
Katalóg fittingov 2020










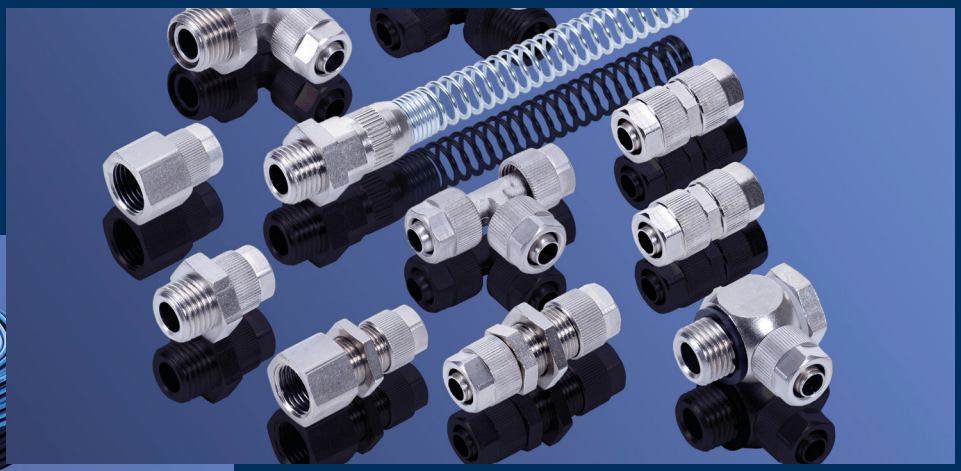

HAFNER

EN ISO 9001 : 2015

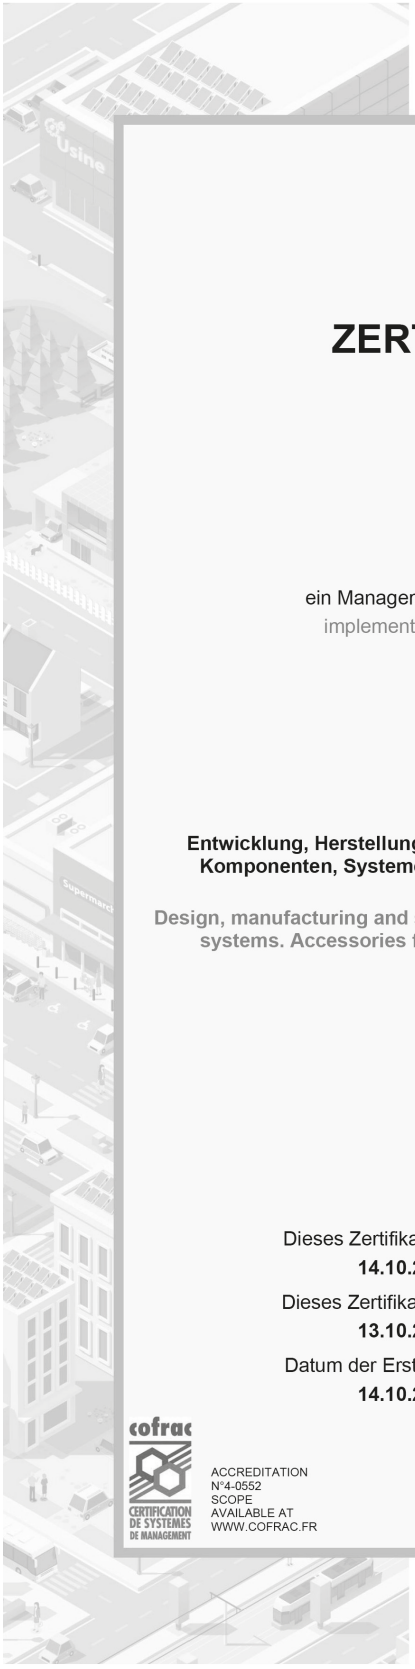

apave Certification

ZERTIFIKAT / CERTIFICATE

N°QMS-387874/h

Apave Certification bescheinigt, dass
Apave Certification certifies that

Hafner Pneumatika Kft.

ein Managementsystem am folgenden Standort implementiert hat
implemented a management system on the following location

Püski út 3.
9228 Halászi

für die folgenden Aktivitäten
for the following activities

Entwicklung, Herstellung und Verkauf von pneumatischen und elektro-pneumatischen Komponenten, Systemen und Zubehör für die Automatisierungstechnik und andere Anwendungen

Design, manufacturing and sales of pneumatic as well as electro-pneumatic components and systems. Accessories for industrial and process automation and other applications

das gemäß den Anforderungen der Norm
which has been assessed to meet the

ISO 9001 : 2015

bewertet wurde.
standard's requirements.

Dieses Zertifikat ist gültig ab:	This certificate is valid from:
14.10.2019.	**14.10.2019.**
Dieses Zertifikat ist gültig bis:	This certificate is valid until:
13.10.2022.	**13.10.2022.**
Datum der Erstzertifizierung:	Initial certification date:
14.10.2013.	**14.10.2013.**

P. LABROUSSE

cofrac
CERTIFICATION DE SYSTEMES DE MANAGEMENT

ACCREDITATION
N°4-0552
SCOPE
AVAILABLE AT
WWW.COFRAC.FR

Direktor der Apave Certification
Director of Apave Certification

AC-IMP-110-03h
Page 1/1

Apave Certification – 191, rue de Vaugirard – 75738 Paris Cedex 15 - SAS au capital de 117 143 € - RCS Paris 500 229 398 – SIRET : 500 229 398 00010 – APE : 7120B
Apave Certification est une marque déposée – Apave Certification is a registered trademark Az Apave Certification bejegyzett, védjegyoltalom alatt álló márka.

Obsah

strana

9 PUSH-IN RÝCHLOSPOJKY

14 **Séria 900**
16 908M Závitový spojovací kus pre Push-In rýchlospojky
921M Push-In rýchlospojka tvar T
17 921P Push-In rýchlospojka tvar T
18 922P Push-In rýchlospojka tvar L
19 930M Push-In rýchlospojka Koleno
930P Push-In rýchlospojka Koleno
20 945M Push-In prechodka
946M Push-In rýchlospojka Priamy tvar
21 947M Prevodník do push-in rýchlospojky
22 951M Push-In rýchlospojka Priamy tvar
23 952P Push-In rýchlospojka Koleno s prstencom
954M Push-In T-spojka
24 954P Push-In T-spojka
955M Push-In spojka Koleno
25 955P Push-In spojka Koleno
958M Push-In Priama spojka
26 958P Push-In Priama spojka
959M Push-In prechodka
27 959P Push-In prechodka
971P Záslepka pre Push-In rýchlospojky
28 979P Push-In rýchlospojka Koleno
980P Push-In rýchlospojka Koleno
29 982P Push-In Y-spojka
992P Push-In rýchlospojka tvar Y

30 **Séria 900 | INOX**
32 908X4 Závitový spojovací kus z nehrdzavejúcej ocele pre Push-In rýchlospojky
921X4 Push-In rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele tvar T
33 930X4 Push-In rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele Koleno
951X4 Push-In rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele Priamy tvar
34 954X4 Push-In T-spojka z nehrdzavejúcej ocele
955X4 Push-In spojka z nehrdzavejúcej ocele Koleno

35 **Séria 40000**
37 A-40005V Push-In rýchlospojka Priamy tvar
A-40010V Push-In rýchlospojka Priamy tvar
38 A-40020V Push-In rýchlospojka Priamy tvar
39 A-40030V Push-In rýchlospojka Priamy tvar | s vnútorným závitom
A-40040V Push-In Priama spojka
40 A-40050V Push-In spojka
A-40060V Push-In rýchlospojka Koleno
A-40106V Push-In spojka Koleno
41 A-40111V Push-In rýchlospojka Koleno
42 A-40116V Push-In rýchlospojka Koleno
43 A-40126V Push-In rýchlospojka Koleno | dlhý typ
A-40130V Push-In spojka Koleno
44 A-40216V Push-In rýchlospojka Koleno
A-40226V Push-In rýchlospojka Koleno
45 A-40230V Push-In T-spojka
A-40310V Push-In Y-spojka
46 A-40550V Push-In rýchlospojka
A-40700V Prevodník do push-in rýchlospojky

47 **Séria 55000 | black**
49 A-08610 Záslepka pre Push-In rýchlospojky
50 A-50020 Push-In rýchlospojka Priamy tvar
51 A-50030 Push-In rýchlospojka Priamy tvar | s vnútorným závitom
A-50050 Push-In prechodka
52 A-50600 Závitový spojovací kus pre Push-In rýchlospojky
A-50700 Prevodník do push-in rýchlospojky
53 A-55040 Push-In Priama spojka
54 A-55116 Push-In rýchlospojka Koleno
55 A-55130 Push-In spojka Koleno
A-55140 Prevodník do push-in rýchlospojky | koleno
56 A-55150 Prevodník do push-in rýchlospojky | koleno
A-55216 Push-In rýchlospojka tvar T
57 A-55226 Push-In rýchlospojka tvar L
58 A-55230 Push-In T-spojka

HAFNER

Obsah

strana

58 A-55240 Prevodník do push-in rýchlospojky | tvar T
59 A-55310 Push-In Y-spojka
A-55325 Push-In rýchlospojka tvar Y
60 A-55330 Push-in Priamy rozdeľovač
A-55345 Push-in Priama rozdeľovacia rýchlospojka
A-55350 Push-in rozdeľovač tvar T
61 A-55365 Push-in rozdeľovacia rýchlospojka tvar T

62 **Séria 56000 | mini**
64 A-56020 Push-In rýchlospojka Priamy tvar | mini prevedenie
A-56115 Push-In rýchlospojka Koleno | mini prevedenie
65 A-56130 Push-In spojka Koleno | mini prevedenie
A-56215 Push-In rýchlospojka tvar T | mini prevedenie
A-56225 Push-In rýchlospojka tvar L | mini prevedenie
A-56230 Push-In T-spojka | mini prevedenie

66 **Séria 57000**
68 A-57020 Push-In rýchlospojka Priamy tvar | kovové prevedenie
69 A-57030 Push-In rýchlospojka Priamy tvar | kovové prevedenie | s vnútorným závitom
A-57040 Push-In Priama spojka
70 A-57050 Push-In prechodka | kovové prevedenie
A-57106 Push-In rýchlospojka Koleno | kovové prevedenie | s vnútorným závitom
71 A-57116 Push-In rýchlospojka Koleno | kovové prevedenie
72 A-57126 Push-In rýchlospojka Koleno | kovové prevedenie | dlhý typ
A-57130 Push-In spojka Koleno | kovové prevedenie
73 A-57216 Push-In rýchlospojka tvar T | kovové prevedenie
74 A-57226 Push-In rýchlospojka tvar L | kovové prevedenie
75 A-57230 Push-In T-spojka | kovové prevedenie
A-57310 Push-In Y-spojka | kovové prevedenie
76 A-57550 Push-In rýchlospojka Koleno s prstencom | kovové prevedenie
A-57700 Prevodník do push-in rýchlospojky | kovové prevedenie

77 **Séria 60000 | INOX**
79 A-60020 Push-In rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele Priamy tvar
A-60040 Push-In Priama spojka z nehrdzavejúcej ocele
80 A-60050 Push-In prechodka z nehrdzavejúcej ocele
A-60115 Push-In rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele Koleno
A-60130 Push-In spojka z nehrdzavejúcej ocele Koleno
81 A-60215 Push-In rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele tvar T
A-60230 Push-In T-spojka z nehrdzavejúcej ocele

82 **Rotačné rýchlospojky**
84 951R Rotačná rýchlospojka Priamy tvar | s kužeľovým samotesniacim závitom
951HR Vysokootáčková rotačná rýchlospojka Priamy tvar
85 930R Rotačná rýchlospojka Koleno | s kužeľovým samotesniacim závitom
930HR Vysokootáčková rotačná rýchlospojka Priamy tvar
86 251R Rotačná rýchlospojka Priamy tvar
252R Rotačná rýchlospojka Priamy tvar

87 PUSH-ON RÝCHLOSPOJKY

89 **Séria 100**
91 121M Push-On rýchlospojka tvar T
130M Push-On rýchlospojka Koleno
145M Push-On prechodka
92 146M Push-On rýchlospojka Priamy tvar
151M-KS Push-On rýchlospojka Priamy tvar | so špirálou na ochranu hadice
93 151M Push-On rýchlospojka Priamy tvar
94 152M Push-On rýchlospojka Koleno s prstencom
95 154M Push-On T-spojka
155M Push-On spojka Koleno
96 156M Push-On rýchlospojka Koleno s prstencom | dlhý typ
97 158M Push-On Priama spojka
159M Push-On prechodka

98 **Séria 100 | INOX**
100 121X4 Push-On rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele tvar T
130X4 Push-In rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele Koleno
151X4 Push-On rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele Priamy tvar
101 154X4 Push-On T-spojka z nehrdzavejúcej ocele

HAFNER

strana

101 155X4 Push-On spojka z nehrdzavejúcej ocele Koleno

102 **Séria 61000 | INOX**
104 A-61005 Push-On rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele Priamy tvar
A-61040 Push-On Priama spojka z nehrdzavejúcej ocele
A-61050 Push-On prechodka z nehrdzavejúcej ocele
105 A-61100 Push-In rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele Koleno
A-61130 Push-On spojka z nehrdzavejúcej ocele Koleno
A-61200 Push-In rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele tvar T
106 A-61230 Push-On T-spojka z nehrdzavejúcej ocele
A-61700 Prevlek z nehrdzavejúcej ocele | k Push-On rýchlospojkám

107 SPOJKY SO ZÁREZNÝM PRSTENCOM

109 **Séria 13000**
111 A-13200 T-spojka so zárezným prstencom
A-13220 Spojka so zárezným prstencom tvar T
112 A-13230 Spojka so zárezným prstencom tvar L
A-13240 Spojka so zárezným prstencom tvar T
113 A-13260 Spojka so zárezným prstencom Koleno
A-13280 Spojka so zárezným prstencom Koleno
114 A-13290 Spojka so zárezným prstencom Koleno | s vnútorným závitom
A-13460 Priama spojka so zárezným prstencom
115 A-13465 Prechodka so zárezným prstencom
A-13480 Spojka so zárezným prstencom Priamy tvar | s kužeľovým závitom
116 A-13485 Spojka so zárezným prstencom Priamy tvar
117 A-13500 Spojka so zárezným prstencom Priamy tvar | s vnútorným závitom
A-13510 Krížová spojka so zárezným prstencom
118 A-13530 Závitový adaptér pre spojky so zárezným prstencom
A-13540 Hadicový adaptér pre spojky so zárezným prstencom
119 A-13550 Spojka so zárezným prstencom Koleno s prstencom
A-13600 Redukcia pre spojky so zárezným prstencom
120 A-13680 Matica
A-13740 Zárezný krúžok
A-13780 Záslepk | pre spojky so zárezným prstencom

121 **Séria 69000 | INOX**
123 A-69200 T-spojka z nehrdzavejúcej ocele so zárezným prstencom
A-69220 Spojka z nehrdzavejúcej ocele so zárezným prstencom tvar T
124 A-69260 Spojka z nehrdzavejúcej ocele so zárezným prstencom Koleno
A-69280 Spojka z nehrdzavejúcej ocele so zárezným prstencom Koleno
125 A-69460 Priama spojka z nehrdzavejúcej ocele so zárezným prstencom
A-69480 Spojka z nehrdzavejúcej ocele so zárezným prstencom Priamy tvar
126 A-69485 Spojka z nehrdzavejúcej ocele so zárezným prstencom Priamy tvar
A-69680 Matica z nehrdzavejúcej ocele
127 A-69740 Zárezný krúžok z nehrdzavejúcej ocele
A-69770 Fixačná vložka z nehrdzavejúcej ocele

128 **AUTOMATICKÉ RÝCHLOSPOJKY**

131 **Automatické rýchlospojky konektory**
133 A-00211 Rýchlospojka konektor | s vonkajším závitom
A-00212 Rýchlospojka konektor | s vnútorným závitom
A-00213 Rýchlospojka konektor | s prevlečnou maticou | so špirálou na ochranu hadice
A-00214 Rýchlospojka konektor | s prevlečnou maticou
134 A-00215 Rýchlospojka konektor | s adaptérom
515M Rýchlospojka konektor | s vonkajším závitom
535M Rýchlospojka konektor | s vnútorným závitom
545M Rýchlospojka konektor | s prevlečnou maticou
135 565M Rýchlospojka konektor | s adaptérom
585M Rýchlospojka konektor | s prevlečnou maticou | so špirálou na ochranu hadice
518M Rýchlospojka konektor | s vonkajším závitom
538M Rýchlospojka konektor | s vnútorným závitom
136 548M Rýchlospojka konektor | s prevlečnou maticou
568M Rýchlospojka konektor | s adaptérom
588M Rýchlospojka konektor | s prevlečnou maticou | so špirálou na ochranu hadice
A-00261 Rýchlospojka konektor | s vonkajším závitom
137 A-00262 Rýchlospojka konektor | s vnútorným závitom
A-00263 Rýchlospojka konektor | s prevlečnou maticou | so špir. na ochr. hadice
A-00264 Rýchlospojka konektor | s prevlečnou maticou

HAFNER

Obsah

strana

138 A-00265 Rýchlospojka konektor | s adaptérom
A-00261AC Rýchlospojka konektor | s vonkajším závitom | oceľ
A-00262AC Rýchlospojka konektor | s vnútorným závitom | oceľ
A-00265AC Rýchlospojka konektor | s adaptérom | oceľ
139 A-63260 Rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele konektor | s vonkajším závitom
A-63262 Rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele konektor | s vnútorným závitom

140 **Automatické rýchlospojky zásuvky**
141 Profily automatických rýchlospojok zásuviek
143 A-00111 Rýchlospojka zásuvka | s vonkajším závitom
A-00112 Rýchlospojka zásuvka | s vnútorným závitom
A-00113 Rýchlospojka zásuvka | s prevlečnou maticou | so špirálou na ochranu hadice
A-00114 Rýchlospojka zásuvka | s prevlečnou maticou
144 A-00115 Rýchlospojka zásuvka | s adaptérom
A-00116 Prevodková rýchlospojka zásuvka | s vonkajším závitom
A-00117 Prevodková rýchlospojka zásuvka | s prevlečnou maticou
A-00118 Prevodková rýchlospojka zásuvka | s prevlečnou maticou
145 A-00119 Prevodková rýchlospojka zásuvka | s adaptérom
551M Rýchlospojka zásuvka | s vonkajším závitom
553M Rýchlospojka zásuvka | s vnútorným závitom
554M Rýchlospojka zásuvka | s prevlečnou maticou
146 581M Rýchlospojka zásuvka | s vonkajším závitom
583M Rýchlospojka zásuvka | s vnútorným závitom
586M Rýchlospojka zásuvka | s adaptérom
A-00161 Rýchlospojka zásuvka |s vonkajším závitom
147 A-00162 Rýchlospojka zásuvka | s vnútorným závitom
A-00163 Rýchlospojka zásuvka | s prevlečnou maticou | so špirálou na ochranu hadice
A-00164 Rýchlospojka zásuvka | s prevlečnou maticou
148 A-00165 Rýchlospojka zásuvka | s adaptérom
A-00661 Rýchlospojka zásuvka | s vonkajším závitom | s bezpečnostnou funkciou
A-00662 Rýchlospojka zásuvka | s vnútorným závitom | s bezpečnostnou funkciou
149 A-00664 Rýchlospojka zásuvka | s prevlečnou maticou | s bezpečnostnou funkciou
A-00665 Rýchlospojka zásuvka | s adaptérom | s bezpečnostnou funkciou
A-63190 Rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele zásuvka | s vonkajším závitom
A-63192 Rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele zásuvka | s vnútorným závitom

150 **VSUVKY, REDUKCIE**

153 230M Vsuvka | s vonkajším-vonkajším, kužeľovým závitom
250M Vsuvka | s vonkajším-vonkajším závitom
251M Redukcia | s vonkajším-vonkajším závitom
154 252M Redukcia | s vonkajším-vnútorným závitom
253M Redukcia | s vonkajším-vnútorným závitom
155 254M Vsuvka | s vnútorným-vnútorným závitom
255M Redukcia | s vnútorným-vnútorným závitom
A-02070 Závitové predĺženie | s vonkajším-vnútorným závitom
156 A-62000 Vsuvka z nehrdzavejúcej ocele | s vonkajším-vonkajším závitom
A-62020 Redukcia z nehrdzavejúcej ocele | s vonkajším-vonkajším závitom
A-62040 Redukcia z nehrdzavejúcej ocele | s vonkajším-vnútorným závitom
157 A-62080 Redukcia z nehrdzavejúcej ocele | s vonkajším-vnútorným závitom
A-62300 Vsuvka z nehrdzavejúcej ocele | s vnútorným-vnútorným závitom
A-62310 Redukcia z nehrdzavejúcej ocele | s vnútorným-vnútorným závitom

158 **SPOJKOVÝ PROFIL**

161 200M T profil | s vnútorným závitom
201M L profil | s vnútorným-vnútorným závitom
202M L profil | s vonkajším-vnútorným závitom
162 203M Krížový profil | s vnútorným závitom
204M L profil | s vonkajším-vnútorným závitom
205M T profil | s vnútorným-vonkajším-vonkajším závitom
163 206M T profil | s vnútorným-vonkajším-vnútorným závitom
207M T profil | s vnútorným-vnútorným-vonkajším závitom
208M T profil | s vonkajším-vnútorným-vonkajším závitom
164 209M T profil | s vonkajším závitom
210M L profil | s ukotvením na stenu | s vnútorným-vnútorným závitom
215M Y-idom | s vnútorným závitom
216M Y-idom | s vnútorným-vonkajším-vnútorným závitom
165 257M Závitová záslepka | s kužeľovým závitom | s vnútorným šesťhranom
260M Hadicová spojka

HAFNER

strana

166 260MO Hadicová spojka | s O krúžkom
261M Závitová záslepka | so šesťhranným úchytom
262M Závitová záslepka | s O krúžkom | s vnútorným šesťhranom
167 A-62315 Závitová záslepka z nehrdzavejúcej ocele | s O krúžkom
A-62320 Závitová záslepka z nehrdzavejúcej ocele | so šesťhranným úchytom
A-62325 Závitová záslepka z nehrdzavejúcej ocele | s kužeľovým závitom
168 A-62340 Hadicová spojka z nehrdzavejúcej ocele
A-62400 T profil z nehrdzavejúcej ocele | s vnútorným závitom
169 A-62440 T profil z nehrdzavejúcej ocele | s vnútorným-vonkajším-vnútorným závitom
A-62450 T profil z nehrdzavejúcej ocele | s vnútorným-vnútorným-vonkajším závitom
A-62510 L profil z nehrdzavejúcej ocele | s vnútorným-vnútorným závitom
170 A-62520 L profil z nehrdzavejúcej ocele | s vonkajším-vnútorným závitom

171 **TESNIACI KRÚŽOK**

173 264V Fiber
265A Hliník
269N PVC
A-01612 NBR | s oceľovým rámom

174 **ROZDEĽOVACIA LIŠTA**

176 A-90790 1-radová
A-06047 1-radová, hliník
177 A-06048 2-radová, hliník

178 **TLMIČE HLUKU**

180 290U Filtračná zátka | medené telo | drôtené tkanivo
293U Tlmič hluku | medené telo | sintrovaný bronz
293X Tlmič hluku z nehrdzavejúcej ocele
181 A-07100 Tlmič hluku | plastové telo | porózny polyetylén
SPL Tlmič hluku | plastové telo | porózna plastová náplň

182 **SPOJKY S FUNCIOU**

185 **Škrtiaci-spätný ventil**
187 A-55900 Škrtiaci-spätný ventil tvar L | škrtí odfuk | nastaviteľný skrutkovačom
188 A-55905 Škrtiaci-spätný ventil tvar L | škrtí odfuk | ručne nastaviteľný
189 A-55910 Škrtiaci-spätný ventil tvar L | škrtí prívod vzduchu | nastaviteľný skrutkovačom
190 A-55915 Škrtiaci-spätný ventil tvar L | škrtí prívod vzduchu | ručne nastaviteľný
191 A-55940 Samostatný škrtiaci-spätný ventil | Push-In
A-55945 Samostatný škrtiaci-spätný ventil | závitový-Push-In | škrtí odfuk
192 A-55950 Samostatný škrtiaci-spätný ventil | závitový-Push-In | škrtí prívod vzduchu
193 A-57901 Škrtiaci-spätný ventil tvar L | škrtí odfuk | nastaviteľný skrutkovačom
194 A-57905 Škrtiaci-spätný ventil tvar L | škrtí odfuk |ručne nastaviteľný
195 A-57910 Škrtiaci-spätný ventil tvar L | škrtí prívod vzduchu | nastaviteľný skrutkovačom
196 A-57915 Škrtiaci-spätný ventil tvar L | škrtí prívod vzduchu | ručne nastaviteľný
197 A-66070 Škrtiaci-spätný ventil | montovateľný do valca
A-66085 Škrtiaci-spätný ventil
198 DR _ _ 1 Samostatný škrtiaci-spätný ventil | s precíznym nastavením
RCU Škrtiaci-spätný ventil tvar L | škrtí odfuk | ručne nastaviteľný
199 RFU Samostatný škrtiaci-spätný ventil | Push-In
RUC Škrtiaci-spätný ventil tvar L | škrtí prívod vzduchu | ručne nastaviteľný
200 SCU Škrtiaci-spätný ventil tvar L | škrtí odfuk | nastaviteľný skrutkovačom
SUC Škrtiaci-spätný ventil tvar L | škrtí prívod vzduchu | nastaviteľný skrutkovačom

201 **Škrtiaci ventil**
203 A-55955 Škrtiaci ventil | Push-In | séria 55000
A-55960 Škrtiaci ventil | závitový-Push-In | séria 55000
204 D _ _ 1 Škrtiaci ventil | s precíznym nastavením
RFO Škrtiaci ventil | Push-In | séria 900

205 **Spätný ventil**
207 A-66062 Spätný ventil | závitový
VNR-133 Spätný ventil | závitový
208 VNR-958 Spätný ventil | Push-In
VSR Spätný ventil | závitový

HAFNER

Obsah

strana

209 **Riadený spätný a uzatvárací ventil**

211	A-08880	Riadený spätný ventil
211	A-08890	Riadený uzatvárací ventil

212 **Tlmič hluku so škrtiacim**

214	SSC	Tlmič hluku so škrtiacim ventilom | s precíznym nastavením
	SVE	Tlmič hluku so škrtiacim ventilom
	SVER	Tlmič hluku so škrtiacim ventilom | s ľavotočivým nastavením

215 **Rýchloodvzdušňovací ventil**


217	A-66050	Rýchloodvzdušňovací ventil
	SE _ _ 1	Rýchloodvzdušňovací ventil
218	SEA	Rýchloodvzdušňovací ventil

219 **SETY PNEUMATICKÝCH SPOJOK**

220	S-55000	Set Push-In rýchlospojok | séria 55000
221	A-57000	Set Push-In rýchlospojok | séria 57000

222 **PNEUMATICKÉ HADICE**

225	A-TB 12P	Polyamidová hadica | polyuretánová vrstva | odolná proti iskrám | čierna
	CPA _ F	PA 12 PHL | čierna
226	CPA _ K	PA 12 PHL | modrá
	CPA _ N	PA 12 PHL | naturálna
227	CPE _ K	Polyetylénová hadica
	CPU-DUO _ KF	DUO polyuretánová hadica | PU SH A98 | modrá / čierna
	CPU _ F	PU SH A98 | čierna
228	CPU _ K	PU SH A98 | modrá
	CPU _ N	PU SH A98 | naturálna
229	PTFE	PTFE | naturálna
	SPA _ K	Špirálová polyamidová hadica | PA 12 PHL | modrá
	SPU _ K	Špirálová polyuretánová hadica | PU SH A98 | modrá
230	A-00340	Odfukovacia pištoľ | plastový závitový prípoj
	A-00341	Odfukovacia pištoľ | medený závitový prípoj
	A-00361	Odfukovacia pištoľ | medený závitový prípoj | čierna
	A-00362	Odfukovacia pištoľ | medený závitový prípoj | bezpečnostná tryska
231	A-00363	Odfukovacia pištoľ | 2 x medený závitový prípoj | bezpečnostná tryska
	A-01740	Hadicová lišta
	A-01750	Rezačka na hadice

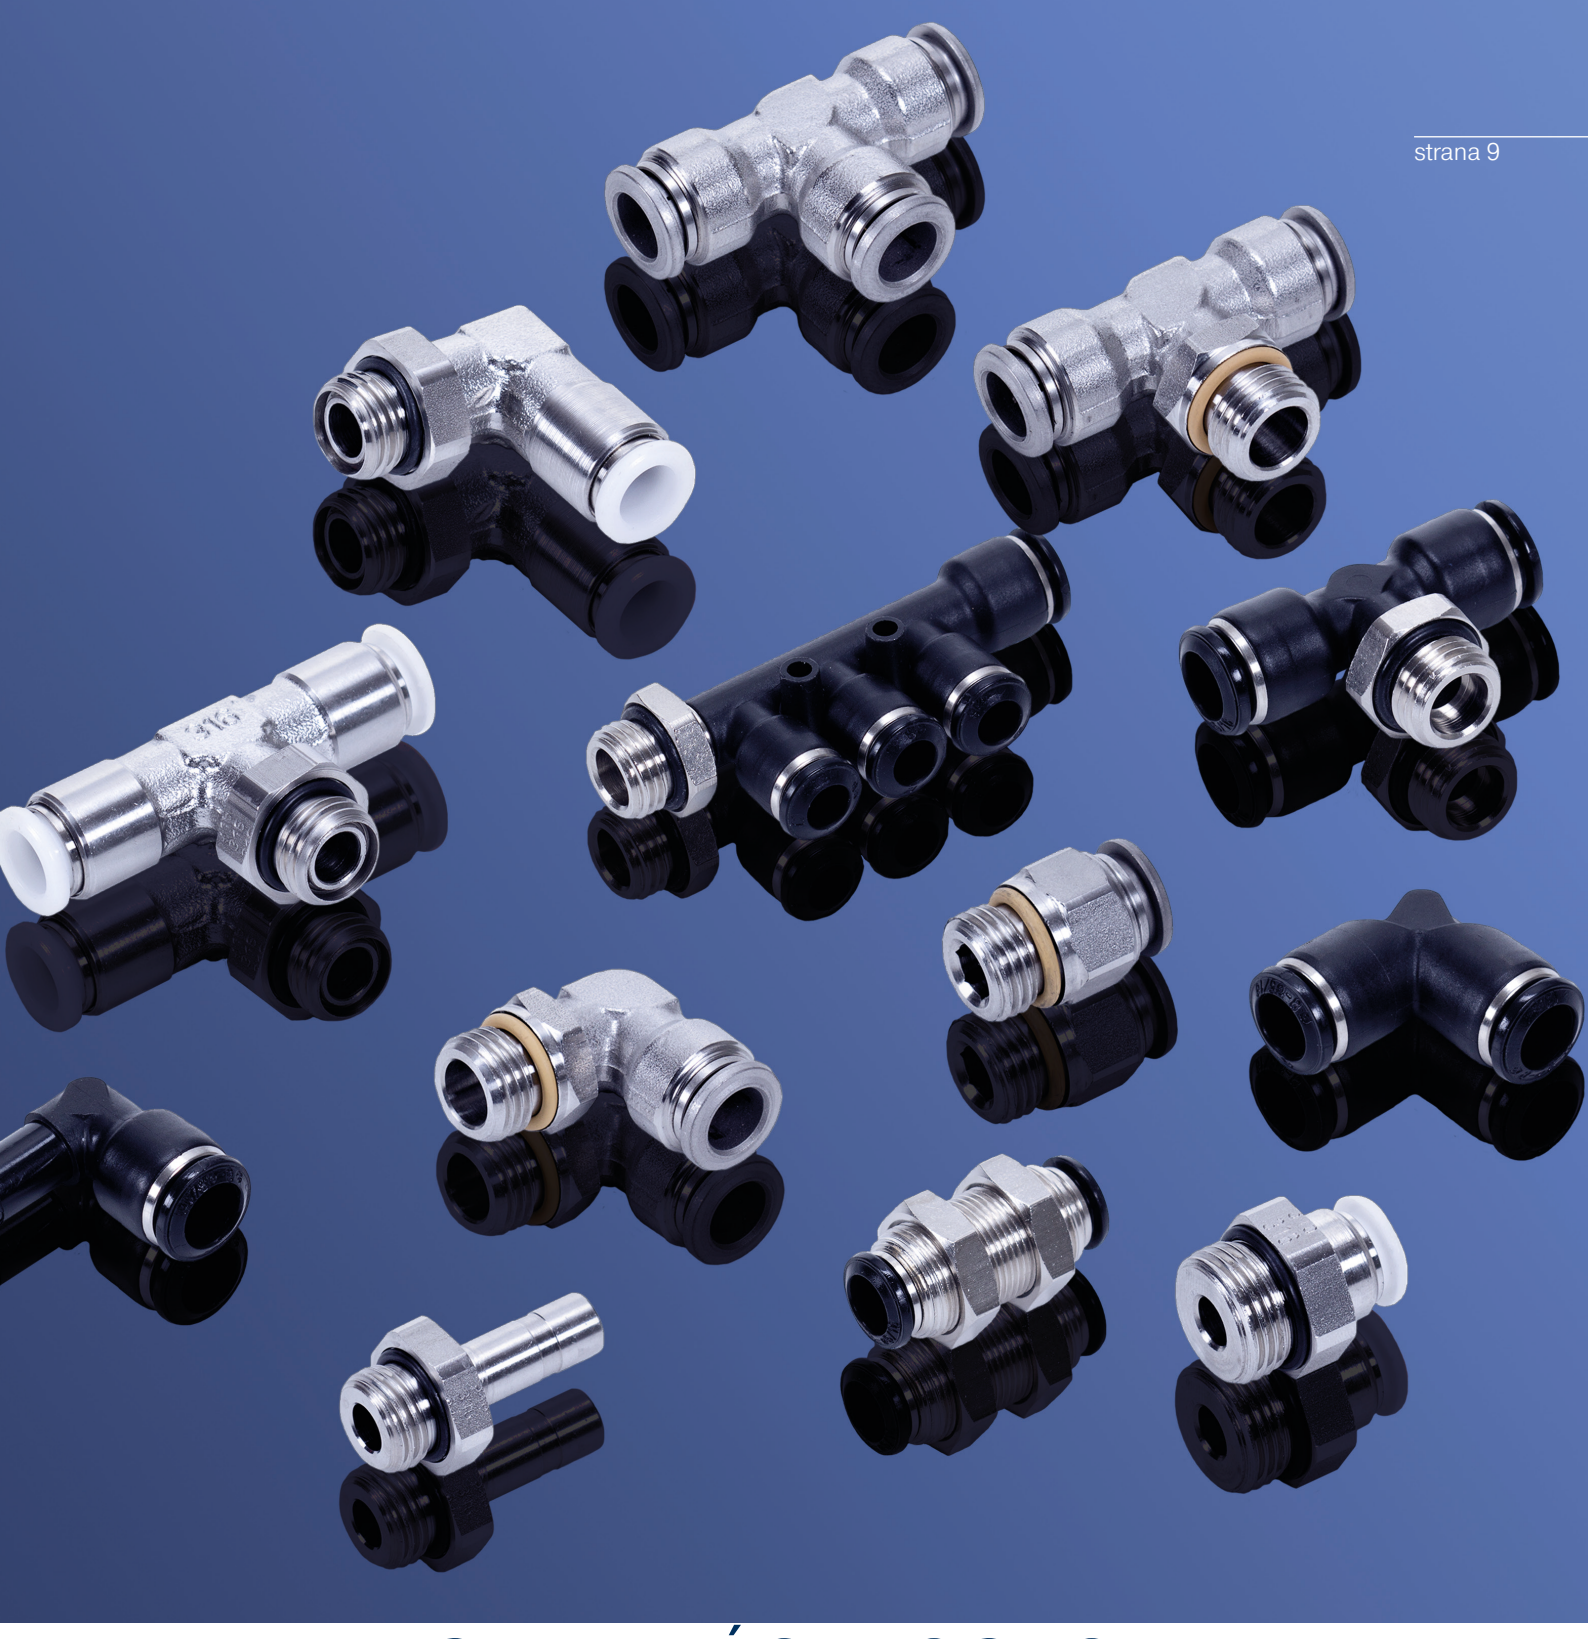

PUSH-IN RÝCHLOSPOJKY

HAFNER

Push-in rýchlospojky



908M
Závitový spojovací kus pre Push-In rýchlospojky
16. strana



921M
Push-In rýchlospojka tvar T
16. strana



921P
Push-In rýchlospojka tvar T
17. strana



922P
Push-In rýchlospojka tvar L
18. strana



930M
Push-In rýchlospojka Koleno
19. strana



930P
Push-In rýchlospojka Koleno
19. strana



945M
Push-In prechodka
20. strana



946M
Push-In rýchlospojka Priamy tvar
20. strana



947M
Prevodník do push-in rýchlospojky
21. strana



951M
Push-In rýchlospojka Priamy tvar
22. strana



952P
Push-In rýchlospojka Koleno s prstencom
23. strana



954M
Push-In T-spojka
23. strana



954P
Push-In T-spojka
24. strana



955M
Push-In spojka Koleno
24. strana



955P
Push-In spojka Koleno
25. strana



958M
Push-In Priama spojka
25. strana



958P
Push-In Priama spojka
26. strana



959M
Push-In prechodka
26. strana



959P
Push-In prechodka
27. strana



971P
Záslepka pre Push-In rýchlospojky
27. strana



979P
Push-In rýchlospojka Kolen
28. strana



980P
Push-In rýchlospojka Kolen
28. strana



982P
Push-In Y-spojka
29. strana



992P
Push-In rýchlospojka tvar Y
29. strana



908X4
Závitový spoj. kus pre Push-In rýchlospojky
32. strana



921X4
Push-In rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele tvar T
32. strana



930X4
Push-In rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele Koleno
33. strana



951X4
Priamy tvar | INOX
33. strana



954X4
Push-In T-spojka z nehrdzavejúcej ocele
34. strana



955X4
Push-In spojka z nehrdzavejúcej ocele Koleno
34. strana



A-40005V
Push-In rýchlospojka
Priamy tvar
37. strana



A-40010V
Push-In rýchlospojka
Priamy tvar
37. strana



A-40020V
Push-In rýchlospojka
Priamy tvar
38. strana



A-40030V
Push-In rýchlospojka
Priamy tvar
39. strana



A-40040V
Push-In Priama spojka
39. strana



A-40050V
Push-In spojka
40. strana



A-40060V
Push-In rýchlospojka
Koleno
40. strana



A-40106V
Push-In spojka Koleno
40. strana



A-40111V
Push-In rýchlospojka
Koleno
41. strana



A-40116V
Push-In rýchlospojka
Koleno
42. strana



A-40126V
Push-In rýchlospojka
Koleno | dlhý typ
43. strana



A-40130V
Push-In spojka Koleno
43. strana



A-40216V
Push-In rýchlospojka
Koleno
44. strana



A-40226V
Push-In rýchlospojka
Koleno
44. strana



A-40230V
Push-In T-spojka
45. strana



A-40310V
Push-In Y-spojka
45. strana



A-40550V
Push-In rýchlospojka
46. strana



A-40700V
Prevodník do push-in
rýchlospojky
46. strana



A-08610
Záslepka pre Push-In
rýchlospojky
49. strana



A-50020
Push-In rýchlospojka
Priamy tvar
50. strana



A-50030
Push-In rýchlospojka
Priamy tvar
51. strana



A-50050
Push-In prechodka
51. strana



A-50600
Závitový spojovací kus pre
Push-In rýchlospojky
52. strana



A-50700
Prevodník do push-in
rýchlospojky
52. strana



A-55040
Push-In Priama spojka
53. strana



A-55116
Push-In rýchlospojka
Koleno
54. strana



A-55130
Push-In spojka Koleno
55. strana



A-55140
Prevodník do push-in
rýchlospojky | koleno
55. strana



A-55150
Prevodník do push-in
rýchlospojky | koleno
56. strana



A-55216
Push-In rýchlospojka tvar T
56. strana

Push-in rýchlospojky



A-55226
Push-In rýchlospojka tvar L
57. strana



A-55230
Push-In T-spojka
58. strana



A-55240
Prevodník do push-in rýchlospojky
58. strana



A-55310
Push-In Y-spojka
59. strana



A-55325
Push-In rýchlospojka tvar Y
59. strana



A-55330
Push-in Priamy rozdeľovač
60. strana



A-55345
Push-in Priama rozdeľovacia rýchlospojka
60. strana



A-55350
Push-in rozdeľovač tvar T
60. strana



A-55365
Push-in rozdeľovacia rýchlospojka tvar T
61. strana



A-56020
Push-In rýchlospojka Priamy tvar
64. strana



A-56115
Push-In rýchlospojka Koleno
64. strana



A-56130
Push-In spojka Koleno
65. strana



A-56215
Push-In rýchlospojka tvar T
65. strana



A-56225
Push-In rýchlospojka tvar L
65. strana



A-56230
Push-In T-spojka
65. strana



A-57020
Push-In rýchlospojka Priamy tvar
68. strana



A-57030
Push-In rýchlospojka Priamy tvar
69. strana



A-57040
Push-In Priama spojka
69. strana



A-57050
Push-In prechodka | kovové prevedenie
70. strana



A-57106
Push-In rýchlospojka Koleno
70. strana



A-57116
Push-In rýchlospojka Koleno
71. strana



A-57126
Push-In rýchlospojka Koleno
72. strana



A-57130
Push-In spojka Koleno
72. strana



A-57216
Push-In rýchlospojka tvar T
73. strana



A-57226
Push-In rýchlospojka tvar L
74. strana



A-57230
Push-In T-spojka
75. strana



A-57310
Push-In Y-spojka
75. strana



A-57550
Push-In rýchlospojka Koleno s prstencom
76. strana



A-57700
Prevodník do push-in rýchlospojky
76. strana



A-60020
Push-In rýchlospojka Priamy tvar
79. strana

Push-in rýchlospojky



A-60040
Push-In rýchlospojka
Priamy tvar

79. strana



A-60050
Push-In prechodka

80. strana



A-60115
Push-In rýchlospojka
Koleno

80. strana



A-60130
Push-In spojka Koleno

80. strana



A-60215
Push-In rýchlospojka tvar T

81. strana



A-60230
Push-In T-spojka

81. strana



951R
Rotačná rýchlospojka
Priamy tvar

84. strana



951HR
Vysokootáčková rotačná
rýchlospojka Priamy tvar

84. strana



930R
Rotačná rýchlospojka
Koleno

85. strana



930HR
Vysokootáčková rotačná
rýchlospojka Koleno

85. strana




251R
Rotačná rýchlospojka
Priamy tvar

86. strana



252R
Rotačná rýchlospojka
Priamy tvar

86. strana

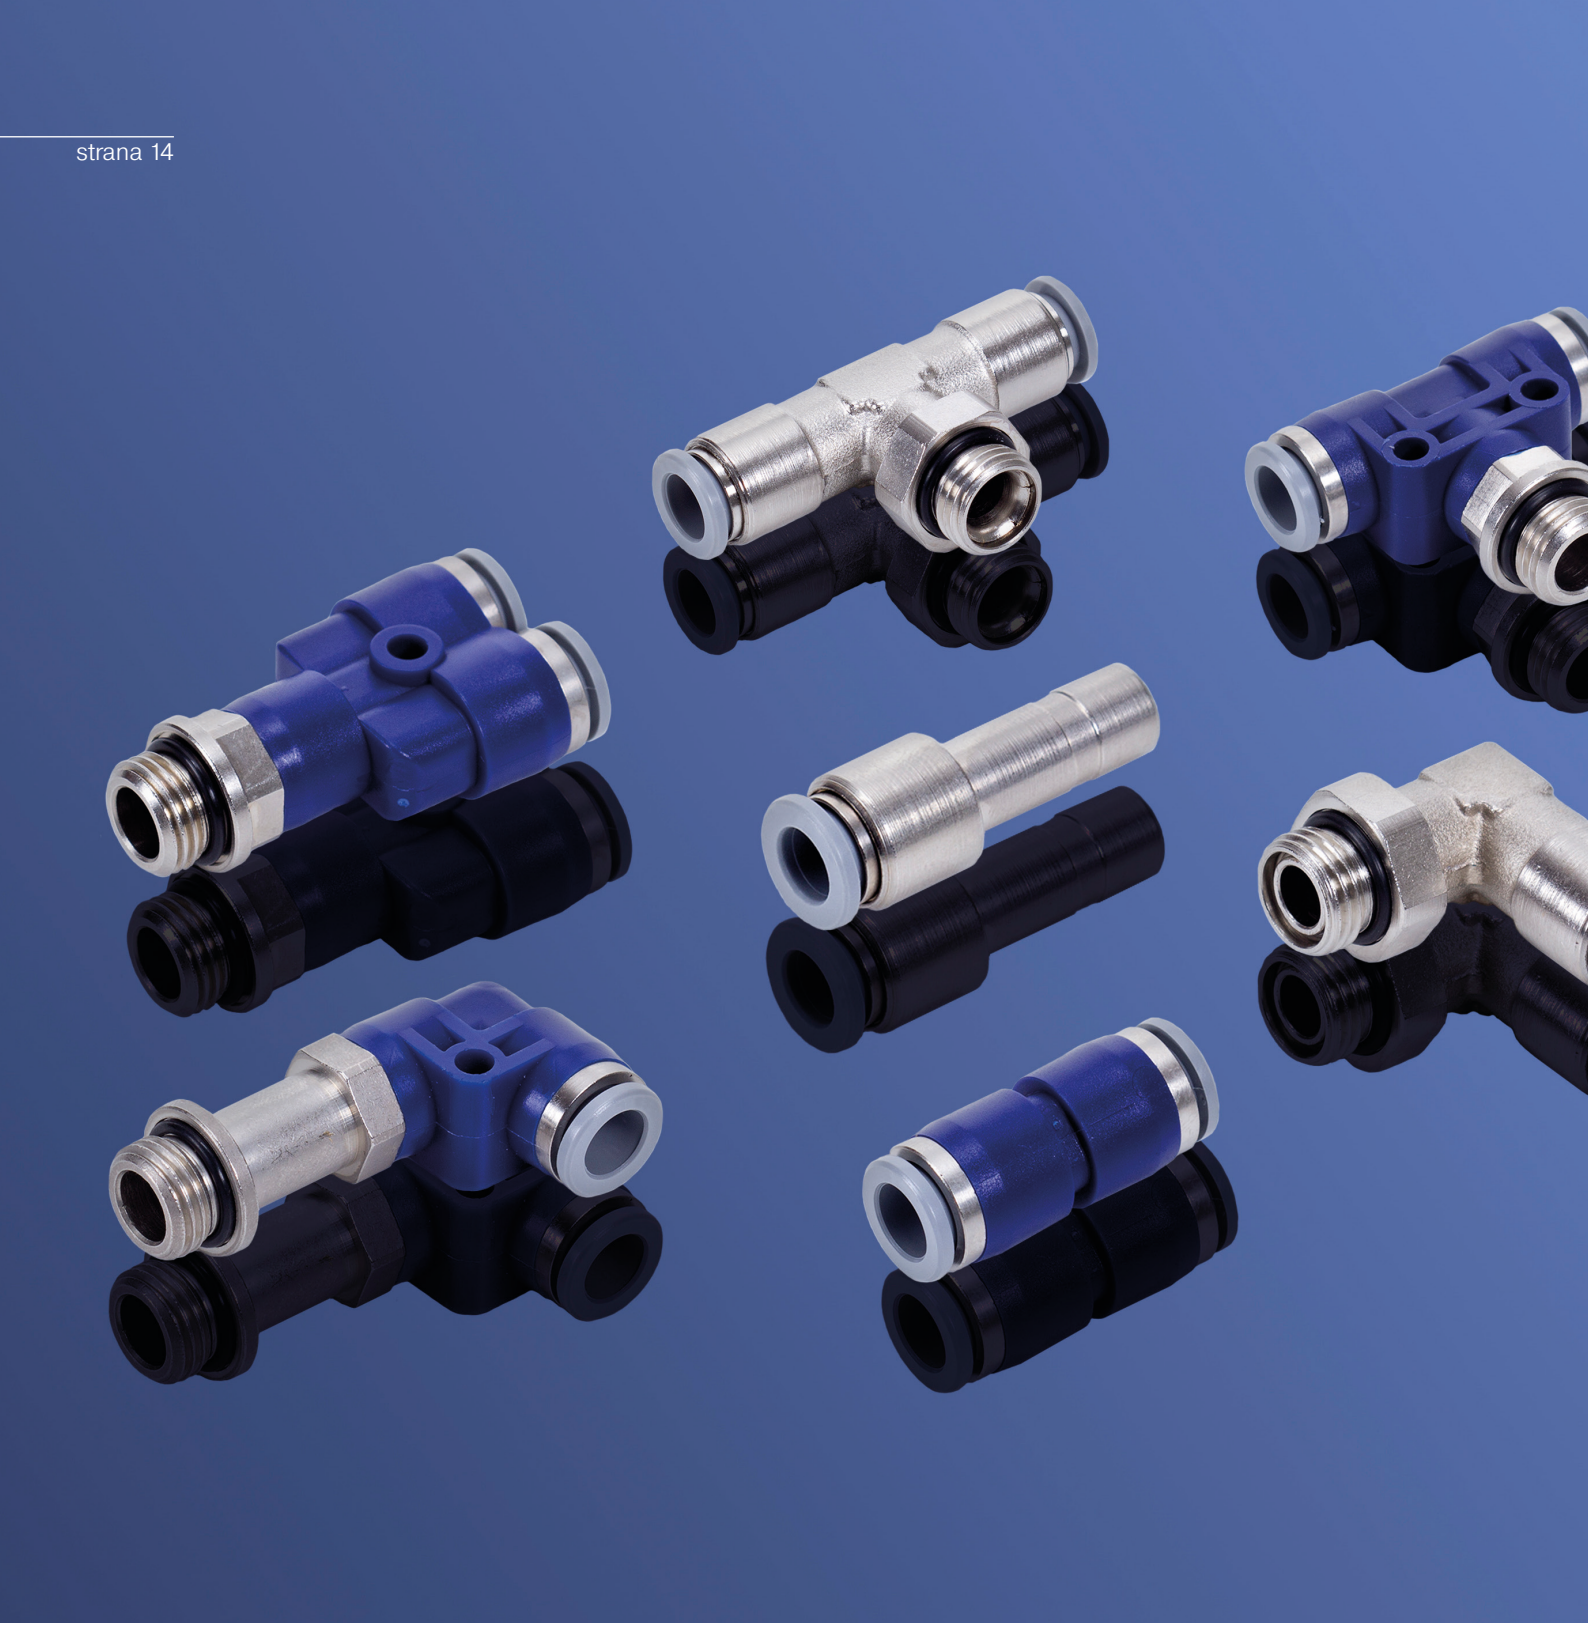

Séria 900

HAFNER

Všeobecný opis	
Priemer hadice	Ø4 - Ø6 - Ø8 - Ø10 - Ø12 - Ø14 - Ø16 - Ø22
Pracovné médium	stlačený vzduch
Menovitý tlak	12 - 16 - 20 bar
Teplota okolia	-20°C...+80°C (v prevedení s poniklovanou meďou)
	-20°C...+60°C (v plastovom prevedení)

Použitý materiál	Typ 9 _ _ M	Typ 9 _ _ P
Telo spojky	poniklovaná mosadz	plast (POM)
Oporný krúžok	plast (POM)	plast (POM)
Fixačná objímka	poniklovaná mosadz	poniklovaná mosadz
Krúžok	plast (POM)	plast (POM)
Upínacie pazúre	nehrdzavejúca oceľ 1.4310	nehrdzavejúca oceľ 1.4310
O krúžok	NBR	NBR
Upínací krúžok	nehrdzavejúca oceľ	-
Spojková objímka	poniklovaná mosadz	poniklovaná mosadz

908 M - 6 - 1/8

TYP

908
921
922
930
945
946
947
951
952
954
955
958
959
971
979
980
982
992

VERZIÓ

M	Telo spojky z poniklovanej medi
P	Telo spojky z plastu

PRIEMER HADICE

Ø4
Ø6
Ø8
Ø10
Ø12
Ø14
Ø16
Ø22

PRÍPOJ

M5
M7


PRÍPOJ


1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"

908M

Závitový spojovací kus pre Push-In rýchlospojky









Typ	Priemer hadice D	Prípoj G	Menovitý tlak	L1	i	S
908M-6-1/8	6	G1/8"	20 bar	22,5	5	13
908M-6-1/4	6	G1/4"	20 bar	23	7	17
908M-8-1/4	8	G1/4"	20 bar	25	7	17
908M-10-1/4	10	G1/4"	20 bar	29	7	17
908M-10-3/8	10	G3/8"	20 bar	29	8	19
908M-12-3/8	12	G3/8"	20 bar	31	8	19
908M-12-1/2	12	G1/2"	20 bar	31,5	9	24
908M-14-1/2	14	G1/2"	20 bar	32	9	24
908M-16-1/2	16	G1/2"	20 bar	32,5	9	24

921M

Push-In rýchlospojka tvar T







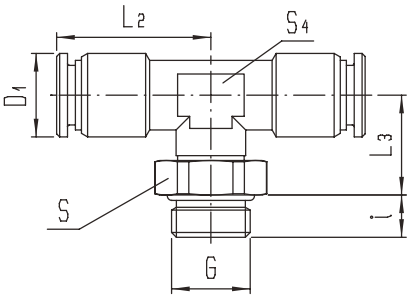

Typ	Priemer hadice	Prípoj G	Menovitý tlak	L2	L3	i	D1	S4	S
921M-4-1/8	Ø4	G1/8"	16 bar	20,5	13,5	5	10	9	13
921M-4-1/4	Ø4	G1/4"	16 bar	22	15,5	7	10	10	17
921M-6-1/8	Ø6	G1/8"	16 bar	22	13,5	5	12	9	13
921M-6-1/4	Ø6	G1/4"	16 bar	24	15,5	7	12	10	17
921M-8-1/8	Ø8	G1/8"	16 bar	25,5	16	5	14	12	13
921M-8-1/4	Ø8	G1/4"	16 bar	27,5	17,5	7	14	13	17
921M-8-3/8	Ø8	G3/8"	16 bar	27,5	19,5	8	14	13	19
921M-10-1/4	Ø10	G1/4"	16 bar	29,5	17,5	7	16,5	13	17
921M-10-3/8	Ø10	G3/8"	16 bar	29,5	19,5	8	16,5	13	19
921M-12-3/8	Ø12	G3/8"	16 bar	32	19,5	8	20	17	19





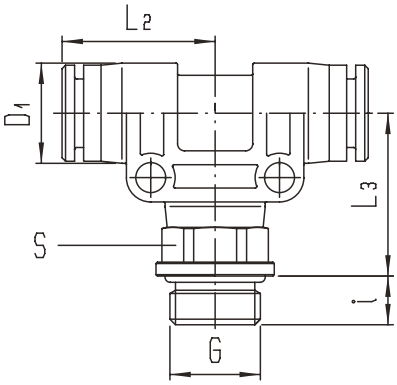



Typ	Priemer hadice	Prípoj G	Menovitý tlak	L2	L3	i	D1	S
921P-4-1/8	Ø4	G1/8"	16 bar	18,5	20,5	5	12,5	12
921P-4-1/4	Ø4	G1/4"	16 bar	18,5	20,5	7	12,5	12
921P-6-1/8	Ø6	G1/8"	16 bar	19	20,5	5	12,5	12
921P-6-1/4	Ø6	G1/4"	16 bar	19	20,5	7	12,5	12
921P-8-1/8	Ø8	G1/8"	16 bar	22	22	5	14,5	14
921P-8-1/4	Ø8	G1/4"	16 bar	22	23,5	7	14,5	14
921P-8-3/8	Ø8	G3/8"	16 bar	22	24	8	14,5	14
921P-10-1/4	Ø10	G1/4"	16 bar	26	25,5	7	17	17
921P-10-3/8	Ø10	G3/8"	16 bar	26	27	8	17	17
921P-12-3/8	Ø12	G3/8"	16 bar	31	30,5	8	23	22
921P-12-1/2	Ø12	G1/2"	16 bar	31	31	9	23	24
921P-14-1/2	Ø14	G1/2"	12 bar	31	31	9	23	24
921P-16-3/8	Ø16	G3/8"	12 bar	32	32	8	25	24
921P-16-1/2	Ø16	G1/2"	12 bar	32	32	9	25	24
921P-22-1/2	Ø22	G1/2"	12 bar	40	41	9	34	32
921P-22-3/4	Ø22	G3/4"	12 bar	40	40	11	34	32

922P


Push-In rýchlospojka tvar L



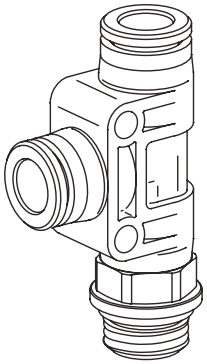

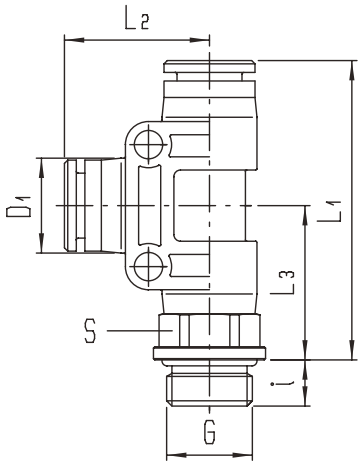


Typ	Priemer hadice	Prípoj G	Menovitý tlak	L1	L2	L3	i	D1	S
922P-4-1/8	Ø4	G1/8"	16 bar	39	18,5	20,5	5	12,5	12
922P-4-1/4	Ø4	G1/4"	16 bar	39	18,5	20,5	7	12,5	12
922P-6-1/8	Ø6	G1/8"	16 bar	39,5	19	20,5	5	12,5	12
922P-6-1/4	Ø6	G1/4"	16 bar	39,5	19	20,5	7	12,5	12
922P-8-1/8	Ø8	G1/8"	16 bar	44	22	22	5	14,5	14
922P-8-1/4	Ø8	G1/4"	16 bar	45,5	22	23,5	7	14,5	14
922P-8-3/8	Ø8	G3/8"	16 bar	46	22	24	8	14,5	14
922P-10-1/4	Ø10	G1/4"	16 bar	52	26	25,5	7	17	17
922P-10-3/8	Ø10	G3/8"	16 bar	53,5	26	27	8	17	17
922P-12-3/8	Ø12	G3/8"	16 bar	61,5	31	30,5	8	23	22
922P-12-1/2	Ø12	G1/2"	16 bar	62	31	31	9	23	24
922P-14-1/2	Ø14	G1/2"	12 bar	62	31	31	9	23	24
922P-16-3/8	Ø16	G3/8"	12 bar	64	32	32	8	25	24
922P-16-1/2	Ø16	G1/2"	12 bar	64	32	32	9	25	24
922P-22-1/2	Ø22	G1/2"	12 bar	81	40	41	9	34	32
922P-22-3/4	Ø22	G3/4"	12 bar	80	40	40	11	34	32

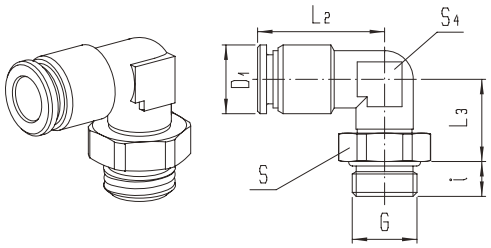


930M

Push-In rýchlospojka Koleno



Typ	Priemer hadice	Prípoj G	Menovitý tlak	L2	L3	i	D1	S4	S
930M-4-1/8	Ø4	G1/8"	16 bar	20,5	13,5	5	10	9	13
930M-4-1/4	Ø4	G1/4"	16 bar	22	15,5	7	10	10	17
930M-6-1/8	Ø6	G1/8"	16 bar	22	13,5	5	12	9	13
930M-6-1/4	Ø6	G1/4"	16 bar	24	15,5	7	12	10	17
930M-8-1/8	Ø8	G1/8"	16 bar	25,5	16	5	14	12	13
930M-8-1/4	Ø8	G1/4"	16 bar	27,5	17,5	7	14	13	17
930M-8-3/8	Ø8	G3/8"	16 bar	27,5	19,5	8	14	13	19
930M-10-1/4	Ø10	G1/4"	16 bar	29,5	17,5	7	16,5	13	17
930M-10-3/8	Ø10	G3/8"	16 bar	29,5	19,5	8	16,5	13	19
930M-12-1/4	Ø12	G1/4"	16 bar	32	18,5	7	20	17	17
930M-12-3/8	Ø12	G3/8"	16 bar	32	19,5	8	20	17	19
930M-12-1/2	Ø12	G1/2"	16 bar	32	20,5	9	20	17	24

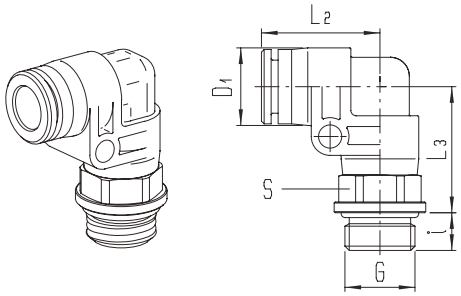

930P

Push-In rýchlospojka Koleno





Typ	Priemer hadice	Prípoj G	Menovitý tlak	L2	L3	i	D1	S
930P-4-M5	Ø4	M5	16 bar	14,5	11	3,5	10	8
930P-4-1/8	Ø4	G1/8"	16 bar	18,5	20,5	5	12,5	12
930P-4-1/4	Ø4	G1/4"	16 bar	18,5	20,5	7	12,5	12
930P-6-M5	Ø6	M5	16 bar	16,5	11	3,5	12	8
930P-6-1/8	Ø6	G1/8"	16 bar	19	20,5	5	12,5	12
930P-6-1/4	Ø6	G1/4"	16 bar	19	20,5	7	12,5	12
930P-8-1/8	Ø8	G1/8"	16 bar	22	22	5	14,5	14
930P-8-1/4	Ø8	G1/4"	16 bar	22	23,5	7	14,5	14
930P-8-3/8	Ø8	G3/8"	16 bar	22	24	8	14,5	14
930P-10-1/4	Ø10	G1/4"	16 bar	26	25,5	7	17	17
930P-10-3/8	Ø10	G3/8"	16 bar	26	27	8	17	17
930P-12-3/8	Ø12	G3/8"	16 bar	31	30,5	8	23	22
930P-12-1/2	Ø12	G1/2"	16 bar	31	31	9	23	24
930P-14-1/2	Ø14	G1/2"	12 bar	31	31	9	23	24
930P-16-3/8	Ø16	G3/8"	12 bar	32	32	8	25	24
930P-16-1/2	Ø16	G1/2"	12 bar	32	32	9	25	24
930P-22-1/2	Ø22	G1/2"	12 bar	40	41	9	34	32
930P-22-3/4	Ø22	G3/4"	12 bar	40	40	11	34	32

945M

Push-In prechodka









Typ	Priemer hadice	Prípoj G	Menovitý tlak	M	B	L1	i	L6	d1	D1	S	S3
945M-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	M12x1	1-9	6,5	8	25,5	3	10	14	17
945M-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	M14x1	1-9	6,5	8	25,5	5	12	17	17
945M-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	M14x1	1-9	12	10,5	31	5	12	17	17
945M-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	M16x1	1-9	7	8	27	7	14	19	19
945M-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	M16x1	1-9	9,5	10,5	29,5	7	14	19	19
945M-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	M20x1	1-9	11	10,5	32	9	16,5	22	24
945M-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	M20x1	1-9	12	11,5	33	9	16,5	22	24
945M-22-3/4	Ø22	G3/4"	20 bar	M33x1,5	1-9	18	18	48	20	32	36	41

946M

Push-In rýchlospojka Priamy tvar









Typ	Priemer hadice	Prípoj G	Menovitý tlak	L1	i	D1	S
946M-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	24	8	10	13
946M-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	25	8	12	13
946M-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	27,5	10,5	12	17
946M-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	27	8	14	14
946M-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	29,5	10,5	14	17
946M-8-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	30,5	11,5	14	19
946M-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	32	10,5	16,5	17
946M-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	33	11,5	16,5	19
946M-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	36,5	15	16,5	24





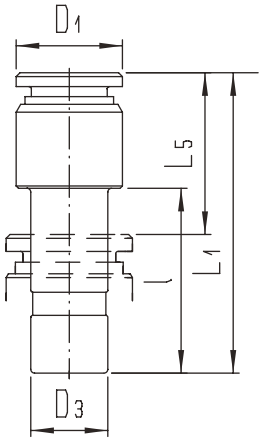


Typ	Priemer hadice	Prípoj D3	Menovitý tlak	i	L1	L5	D1
947M-4-D6	Ø4	D6	20 bar	18	31,5	17,5	10
947M-6-D8	Ø6	D8	20 bar	20	34	18,5	12
947M-6-D10	Ø6	D10	20 bar	24	38	20	12
947M-8-D10	Ø8	D10	20 bar	24	39	21	14
947M-8-D12	Ø8	D12	20 bar	26	41	21	14
947M-8-D14	Ø8	D14	20 bar	26,5	40	19,5	14
947M-10-D12	Ø10	D12	20 bar	26	42,5	23	16,5
947M-10-D14	Ø10	D14	20 bar	26,5	43	22,5	16,5
947M-12-D14	Ø12	D14	20 bar	26,5	50	29,5	20

951M

Push-In rýchlospojka Priamy tvar




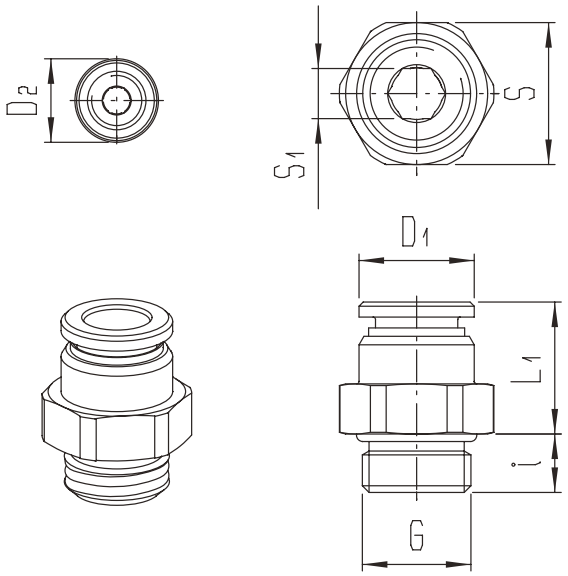


Typ	Priemer hadice	Prípoj G	Menovitý tlak	L1	i	D1	D2	S1	S
951M-4-M5	Ø4	M5	20 bar	16,5	3,5	8	-	2,5	8
951M-4-M7-I	Ø4	M7	20 bar	15	4,5	8	10	3	-
951M-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	14	5	10	-	3	13
951M-6-M5	Ø6	M5	20 bar	17,5	3,5	10	-	2,5	10
951M-6-M7-I	Ø6	M7	20 bar	17	4,5	10	10	3	-
951M-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	15	5	12	-	4	13
951M-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	14,5	7	12	-	4	17
951M-6-3/8	Ø6	G3/8"	20 bar	12	8	12	-	4	19
951M-8-1/4	Ø8	G1/8"	20 bar	20	5	14	-	5	14
951M-8-1/8	Ø8	G1/4"	20 bar	16	7	14	-	6	17
951M-8-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	16	8	14	-	6	19
951M-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	22	7	16,5	-	7	17
951M-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	17,5	8	16,5	-	8	19
951M-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	15,5	9	16,5	-	8	24
951M-12-1/4	Ø12	G1/4"	20 bar	25	7	20	-	7	22
951M-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	19,5	8	20	-	10	22
951M-12-1/2	Ø12	G1/2"	20 bar	18,5	9	20	-	10	24
951M-14-3/8	Ø14	G3/8"	20 bar	25,5	8	22	-	10	22
951M-14-1/2	Ø14	G1/2"	20 bar	19,5	9	22	-	12	24
951M-16-3/8	Ø16	G3/8"	20 bar	26,5	8	24	-	10	24
951M-16-1/2	Ø16	G1/2"	20 bar	19,5	9	24	-	12	24
951M-22-1/2	Ø22	G1/2"	20 bar	32	9	32	-	-	32
951M-22-3/4	Ø22	G3/4"	20 bar	31	11	32	-	-	32

952P

Push-In rýchlospojka Koleno s prstencom









Typ	Priemer hadice	Prípoj G	Menovitý tlak	L1	i	L2	L3	d3	D1	D4	S
952P-4-M5	Ø4	M5	16 bar	14	4	17	5,5	2	8	9	8
952P-4-1/8	Ø4	G1/8"	16 bar	20	6,5	22	8	5	14,5	15	14
952P-6-M5	Ø6	M5	16 bar	14	4	18	5,5	2	10	9	8
952P-6-1/8	Ø6	G1/8"	16 bar	20	6,5	22,5	8	5	14,5	15	14
952P-6-1/4	Ø6	G1/4"	16 bar	20,5	8,5	24,5	8	7	14,5	19	17
952P-8-1/8	Ø8	G1/8"	16 bar	20	6,5	23	8	5	14,5	15	14
952P-8-1/4	Ø8	G1/4"	16 bar	20,5	8,5	25	8	7	14,5	19	17
952P-8-3/8	Ø8	G3/8"	16 bar	26	8,5	28,5	10,5	9,5	17	22,5	19
952P-10-1/4	Ø8	G1/4"	16 bar	24,5	8	27,5	10	7	17	19	17
952P-10-3/8	Ø10	G3/8"	16 bar	26	8,5	29	10,5	9,5	17	22,5	19
952P-10-1/2	Ø10	G1/2"	16 bar	27	8,5	29	11	12	21	27	27
952P-12-3/8	Ø12	G3/8"	16 bar	27	7,5	31	11	9,5	21	22,5	19
952P-12-1/2	Ø12	G1/2"	16 bar	27	8,5	33	11	12	21	27	27
952P-14-1/2	Ø14	G1/2"	12 bar	31	9,5	34	13	12	25	27	27
952P-16-1/2	Ø16	G1/2"	12 bar	31	9,5	34	13	12	25	27	27

954M

Push-In T-spojka



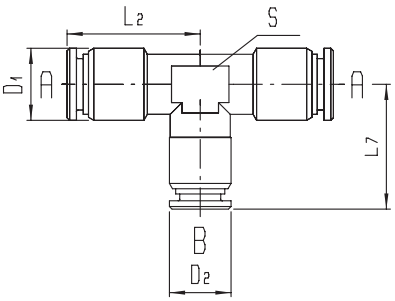




Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	L2	L7	D1	D2	S
954M-4	Ø4	Ø4	20 bar	18,5	18,5	12,5	12,5	9
954M-6-4	Ø6	Ø4	20 bar	19,5	18,5	12,5	12,5	9
954M-6	Ø6	Ø6	20 bar	19,5	19,5	12,5	12,5	9
954M-8-6	Ø8	Ø6	20 bar	25,5	24	14	12	12
954M-8	Ø8	Ø8	20 bar	25,5	25,5	14	14	12
954M-10-8	Ø10	Ø8	20 bar	29,5	27,5	16,5	14	13
954M-10	Ø10	Ø10	20 bar	29,5	29,5	16,5	16,5	13

954P

Push-In T-spojka



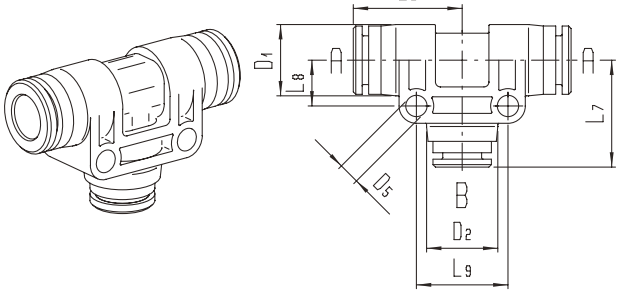


Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	L2	L7	L8	L9	D1	D2	D5
954P-4	Ø4	Ø4	20 bar	18,5	18,5	8,3	16,5	12,5	12,5	4,3
954P-4-6	Ø4	Ø6	20 bar	18,5	19	8,3	16,5	12,5	12,5	4,3
954P-6-4	Ø6	Ø4	20 bar	19	18,5	8,3	16,5	12,5	12,5	4,3
954P-6	Ø6	Ø6	20 bar	19	19	8,3	16,5	12,5	12,5	4,3
954P-6-8	Ø6	Ø8	20 bar	21,5	22	9,3	18,5	14,5	14,5	4,3
954P-8-6	Ø8	Ø6	20 bar	22	21,5	9,3	18,5	14,5	14,5	4,3
954P-8	Ø8	Ø8	20 bar	22	22	9,3	18,5	14,5	14,5	4,3
954P-8-10	Ø8	Ø10	20 bar	25,5	26	12	24	17	17	4,3
954P-10-6	Ø10	Ø6	20 bar	26	25	12	24	17	17	4,3
954P-10-8	Ø10	Ø8	20 bar	26	25,5	12	24	17	17	4,3
954P-10	Ø10	Ø10	20 bar	26	26	12	24	17	17	4,3
954P-10-12	Ø10	Ø12	20 bar	31	31	12	24	23	23	4,3
954P-12-10	Ø12	Ø10	20 bar	31	31	12	24	23	23	4,3
954P-12	Ø12	Ø12	20 bar	31	31	12	24	23	23	4,3
954P-14	Ø14	Ø14	20 bar	31	31	12	24	23	23	4,3
954P-16	Ø16	Ø16	20 bar	32	32	12	24	25	25	4,3
954P-22-16	Ø22	Ø16	20 bar	40	39,5	16	32	34	34	5,4
954P-22	Ø22	Ø22	20 bar	40	40	16	32	34	34	5,4

955M

Push-In spojka Koleno




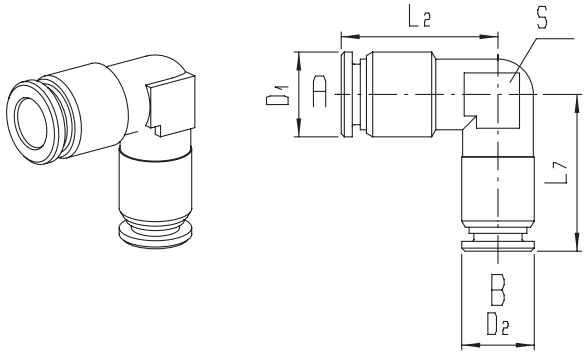


Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	L2	L7	D1	D2	S
955M-4	Ø4	Ø4	20 bar	18,5	18,5	12,5	12,5	9
955M-6	Ø6	Ø6	20 bar	19,5	19,5	12,5	12,5	9
955M-8	Ø8	Ø8	20 bar	25,5	25,5	14	14	12
955M-10	Ø10	Ø10	20 bar	29,5	29,5	16,5	16,5	13

955P

Push-In spojka Koleno









Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	L2	L7	L8	D1	D2	D5
955P-4	Ø4	Ø4	16 bar	18,5	18,5	8,3	12,5	12,5	4,3
955P-6-4	Ø6	Ø4	16 bar	19	18,5	8,3	12,5	12,5	4,3
955P-6	Ø6	Ø6	16 bar	19	19	8,3	12,5	12,5	4,3
955P-8-6	Ø8	Ø6	16 bar	22	21,5	9,3	14,5	14,5	4,3
955P-8	Ø8	Ø8	16 bar	22	22	9,3	14,5	14,5	4,3
955P-10-6	Ø10	Ø6	16 bar	26	25	12	17	17	4,3
955P-10-8	Ø10	Ø8	16 bar	26	25,5	12	17	17	4,3
955P-10	Ø10	Ø10	16 bar	26	26	12	17	17	4,3
955P-12	Ø12	Ø12	16 bar	31	31	12	23	23	4,3
955P-14	Ø14	Ø14	16 bar	31	31	12	23	23	4,3
955P-16	Ø16	Ø16	16 bar	32	32	12	25	25	4,3
955P-22	Ø22	Ø22	16 bar	40	40	16	34	34	5,4

958M

Push-In Priama spojka



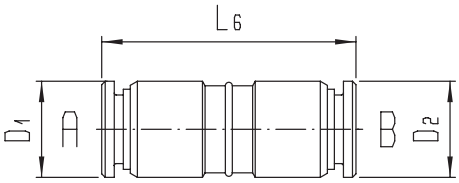




Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	L6	D1	D2
958M-4	Ø4	Ø4	20 bar	31	10	10
958M-6-4	Ø6	Ø4	20 bar	32,5	12	10
958M-6	Ø6	Ø6	20 bar	34	12	12
958M-8-6	Ø8	Ø6	20 bar	35	14	12
958M-8	Ø8	Ø8	20 bar	36,5	14	14
958M-10-8	Ø10	Ø8	20 bar	39,5	16,5	14
958M-10	Ø10	Ø10	20 bar	41,5	16,5	16,5


HAFNER

958P

Push-In Priama spojka





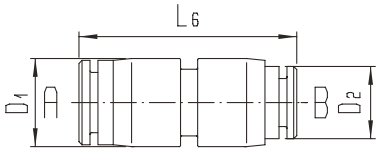



Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	L6	D1	D2
958P-4	Ø4	Ø4	16 bar	30	10,5	10,5
958P-6-4	Ø6	Ø4	16 bar	32	12,5	12,5
958P-6	Ø6	Ø6	16 bar	32,5	12,5	12,5
958P-8-4	Ø8	Ø4	16 bar	35,5	14,5	14,5
958P-8-6	Ø8	Ø6	16 bar	36	14,5	14,5
958P-8	Ø8	Ø8	16 bar	36	14,5	14,5
958P-10-6	Ø10	Ø6	16 bar	40	17	17
958P-10-8	Ø10	Ø8	16 bar	40,5	17	17
958P-10	Ø10	Ø10	16 bar	41	17	17
958P-12-10	Ø12	Ø10	16 bar	45	21	21
958P-12	Ø12	Ø12	16 bar	45	21	21
958P-14-12	Ø14	Ø12	12 bar	46	23	23
958P-14	Ø14	Ø14	12 bar	46	23	23
958P-16-12	Ø16	Ø12	12 bar	47	25	25
958P-16-14	Ø16	Ø14	12 bar	47	25	25
958P-16	Ø16	Ø16	12 bar	47	25	25
958P-22	Ø22	Ø22	12 bar	57	34	34

959M

Push-In prechodka








Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	M	B	L1	L6	D1	D2	S1	S3
959M-4	Ø4	Ø4	20 bar	M12x1	1-10	11,5	30	10	10	14	17
959M-6-4	Ø6	Ø4	20 bar	M14x1	1-10	12,5	31,5	12	10	17	17
959M-6	Ø6	Ø6	20 bar	M14x1	1-10	13,5	32,5	12	12	17	17
959M-8-6	Ø8	Ø6	20 bar	M16x1	1-10	14,5	34,5	14	12	19	19
959M-8	Ø8	Ø8	20 bar	M16x1	1-10	16,5	36,5	14	14	19	19
959M-10-8	Ø10	Ø8	20 bar	M20x1	1-10	19	39	16,5	14	22	24
959M-10	Ø10	Ø10	20 bar	M20x1	1-10	21	42	16,5	16,5	22	24
959M-12	Ø12	Ø12	20 bar	M22x1,5	1-10	22,5	45,5	20	20	24	27
959M-14	Ø14	Ø14	20 bar	M24x1,5	1-10	23,5	46,5	22	22	27	27

959P

Push-In prechodka

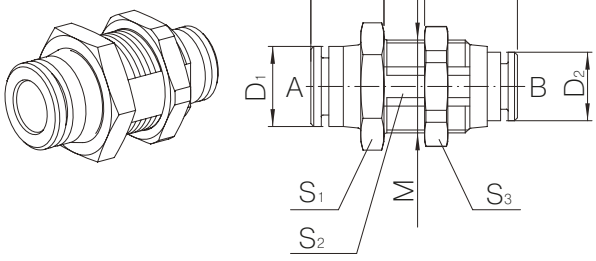




Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	M	B	L1	L6	D1	D2	S1	S2	S3
959P-4	Ø4	Ø4	16 bar	M14x1	1...10	10,5	31,5	9,5	9,5	17	12,5	17
959P-6-4	Ø6	Ø4	16 bar	M14x1	1...10	11	32	11,5	9,5	17	12,5	17
959P-6	Ø6	Ø6	16 bar	M14x1	1...10	11	32,5	11,5	11,5	17	12,5	17
959P-8-6	Ø8	Ø6	16 bar	M16x1	1...10	12,5	36	14	11,5	19	14,5	19
959P-8	Ø8	Ø8	16 bar	M16x1	1...10	12,5	36	14	14	19	14,5	19
959P-10-8	Ø10	Ø8	16 bar	M20x1	1...10	14	40,5	16,5	14	22	18	24
959P-10	Ø10	Ø10	16 bar	M20x1	1...10	14	41	16,5	16,5	22	18	24

971P

Záslepka pre Push-In rýchlospojky

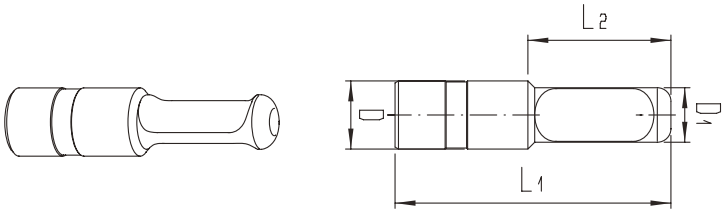





Typ	Priemer hadice	Menovitý tlak	L1	L2	D1
971P-4	Ø4	16 bar	31,5	17	6
971P-6	Ø6	16 bar	34,5	19	8
971P-8	Ø8	16 bar	37,5	20	8
971P-10	Ø10	16 bar	40,5	20,5	8
971P-12	Ø12	16 bar	44	22	8
971P-14	Ø14	12 bar	44,5	22	8
971P-16	Ø16	12 bar	45	22	8

979P

Push-In rýchlospojka Koleno









Typ	Priemer hadice	Prípoj G	Menovitý tlak	L2	L3	i	D1	S
979P-4-1/8	Ø4	G1/8"	16 bar	18,5	24	8	12,5	13
979P-4-1/4	Ø4	G1/4"	16 bar	18,5	26,5	10,5	12,5	17
979P-6-1/8	Ø6	G1/8"	16 bar	19	24	8	12,5	13
979P-6-1/4	Ø6	G1/4"	16 bar	19	26,5	10,5	12,5	17
979P-8-1/8	Ø8	G1/8"	16 bar	22	26,5	8	14,5	14
979P-8-1/4	Ø8	G1/4"	16 bar	22	29	10,5	14,5	17

980P

Push-In rýchlospojka Koleno









Typ	Priemer hadice	Prípoj G	Menovitý tlak	L2	L3	i	D1	S
980P-4-1/8	Ø4	G1/8"	16 bar	18,5	34	5	12,5	12
980P-4-1/4	Ø4	G1/4"	16 bar	18,5	34,5	7	12,5	12
980P-6-1/8	Ø6	G1/8"	16 bar	19	34	5	12,5	12
980P-6-1/4	Ø6	G1/4"	16 bar	19	34,5	7	12,5	12
980P-8-1/8	Ø8	G1/8"	16 bar	22	37,5	5	14,5	14
980P-8-1/4	Ø8	G1/4"	16 bar	22	39	7	14,5	14
980P-8-3/8	Ø10	G3/8"	16 bar	22	39,5	8	14,5	14
980P-10-1/4	Ø10	G1/4"	16 bar	26	42,5	7	17	17

982P

Push-In Y-spojka



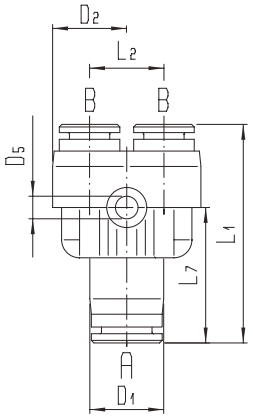





Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	L1	L2	L7	D1	D2	D5
982P-4	Ø4	Ø4	16 bar	37	12,5	22,5	12,5	12,5	3,3
982P-6-4	Ø6	Ø4	16 bar	37,5	12,5	23	12,5	12,5	3,3
982P-6	Ø6	Ø6	16 bar	38	12,5	23	12,5	12,5	3,3
982P-8-4	Ø8	Ø4	16 bar	42,5	14,5	26,5	14,5	14,5	3,3
982P-8-6	Ø8	Ø6	16 bar	43	14,5	26,5	14,5	14,5	4,3
982P-8	Ø8	Ø8	16 bar	43	14,5	26,5	14,5	14,5	4,3
982P-10-8	Ø10	Ø8	16 bar	48,5	17	31	17	17	4,3
982P-10	Ø10	Ø10	16 bar	49	17	31	17	17	4,3
982P-12-8	Ø12	Ø8	16 bar	54,5	20,5	35,5	21	21	4,3
982P-12-10	Ø12	Ø10	16 bar	55,5	20,5	35,5	21	21	4,3
982P-12	Ø12	Ø12	16 bar	55,5	20,5	35,5	21	21	4,3

992P

Push-In rýchlospojka tvar Y




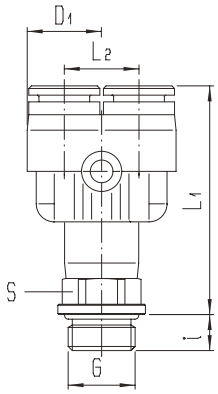



Typ	Priemer hadice	Prípoj G	Menovitý tlak	L1	L2	i	D1	S
992P-4-1/8	Ø4	G1/8"	16 bar	39	12,5	5	12,5	12
992P-4-1/4	Ø4	G1/4"	16 bar	39	12,5	7	12,5	12
992P-6-1/8	Ø6	G1/8"	16 bar	39,5	12,5	5	12,5	12
992P-6-1/4	Ø6	G1/4"	16 bar	39,5	12,5	7	12,5	12
992P-8-1/8	Ø8	G1/8"	16 bar	43	14,5	5	14,5	14
992P-8-1/4	Ø8	G1/4"	16 bar	44,5	14,5	7	14,5	14
992P-8-3/8	Ø8	G3/8"	16 bar	45	14,5	8	14,5	14
992P-10-1/4	Ø10	G1/4"	16 bar	49	17	7	17	17
992P-10-3/8	Ø10	G3/8"	16 bar	50,5	17	8	17	17
992P-12-3/8	Ø12	G3/8"	16 bar	55	20,5	8	21	22
992P-12-1/2	Ø12	G1/2"	16 bar	55,5	20,5	9	21	24

HAFNER

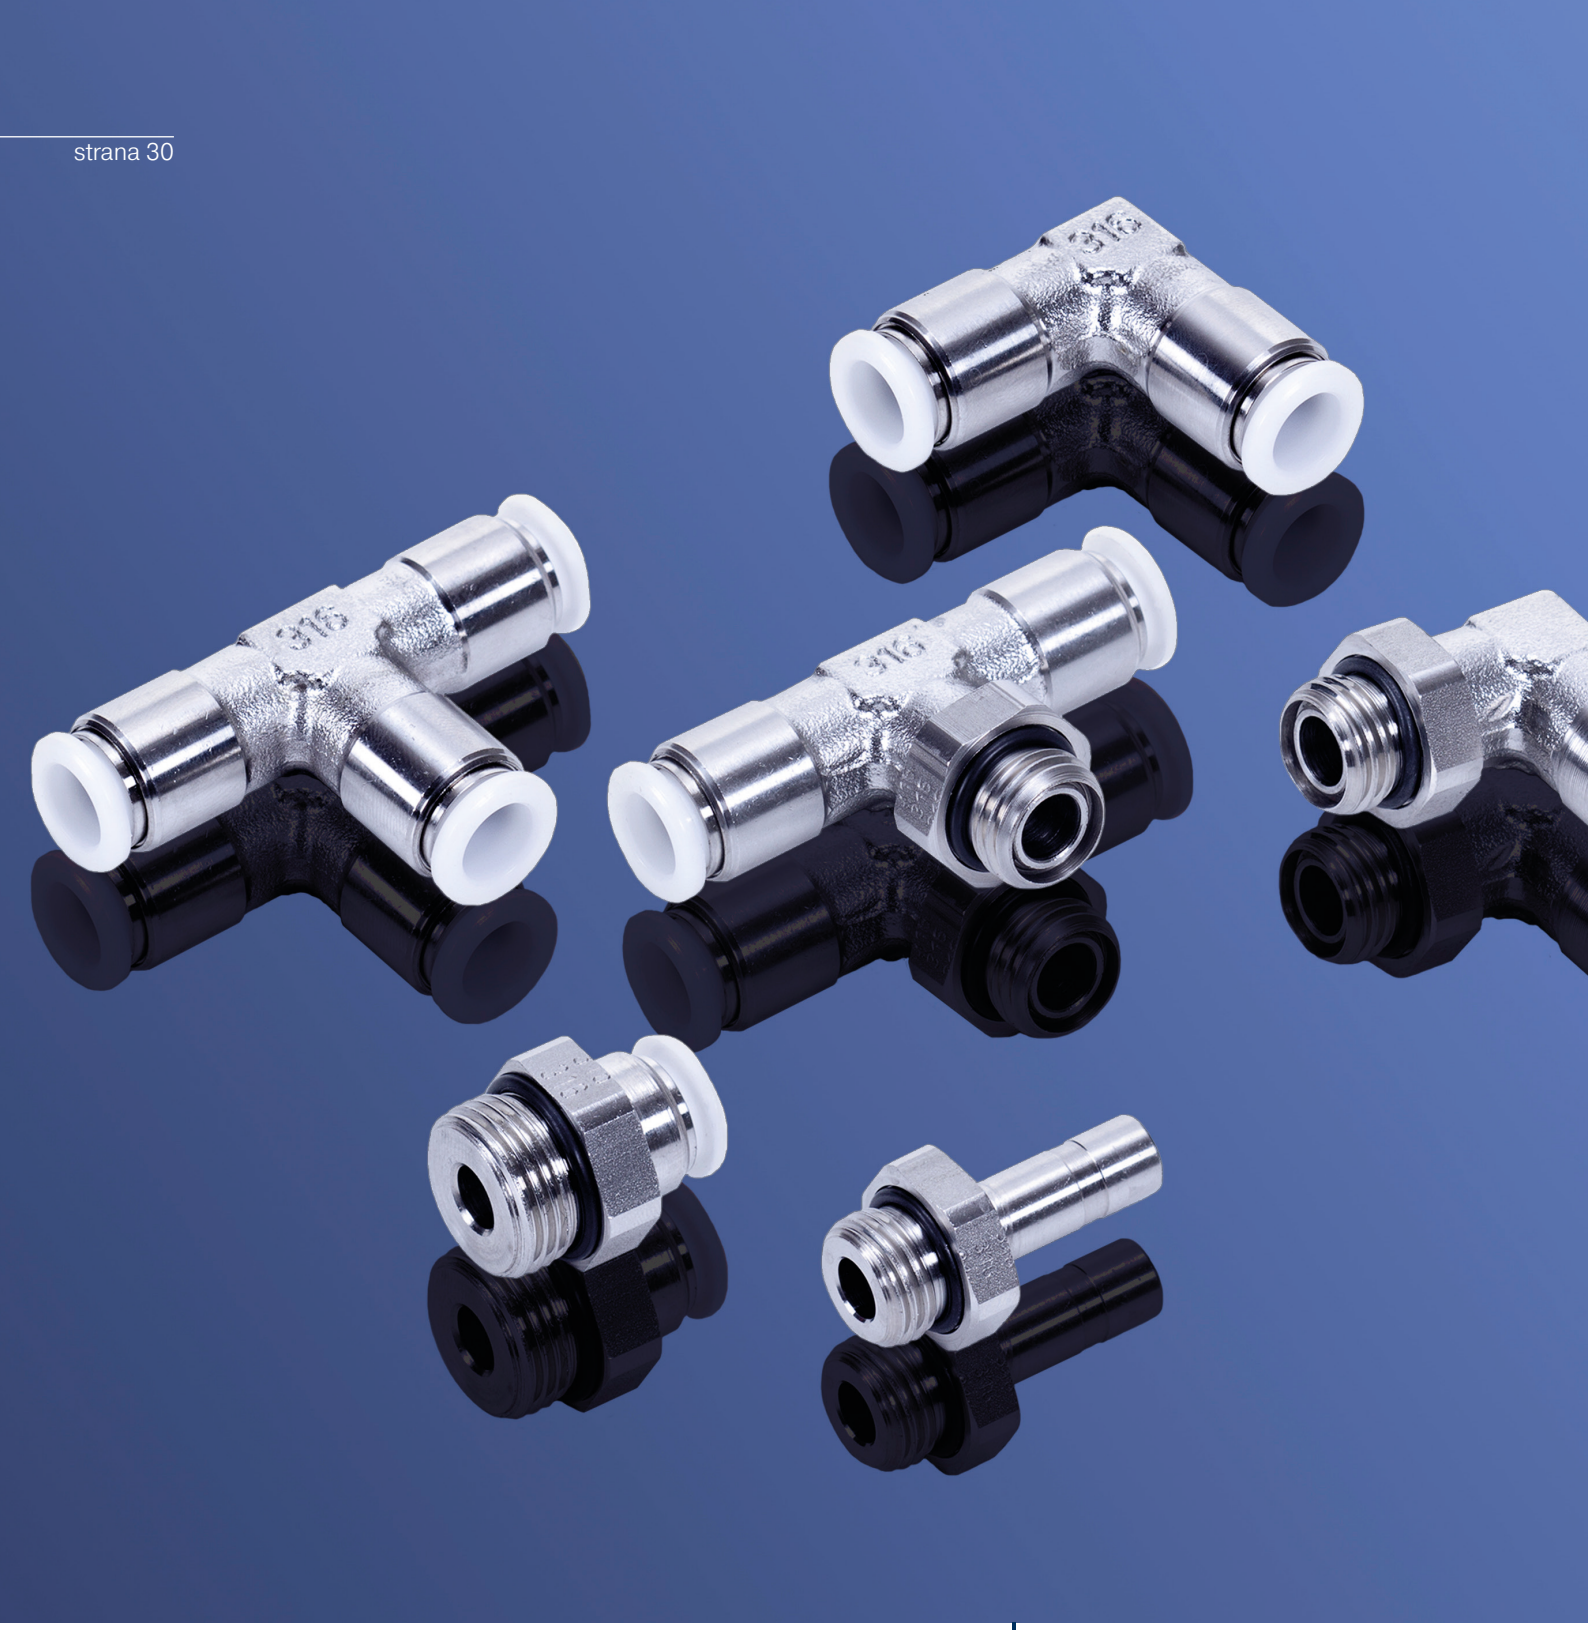

Séria 900 | INOX

HAFNER

Všeobecný opis	
Priemer hadice	Ø4 - Ø6 - Ø8 - Ø10 - Ø12
Pracovné médium	stlačený vzduch / vákuum / voda
Menovitý tlak	20 bar
Teplota okolia	0°C...+120°C

Použitý materiál	
Telo spojky	nehrdzavejúca oceľ AISI 316L
Oporný krúžok	PVDF
Fixačná objímka	nehrdzavejúca oceľ AISI 316L
Krúžok	PVDF
Upínacie pazúre	nehrdzavejúca oceľ 1.4310
O krúžok	FKM
Upínací krúžok	nehrdzavejúca oceľ
Spojková objímka	nehrdzavejúca oceľ AISI 316L

908X4 - 4 - 1/8

TYP
- 908X4
- 921X4
- 930X4
- 951X4
- 954X4
- 955X4

PRÍPOJ
- M5
- 1/8"
- 1/4"
- 3/8"


PRIEMER HADICE
- Ø4
- Ø6
- Ø8
- Ø10
- Ø12


PRIEMER HADICE
- Ø4
- Ø6
- Ø8
- Ø10
- Ø12

908X4

Závitový spojovací kus z nehrdzavejúcej ocele pre Push-In rýchlospojky





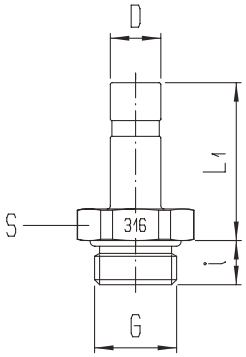



Typ	Priemer hadice	Prípoj G	Menovitý tlak	L1	i	S
908X4-4-1/8	D 4	G1/8"	20 bar	21,5	5	13
908X4-4-1/4	D 4	G1/4"	20 bar	22	7	17
908X4-6-1/8	D 6	G1/8"	20 bar	22,5	5	13
908X4-6-1/4	D 6	G1/4"	20 bar	23	7	17
908X4-8-1/8	D 8	G1/8"	20 bar	24,5	5	13
908X4-8-1/4	D 8	G1/4"	20 bar	25	7	17
908X4-10-1/4	D 10	G1/4"	20 bar	29	7	17
908X4-10-3/8	D 10	G3/8"	20 bar	29	8	19
908X4-12-3/8	D 12	G3/8"	20 bar	31	8	19

921X4

Push-In rýchlospojka z nehrdzavejúcej






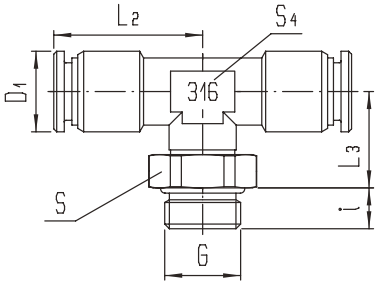


Typ	Priemer hadice	Prípoj G	Menovitý tlak	L2	L3	i	D1	S4	S
921X4-4F-1/8	Ø4	G1/8"	16 bar	22	15	5	10	10	13
921X4-6F-1/8	Ø6	G1/8"	16 bar	24	15	5	12	10	13
921X4-6F-1/4	Ø6	G1/4"	16 bar	24	15	7	12	10	17
921X4-8F-1/8	Ø8	G1/8"	16 bar	27,5	16,5	5	14	13	13
921X4-8F-1/4	Ø8	G1/4"	16 bar	27,5	17	7	14	13	17
921X4-8F-3/8	Ø8	G3/8"	16 bar	27,5	19	8	14	13	19
921X4-10F-1/4	Ø10	G1/4"	16 bar	29,5	17	7	16,5	13	17
921X4-10F-3/8	Ø10	G3/8"	16 bar	29,5	19	8	16,5	13	19
921X4-12F-3/8	Ø12	G3/8"	16 bar	32	19	8	20	17	19

930X4

Push-In rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele Koleno










Typ	Priemer hadice	Prípoj G	Menovitý tlak	L2	L3	i	D1	S4	S
930X4-4F-M5	Ø4	M5	16 bar	17	1	3,5	10	-	8
930X4-4F-1/8	Ø4	G1/8"	16 bar	22	15	5	10	10	13
930X4-4F-1/4	Ø4	G1/4"	16 bar	22	15,5	7	10	10	17
930X4-6F-M5	Ø6	M5	16 bar	18	12	3,5	12	-	8
930X4-6F-1/8	Ø6	G1/8"	16 bar	24	15	5	12	10	13
930X4-6F-1/4	Ø6	G1/4"	16 bar	24	15,5	7	12	10	17
930X4-8F-1/8	Ø8	G1/8"	16 bar	27,5	16,5	5	14	13	13
930X4-8F-1/4	Ø8	G1/4"	16 bar	27,5	17,5	7	14	13	17
930X4-8F-3/8	Ø8	G3/8"	16 bar	27,5	19,5	8	14	13	19
930X4-10F-1/4	Ø10	G1/4"	16 bar	29,5	17,5	7	16,5	13	17
930X4-10F-3/8	Ø10	G3/8"	16 bar	29,5	19,5	8	16,5	13	19
930X4-12F-1/4	Ø12	G1/4"	16 bar	32	18,5	7	20	17	17
930X4-12F-3/8	Ø12	G3/8"	16 bar	32	19,5	8	20	17	19

951X4

Push-In rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele
Priamy tvar











Typ	Priemer hadice	Prípoj G	Menovitý tlak	L1	i	D1	S
951X4-4F-M5	Ø4	M5	20 bar	16,5	3,5	8	8
951X4-4F-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	14	5	10	13
951X4-6F-M5	Ø6	M5	20 bar	17,5	3,5	10	10
951X4-6F-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	15	5	12	13
951X4-6F-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	14,5	7	12	17
951X4-8F-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	20	5	14	14
951X4-8F-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	16	7	14	17
951X4-8F-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	16	8	14	19
951X4-10F-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	22,5	7	16,5	17
951X4-10F-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	17,5	8	16,5	19
951X4-10F-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	15,5	9	16,5	24
951X4-12F-1/4	Ø12	G1/4"	20 bar	25	7	20	22
951X4-12F-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	19,5	8	20	22

954X4

Push-In T-spojka z nehrdzavejúcej ocele





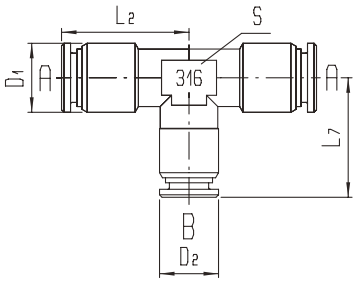



Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	L2	L7	D1	D2	S
954X4-4F	Ø4	Ø4	20 bar	22	22	10	10	10
954X4-6F	Ø6	Ø6	20 bar	24	24	12	12	10
954X4-8F	Ø8	Ø8	20 bar	27,5	27,5	14	14	13
954X4-10F	Ø10	Ø10	20 bar	29,5	29,5	16,5	16,5	13
954X4-12F	Ø12	Ø12	20 bar	32	32	20	20	17

955X4

Push-In spojka z nehrdzavejúcej ocele Koleno







Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	L2	L7	D1	D2	S
955X4-4F	Ø4	Ø4	20 bar	22	22	10	10	10
955X4-6F	Ø6	Ø6	20 bar	24	23,5	12	12	10
955X4-8F	Ø8	Ø8	20 bar	27,5	27,5	14	14	13
955X4-10F	Ø10	Ø10	20 bar	29,5	29,5	16,5	16,5	13
955X4-12F	Ø12	Ø12	20 bar	32	32	20	20	17



Séria 40000

HAFNER

Všeobecný opis	
Priemer hadice	Ø4 - Ø6 - Ø8 - Ø10 - Ø12 - Ø14
Pracovné médium	stlačený vzduch / vákuum / voda / para
Menovitý tlak	30 bar
Teplota okolia	-15°C...+130°C

Použitý materiál	
Telo spojky	poniklovaná mosadz
Spojková objímka	poniklovaná mosadz
Tesnenia	FKM

A-40005V - 4 - M5

TYP

- **A-40005V**
- **A-40010V**
- **A-40020V**
- **A-40030V**
- **A-40040V**
- **A-40050V**
- **A-40060V**
- **A-40106V**
- **A-40111V**
- **A-40116V**
- **A-40126V**
- **A-40130V**
- **A-40216V**
- **A-40226V**
- **A-40230V**
- **A-40310V**
- **A-40550V**
- **A-40700V**

PRIEMER HADICE

- **Ø4**
- **Ø6**
- **Ø8**
- **Ø10**
- **Ø12**
- **Ø14**

PRÍPOJ

- **M5**
- **M6x1**
- **M8x1**
- **M10x1**
- **M12x1**
- **M14x1**
- **M16x1**
- **M20x1**
- **M22x2**

PRÍPOJ


- **1/8"**
- **1/4"**
- **3/8"**
- **1/2"**

PRIEMER HADICE

- **Ø4**
- **Ø6**
- **Ø8**
- **Ø10**

A-40005V

Push-In rýchlospojka Priamy tvar

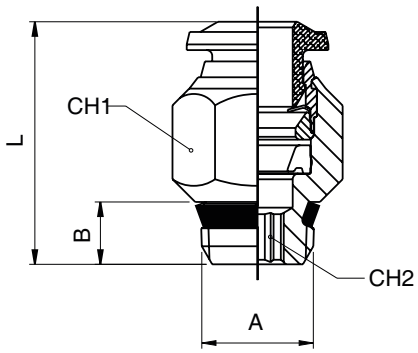




Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	L	CH1	CH2
A-40005V-6-1/8	Ø6	1/8"	30 bar	5,5	21,5	13	4
A-40005V-8-1/8	Ø8	1/8"	30 bar	5,5	24,5	14	5
A-40005V-8-1/4	Ø8	1/4"	30 bar	7	22	14	6
A-40005V-10-1/4	Ø10	1/4"	30 bar	7	28	17	7
A-40005V-10-1/2	Ø10	1/2"	30 bar	9	26	21	8
A-40005V-12-1/4	Ø12	1/4"	30 bar	7	31,5	20	7
A-40005V-12-3/8	Ø12	3/8"	30 bar	7,5	29,5	20	9

A-40010V

Push-In rýchlospojka Priamy tvar

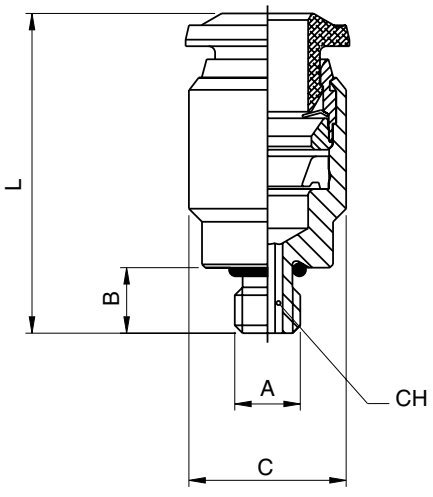




Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	C	L	CH
A-40010V-4-M5	Ø4	M5	30 bar	4	10	21	2,5
A-40010V-6-M5	Ø6	M5	30 bar	4	12	24,5	2,5

HAFNER

A-40020V

Push-In rýchlospojka Priamy tvar




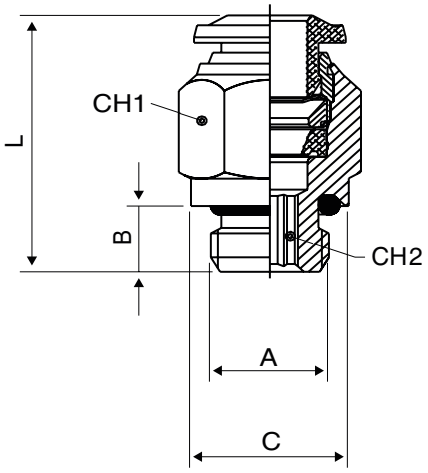

Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	C	L	CH1	CH2
A-40020V-4-M5	Ø4	M5	30 bar	6	13	20	10	3
A-40020V-4-M6x1	Ø4	M6x1	30 bar	6	13	20	10	3
A-40020V-4-M8x1	Ø4	M8x1	30 bar	6	13	20	10	3
A-40020V-4-1/8	Ø4	1/8"	30 bar	6	13	20	10	3
A-40020V-4-1/4	Ø4	1/4"	30 bar	8	16	19,5	16	3
A-40020V-6-M5	Ø6	M5	30 bar	6	13	20	10	3
A-40020V-6-1/8	Ø6	1/8"	30 bar	6	13	23,5	13	4
A-40020V-6-1/4	Ø6	1/4"	30 bar	8	16	23,5	13	4
A-40020V-6-3/8	Ø6	3/8"	30 bar	9	20	25	13	4
A-40020V-6-1/2	Ø6	1/2"	30 bar	10	25	27	13	4
A-40020V-8-1/8	Ø8	1/8"	30 bar	6	13	25	14	5
A-40020V-8-1/4	Ø8	1/4"	30 bar	8	16	23	14	6
A-40020V-8-3/8	Ø8	3/8"	30 bar	9	20	24	14	6
A-40020V-8-1/2	Ø8	1/2"	30 bar	10	25	26,5	14	6
A-40020V-10-1/4	Ø10	1/4"	30 bar	8	16	30,5	17	6
A-40020V-10-3/8	Ø10	3/8"	30 bar	9	20	27,5	17	8
A-40020V-10-1/2	Ø10	1/2"	30 bar	10	25	27	17	8
A-40020V-12-1/4	Ø12	1/4"	30 bar	8	16	34,5	20	6
A-40020V-12-3/8	Ø12	3/8"	30 bar	9	20	34	20	8
A-40020V-12-1/2	Ø12	1/2"	30 bar	10	25	31	22	10
A-40020V-14-3/8	Ø14	3/8"	30 bar	9	20	35	21	10
A-40020V-14-1/2	Ø14	1/2"	30 bar	10	25	32	22	11

A-40030V

Push-In rýchlospojka Priamy tvar | s vnútorným závitom

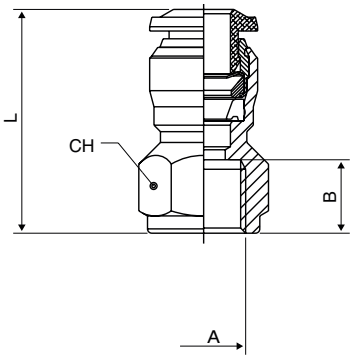




Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	L	CH
A-40030V-4-M5	Ø4	M5	30 bar	5,5	21	11
A-40030V-4-1/8	Ø4	1/8"	30 bar	8,5	24	13
A-40030V-4-1/4	Ø4	1/4"	30 bar	11	27,5	16
A-40030V-6-1/8	Ø6	1/8"	30 bar	8,5	26	13
A-40030V-6-1/4	Ø6	1/4"	30 bar	11	29,5	16
A-40030V-8-1/8	Ø8	1/8"	30 bar	8,5	27	15
A-40030V-8-1/4	Ø8	1/4"	30 bar	11	29,5	17
A-40030V-8-3/8	Ø8	3/8"	30 bar	12	32	19
A-40030V-10-1/4	Ø10	1/4"	30 bar	11	32	18
A-40030V-10-3/8	Ø10	3/8"	30 bar	12	33,5	19
A-40030V-10-1/2	Ø10	1/2"	30 bar	15	39	24
A-40030V-12-3/8	Ø12	3/8"	30 bar	12	36	21
A-40030V-12-1/2	Ø12	1/2"	30 bar	15	41	24

A-40040V

Push-In Priama spojka

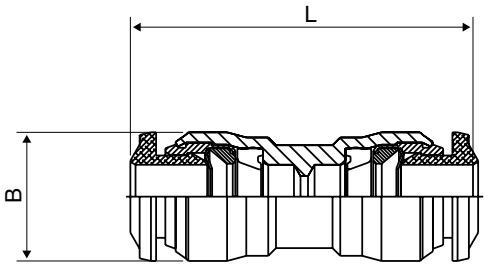




Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	B	L
A-40040V-4	Ø4	-	30 bar	10,5	30,5
A-40040V-6-4	Ø6	Ø4	30 bar	12,5	32
A-40040V-6	Ø6	-	30 bar	12,5	34
A-40040V-8-6	Ø8	Ø6	30 bar	14,5	35
A-40040V-8	Ø8	-	30 bar	14,5	36
A-40040V-10-8	Ø10	Ø8	30 bar	17,5	40,5
A-40040V-10	Ø10	-	30 bar	17,5	42
A-40040V-12-10	Ø12	Ø10	30 bar	20,5	45,5
A-40040V-12	Ø12	-	30 bar	20,5	47
A-40040V-14	Ø14	-	30 bar	21,5	49

A-40050V

Push-In spojka



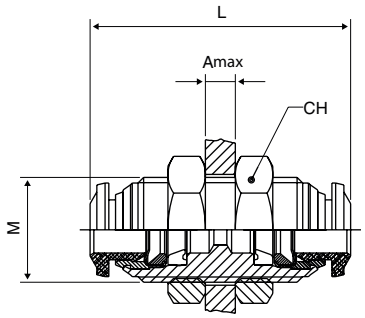


Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	L	CH	A(max)
A-40050V-4-M12x1	Ø4	M12x1	30 bar	31,5	17	7
A-40050V-6-M14x1	Ø6	M14x1	30 bar	35	17	9,5
A-40050V-8-M16x1	Ø8	M16x1	30 bar	37	19	10,5
A-40050V-10-M20x1	Ø10	M20x1	30 bar	43	24	12,5
A-40050V-12-M22x1	Ø12	M22x1	30 bar	48	26	16,5

A-40060V

Push-In rýchlospojka Koleno



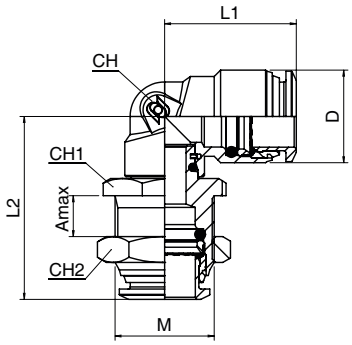


Typ	Priemer hadice	Prípoj M	Menovitý tlak	L1	L2	D	CH	CH1	CH2	A(max)
A-40060V-4-M12x1	Ø4	M12x1	30 bar	17,5	26	10	9	14	17	6
A-40060V-6-M14x1	Ø6	M14x1	30 bar	21,5	31	12,5	11	16	17	6,5
A-40060V-8-M16x1	Ø8	M16x1	30 bar	22	34	14,5	12	18	19	6,5
A-40060V-10-M20x1	Ø10	M20x1	30 bar	26,5	36	17,5	14	22	24	7,5
A-40060V-12-M22x1	Ø12	M22x1	30 bar	30,5	43	21,5	16	24	26	9
A-40060V-14-M23x1	Ø14	M23x1	30 bar	30,5	43	21,5	16	25	27	9,5

A-40106V


Push-In spojka Koleno



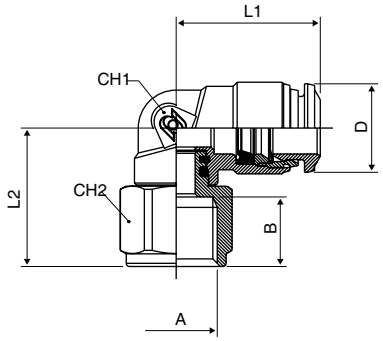

Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	L1	L2	CH1	CH2	D
A-40106V-4-1/8	Ø4	1/8"	30 bar	8,5	18	20	9	13	10
A-40106V-4-1/4	Ø4	1/4"	30 bar	11	18	21,5	9	16	10
A-40106V-6-1/8	Ø6	1/8"	30 bar	8,5	21	20,5	11	13	12,5
A-40106V-6-1/4	Ø6	1/4"	30 bar	11	21	23	11	16	12,5
A-40106V-8-1/8	Ø8	1/8"	30 bar	8,5	22,5	20,5	12	13	14,5
A-40106V-8-1/4	Ø8	1/4"	30 bar	11	22,5	23	12	16	14,5



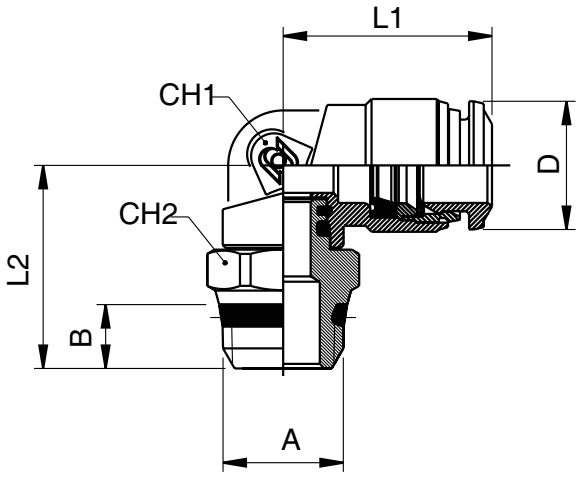


Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	L1	L2	CH1	CH2	D
A-40111V-4-1/8	Ø4	1/8"	30 bar	5,5	18	19,5	9	13	10
A-40111V-4-1/4	Ø4	1/4"	30 bar	7	18	21	9	15	10
A-40111V-6-1/8	Ø6	1/8"	30 bar	5,5	21	21,5	11	13	12,5
A-40111V-6-1/4	Ø6	1/4"	30 bar	7	21	23	11	15	12,5
A-40111V-8-1/8	Ø8	1/8"	30 bar	5,5	22,5	22,5	12	13	14,5
A-40111V-8-1/4	Ø8	1/4"	30 bar	7	22,5	22,5	12	15	14,5
A-40111V-8-3/8	Ø8	3/8"	30 bar	7,5	22,5	23	12	17	14,5
A-40111V-8-1/2	Ø8	1/2"	30 bar	9	22,5	25,5	12	21	14,5
A-40111V-10-1/4	Ø10	1/4"	30 bar	7	26,5	26,5	14	16	17,5
A-40111V-10-3/8	Ø10	3/8"	30 bar	7,5	26,5	24,5	14	17	17,5
A-40111V-10-1/2	Ø10	1/2"	30 bar	9	26,5	27	14	21	17,5
A-40111V-12-3/8	Ø12	3/8"	30 bar	7,5	31,5	26,5	16	20	21,5
A-40111V-12-1/2	Ø12	1/2"	30 bar	9	31,5	29	16	21	21,5
A-40111V-14-3/8	Ø14	3/8"	30 bar	7,5	31,5	27	16	20	21,5
A-40111V-14-1/2	Ø14	1/2"	30 bar	9	31,5	29,5	16	21	21,5

A-40116V

Push-In rýchlospojka Koleno




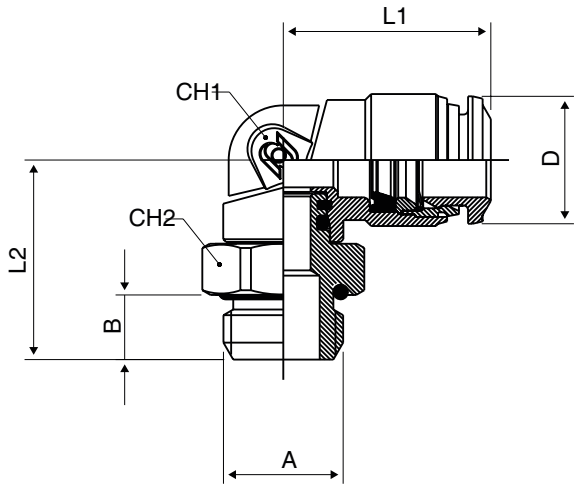

Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	L1	L2	CH1	CH2	D
A-40116V-4-M5	Ø4	M5	30 bar	5,5	21	20	11	13	12,5
A-40116V-4-M6x1	Ø4	M6x1	30 bar	5,5	21	20	11	13	12,5
A-40116V-4-M8x1	Ø4	M8x1	30 bar	5,5	21	20	11	13	12,5
A-40116V-4-1/8	Ø4	1/8	30 bar	5,5	18	18	9	13	10
A-40116V-4-1/4	Ø4	1/4	30 bar	7	18	18	9	16	10
A-40116V-6-M5	Ø6	M5	30 bar	5,5	21	20	11	13	12,5
A-40116V-6-M10x1	Ø6	M10x1	30 bar	5,5	21	20	11	13	12,5
A-40116V-6-1/8	Ø6	1/8	30 bar	5,5	21	20	11	13	12,5
A-40116V-6-1/4	Ø6	1/4	30 bar	7	21	21,5	11	16	12,5
A-40116V-8-1/8	Ø8	1/8	30 bar	5,5	22,5	21	12	13	14,5
A-40116V-8-1/4	Ø8	1/4	30 bar	7	22,5	21,5	12	16	14,5
A-40116V-8-3/8	Ø8	3/8	30 bar	8	22,5	23,5	12	20	14,5
A-40116V-8-1/2	Ø8	1/2	30 bar	9,5	22,5	25	12	25	14,5
A-40116V-10-1/4	Ø10	1/4	30 bar	7	26,5	25,5	14	16	17,5
A-40116V-10-3/8	Ø10	3/8	30 bar	8	26,5	25	14	20	17,5
A-40116V-10-1/2	Ø10	1/2	30 bar	9,5	26,5	26,5	14	25	17,5
A-40116V-12-1/4	Ø12	1/4	30 bar	8	31,5	27,5	16	20	21,5
A-40116V-12-3/8	Ø12	3/8	30 bar	8	30,5	28,5	16	20	21,5
A-40116V-12-1/2	Ø12	1/2	30 bar	9,5	30,5	30	16	25	21,5
A-40116V-14-3/8	Ø14	3/8	30 bar	8	30,5	35,5	19	20	21,5
A-40116V-14-1/2	Ø14	1/2	30 bar	9,5	30,5	35,5	19	25	21,5

A-40126V

Push-In rýchlospojka Koleno | dlhý typ

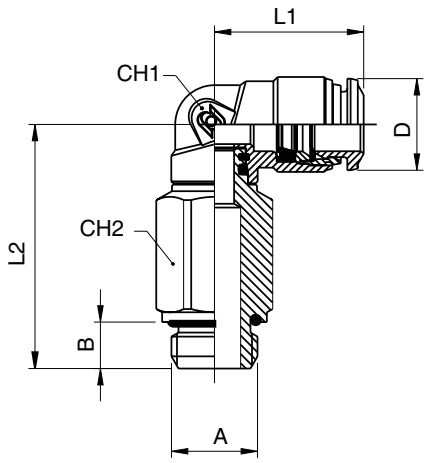




Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	L1	L2	CH1	CH2	D
A-40126V-6-1/8	Ø6	1/8"	30 bar	5,5	21	34,5	11	12	12,5
A-40126V-8-1/8	Ø8	1/8"	30 bar	5	22,8	37,5	12	12	14,5
A-40126V-8-1/4	Ø8	1/4"	30 bar	7	22,5	38	12	15	14,5
A-40126V-10-1/4	Ø10	1/4"	30 bar	7	26,5	45	14	16	17,5

A-40130V

Push-In spojka Koleno

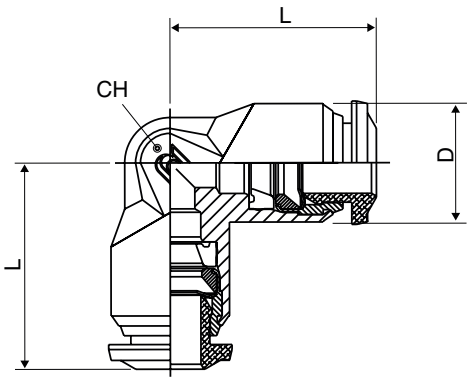




Typ	Priemer hadice	Menovitý tlak	L	CH	D
A-40130V-4	Ø4	30 bar	17	9	10
A-40130V-6	Ø6	30 bar	21	11	12,5
A-40130V-8	Ø8	30 bar	22,5	13	14
A-40130V-10	Ø10	30 bar	26,5	16	17
A-40130V-12	Ø12	30 bar	30,5	19	21,5
A-40130V-14	Ø14	30 bar	32,5	19	21,5

HAFNER

A-40216V

Push-In rýchlospojka Koleno






Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	L1	L2	CH1	CH2	D
A-40216V-4-M5	Ø4	M5	30 bar	3,5	34	18	9	8	10
A-40216V-4-1/8	Ø4	1/8	30 bar	3,5	34	18,5	9	13	10
A-40216V-4-1/4	Ø4	1/4	30 bar	7	34	20	9	16	10
A-40216V-6-M5	Ø6	M5	30 bar	3,5	42	20,5	11	11	12,5
A-40216V-6-1/8	Ø6	1/8	30 bar	5,5	42	20,5	11	13	12,5
A-40216V-6-1/4	Ø6	1/4	30 bar	7	42	22	11	16	12,5
A-40216V-8-1/8	Ø8	1/8	30 bar	5,5	45	23,5	13	13	14,5
A-40216V-8-1/4	Ø8	1/4	30 bar	7	45	24	13	16	14,5
A-40216V-8-3/8	Ø8	3/8	30 bar	8	45	26	13	20	14,5
A-40216V-8-1/2	Ø8	1/2	30 bar	9,5	45	27,5	13	25	14,5
A-40216V-10-1/4	Ø10	1/4	30 bar	7	53	27,5	14	16	17,5
A-40216V-10-3/8	Ø10	3/8	30 bar	8	53	27	14	20	17,5
A-40216V-10-1/2	Ø10	1/2	30 bar	9,5	53	28,5	14	25	17,5
A-40216V-12-3/8	Ø12	3/8	30 bar	8	62,5	29,5	16	20	21,5
A-40216V-12-1/2	Ø12	1/2	30 bar	9,5	62,5	31	16	25	21,5
A-40216V-14-3/8	Ø14	3/8	30 bar	8	62,5	29,5	16	20	21,5
A-40216V-14-1/2	Ø14	1/2	30 bar	9,5	62,5	31	16	25	21,5

A-40226V

Push-In rýchlospojka Koleno






Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	L1	L2	CH1	CH2	D
A-40226V-4-M5	Ø4	M5	30 bar	3,5	17	18	9	8	10
A-40226V-4-1/8	Ø4	1/8"	30 bar	5,5	17	18,5	9	13	10
A-40226V-4-1/4	Ø4	1/4"	30 bar	7	17	20	9	16	10
A-40226V-6-M5	Ø6	M5	30 bar	3,5	21	20,5	11	11	12,5
A-40226V-6-1/8	Ø6	1/8"	30 bar	5,5	21	20,5	11	13	12,5
A-40226V-6-1/4	Ø6	1/4"	30 bar	7	21	22	11	16	12,5
A-40226V-8-1/8	Ø8	1/8"	30 bar	5,5	22,5	22,5	13	13	14,5
A-40226V-8-1/4	Ø8	1/4"	30 bar	7	22,5	23	13	16	14,5
A-40226V-8-3/8	Ø8	3/8"	30 bar	8	22,5	25	13	20	14,5
A-40226V-8-1/2	Ø8	1/2"	30 bar	9,5	22,5	26,5	13	25	14,5
A-40226V-10-1/4	Ø10	1/4"	30 bar	7	26,5	27	14	16	17,5
A-40226V-10-3/8	Ø10	3/8"	30 bar	8	26,5	26,5	14	20	17,5
A-40226V-10-1/2	Ø10	1/2"	30 bar	9,5	26,5	28	14	25	17,5
A-40226V-12-3/8	Ø12	3/8"	30 bar	8	31,5	29,5	16	20	21,5
A-40226V-12-1/2	Ø12	1/2"	30 bar	9,5	31,5	31	16	25	21,5

A-40230V

Push-In T-spojka

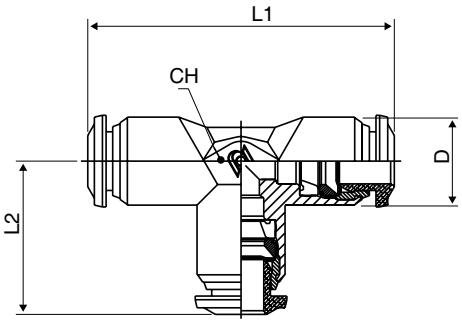




Typ	Priemer hadice	Menovitý tlak	L1	L2	CH	D
A-40230V-4	Ø4	30 bar	34	17	9	10
A-40230V-6	Ø6	30 bar	42	21	11	12,5
A-40230V-8	Ø8	30 bar	45	22,5	13	14
A-40230V-10	Ø10	30 bar	53	26,5	16	17
A-40230V-12	Ø12	30 bar	61	30,5	19	21,5
A-40230V-14	Ø14	30 bar	65,5	32,5	19	21,5

A-40310V

Push-In Y-spojka

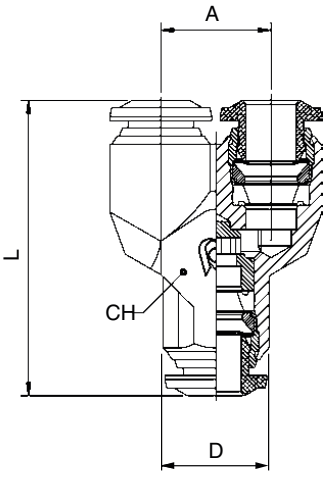




Typ	Priemer hadice	Menovitý tlak	A	L	CH	D
A-40310V-4	Ø4	30 bar	11	32	11	10
A-40310V-6	Ø6	30 bar	13,5	36,5	13	12,5
A-40310V-8	Ø8	30 bar	15,5	41	15	14
A-40310V-10	Ø10	30 bar	18,5	48	18	17

A-40550V

Push-In rýchlospojka



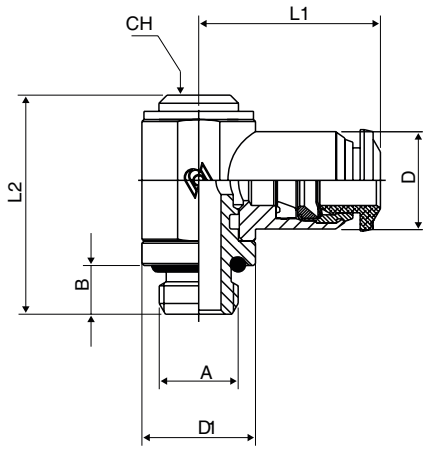


Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	L1	L2	CH	D1	D
A-40550V-4-M5	Ø4	M5	30 bar	5	19	24,5	-	9	10
A-40550V-4-1/8	Ø4	1/8"	30 bar	6	21	28	5	14	10
A-40550V-6-M5	Ø6	M5	30 bar	5	20,5	24,5	-	9	12,5
A-40550V-6-1/8	Ø6	1/8"	30 bar	6	22,5	28	5	14	12,5
A-40550V-6-1/4	Ø6	1/4"	30 bar	8	25	31	6	18	12,5
A-40550V-8-1/8	Ø8	1/8"	30 bar	6	24	28	5	14	14
A-40550V-8-1/4	Ø8	1/4"	30 bar	8	26	31	6	18	14
A-40550V-8-3/8	Ø8	3/8"	30 bar	9	28	35,5	7	21	14
A-40550V-10-1/4	Ø10	1/4"	30 bar	8	29	31	6	18	17
A-40550V-10-3/8	Ø10	3/8"	30 bar	9	30,5	35,5	7	21	17
A-40550V-12-3/8	Ø12	3/8"	30 bar	9	32,5	35,5	7	21	21,5

A-40700V

Prevodník do push-in rýchlospojky



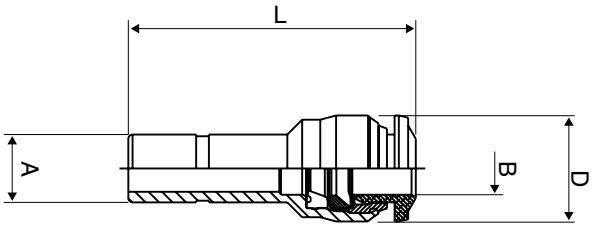

Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	L	D
A-40700V-6-4	Ø6	Ø4	30 bar	30	12,5
A-40700V-8-4	Ø8	Ø4	30 bar	33	14
A-40700V-8-6	Ø8	Ø6	30 bar	34	14
A-40700V-10-4	Ø10	Ø4	30 bar	32	17
A-40700V-10-8	Ø10	Ø8	30 bar	38	17
A-40700V-12-8	Ø12	Ø8	30 bar	39	21,5
A-40700V-12-10	Ø12	Ø10	30 bar	43	17,5



Séria 55000 | black

HAFNER

Všeobecný opis	
Priemer hadice	Ø4 - Ø6 - Ø8 - Ø10 - Ø12 - Ø14
Pracovné médium	stlačený vzduch / vákuum / voda
Menovitý tlak	20 bar
Teplota okolia	-20°C...+80°C (v prevedení s poniklovanou meďou)

Použitý materiál	
Telo spojky	technopolymér
Oporný krúžok	technopolymér
Fixačná objímka	nehrdzavejúca oceľ AISI 301
Krúžok	POM
Tesnenia	NBR
Spojková objímka	poniklovaná mosadz

A-50020N - 4 - M3

TYP

- A-08610
- A-50020
- A-50030
- A-50050
- A-50600
- A-50700
- A-55040
- A-55116
- A-55130
- A-55140
- A-55150
- A-55216
- A-55226
- A-55230
- A-55240
- A-55310
- A-55325
- A-55330
- A-55345
- A-55350
- A-55365

PRIEMER HADICE

- Ø3
- Ø4
- Ø5
- Ø6
- Ø6-4
- Ø8
- Ø8-4
- Ø8-6
- Ø10
- Ø10-6
- Ø10-8
- Ø12
- Ø12-8
- Ø12-10
- Ø14
- Ø14-12

PRÍPOJ

- M3
- M5
- M8x1
- M10x1
- M12
- M12x1
- M12x1,25
- M12x1,5
- M16x1
- M20x1
- M23x1


PRÍPOJ

- 1/8"
- 1/4"
- 3/8"
- 1/2"

PRÍPOJ

- D4
- D5
- D6
- D8
- D10
- D12



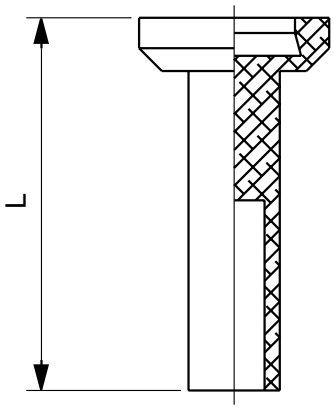


Typ	Priemer hadice	L
A-08610-4	Ø4	23,5
A-08610-5	Ø5	24,5
A-08610-6	Ø6	24,5
A-08610-8	Ø8	26
A-08610-10	Ø10	28,5
A-08610-12	Ø12	28,5

A-50020

Push-In rýchlospojka Priamy tvar



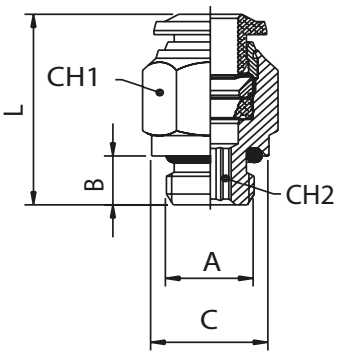


Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	C	L	CH1	CH2
A-50020N-3-M5	Ø3	M5	20 bar	4	8	19	8	2
A-50020N-4-M3	Ø4	M3	20 bar	3	10	21	8	-
A-50020N-4-M5	Ø4	M5	20 bar	4	8	21	10	2
A-50020N-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	6	13	20	10	3
A-50020N-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	8	16	19,5	16	3
A-50020N-4-3/8	Ø4	3/8	20 bar	8	20	18	20	3
A-50020N-5-M5	Ø5	M5	20 bar	4	8	23,5	12	2
A-50020N-5-1/8	Ø5	G1/8"	20 bar	6	13	22	12	4
A-50020N-5-1/4	Ø5	G1/4"	20 bar	8	16	22	12	4
A-50020N-6-M5	Ø6	M5	20 bar	4	10	24,5	13	2
A-50020N-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	6	13	23,5	13	4
A-50020N-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	8	16	23,5	13	4
A-50020N-6-3/8	Ø6	G3/8"	20 bar	9	20	25	13	4
A-50020N-6-1/2	Ø6	G1/2"	20 bar	10	25	27	13	4
A-50020N-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	6	13	25	14	5
A-50020N-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	8	16	23	14	6
A-50020N-8-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	9	20	24	14	6
A-50020N-8-1/2	Ø8	G1/2"	20 bar	10	25	26,5	14	6
A-50020N-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	8	16	30,5	17	6
A-50020N-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	9	20	27,5	17	8
A-50020N-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	10	25	27	17	8
A-50020N-12-1/4	Ø12	G1/4"	20 bar	8	16	34,5	20	6
A-50020N-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	9	20	34	20	8
A-50020N-12-1/2	Ø12	G1/2"	20 bar	10	25	31	22	10
A-50020N-14-3/8	Ø14	G3/8"	20 bar	9	20	35	21	10
A-50020N-14-1/2	Ø14	G1/2"	20 bar	10	25	32	22	11
A-50020N-6-M8x1	Ø6	M8x1	20 bar	5,5	12	24,5	13	3
A-50020N-6-M10x1	Ø6	M10x1	20 bar	5,5	13	23	13	4
A-50020N-6-M12x1	Ø6	M12x1	20 bar	8	15	23,5	13	4
A-50020N-6-M12x1,25	Ø6	M12x1,25	20 bar	8	15	23,5	13	4
A-50020N-6-M12x1,5	Ø6	M12x1,5	20 bar	8	15	23,5	13	4
A-50020N-8-M8x1	Ø8	M8x1	20 bar	5,5	12	25,5	14	4
A-50020N-8-M10x1	Ø8	M10x1	20 bar	5,5	13	25,5	14	4
A-50020N-8-M12x1,5	Ø8	M12x1,5	20 bar	8	15	27,5	14	6

A-50030

Push-In rýchlospojka Priamy tvar
s vnútorným závitom






Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	L	CH
A-50030N-3-M5	Ø3	M5	20 bar	5,5	18,5	9
A-50030N-4-M5	Ø4	M5	20 bar	5,5	21	11
A-50030N-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	8,5	24	13
A-50030N-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	11	27,5	16
A-50030N-5-1/8	Ø5	G1/8"	20 bar	8,5	26,5	13
A-50030N-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	8,5	26	13
A-50030N-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	11	29,5	16
A-50030N-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	8,5	27	15
A-50030N-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	11	29,5	17
A-50030N-8-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	12	32	19
A-50030N-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	11	32	18
A-50030N-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	12	33,5	19
A-50030N-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	15	39	24
A-50030N-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	12	36	21
A-50030N-12-1/2	Ø12	G1/2"	20 bar	15	41	24

A-50050

Push-In prechodka






Typ	Priemer hadice	Menovitý tlak	M	L	CH	A max
A-50050N-3	Ø3	20 bar	M10x1	26	14	5
A-50050N-4	Ø4	20 bar	M12x1	31,5	17	7
A-50050N-5	Ø5	20 bar	M14x1	33	17	7
A-50050N-6	Ø6	20 bar	M14x1	35	17	9,5
A-50050N-8-6	Ø8-6	20 bar	M16x1	37	19	10,5
A-50050N-8	Ø8	20 bar	M16x1	37	19	10,5
A-50050N-10-6	Ø10-6	20 bar	M20x1	43	24	11,5
A-50050N-10-8	Ø10-8	20 bar	M20x1	43	24	12,5
A-50050N-10	Ø10	20 bar	M20x1	43	24	12,5
A-50050N-12	Ø12	20 bar	M22x1	48	26	16,5
A-50050N-14	Ø14	20 bar	M23x1	49	27	16,5

A-50600

Závitový spojovací kus pre Push-In rýchlospojky






Typ	Priemer hadice D	Priemer hadice A	Menovitý tlak	B	L	L1	CH
A-50600-4-M5	Ø4	M5	20 bar	4	24	15	8
A-50600-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	6	26,5	15	13
A-50600-5-M5	Ø5	M5	20 bar	4	26	17	8
A-50600-5-1/8	Ø5	G1/8"	20 bar	6	28,5	17	13
A-50600-5-1/4	Ø5	G1/4"	20 bar	8	31	17	16
A-50600-6-M5	Ø6	M5	20 bar	4	26	17	8
A-50600-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	6	28,5	17	13
A-50600-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	8	31	17	16
A-50600-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	6	29,5	18	13
A-50600-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	8	32	18	16
A-50600-8-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	9	33,5	18	20
A-50600-10-1/8	Ø10	G1/8"	20 bar	6	33,5	22	13
A-50600-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	8	36	22	16
A-50600-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	9	37,5	22	20
A-50600-12-1/4	Ø12	G1/4"	20 bar	8	38,5	24,5	16
A-50600-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	9	40	24,5	20
A-50600-14-1/2	Ø14	G1/2"	20 bar	10	44	26,5	24

A-50700


Prevodník do push-in rýchlospojky



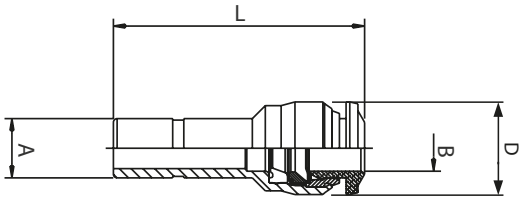

Typ	Priemer hadice B	Prípoj A	Menovitý tlak	L	D
A-50700N-3-D4	Ø3	4	20 bar	30	8,5
A-50700N-4-D5	Ø4	5	20 bar	32	11,5
A-50700N-4-D6	Ø4	6	20 bar	30	10,5
A-50700N-5-D6	Ø5	6	20 bar	34,5	11,5
A-50700N-4-D8	Ø4	8	20 bar	32,5	10,5
A-50700N-6-D8	Ø6	8	20 bar	34,5	12,5
A-50700N-4-D10	Ø4	10	20 bar	31,5	10,5
A-50700N-6-D10	Ø6	10	20 bar	37,5	12,5
A-50700N-8-D10	Ø8	10	20 bar	38,5	14,5
A-50700N-8-D12	Ø8	12	20 bar	39,5	14,5
A-50700N-10-D12	Ø10	12	20 bar	43	17,5



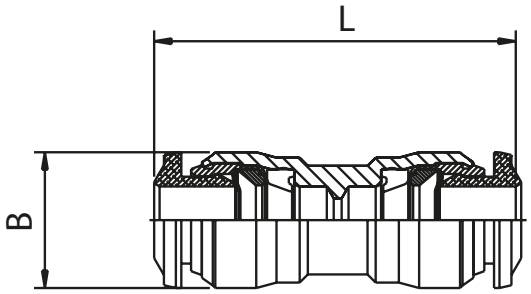


Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	L	B
A-55040-4	Ø4	Ø4	20 bar	31	10
A-55040-5	Ø5	Ø5	20 bar	34	12
A-55040-6	Ø6	Ø6	20 bar	35	12,5
A-55040-6-4	Ø6	Ø4	20 bar	34	12,5
A-55040-8	Ø8	Ø8	20 bar	37	14
A-55040-8-4	Ø8	Ø4	20 bar	37	14
A-55040-8-6	Ø8	Ø6	20 bar	37,5	14
A-55040-10	Ø10	Ø10	20 bar	45	17
A-55040-10-6	Ø10	Ø6	20 bar	44	17
A-55040-10-8	Ø10	Ø8	20 bar	44	17
A-55040-12	Ø12	Ø12	20 bar	49	20
A-55040-12-8	Ø12	Ø8	20 bar	50	20
A-55040-12-10	Ø12	Ø10	20 bar	49	20
A-55040-14	Ø14	Ø14	20 bar	48	21
A-55040-14-12	Ø14	Ø12	20 bar	48	21

A-55116

Push-In rýchlospojka Koleno




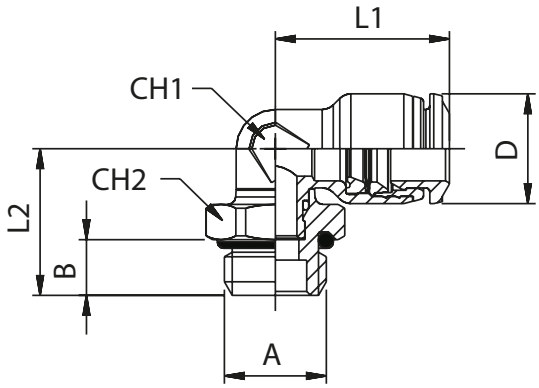

Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	L1	L2	CH1	CH2	D
A-55116-4-M3	Ø4	M3x0,5	20 bar	3	16,5	12	7	9	10
A-55116-4-M5	Ø4	M5	20 bar	3,6	16,5	13,8	7	9	10
A-55116-4-M7	Ø4	M7x1	20 bar	4,8	16,5	14,4	7	9	10
A-55116-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	5,4	16,5	15	7	13	10
A-55116-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	7,1	16,5	16,6	9	16	10
A-55116-4-3/8	Ø4	G3/8"	20 bar	5,5	16,5	18	20	7	10
A-55116-5-M5	Ø5	M5	20 bar	3,6	20	14,7	9	9	12
A-55116-5-1/8	Ø5	G1/8"	20 bar	5,4	20	15,8	9	13	12
A-55116-6-M5	Ø6	M5	20 bar	3,6	20,5	14,7	9	9	12
A-55116-6-M7	Ø6	M7	20 bar	5	20,5	15,5	9	9	12,5
A-55116-6-M10	Ø6	M10x1	20 bar	5,5	20,5	15,5	13	9	12,5
A-55116-6-M12	Ø6	M12x1	20 bar	7	20,5	18	16	9	12,5
A-55116-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	5,4	20,5	15,8	9	13	12
A-55116-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	7,1	20,5	17,5	9	16	12
A-55116-6-3/8	Ø6	G3/8"	20 bar	8,1	20,5	19	9	20	12
A-55116-6-1/2	Ø6	G1/2"	20 bar	9,6	20,5	21	9	25	12
A-55116-8-M10	Ø8	M10x1	20 bar	5,5	22,5	19,5	13	10	14
A-55116-8-M12	Ø8	M12x1	20 bar	7,5	22,5	19	16	10	14
A-55116-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	5,4	22	19,4	10	13	14
A-55116-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	7,1	22	18,7	10	16	14
A-55116-8-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	8,1	22	20,1	10	20	14
A-55116-8-1/2	Ø8	G1/2"	20 bar	9,6	22	22,1	10	25	14
A-55116-10-1/8	Ø10	G1/8"	20 bar	5,5	26,5	21	16	13	17
A-55116-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	7,1	26,5	22,8	13	16	17
A-55116-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	8,1	26,5	22,3	13	20	17
A-55116-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	9,6	26,5	23,8	13	25	17
A-55116-12-1/4	Ø12	G1/4"	20 bar	7,1	30	24,1	16	16	20
A-55116-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	8,1	30	23,6	16	20	20
A-55116-12-1/2	Ø12	G1/2"	20 bar	9,6	30	25,1	16	25	20
A-55116-14-3/8	Ø14	G3/8"	20 bar	8,1	31	28,1	18	20	21
A-55116-14-1/2	Ø14	G1/2"	20 bar	9,6	31	26	18	25	21

A-55130

Push-In spojka Koleno

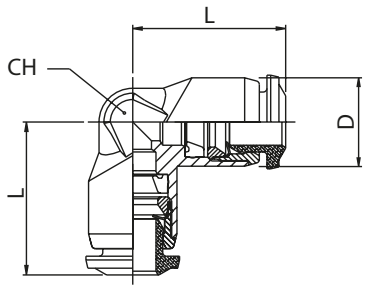




Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	L	CH	D
A-55130-4	Ø4	Ø4	20 bar	16,5	9	10
A-55130-5	Ø5	Ø5	20 bar	20	11	12
A-55130-6	Ø6	Ø6	20 bar	20,5	11	12
A-55130-8-6	Ø8	Ø6	20 bar	22,5	13	14
A-55130-8	Ø8	Ø8	20 bar	22	13	14
A-55130-10-6	Ø10	Ø6	20 bar	26	16	17
A-55130-10-8	Ø10	Ø8	20 bar	26	16	17
A-55130-10	Ø10	Ø10	20 bar	26,5	16	17
A-55130-12-10	Ø12	Ø10	20 bar	30,5	19	20
A-55130-12	Ø12	Ø12	20 bar	30	19	20
A-55130-14	Ø14	Ø14	20 bar	30,5	20	21

A-55140

Prevodník do push-in rýchlospojky | koleno

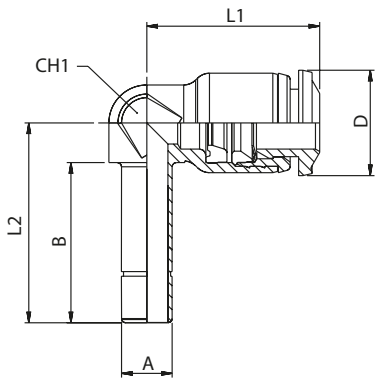




Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	L1	L2	CH1	D
A-55140-4-D4	Ø4	4	20 bar	17	16,5	20,8	7	10
A-55140-4-D6	Ø4	6	20 bar	19	16,5	22,8	7	10
A-55140-6-D6	Ø6	6	20 bar	19	20,5	23,7	9	12,5
A-55140-6-D4	Ø6	4	20 bar	17	20,5	21,7	9	12,5
A-55140-6-D8	Ø6	8	20 bar	20	22,5	26	10	14
A-55140-8-D8	Ø8	8	20 bar	20	22	26	10	14
A-55140-8-D10	Ø8	10	20 bar	21,8	22	27,6	10	14
A-55140-10-D10	Ø10	10	20 bar	22,5	26,5	30	13	17
A-55140-10-D12	Ø10	12	20 bar	24,7	26,5	32,2	13	17
A-55140-12-D12	Ø12	12	20 bar	25,5	30	33,5	16	20

HAFNER

A-55150

Prevodník do push-in rýchlospojky | koleno



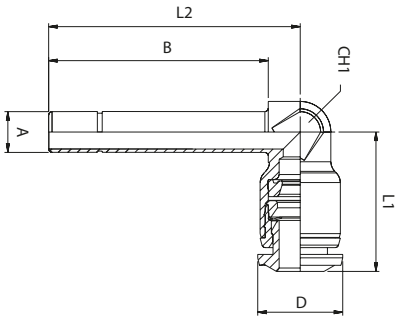


Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	L1	L2	CH1	D
A-55150-4-D4	Ø4	4	20 bar	28	16,5	31,8	7	10
A-55150-4-D6	Ø4	6	20 bar	30,5	16,5	34,3	7	10
A-55150-6-D6	Ø6	6	20 bar	32,3	20,5	37	9	12,5
A-55150-6-D4	Ø6	4	20 bar	30	20,5	34,7	9	12,5
A-55150-8-D8	Ø8	8	20 bar	36	22	42	10	14
A-55150-8-D10	Ø8	10	20 bar	37,5	22	43,1	10	14
A-55150-10-D10	Ø10	10	20 bar	40,8	26,5	48,3	13	17
A-55150-10-D12	Ø10	12	20 bar	43,2	26,5	50,7	13	17
A-55150-12-D12	Ø12	12	20 bar	47	31	55	16	20

A-55216


Push-In rýchlospojka tvar



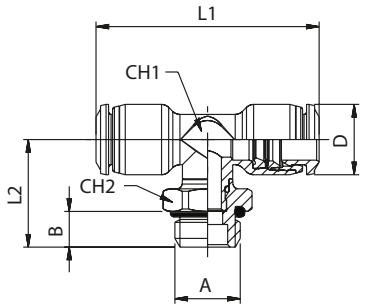

Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	L1	L2	CH1	CH2	D
A-55216-4-M5	Ø4	M5	20 bar	3,6	33	15,5	7	9	10
A-55216-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	5,4	33	17,1	7	13	10
A-55216-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	7,1	33	18,8	7	16	10
A-55216-5-M5	Ø5	M5	20 bar	3,6	40	14,7	9	9	12
A-55216-5-1/8	Ø5	G1/8"	20 bar	5,4	40	18,4	9	13	12
A-55216-6-M5	Ø6	M5	20 bar	3,6	41	14,7	9	9	12,5
A-55216-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	5,4	41	18,4	9	13	12,5
A-55216-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	7,1	41	20	9	16	12,5
A-55216-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	5,4	44	22,1	10	13	14
A-55216-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	7,1	44	21,4	10	16	14
A-55216-8-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	8,1	44	22,8	10	20	14
A-55216-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	7,1	53	26,7	13	16	17
A-55216-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	8,1	53	26,2	13	20	17
A-55216-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	9,6	53	27,7	13	25	17
A-55216-12-1/4	Ø12	G1/4"	20 bar	7,1	61,5	28,1	16	16	20
A-55216-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	8,1	61,5	27,6	16	20	20
A-55216-12-1/2	Ø12	G1/2"	20 bar	9,6	61,5	29,1	16	25	20
A-55216-14-3/8	Ø14	G3/8"	20 bar	8,1	61	31,8	18	20	21
A-55216-14-1/2	Ø14	G1/2"	20 bar	9,6	61	29,8	18	25	21



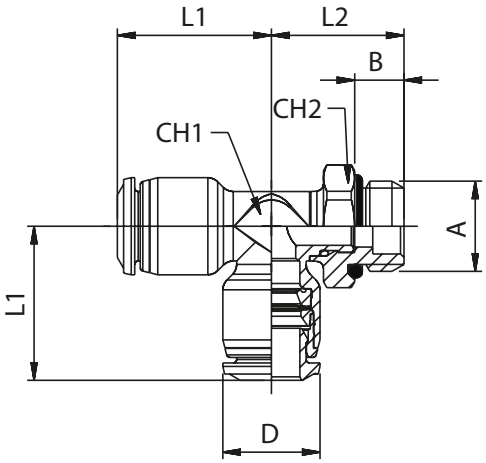


Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	L1	L2	CH1	CH2	D
A-55226-4-M5	Ø4	M5	20 bar	3,6	16,5	15,5	7	9	10
A-55226-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	5,4	16,5	16,6	7	13	10
A-55226-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	7,1	16,5	18,3	7	16	10
A-55226-5-M5	Ø5	M5	20 bar	3,6	20	14,7	9	9	12
A-55226-5-1/8	Ø5	G1/8"	20 bar	5,4	20	15,8	9	13	12
A-55226-6-M5	Ø6	M5	20 bar	3,6	20,5	14,7	9	9	12,5
A-55226-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	5,4	20,5	15,8	9	13	12,5
A-55226-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	7,1	20,5	17,5	9	16	12,5
A-55226-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	5,4	22	19,8	10	13	14
A-55226-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	7,1	22	19,1	10	16	14
A-55226-8-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	8,1	22	20,5	10	20	14
A-55226-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	7,1	26,5	22,8	13	16	17
A-55226-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	8,1	26,5	22,3	13	20	17
A-55226-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	9,6	26,5	23,8	13	25	17
A-55226-12-1/4	Ø12	G1/4"	20 bar	7,1	31	24,1	16	16	20
A-55226-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	8,1	31	23,6	16	20	20
A-55226-12-1/2	Ø12	G1/2"	20 bar	9,6	31	25,1	16	25	20
A-55226-14-3/8	Ø14	G3/8"	20 bar	8,1	30,5	28,1	18	20	21
A-55226-14-1/2	Ø14	G1/2"	20 bar	9,6	30,5	26,1	18	25	21

A-55230

Push-In T-spojka



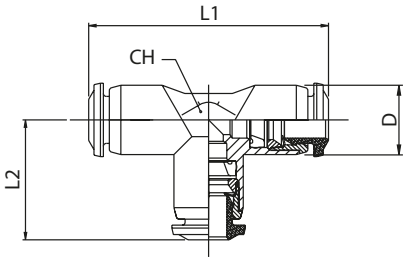


Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Priemer hadice C	Menovitý tlak	L1	L2	CH	D
A-55230-4	Ø4	Ø4	Ø4	20 bar	33	16,5	9	10
A-55230-4-6-4	Ø4	Ø6	Ø4	20 bar	40	20,5	11	12,5
A-55230-5	Ø5	Ø5	Ø5	20 bar	40	20	11	12
A-55230-6	Ø6	Ø6	Ø6	20 bar	41	20,5	11	12
A-55230-6-4-6	Ø6	Ø4	Ø6	20 bar	41	20	11	12,5
A-55230-8	Ø8	Ø8	Ø8	20 bar	44	22	13	14
A-55230-8-6-8	Ø8	Ø6	Ø8	20 bar	45	22,5	13	14
A-55230-8-10-8	Ø8	Ø10	Ø8	20 bar	52	26,5	16	17
A-55230-10	Ø10	Ø10	Ø10	20 bar	53	26,5	16	17
A-55230-10-8-10	Ø10	Ø8	Ø10	20 bar	53	26	16	17
A-55230-10-12-10	Ø10	Ø12	Ø10	20 bar	59,5	30,5	19	20
A-55230-12	Ø12	Ø12	Ø12	20 bar	61,5	30	19	20
A-55230-12-10-12	Ø12	Ø10	Ø12	20 bar	61,5	30	19	20
A-55230-14	Ø14	Ø14	Ø14	20 bar	61	30,5	20	21
A-55230-14-8-14	Ø14	Ø8	Ø14	20 bar	61,5	29,5	20	21
A-55230-14-10-14	Ø14	Ø10	Ø14	20 bar	61	30	20	21
A-55230-14-12-14	Ø14	Ø12	Ø14	20 bar	61	30,5	20	21

A-55240

Prevodník do push-in rýchlospojky | tvar T




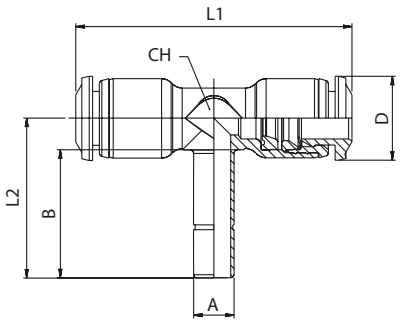

Typ	Priemer hadice D	Prípoj A	Menovitý tlak	B	L1	L2	CH	D
A-55240-4-D4	Ø4	D 4	20 bar	17	33	20,7	7	10
A-55240-4-D6	Ø4	D 6	20 bar	19	33	22,7	7	10
A-55240-6-D6	Ø6	D 6	20 bar	19	41	23,7	9	12,5
A-55240-6-D4	Ø6	D 4	20 bar	17	41	21,7	9	12,5
A-55240-8-D8	Ø8	D 8	20 bar	20	44	26	10	14
A-55240-8-D10	Ø8	D 10	20 bar	22,2	44	28	10	14
A-55240-10-D10	Ø10	D 10	20 bar	22,5	53	30	13	17
A-55240-10-D12	Ø10	D 12	20 bar	25	53	32,2	13	17
A-55240-12-D12	Ø12	D 12	20 bar	25,5	61,5	33,5	16	20

A-55310

Push-In Y-spojka






Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	A	L	CH	D
A-55310-4	Ø4	Ø4	20 bar	11	31,5	10	10
A-55310-6	Ø6	Ø6	20 bar	13,5	37	12	12
A-55310-6-4	Ø6	Ø4	20 bar	13,5	36,5	12	12,5
A-55310-8	Ø8	Ø8	20 bar	15,5	40	14	14
A-55310-8-6	Ø8	Ø6	20 bar	15,5	41	14	14
A-55310-10	Ø10	Ø10	20 bar	19	48,5	17	18
A-55310-10-8	Ø10	Ø8	20 bar	19	47,5	17	18
A-55310-12	Ø12	Ø12	20 bar	22	57,5	20	20
A-55310-12-8	Ø12	Ø8	20 bar	22	57,5	20	20

A-55325

Push-In rýchlospojka tvar

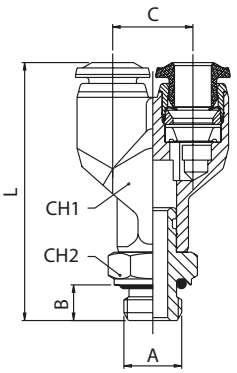




Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	C	L	CH1	CH2
A-55325-4-M5	Ø4	M5	20 bar	4	11	36,5	10	10
A-55325-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	6	11	38,5	10	13
A-55325-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	8	11	40,5	10	16
A-55325-6-M5	Ø6	M5	20 bar	4	13,5	41,5	12	10
A-55325-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	6	13,5	43,5	12	13
A-55325-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	8	13,5	46,5	12	16
A-55325-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	6	15,5	47	14	13
A-55325-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	8	15,5	50	14	16
A-55325-8-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	9	15,5	52	14	20
A-55325-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	8	19	59,5	17	16
A-55325-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	9	19	59,5	17	20
A-55325-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	10	19	62	17	24
A-55325-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	9	22	68,5	20	20
A-55325-12-1/2	Ø12	G1/2"	20 bar	10	22	71	20	24

A-55330

Push-in Priamy rozdeľovač



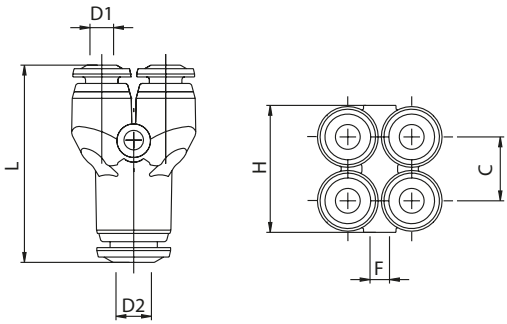


Typ	Priemer hadice D1	Priemer hadice D2	Menovitý tlak	C	L	F	H
A-55330-4-4	Ø4	Ø4	20 bar	10,8	33,5	3,3	21,5
A-55330-4-6	Ø4	Ø6	20 bar	10,8	34,5	3,3	21,5
A-55330-6-6	Ø6	Ø6	20 bar	13,3	39,5	3,3	26,8
A-55330-6-8	Ø6	Ø8	20 bar	13,3	40	3,3	26,8

A-55345

Push-in Priama rozdeľovacia rýchlospojka



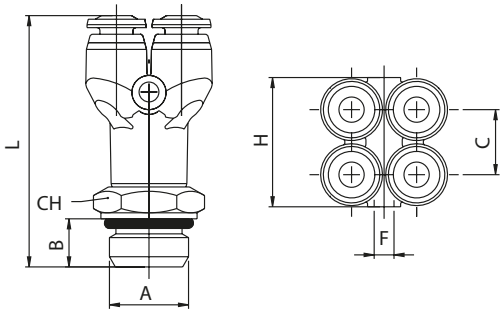


Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	C	L	H	CH	F
A-55345-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	6	10,8	40	21,5	13	3,3
A-55345-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	8	10,8	42	21,5	16	3,3
A-55345-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	6	13,3	47	26,8	13	3,3
A-55345-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	8	13,3	49	26,8	16	3,3

A-55350


Push-in rozdeľovač tvar T



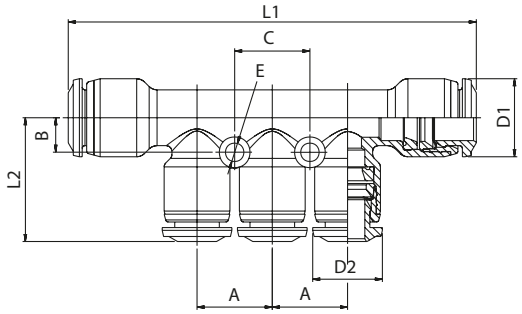

Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	A	B	L1	L2	C	D1	D2	E
A-55350-6-4	Ø6	Ø4	20 bar	13,5	6	74	21,8	13,5	14	12	3,3
A-55350-8-4	Ø8	Ø4	20 bar	13,5	6	73	21,8	13,5	14	12	3,3
A-55350-8-6	Ø8	Ø6	20 bar	13,5	6	73	22,3	13,5	14	12,5	3,3
A-55350-10-6	Ø10	Ø6	20 bar	15	7	83	23,7	15	17	14	3,3
A-55350-10-8	Ø10	Ø8	20 bar	15	7	83	23,2	15	17	14	3,3



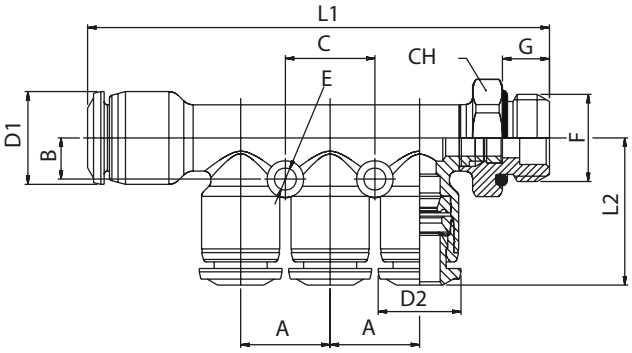

Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Prípoj F	Menovitý tlak
A-55365-6-4-1/8	Ø6	Ø4	G1/8"	20 bar
A-55365-6-4-1/4	Ø6	Ø4	G1/4"	20 bar
A-55365-8-4-1/8	Ø8	Ø4	G1/8"	20 bar
A-55365-8-4-1/4	Ø8	Ø4	G1/4"	20 bar
A-55365-8-6-1/8	Ø8	Ø6	G1/8"	20 bar
A-55365-8-6-1/4	Ø8	Ø6	G1/4"	20 bar
A-55365-10-6-1/4	Ø10	Ø6	G1/4"	20 bar
A-55365-10-6-3/8	Ø10	Ø6	G3/8"	20 bar
A-55365-10-8-1/4	Ø10	Ø8	G1/4"	20 bar
A-55365-10-8-3/8	Ø10	Ø8	G3/8"	20 bar

Typ	A	B	L1	L2	C	D1	D2	E	G	CH
A-55365-6-4-1/8	13,5	6	70,7	21,8	13,5	14	12	3,3	5,4	13
A-55365-6-4-1/4	13,5	6	70	21,8	13,5	14	12	3,3	7,1	16
A-55365-8-4-1/8	13,5	6	70,7	21,8	13,5	14	12	3,3	5,4	13
A-55365-8-4-1/4	13,5	6	70	21,8	13,5	14	12	3,3	7,1	16
A-55365-8-6-1/8	13,5	6	70,7	22,3	13,5	14	12,5	3,3	5,4	13
A-55365-8-6-1/4	13,5	6	70	22,3	13,5	14	12,5	3,3	7,1	16
A-55365-10-6-1/4	15	7	82,4	23,7	15	17	14	3,3	7,1	16
A-55365-10-6-3/8	15	7	82	23,7	15	17	14	3,3	8,1	20
A-55365-10-8-1/4	15	7	82,4	23,2	15	17	14	3,3	7,1	16
A-55365-10-8-3/8	15	7	82	23,2	15	17	14	3,3	8,1	20



Séria 56000 | mini

HAFNER

Všeobecný opis	
Priemer hadice	Ø2 - Ø3 -Ø4 - Ø6
Pracovné médium	stlačený vzduch / vákuum / voda
Menovitý tlak	20 bar
Teplota okolia	-20°C...+80°C

Použitý materiál	
Telo spojky	poniklovaná mosadz
Oporný krúžok	nehrdzavejúca oceľ AISI 301
Fixačná objímka	technopolymér
Krúžok	poniklovaná mosadz
Tesnenia	NBR
Spojková objímka	poniklovaná mosadz

A-56225 - 2 - M5

TYP

- **A-56020**
- **A-56115**
- **A-56130**
- **A-56215**
- **A-56225**
- **A-56230**

PRIEMER HADICE

- **Ø2**
- **Ø3**
- **Ø4**
- **Ø6**

PRÍPOJ

- **M3**
- **M5**
- **M7**

PRIEMER HADICE


- **Ø2**
- **Ø3**
- **Ø4**
- **Ø6**

HAFNER

A-56020

Push-In rýchlospojka Priamy tvar | mini prevedenie






Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	H	CH1	CH2
A-56020-2-M3	Ø2	M3	20 bar	3	11	6	1,5
A-56020-2-M5	Ø2	M5	20 bar	4	9	7	1,5
A-56020-3-M3	Ø3	M3	20 bar	3	11	6	1,5
A-56020-3-M5	Ø3	M5	20 bar	4	10	7	2
A-56020-4-M3	Ø4	M3	20 bar	3	14,5	8	-
A-56020-4-M5	Ø4	M5	20 bar	3,6	14	9	2,5
A-56020-4-M7	Ø4	M7	20 bar	5	14	10	3
A-56020-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	5	11,5	13	3
A-56020-6-M5	Ø6	M5	20 bar	3,6	16	11	2,5
A-56020-6-M7	Ø6	M7	20 bar	5	16	10	3
A-56020-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	5	13,5	13	3
A-56020-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	7,1	12	16	4


A-56115

Push-In rýchlospojka Koleno | mini prevedenie



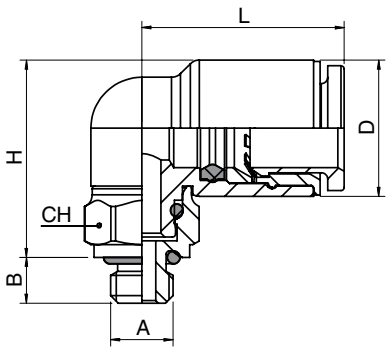

Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	H	L	D	CH
A-56115-2-M3	Ø2	M3	20 bar	3	13	11	6,5	8
A-56115-2-M5	Ø2	M5	20 bar	4	12,5	11	6,5	8
A-56115-3-M3	Ø3	M3	20 bar	3	13	11	6,5	8
A-56115-3-M5	Ø3	M5	20 bar	4	12,5	11	6,5	8
A-56115-4-M3	Ø4	M3	20 bar	3	10	14	8,5	8
A-56115-4-M5	Ø4	M5	20 bar	3,6	13,5	14	8,5	8
A-56115-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	5	13	14	8,5	13
A-56115-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	7,1	13	14	8,5	16
A-56115-6-M5	Ø6	M5	20 bar	3,6	15,5	16	10,5	8
A-56115-6-M7x1	Ø6	M7x1	20 bar	5	16	16	10,5	9
A-56115-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	5	15	16	10,5	13
A-56115-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	7,1	15	16	10,5	16




A-56130

Push-In spojka Koleno | mini prevedenie



Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	L	D
A-56130-2	Ø2	Ø2	20 bar	14,5	6,5
A-56130-3	Ø3	Ø3	20 bar	14,5	6,5
A-56130-4	Ø4	Ø4	20 bar	19	8,5
A-56130-6	Ø6	Ø6	20 bar	22,5	10,5




A-56215

Push-In rýchlospojka tvar T | mini prevedenie




Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	L1	L2	CH1	CH2
A-56215-2-M3	Ø2	M3	20 bar	3	22	12,5	6	8
A-56215-2-M5	Ø2	M5	20 bar	4	22	13,5	6	8
A-56215-3-M3	Ø3	M3	20 bar	3	22	12,5	6	8
A-56215-3-M5	Ø3	M5	20 bar	4	22	13,5	6	8




A-56225

Push-In rýchlospojka tvar L | mini prevedenie



Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	L1	L2	CH1	CH2
A-56225-2-M3	Ø2	M3	20 bar	3	11	12,5	6	8
A-56225-2-M5	Ø2	M5	20 bar	4	11	13,5	6	8
A-56225-3-M3	Ø3	M3	20 bar	3	11	12,5	6	8
A-56225-3-M5	Ø3	M5	20 bar	4	11	13,5	6	8




A-56230

Push-In T-spojka | mini prevedenie



Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	H	L	D
A-56230-2	Ø2	Ø2	20 bar	14,5	22	6,5
A-56230-3	Ø3	Ø3	20 bar	14,5	22	6,5
A-56230-4	Ø4	Ø4	20 bar	19	29	8,5
A-56230-6	Ø6	Ø6	20 bar	22,5	34,5	10,5

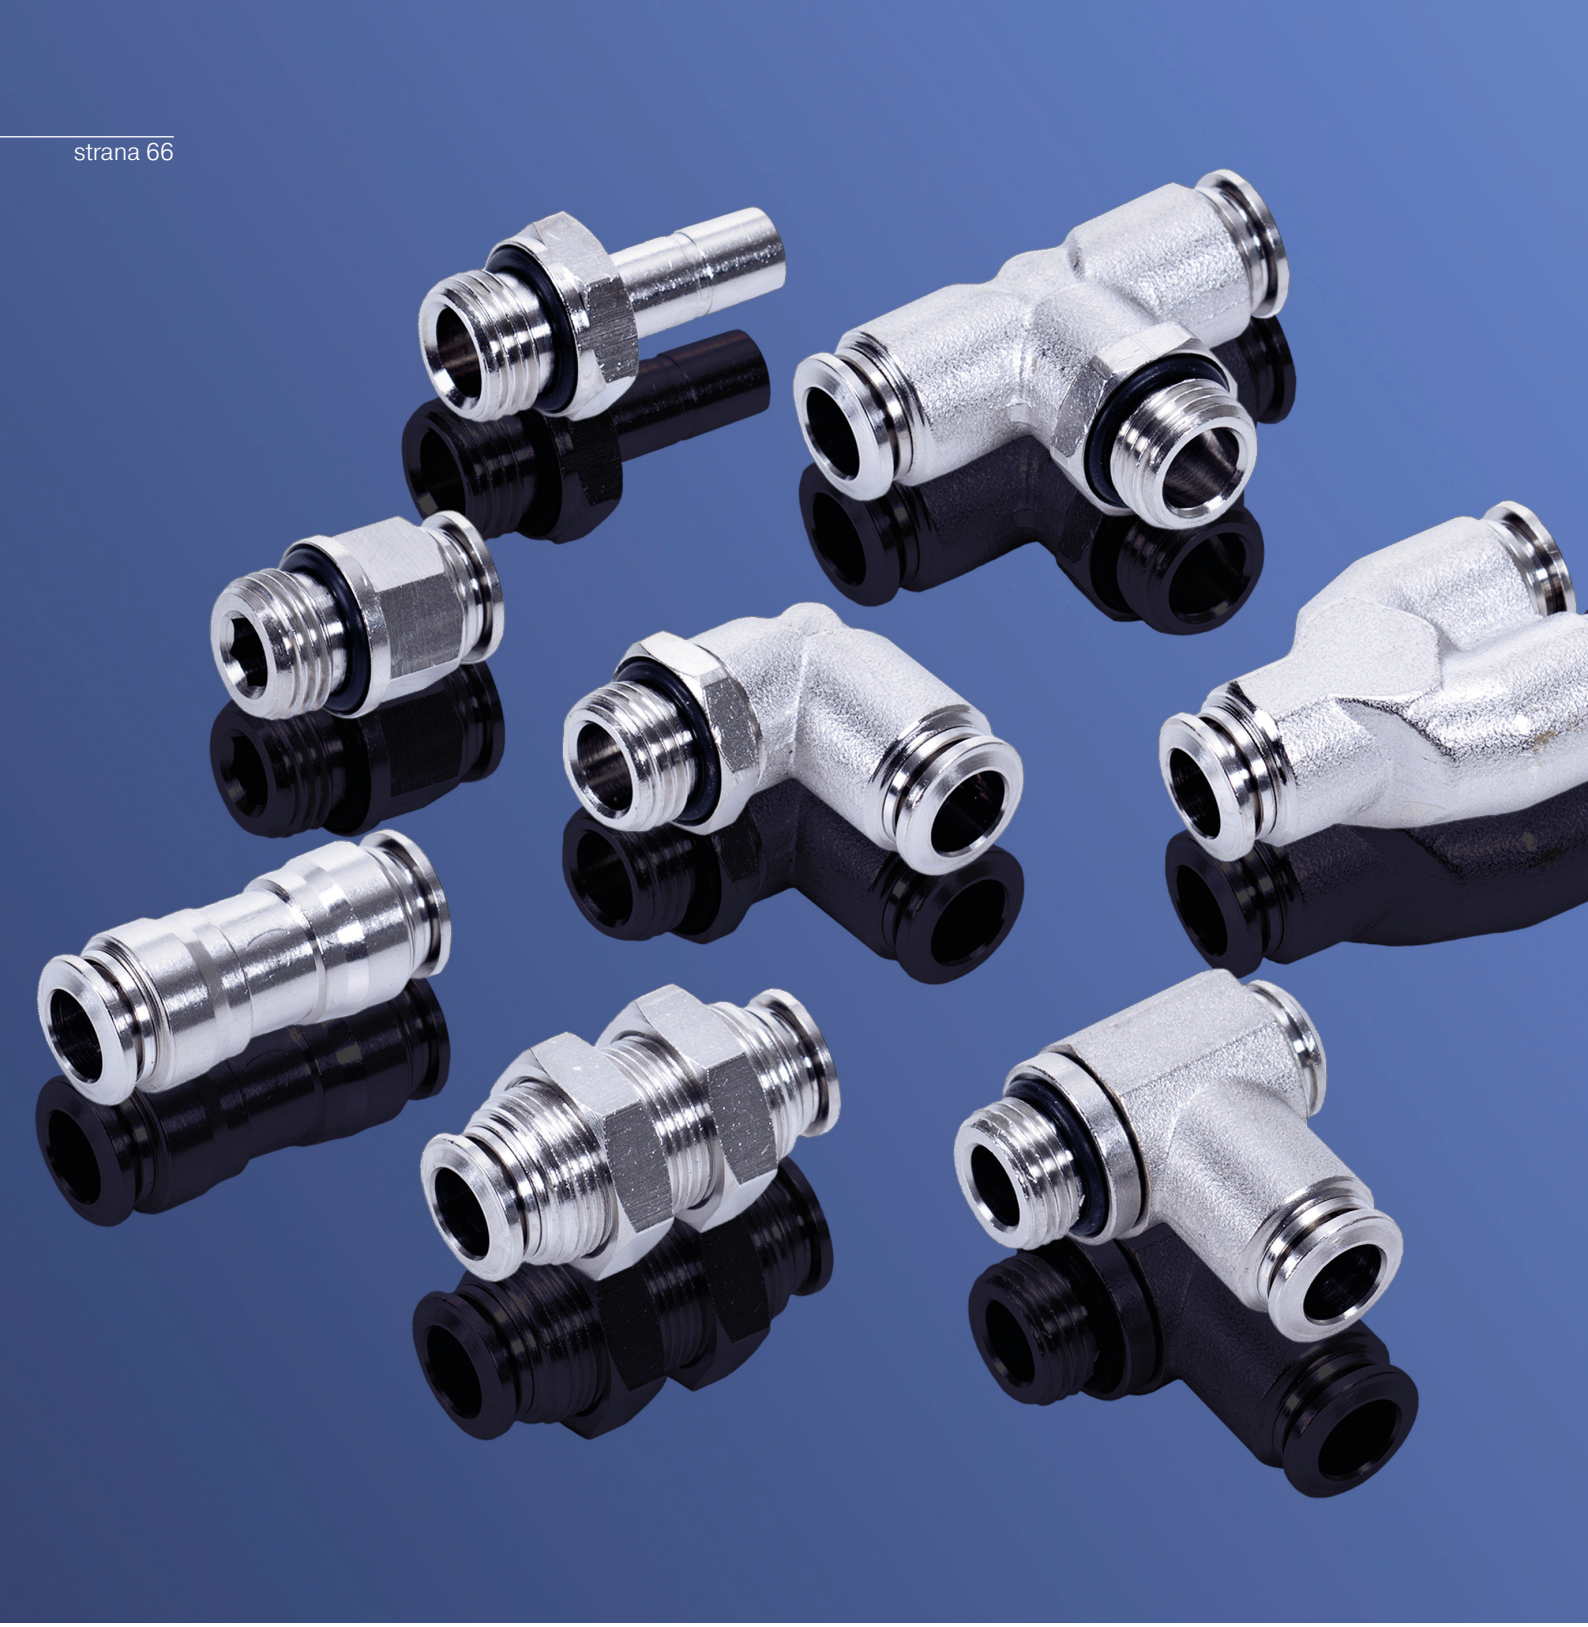

Séria 57000

HAFNER

Všeobecný opis	
Priemer hadice	Ø4 - Ø5 - Ø6 - Ø8 - Ø10 - Ø12 - Ø14
Pracovné médium	stlačený vzduch / vákuum / voda
Menovitý tlak	20 bar
Teplota okolia	-20°C…+80°C
	-40°C…+130°C (s EPDM tesnením)

Použitý materiál	
Telo spojky	poniklovaná mosadz
Oporný krúžok	nehrdzavejúca oceľ AISI 301
Fixačná objímka	technopolymér
Krúžok	poniklovaná mosadz
Tesnenia	NBR / EPDM (v závislosti od typu)
Spojková objímka	poniklovaná mosadz

A-57020 - 4 - M5

TYP

- A-57020
- A-57030
- A-57040
- A-57050
- A-57106
- A-57116
- A-57126
- A-57130
- A-57216
- A-57226
- A-57230
- A-57310
- A-57550
- A-57700

PRIEMER HADICE

- Ø4
- Ø5
- Ø6
- Ø8
- Ø10
- Ø12
- Ø14

PRÍPOJ

- M5
- M8x1
- M10x1
- M12x1
- M12x1,25
- M12x1,5

PRÍPOJ

- 1/8"
- 1/4"
- 3/8"
- 1/2"


PRÍPOJ

- D5
- D6
- D8
- D10
- D12

A-57020

Push-In rýchlospojka Priamy tvar | kovové prevedenie




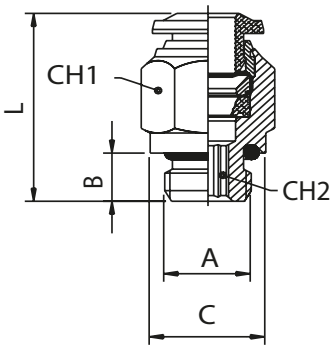

Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	C	L	CH1	CH2
A-57020-4-M5	Ø4	M5	20 bar	4	8	21	10	2
A-57020-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	6	13	20	10	3
A-57020-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	8	16	19,5	16	3
A-57020-4-3/8	Ø4	G3/8"	20 bar	8	20	18	20	3
A-57020-5-M5	Ø5	M5	20 bar	4	8	23,5	12	2
A-57020-5-1/8	Ø5	G1/8"	20 bar	6	13	22	12	4
A-57020-6-M5	Ø6	M5	20 bar	4	10	24,5	13	2
A-57020-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	6	13	23,5	13	4
A-57020-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	8	16	23,5	13	4
A-57020-6-3/8	Ø6	G3/8"	20 bar	9	20	25	13	4
A-57020-6-1/2	Ø6	G1/2"	20 bar	10	25	27	13	4
A-57020-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	6	13	25	14	5
A-57020-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	8	16	23	14	6
A-57020-8-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	9	20	24	14	6
A-57020-8-1/2	Ø8	G1/2"	20 bar	10	25	26,5	14	6
A-57020-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	8	16	30,5	17	6
A-57020-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	9	20	27,5	17	8
A-57020-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	10	25	27	17	8
A-57020-12-1/4	Ø12	G1/4"	20 bar	8	16	34,5	20	6
A-57020-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	9	20	34	20	8
A-57020-12-1/2	Ø12	G1/2"	20 bar	10	25	31	22	10
A-57020-14-3/8	Ø14	G3/8"	20 bar	9	20	35	21	10
A-57020-14-1/2	Ø14	G1/2"	20 bar	10	25	32	22	10
A-57020-6-M8x1	Ø6	M8x1	20 bar	5,4	12	24,5	13	3
A-57020-6-M10x1	Ø6	M10x1	20 bar	5,4	13	23	13	4
A-57020-6-M12x1	Ø6	M12 x1	20 bar	8	15	23,5	13	4
A-57020-6-M12x1,25	Ø6	M12x1,25	20 bar	8	15	23,5	13	4
A-57020-6-M12x1,5	Ø6	M12x1,5	20 bar	8	15	23,5	13	4
A-57020-8-M8x1	Ø8	M8x1	20 bar	5,4	12	25,5	14	4
A-57020-8-M10x1	Ø8	M10x1	20 bar	5,4	13	25,5	14	4
A-57020-8-M12x1,5	Ø8	M12 x1,5	20 bar	8	15	27,5	14	6

A-57030

Push-In rýchlospojka Priamy tvar | kovové prevedenie s vnútorným závitom






Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	L	CH
A-57030-4-M5	Ø4	M5	20 bar	5,5	21	11
A-57030-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	8,5	24	13
A-57030-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	11	27,5	16
A-57030-5-1/8	Ø5	G1/8"	20 bar	8,5	26,5	13
A-57030-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	8,5	26	13
A-57030-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	11	29,5	16
A-57030-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	8,5	27	15
A-57030-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	11	29,5	17
A-57030-8-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	12	32	19
A-57030-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	11	32	18
A-57030-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	12	33,5	19
A-57030-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	15	39	24
A-57030-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	12	36	21
A-57030-12-1/2	Ø12	G1/2"	20 bar	15	41	24

A-57040

Push-In Priama spojka

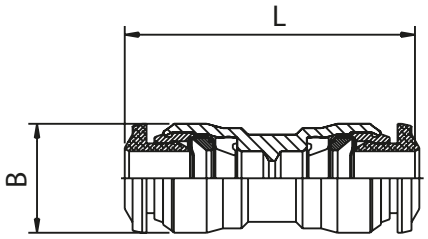




Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	B	L
A-57040-4	Ø4	-	20 bar	10,5	30,5
A-57040-5	Ø5	-	20 bar	11,5	33
A-57040-6-4	Ø6	Ø4	20 bar	12,5	32
A-57040-6	Ø6	-	20 bar	12,5	34
A-57040-8-6	Ø8	Ø6	20 bar	14,5	35
A-57040-8	Ø8	-	20 bar	14,5	36
A-57040-10-8	Ø10	Ø8	20 bar	17,5	40,5
A-57040-10	Ø10	-	20 bar	17,5	42
A-57040-12-10	Ø12	Ø10	20 bar	20,5	45,5
A-57040-12	Ø12	-	20 bar	20,5	47
A-57040-14	Ø14	-	20 bar	21,5	49

A-57050

Push-In prechodka | kovové prevedenie



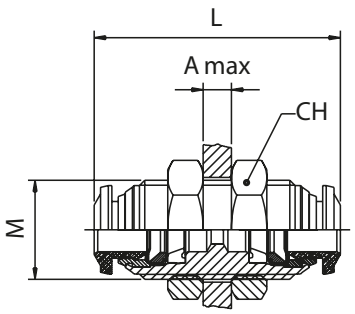


Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	M	L	CH	A max
A-57050-4	Ø4	Ø4	20 bar	M12x1	31,5	17	7
A-57050-5	Ø5	Ø5	20 bar	M14x1	33	17	7
A-57050-6	Ø6	Ø6	20 bar	M14x1	35	17	9,5
A-57050-8-6	Ø8	Ø6	20 bar	M16x1	37	19	10,5
A-57050-8	Ø8	Ø8	20 bar	M16x1	37	19	10,5
A-57050-10-6	Ø10	Ø6	20 bar	M20x1	43	24	11,5
A-57050-10-8	Ø10	Ø8	20 bar	M20x1	43	24	12,5
A-57050-10	Ø10	Ø10	20 bar	M20x1	43	24	12,5
A-57050-12	Ø12	Ø12	20 bar	M22x1	48	26	16,5

A-57106


Push-In rýchlospojka Koleno | kovové prevedenie | s vnútorným závitom



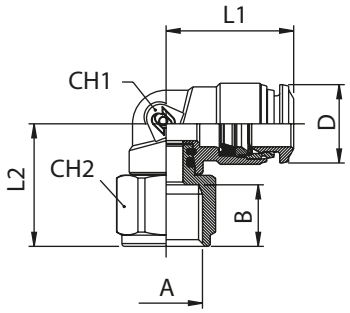

Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	L1	L2	CH1	CH2	D
A-57106-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	8,5	18	20	9	13	10
A-57106-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	11	18	21,5	9	16	10
A-57106-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	8,5	21	20,5	11	13	12,5
A-57106-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	11	21	23	11	16	12,5
A-57106-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	8,5	22,5	20,5	12	13	14,5
A-57106-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	11	22,5	23	12	16	14,5
A-57106-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	11	26,5	25	14	19	17
A-57106-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	12	26,5	28	14	19	17
A-57106-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	15	31,5	34,5	16	24	20



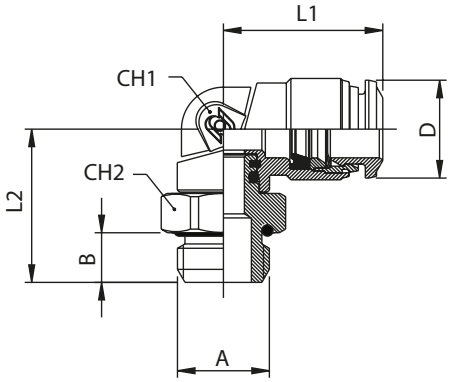


Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	L1	L2	CH1	CH2	D
A-57116-4-M5	Ø4	M5	20 bar	3,5	18	17,5	9	8	10
A-57116-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	5,5	18	18	9	13	10
A-57116-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	7	18	18	9	16	10
A-57116-5-M5	Ø5	M5	20 bar	3,5	20	20	11	11	12,5
A-57116-5-1/8	Ø5	G1/8"	20 bar	5,5	20	20	11	13	12,5
A-57116-6-M5	Ø6	M5	20 bar	3,5	21	20	11	11	12,5
A-57116-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	5,5	21	20	11	13	12,5
A-57116-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	7	21	21,5	11	16	12,5
A-57116-6-3/8	Ø6	G3/8"	20 bar	7	21	21,5	11	16	12,5
A-57116-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	5,5	22,5	21	12	13	14,5
A-57116-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	7	22,5	21,5	12	16	14,5
A-57116-8-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	8	22,5	23,5	12	20	14,5
A-57116-8-1/2	Ø8	G1/2"	20 bar	9,5	22,5	25	12	25	14,5
A-57116-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	7	26,5	25,5	14	16	17,5
A-57116-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	8	26,5	25	14	20	17,5
A-57116-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	9,5	26,5	26,5	14	25	17,5
A-57116-12-1/4	Ø12	G1/4"	20 bar	8	31,5	27,5	16	20	21,5
A-57116-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	8	31,5	27	16	20	21,5
A-57116-12-1/2	Ø12	G1/2"	20 bar	9,5	31,5	28,5	16	25	21,5
A-57116-14-3/8	Ø14	G3/8"	20 bar	8	31,5	27,5	16	20	21,5
A-57116-14-1/2	Ø14	G1/2"	20 bar	9,5	31,5	29	16	25	21,5
A-57116-6-M12x1	Ø6	M12 x1	20 bar	7,5	20	22	11	16	12,5
A-57116-6-M12x1,25	Ø6	M12 x1,25	20 bar	7,5	20	22	11	16	12,5
A-57116-6-M12x1,5	Ø6	M12 x1,5	20 bar	7,5	20	22	11	16	12,5
A-57116-8-M12x1,5	Ø8	M12 x1,5	20 bar	7,5	22,5	22	12	16	14,5

A-57126

Push-In rýchlospojka Koleno | kovové prevedenie | dlhý typ



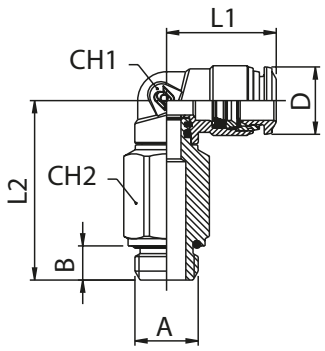


Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	L1	L2	CH1	CH2	D
A-57126-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	5,5	18	30	9	12	10
A-57126-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	7	18	32	9	15	10
A-57126-5-1/8	Ø5	G1/8"	20 bar	5,5	20	34,5	11	12	12,5
A-57126-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	5,5	21	34,5	11	12	12,5
A-57126-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	7	21	36	11	15	12,5
A-57126-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	5	22,8	37,5	12	12	14,5
A-57126-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	7	22,5	38	12	15	14,5
A-57126-8-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	8	22,5	40	12	18	14,5
A-57126-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	7	26,5	45	14	16	17,5
A-57126-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	8	26,5	44,5	14	18	17,5

A-57130


Push-In spojka Koleno | kovové prevedenie



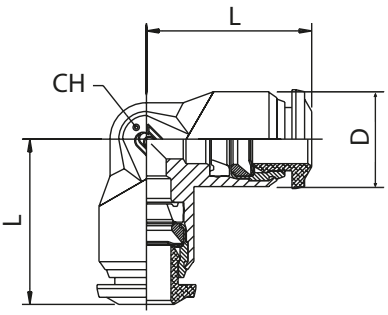

Typ	Priemer hadice	Menovitý tlak	L	CH	D
A-57130-4	Ø4	20 bar	17	9	10
A-57130-5	Ø5	20 bar	20	11	12,5
A-57130-6	Ø6	20 bar	21	11	12,5
A-57130-8	Ø8	20 bar	22,5	13	14
A-57130-10	Ø10	20 bar	26,5	16	17
A-57130-12	Ø12	20 bar	30,5	19	21,5
A-57130-14	Ø14	20 bar	32,5	19	21,5




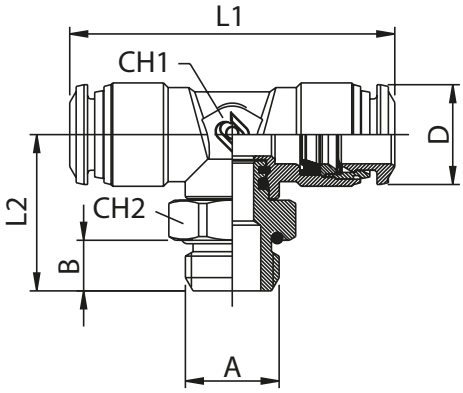


Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	L1	L2	CH1	CH2	D
A-57216-4-M5	Ø4	M5	20 bar	3,5	34	18	9	8	10
A-57216-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	5,5	34	18,5	9	13	10
A-57216-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	7	34	20	9	16	10
A-57216-5-M5	Ø5	M5	20 bar	3,5	40	20,5	11	11	12,5
A-57216-5-1/8	Ø5	G1/8"	20 bar	5,5	40	20,5	11	13	12,5
A-57216-6-M5	Ø6	M5	20 bar	3,5	42	20,5	11	11	12,5
A-57216-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	5,5	42	20,5	11	13	12,5
A-57216-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	7	42	22	11	16	12,5
A-57216-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	5,5	45	23,5	13	13	14,5
A-57216-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	7	45	24	13	16	14,5
A-57216-8-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	8	45	26	13	20	14,5
A-57216-8-1/2	Ø8	G1/2"	20 bar	9,5	45	27,5	13	25	14,5
A-57216-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	7	53	27,5	14	16	17,5
A-57216-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	8	53	27	14	20	17,5
A-57216-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	9,5	53	28,5	14	25	17,5
A-57216-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	8	62,5	29,5	16	20	21,5
A-57216-12-1/2	Ø12	G1/2"	20 bar	9,5	62,5	31	16	25	21,5
A-57216-14-3/8	Ø14	G3/8"	20 bar	8	62,5	29,5	16	20	21,5
A-57216-14-1/2	Ø14	G1/2"	20 bar	9,5	62,5	31	16	25	21,5
A-57216-6-M12x1	Ø6	M12 x1	20 bar	7,5	42	22	11	16	12,5
A-57216-6-M12x1,25	Ø6	M12 x1,25	20 bar	7,5	42	22	11	16	12,5
A-57216-6-M12x1,5	Ø6	M12 x1,5	20 bar	7,5	42	22	11	16	12,5

A-57226

Push-In rýchlospojka tvar L | kovové prevedenie




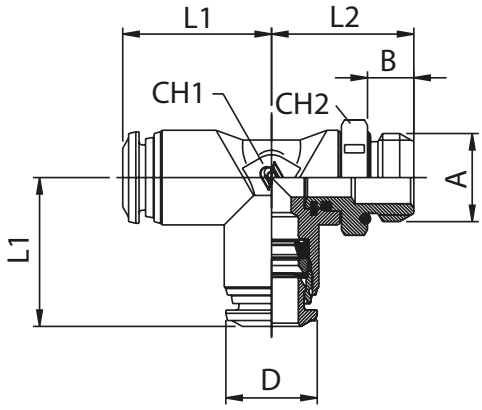

Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	L1	L2	CH1	CH2	D
A-57226-4-M5	Ø4	M5	20 bar	3,5	17	18	9	8	10
A-57226-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	5,5	17	18,5	9	13	10
A-57226-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	7	17	20	9	16	10
A-57226-5-M5	Ø5	M5	20 bar	3,5	20	20,5	11	11	12,5
A-57226-5-1/8	Ø5	G1/8"	20 bar	5,5	20	20,5	11	13	12,5
A-57226-6-M5	Ø6	M5	20 bar	3,5	21	20,5	11	11	12,5
A-57226-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	5,5	21	20,5	11	13	12,5
A-57226-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	7	21	22	11	16	12,5
A-57226-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	5,5	22,5	22,5	13	13	14,5
A-57226-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	7	22,5	23	13	16	14,5
A-57226-8-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	8	22,5	25	13	20	14,5
A-57226-8-1/2	Ø8	G1/2"	20 bar	9,5	22,5	26,5	13	25	14,5
A-57226-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	7	26,5	27	14	16	17,5
A-57226-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	8	26,5	26,5	14	20	17,5
A-57226-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	9,5	26,5	28	14	25	17,5
A-57226-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	8	31,5	29,5	16	20	21,5
A-57226-12-1/2	Ø12	G1/2"	20 bar	9,5	31,5	31	16	25	21,5
A-57226-6-M12x1	Ø6	M12 x1	20 bar	7,5	21	22	11	16	12,5
A-57226-6-M12x1,25	Ø6	M12 x1,25	20 bar	7,5	21	22	11	16	12,5
A-57226-6-M12x1,5	Ø6	M12 x1,5	20 bar	7,5	21	22	11	16	12,5

A-57230

Push-In T-spojka | kovové prevedenie

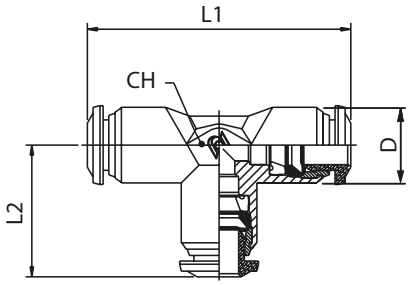




Typ	Priemer hadice	Menovitý tlak	L1	L2	CH	D
A-57230-4	Ø4	20 bar	34	17	9	10
A-57230-5	Ø5	20 bar	40	20	11	12,5
A-57230-6	Ø6	20 bar	42	21	11	12,5
A-57230-8	Ø8	20 bar	45	22,5	13	14
A-57230-10	Ø10	20 bar	53	26,5	16	17
A-57230-12	Ø12	20 bar	61	30,5	19	21,5
A-57230-14	Ø14	20 bar	65,5	32,5	19	21,5

A-57310

Push-In Y-spojka | kovové prevedenie

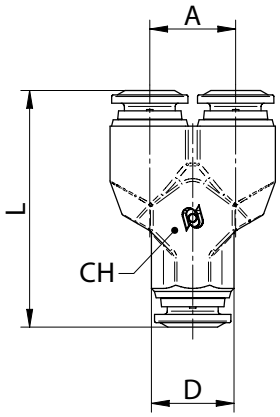




Typ	Priemer hadice	Menovitý tlak	A	L	CH	D
A-57310-4	Ø4	20 bar	11	32	11	10
A-57310-5	Ø5	20 bar	13,5	35	13	12,5
A-57310-6	Ø6	20 bar	13,5	36,5	13	12,5
A-57310-8	Ø8	20 bar	15,5	41	15	14
A-57310-10	Ø10	20 bar	18,5	48	18	17

HAFNER

A-57550

Push-In rýchlospojka Koleno s prstencom | kovové prevedenie



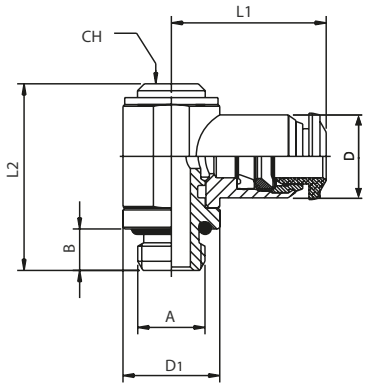


Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	L1	L2	CH	D1	D
A-57550-4-M5	Ø4	M5	20 bar	5	19	24,5	-	9	10
A-57550-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	6	21	28	5	14	10
A-57550-5-M5	Ø5	M5	20 bar	5	20	24,5	-	9	12,5
A-57550-5-1/8	Ø5	G1/8"	20 bar	6	21,5	28	5	14	12,5
A-57550-5-1/4	Ø5	G1/4"	20 bar	8	24,5	31	6	18	12,5
A-57550-6-M5	Ø6	M5	20 bar	5	20,5	24,5	-	9	12,5
A-57550-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	6	22,5	28	5	14	12,5
A-57550-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	8	25	31	6	18	12,5
A-57550-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	6	24	28	5	14	14
A-57550-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	8	26	31	6	18	14
A-57550-8-3/8	Ø8	G3/8"	20 bar	9	28	35,5	7	21	14
A-57550-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	8	29	31	6	18	17
A-57550-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	9	30,5	35,5	7	21	17
A-57550-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	9	32,5	35,5	7	21	21,5

A-57700

Prevodník do push-in rýchlospojky | kovové prevedenie



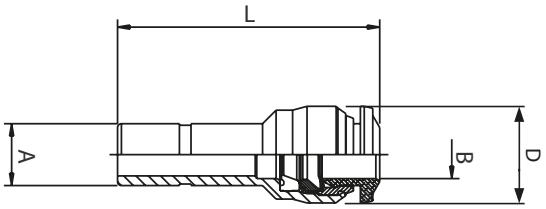

Typ	Priemer hadice B	Prípoj A	Menovitý tlak	L	D
A-57700-4-D5	Ø4	D 5	20 bar	29	12,5
A-57700-4-D6	Ø4	D 6	20 bar	30	12,5
A-57700-5-D6	Ø5	D 6	20 bar	32	12,5
A-57700-4-D8	Ø4	D 8	20 bar	33	14
A-57700-6-D8	Ø6	D 8	20 bar	34	14
A-57700-4-D10	Ø4	D 10	20 bar	32	17
A-57700-8-D10	Ø8	D 10	20 bar	38	17
A-57700-8-D12	Ø8	D 12	20 bar	39	21,5
A-57700-10-D12	Ø10	D 12	20 bar	43	17,5



Séria 60000 | INOX

HAFNER

Všeobecný opis	
Priemer hadice	Ø4 - Ø6 - Ø8 - Ø10 - Ø12 - Ø14
Pracovné médium	stlačený vzduch / vákuum
Menovitý tlak	20 bar
Teplota okolia	-15°C...+200°C

Použitý materiál	
Telo spojky	nehrdzavejúca oceľ AISI 316 L
Oporný krúžok	nehrdzavejúca oceľ AISI 316 L
Fixačná objímka	nehrdzavejúca oceľ AISI 316 L
Krúžok	nehrdzavejúca oceľ AISI 316 L
Tesnenia	FKM
Spojková objímka	nehrdzavejúca oceľ AISI 316 L

A-60020 - 4 - M5

TYP

- A-60020
- A-60040
- A-60050
- A-60115
- A-60130
- A-60215
- A-60230

PRIEMER HADICE

- Ø4
- Ø6
- Ø8
- Ø10
- Ø12
- Ø14

PRÍPOJ

- M5
- 1/8"
- 1/4"
- 3/8"
- 1/2"


PRIEMER HADICE

- Ø4
- Ø6
- Ø8
- Ø10
- Ø12
- Ø14

A-60020

Push-In rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele
Priamy tvar



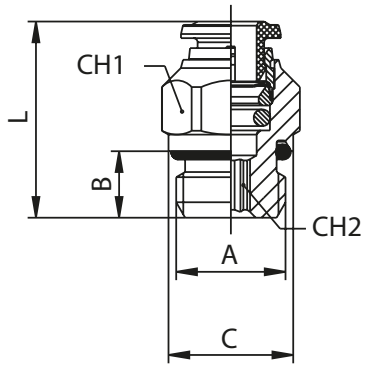


Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	C	L	CH1	CH2
A-60020-4-M5	Ø4	M5	20 bar	4	8	20	10	2
A-60020-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	6	13	19,5	10	3
A-60020-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	8	15	19,5	15	3
A-60020-6-M5	Ø6	M5	20 bar	4	10	23	12	2
A-60020-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	6	13	23,5	13	4
A-60020-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	8	15	23,5	15	4
A-60020-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	6	13	25,5	14	5
A-60020-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	8	15	23,5	15	6
A-60020-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	8	16	30	17	8
A-60020-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	9	20	27	17	8
A-60020-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	10	25	30	22	8
A-60020-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	9	21	34	21	8
A-60020-12-1/2	Ø12	G1/2"	20 bar	10	25	31	22	10
A-60020-14-1/2	Ø14	G1/2"	20 bar	10	25	32	22	11

A-60040

Push-In Priama spojka z nehrdzavejúcej ocele



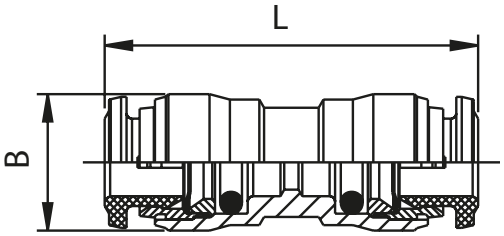


Typ	Priemer hadice	Menovitý tlak	L	B
A-60040-4	Ø4	20 bar	31	10,5
A-60040-6-4	Ø6	20 bar	31	12,5
A-60040-6	Ø6	20 bar	35	12,5
A-60040-8-6	Ø8	20 bar	34,5	14,5
A-60040-8	Ø8	20 bar	36,5	14,5
A-60040-10-8	Ø10	20 bar	38	17,5
A-60040-10	Ø10	20 bar	42	17,5
A-60040-12-10	Ø12	20 bar	44	20,5
A-60040-12	Ø12	20 bar	48	20,5
A-60040-14	Ø14	20 bar	44,5	21,5

HAFNER

A-60050

Push-In prechodka z nehrdzavejúcej ocele






Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	M	L	CH	A max
A-60050-4	Ø4	Ø4	20 bar	M12x1	31	17	7
A-60050-6	Ø6	Ø6	20 bar	M14x1	35	17	9,5
A-60050-8	Ø8	Ø8	20 bar	M16x1	37	19	10,5
A-60050-10	Ø10	Ø10	20 bar	M20x1	42	24	12,5
A-60050-12	Ø12	Ø12	20 bar	M22x1	48	26	16,5

A-60115

Push-In rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele Koleno






Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	C	L1	L2	CH1	CH2
A-60115-4-M5	Ø4	M5	20 bar	4	10	18	15	9	8
A-60115-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	6	10	18	17	9	13
A-60115-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	8	10	18	19,5	9	15
A-60115-6-M5	Ø6	M5	20 bar	4	12,5	21	20,5	11	10
A-60115-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	6	12,5	21	19	11	13
A-60115-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	8	12,5	21	21,5	11	15
A-60115-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	6	14,5	22,5	19,5	12	13
A-60115-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	8	14,5	22,5	21,5	12	15
A-60115-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	8	17,5	26	23	16	15
A-60115-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	9	17,5	26	26,5	16	21
A-60115-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	10	17,5	26	29	16	22
A-60115-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	9	20,5	30,5	29	19	21
A-60115-12-1/2	Ø12	G1/2"	20 bar	10	20,5	30,5	31,5	19	22

A-60130

Push-In spojka z nehrdzavejúcej ocele Koleno






Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	C	L	CH
A-60130-4	Ø4	Ø4	20 bar	10	18	9
A-60130-6	Ø6	Ø6	20 bar	12,5	21	11
A-60130-8	Ø8	Ø8	20 bar	14,5	22,5	12
A-60130-10	Ø10	Ø10	20 bar	17,5	26	16
A-60130-12	Ø12	Ø12	20 bar	20,5	30,5	19

A-60215

Push-In rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele tvar T

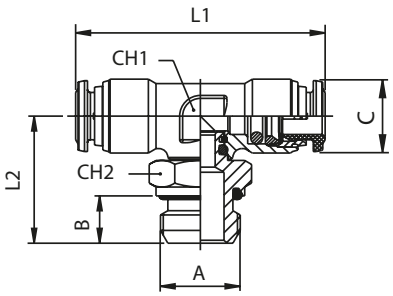




Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	B	C	L1	L2	CH1	CH2
A-60215-4-M5	Ø4	M5	20 bar	4	10	36	15	9	8
A-60215-4-1/8	Ø4	G1/8"	20 bar	6	10	36	18	9	13
A-60215-4-1/4	Ø4	G1/4"	20 bar	8	10	36	20,5	9	15
A-60215-6-1/8	Ø6	G1/8"	20 bar	6	12,5	42	19	11	13
A-60215-6-1/4	Ø6	G1/4"	20 bar	8	12,5	42	21,5	11	15
A-60215-8-1/8	Ø8	G1/8"	20 bar	6	14,5	45	20	12	13
A-60215-8-1/4	Ø8	G1/4"	20 bar	8	14,5	45	22	12	15
A-60215-10-1/4	Ø10	G1/4"	20 bar	8	17,5	52	23,5	16	15
A-60215-10-3/8	Ø10	G3/8"	20 bar	9	17,5	52	27	16	21
A-60215-10-1/2	Ø10	G1/2"	20 bar	10	17,5	52	29,5	16	22
A-60215-12-3/8	Ø12	G3/8"	20 bar	9	20,5	61	29	19	21
A-60215-12-1/2	Ø12	G1/2"	20 bar	10	20,5	61	31,5	19	22


A-60230

Push-In T-spojka z nehrdzavejúcej ocele

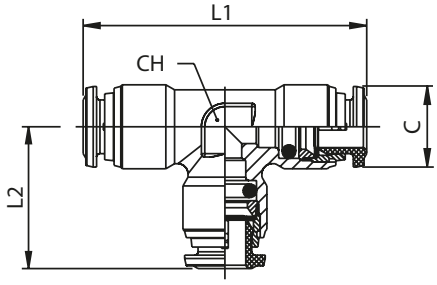




Typ	Priemer hadice	Menovitý tlak	C	L1	L2	CH
A-60230-4	Ø4	20 bar	10	36	18	9
A-60230-6	Ø6	20 bar	12,5	42	21	11
A-60230-8	Ø8	20 bar	14,5	45	22,5	12
A-60230-10	Ø10	20 bar	17,5	52	26	16
A-60230-12	Ø12	20 bar	20,5	61	30,5	19

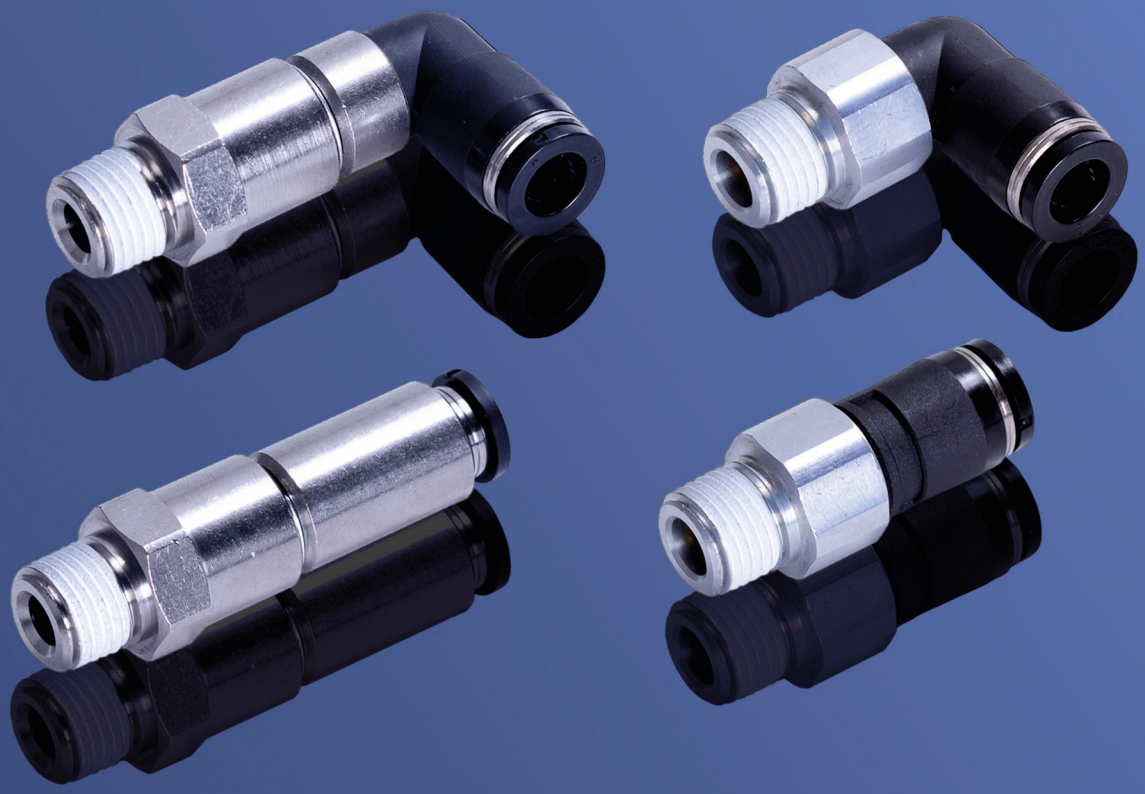


Rotačné rýchlospojky

HAFNER

Všeobecný opis	
Priemer hadice	Ø4 - Ø6 - Ø8 - Ø10 - Ø12
Pracovné médium	stlačený vzduch / vákuum
Menovitý tlak	10 bar
Teplota okolia	0°C...+60°C

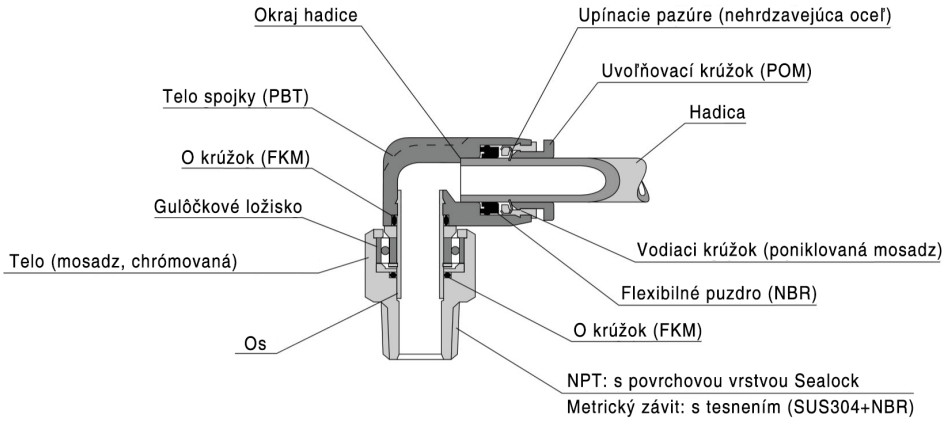

930R

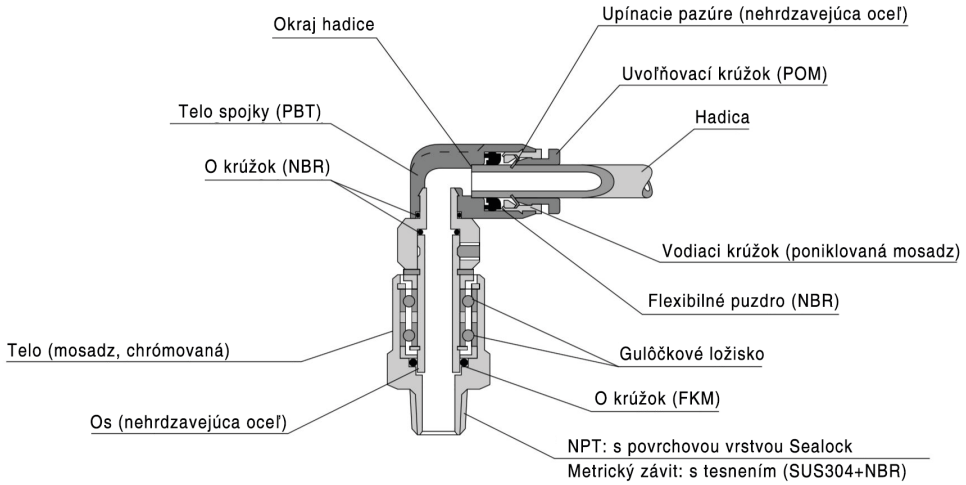

930HR

9 5 1	HR	-	4	-	M5

TYP

930	Koleno
951	Priamy tvar
251	Priamy tvar, s vonkajším - vonkajším závitom
252	Priamy tvar, s vonkajším - vnútorným závitom

VERZIÓ (Iba pri verziách 930 a 951)

R	Rotačná rýchlospojka
HR	Vysokootáčková rotačná rýchlospojka

PRIEMER HADICE

Ø4
Ø6
Ø8
Ø10
Ø12

PRÍPOJ

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"


PRÍPOJ

M5
1/8"
1/4"
3/8"

951R

Rotačná rýchlospojka Priamy tvar
s kužeľovým samotesniacim závitom



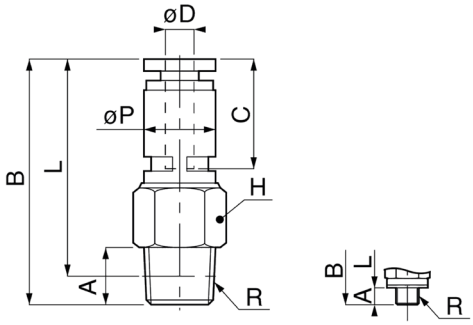


Typ	Priemer hadice	Prípoj	Menovitý tlak	Max. otáčky	A	B	L	P	C	H
951R-4-M5	Ø4	M5	10 bar	500 rpm	3	32,6	29,6	10	16,1	12
951R-4-1/8	Ø4	R1/8"	10 bar	500 rpm	8	34,1	301	10	16,1	12
951R-6-M5	Ø6	M5	10 bar	500 rpm	3	36,2	36,2	12,5	17,2	14
951R-6-1/8	Ø6	R1/8"	10 bar	500 rpm	8	36,9	36,9	12,5	17,2	14
951R-6-1/4	Ø6	R1/4"	10 bar	500 rpm	11	38,9	38,9	12,5	17,2	14
951R-8-1/8	Ø8	R1/8"	10 bar	400 rpm	8	45,3	45,3	14,5	18,9	17
951R-8-1/4	Ø8	R1/4"	10 bar	400 rpm	11	44,3	44,3	14,5	18,9	17
951R-8-3/8	Ø8	R3/8"	10 bar	400 rpm	12	44,3	44,3	14,5	18,9	17
951R-10-1/8	Ø10	R1/8"	10 bar	300 rpm	8	55,8	51,8	17,8	20,2	22
951R-10-1/4	Ø10	R1/4"	10 bar	300 rpm	11	58,8	52,8	17,8	20,2	22
951R-10-3/8	Ø10	R3/8"	10 bar	300 rpm	12	56,8	50,5	17,8	20,2	22
951R-10-1/2	Ø10	R1/2"	10 bar	300 rpm	15	59,3	51,1	17,8	20,2	22
951R-12-1/4	Ø12	R1/4"	10 bar	250 rpm	11	61,9	61,9	20,8	23,4	24
951R-12-3/8	Ø12	R3/8"	10 bar	250 rpm	12	62,4	62,4	20,8	23,4	24
951R-12-1/2	Ø12	R1/2"	10 bar	250 rpm	15	62,4	62,4	20,8	23,4	24

951HR

Vysokootáčková rotačná rýchlospojka Priamy tvar
s kužeľovým samotesniacim závitom




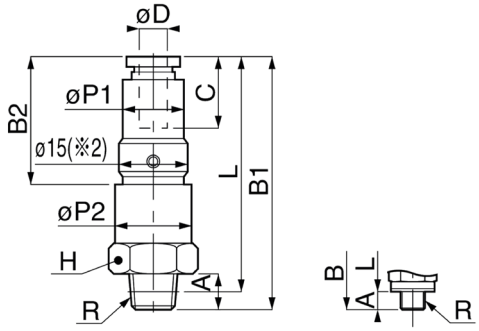

Typ	Priemer hadice	Prípoj	Menovitý tlak	Max. otáčky	A	B1	B2	L	P1	P2	C	H
951HR-4-M5	Ø4	M5	10 bar	1500 rpm	3	43,2	22,7	40,2	11	11,6	14,9	12
951HR-4-1/8	Ø4	R1/8"	10 bar	1500 rpm	8	47,7	22,7	43,7	11	11,6	14,9	12
951HR-6-1/8	Ø6	R1/8"	10 bar	1200 rpm	8	54,8	26,8	50,8	13	16,6	17	17
951HR-6-1/4	Ø6	R1/4"	10 bar	1200 rpm	11	57,8	26,8	51,7	13	16,6	17	17
951HR-8-1/8	Ø8	R1/8"	10 bar	1200 rpm	8	58,1	30,1	54,1	15	16,6	18,2	17
951HR-8-1/4	Ø8	R1/4"	10 bar	1200 rpm	11	61,1	30,1	55,1	15	16,6	18,2	17
951HR-10-3/8	Ø10	R3/8"	10 bar	900 rpm	12	67,9	32,4	61,6	20	23,6	20,7	24
951HR-10-1/2	Ø10	R1/2"	10 bar	900 rpm	15	70,9	32,4	62,7	20	23,6	20,7	24
951HR-12-3/8	Ø12	R3/8"	10 bar	900 rpm	12	70,5	35	64,2	21	23,6	23,4	24
951HR-12-1/2	Ø12	R1/2"	10 bar	900 rpm	15	73,5	35	65,3	21	23,6	23,4	24

930R

Rotačná rýchlospojka Koleno
s kužeľovým samotesniacim závitom

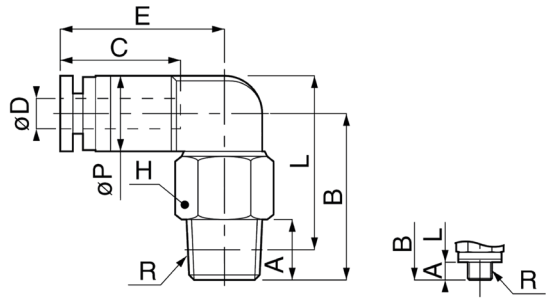




Typ	Priemer hadice	Prípoj	Menovitý tlak	Max. otáčky	A	B	L	P	C	E	H
930R-4-M5	Ø4	M5	10 bar	500 rpm	3	20,5	22,5	10	14,9	19,7	12
930R-4-1/8	Ø4	R1/8"	10 bar	500 rpm	8	22	23	10	14,9	19,7	12
930R-6-M5	Ø6	M5	10 bar	500 rpm	3	23,3	26,5	12,5	14,9	19,7	14
930R-6-1/8	Ø6	R1/8"	10 bar	500 rpm	8	24	26,2	12,5	17	22,8	14
930R-6-1/4	Ø6	R1/4"	10 bar	500 rpm	11	26	26,2	12,5	17	22,8	14
930R-8-1/8	Ø8	R1/8"	10 bar	400 rpm	8	31,5	34,7	14,5	18,2	25,7	17
930R-8-1/4	Ø8	R1/4"	10 bar	400 rpm	11	30,5	31,7	14,5	18,2	25,7	17
930R-8-3/8	Ø8	R3/8"	10 bar	400 rpm	12	30,5	31,4	14,5	18,2	25,7	17
930R-10-1/8	Ø10	R1/8"	10 bar	300 rpm	8	35,3	40	17,5	20,7	29,5	22
930R-10-1/4	Ø10	R1/4"	10 bar	300 rpm	11	38,3	41	175	20,7	29,5	22
930R-10-3/8	Ø10	R3/8"	10 bar	300 rpm	12	36,3	38,7	17,5	20,7	29,5	22
930R-10-1/2	Ø10	R1/2"	10 bar	300 rpm	15	38,8	39,3	17,5	20,7	29,5	22
930R-12-1/4	Ø12	R1/4"	10 bar	250 rpm	11	41	45,5	21	23,4	32,7	24
930R-12-3/8	Ø12	R3/8"	10 bar	250 rpm	12	41,5	45,7	21	23,4	32,7	24
930R-12-1/2	Ø12	R1/2"	10 bar	250 rpm	15	41,5	43,8	21	23,4	32,7	24

930HR

Vysokootáčková rotačná rýchlospojka Koleno
s kužeľovým samotesniacim závitom

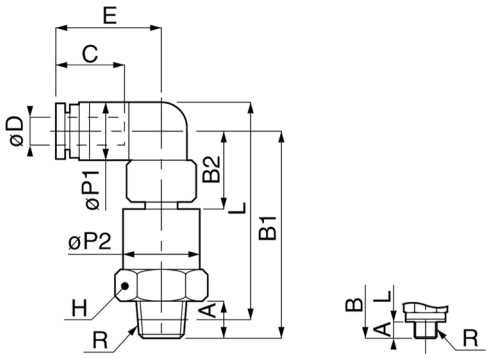




Typ	Priemer hadice	Prípoj	Menovitý tlak	Max. otáčky	A	B1	B2	L	P1	P2	C	E	H
930HR-4-M5	Ø4	M5	10 bar	1500 prm	3	33,7	13,2	35,7	10	11,6	14,9	19,7	12
930HR-4-1/8	Ø4	R1/8"	10 bar	1500 rpm	8	38,2	132	39,2	10	11,6	14,9	19,7	12
930HR-6-1/8	Ø6	R1/8"	10 bar	1200 rpm	8	44,5	16,5	46,7	12,5	16,6	17	22,8	17
930HR-6-1/4	Ø6	R1/4"	10 bar	1200 rpm	11	47,5	16,5	47,7	12,5	16,6	17	22,8	17
930HR-8-1/8	Ø8	R1/8"	10 bar	1200 rpm	8	45,5	17,5	48,7	14,5	16,6	18,2	25,7	17
930HR-8-1/4	Ø8	R1/4"	10 bar	1200 rpm	11	48,5	17,5	49,7	14,5	16,6	18,2	25,7	17
930HR-10-3/8	Ø10	R3/8"	10 bar	900 rpm	12	56,9	21,4	59,3	17,5	23,6	20,7	29,5	24
930HR-10-1/2	Ø10	R1/2"	10 bar	900 rpm	15	59,9	21,4	60,4	17,5	23,6	20,7	29,5	24
930HR-12-3/8	Ø12	R3/8"	10 bar	900 rpm	12	58,6	23,1	62,8	21	23,6	23,4	32,7	24
930HR-12-1/2	Ø12	R1/2"	10 bar	900 rpm	15	61,6	23,1	63,9	21	23,6	23,4	32,7	24

251R

Rotačná rýchlospojka Priamy tvar



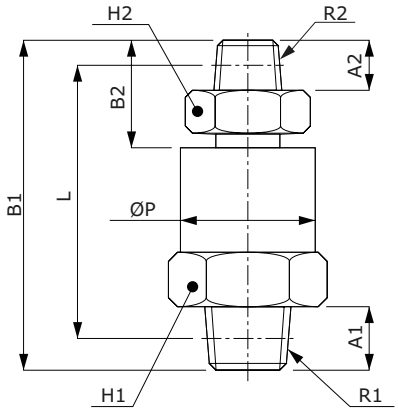


Typ	Max. otáčky	R	Rc	A1	A2	B1	B2	L	ØP	H1	H2
251R-1/8-1/8	1200 rpm	R1/8"	R1/8"	8	8	43,2	15,2	35,3	16,6	17	14
251R-1/8-1/4	1200 rpm	R1/8"	R1/4"	8	11	46,2	18,2	36,2	16,6	17	14
251R-1/4-1/8	1200 rpm	R1/4"	R1/8"	11	8	46,2	15,2	36,2	16,6	17	14
251R-1/4-1/4	1200 rpm	R1/4"	R1/4"	11	11	49,2	18,2	37,2	16,6	17	14
251R-3/8-3/8	900 rpm	R3/8"	R3/8"	12	12	57,1	21,6	44,4	23,6	24	22
251R-3/8-1/2	900 rpm	R3/8"	R1/2"	12	15	60,1	24,6	45,6	23,6	24	22
251R-1/2-3/8	900 rpm	R1/2"	R3/8"	15	12	60,1	21,6	45,6	23,6	24	22
251R-1/2-1/2	900 rpm	R1/2"	R1/2"	15	15	63,1	24,6	46,8	23,6	24	22


252R

Rotačná rýchlospojka Priamy tvar



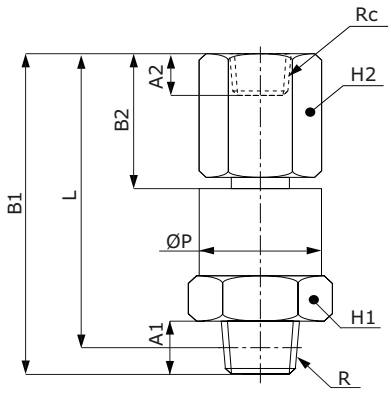

Typ	Max. otáčky	R	Rc	A1	A2	B1	B2	L	ØP	H1	H2
252R-1/8-1/8	1200 rpm	R1/8"	Rc1/8"	8	9,5	47,2	19,2	43,2	16,6	17	14
252R-1/8-1/4	1200 rpm	R1/8"	Rc1/4"	8	13,5	51,2	23,2	47,2	16,6	17	17
252R-1/4-1/8	1200 rpm	R1/4"	Rc1/8"	11	9,5	50,2	19,2	44,2	16,6	17	14
252R-1/4-1/4	1200 rpm	R1/4"	Rc1/4"	11	13,5	54,2	23,2	48,2	16,6	17	17
252R-3/8-3/8	900 rpm	R3/8"	Rc3/8"	12	14,5	62,1	26,6	55,8	23,6	24	22
252R-3/8-1/2	900 rpm	R3/8"	Rc1/2"	12	16,5	64,1	28,6	57,8	23,6	24	24
252R-1/2-3/8	900 rpm	R1/2"	Rc3/8"	15	14,5	65,1	26,6	56,9	23,6	24	22
252R-1/2-1/2	900 rpm	R1/2"	Rc1/2"	15	16,5	67,1	28,6	58,9	23,6	24	24

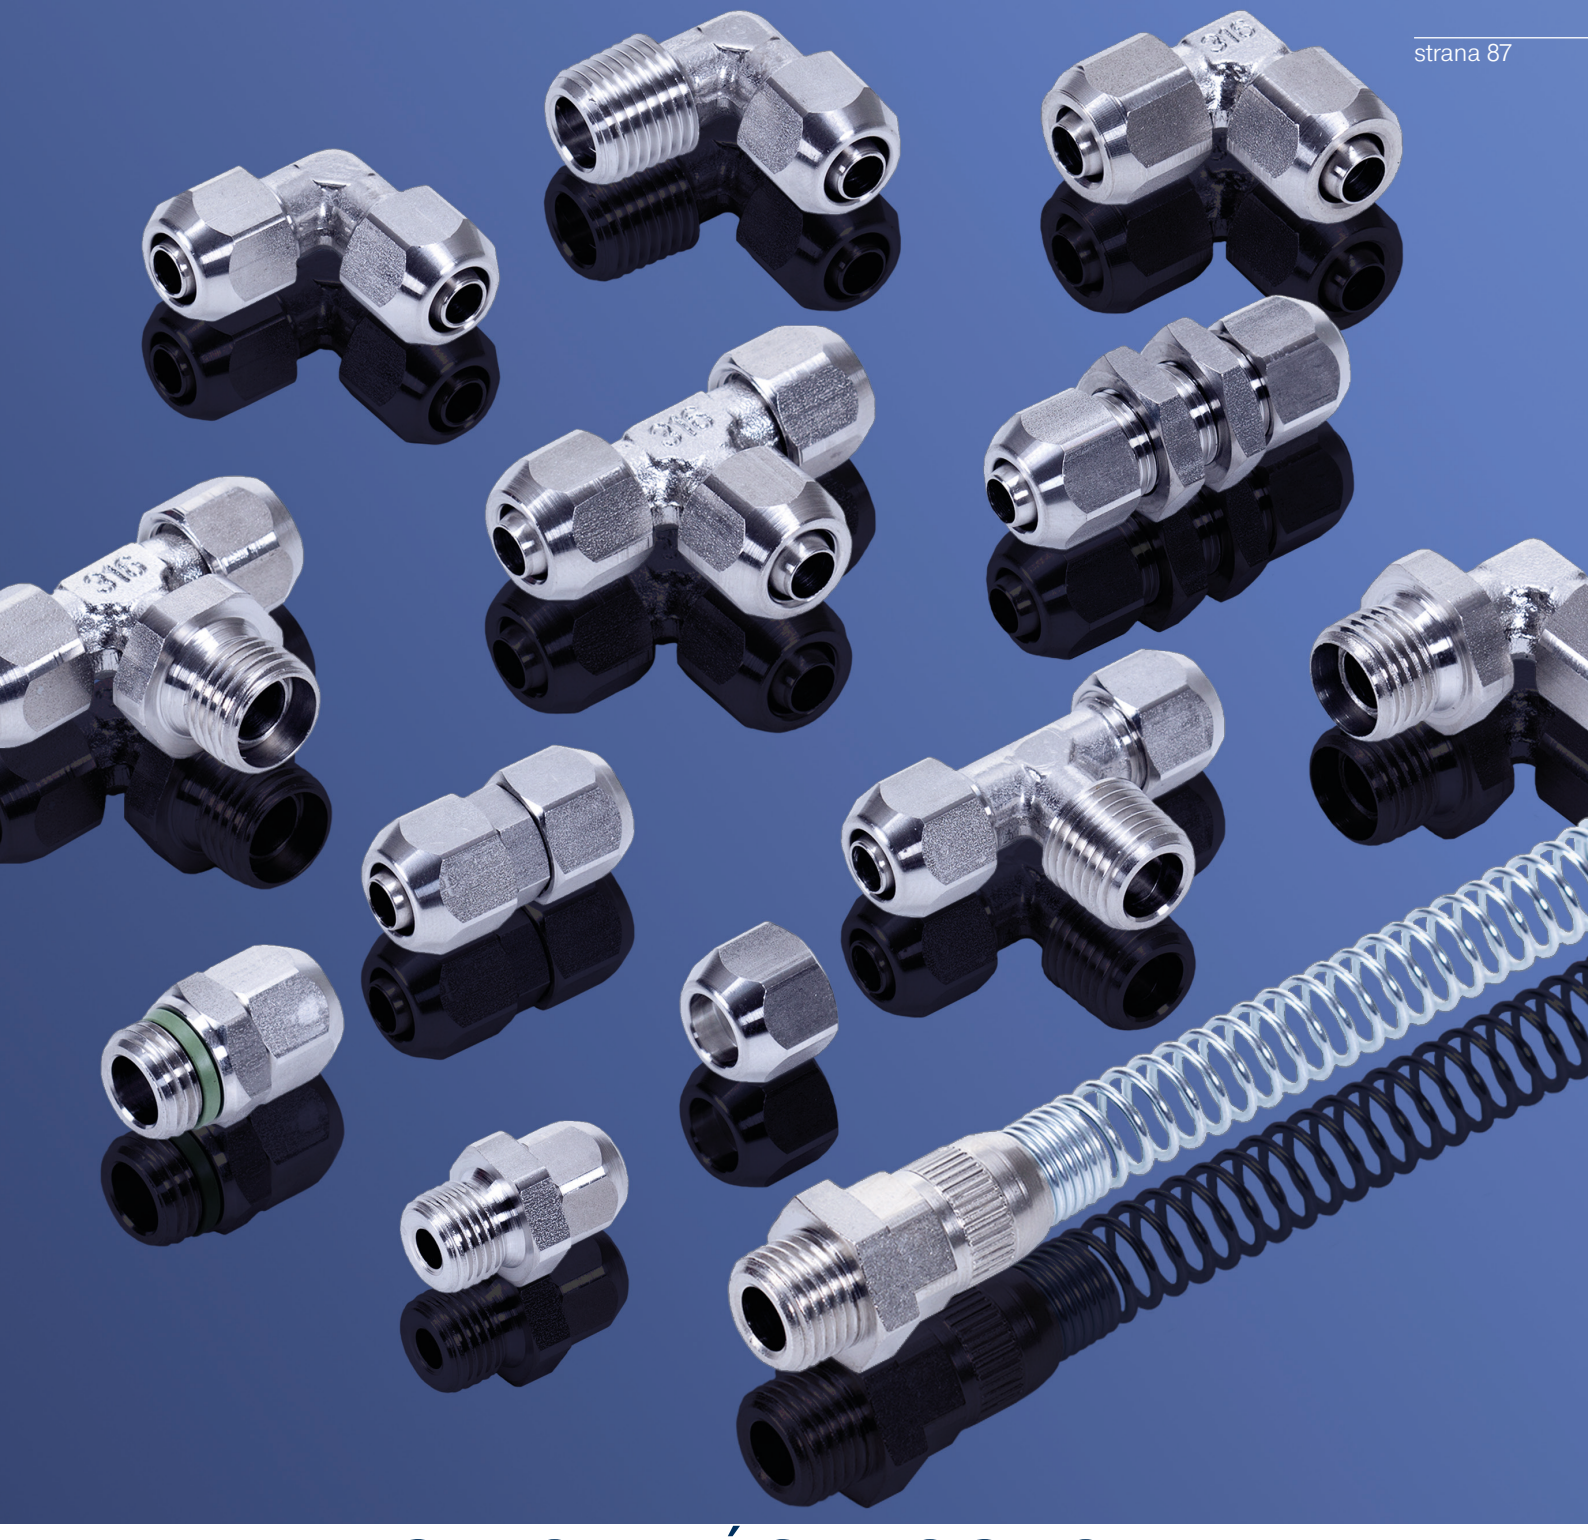

PUSH-ON RÝCHLOSPOJKY

HAFNER

Push-On rýchlospojky



121M
Push-On rýchlospojka tvar T
91. strana



130M
Push-On rýchlospojka Koleno
91. strana



145M
Push-On prechodka
91. strana



146M
Push-On rýchlospojka Priamy tvar
92. strana



151M-KS
Push-On rýchlospojka Priamy tvar
92. strana



151M
Push-On rýchlospojka Priamy tvar
93. strana



152M
Push-On rýchlospojka Koleno s prstencom
94. strana



154M
Push-On T-spojka
95. strana



155M
Push-On spojka Koleno
95. strana



156M
Push-On rýchlospojka Koleno s prstencom
96. strana



158M
Push-On Priama spojka
97. strana



159M
Push-On prechodka
97. strana



121X4
Push-On rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele tvar T
100. strana



130X4
Push-In rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele
100. strana



151X4
Push-On rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele
100. strana



154X4
Push-On T-spojka z nehrdzavejúcej ocele
101. strana



155X4
Push-On spojka z nehrdzavejúcej ocele
101. strana



A-61005
Push-On rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele
104. strana



A-61040
Push-On Priama spojka z nehrdzavejúcej ocele
104. strana



A-61050
Push-On prechodka z nehrdzavejúcej ocele
104. strana



A-61100
Push-In rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele
105. strana



A-61130
Push-On spojka z nehrdzavejúcej ocele
105. strana




A-61200
Push-In rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele tvar T
105. strana



A-61230
Push-On T-spojka z nehrdzavejúcej ocele
106. strana



A-61700
Prevlek z nehrdzavejúcej ocele
106. strana

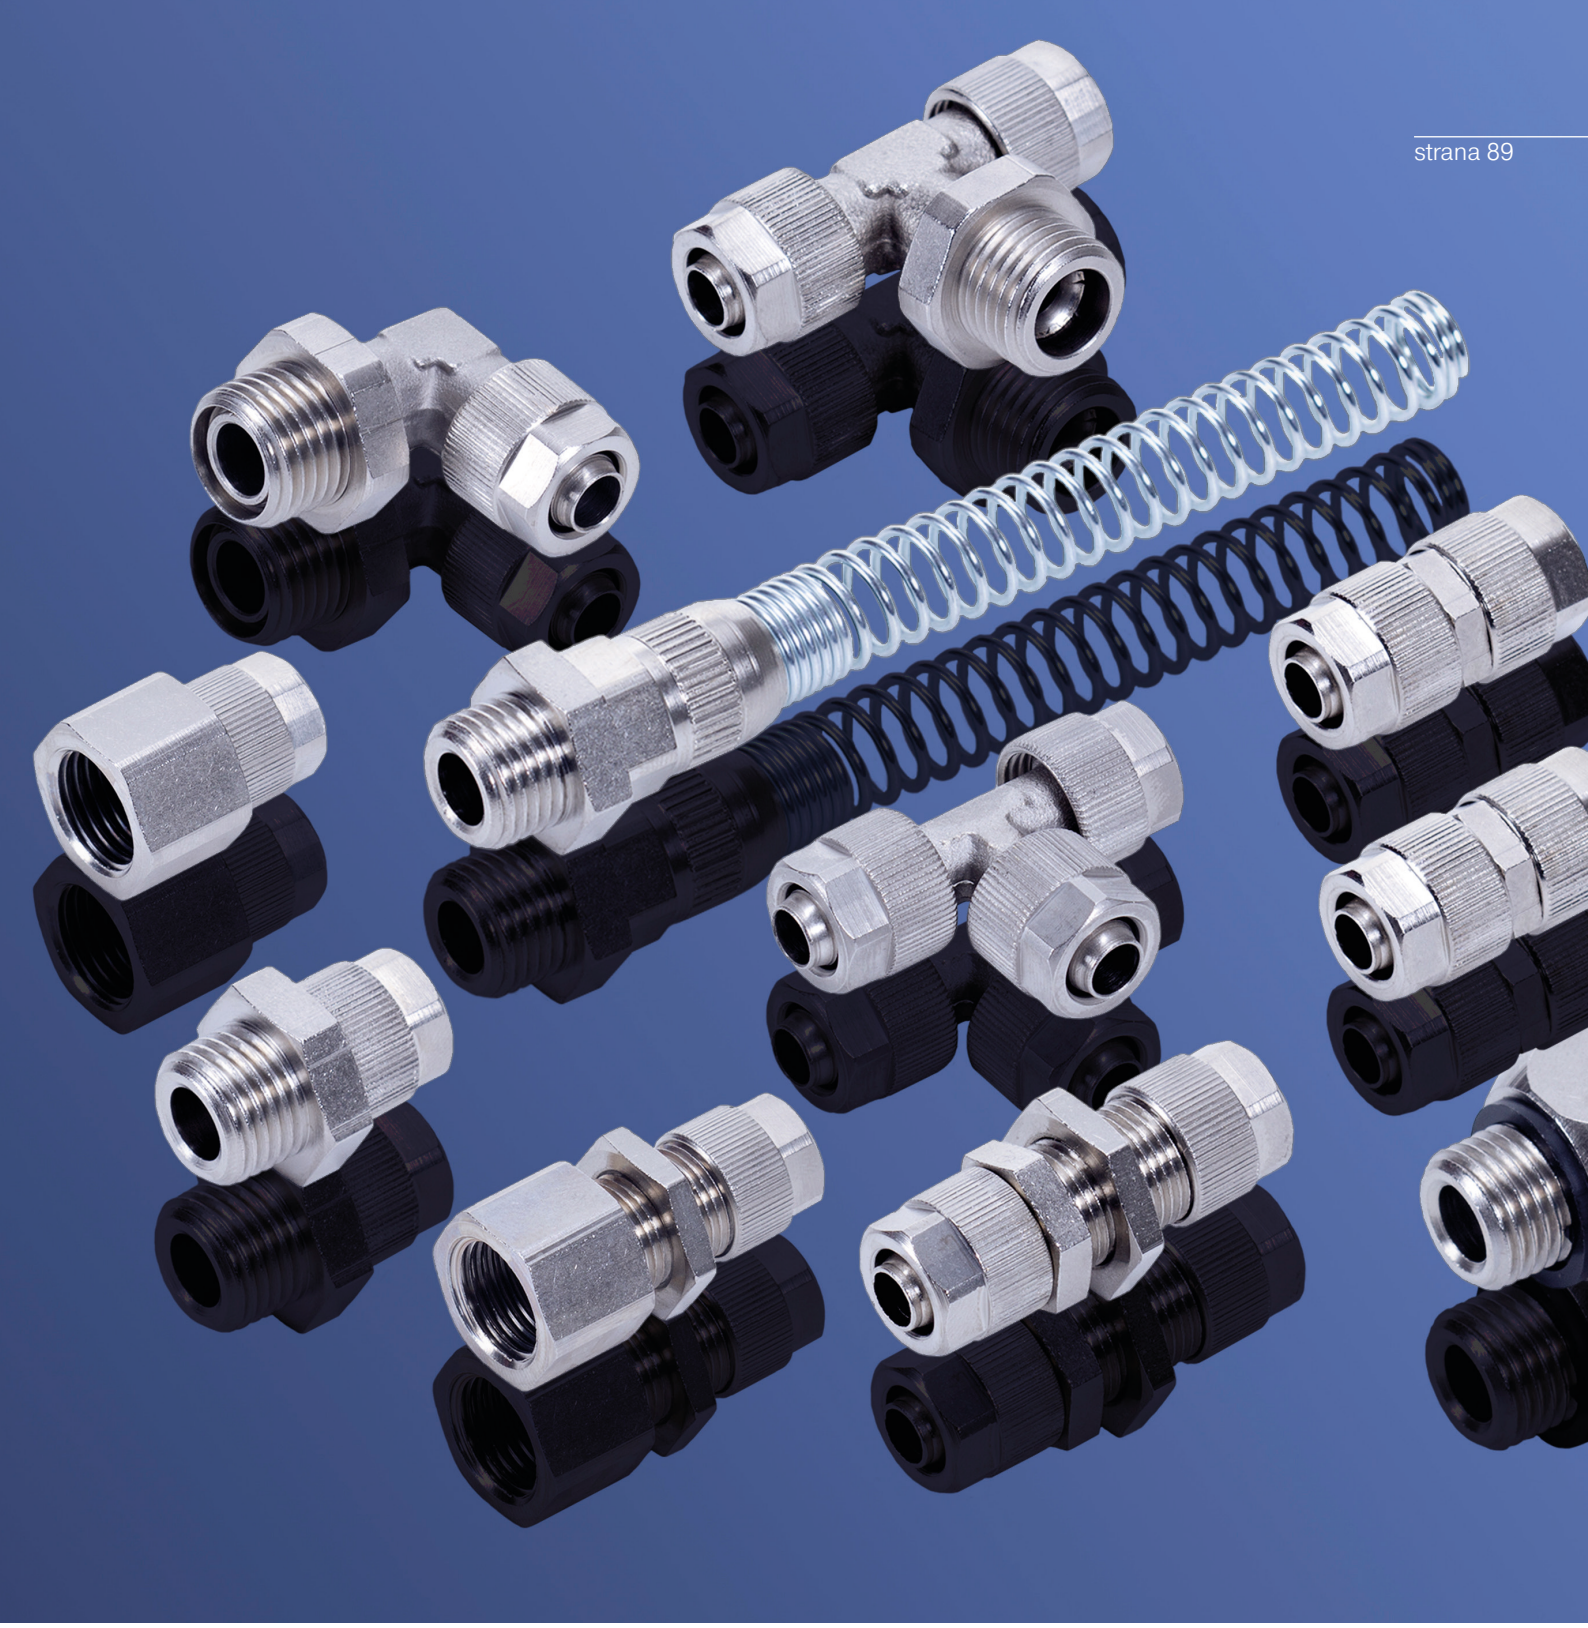

Séria 100

HAFNER

Všeobecný opis	
Priemer hadice	Ø4 - Ø5 - Ø6 - Ø8 - Ø10 - Ø11,5 - Ø12 - Ø15 - Ø17,6
Pracovné médium	stlačený vzduch / vákuum / voda
Menovitý tlak	16 - 25 bar
Teplota okolia	-40°C...+120°C
	-20°C...+80°C (v prípade 121M, 130M)
	-20°C...+90°C (v prípade 156M)

Použitý materiál	
Telo spojky	poniklovaná mosadz
O krúžok	NBR

121M	-	6/4	-	1/8


TYP
121M
130M
145M
146M
151M-KS
151M
152M
154M
155M
156M
158M
159M

PRIEMER HADICE
Ø4.3/3
Ø5/3
Ø6/4
Ø8/6
Ø10/8
Ø11.5/9
Ø12/9
Ø12/10
Ø15/12.5
Ø17.6/13

PRÍPOJ
M5
M6
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"

121M

Push-On rýchlospojka tvar T

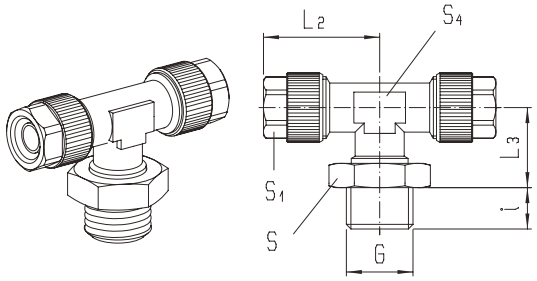




Typ	Priemer hadice	Prípoj G	Menovitý tlak	L2	L3	i	S1	S4	S
121M-6/4-1/8	Ø6/4	G1/8"	16 bar	22,5	14,5	6	10	10	13
121M-6/4-1/4	Ø6/4	G1/4"	16 bar	22,5	14,5	8	10	10	17
121M-8/6-1/8	Ø8/6	G1/8"	16 bar	22,5	14,5	6	12	10	13
121M-8/6-1/4	Ø8/6	G1/4"	16 bar	22,5	14,5	8	12	10	17
121M-10/8-1/4	Ø10/8	G1/4"	16 bar	24	14,5	8	13	10	17

130M

Push-In rýchlospojka Koleno

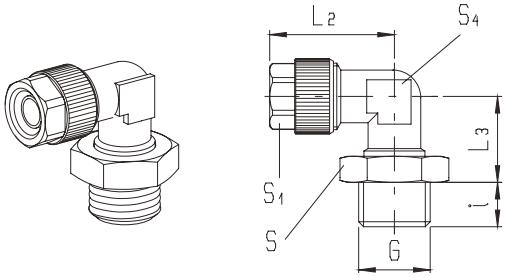





Typ	Priemer hadice	Prípoj G	Menovitý tlak	L2	L3	i	S1	S4	S
130M-6/4-1/8	Ø6/4	G1/8"	16 bar	22,5	14,5	6	10	10	13
130M-6/4-1/4	Ø6/4	G1/4"	16 bar	22,5	14,5	8	10	10	17
130M-8/6-1/8	Ø8/6	G1/8"	16 bar	22,5	14,5	6	12	10	13
130M-8/6-1/4	Ø8/6	G1/4"	16 bar	22,5	14,5	8	12	10	17
130M-10/8-1/4	Ø10/8	G1/4"	16 bar	24	14,5	8	13	10	17

145M

Push-On prechodka

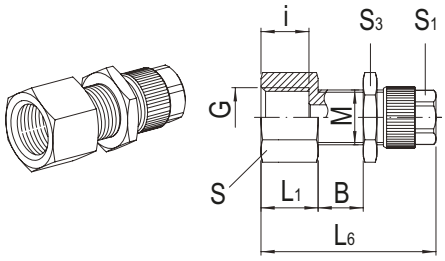




Typ	Priemer hadice	Prípoj G	Menovitý tlak	M	B	L1	L6	i	S1	S3	S
145M-4,3/3-M5	Ø4,3/3	M5	25 bar	M7x0,75	1-9	7	28	5	7	10	8
145M-5/3-M5	Ø5/3	M5	25 bar	M7x0,75	1-9	7	28	5	7	10	8
145M-6/4-1/8	Ø6/4	G1/8"	25 bar	M10x1	1-9	10	36	8	10	13	13
145M-8/6-1/4	Ø8/6	G1/4"	25 bar	M12x1	1-9	12,5	38,5	10,5	12	17	17
145M-10/8-1/4	Ø10/8	G1/4"	25 bar	M14x1	1-9	12,5	40,5	10,5	13	17	17
145M-11,5/9-3/8	Ø11,5/9	G3/8"	25 bar	M16x1	1-9	13,5	42,5	11,5	15	19	19
145M-12/9-3/8	Ø12/9	G3/8"	25 bar	M16x1	1-9	13,5	42,5	11,5	15	19	19

146M

Push-On rýchlospojka Priamy tvar






Typ	Priemer hadice	Prípoj G	Menovitý tlak	L1	i	l	d1	S1	S
146M-4,3/3-1/8	Ø4,3/3	G1/8"	25 bar	21	8	-	2,2	7	13
146M-5/3-1/8	Ø5/3	G1/8"	25 bar	21	8	-	2,2	7	13
146M-6/4-1/8	Ø6/4	G1/8"	25 bar	24	8	7	5,5	10	13
146M-6/4-1/4	Ø6/4	G1/4"	25 bar	26,5	10,5	7	5,5	10	17
146M-8/6-1/8	Ø8/6	G1/8"	25 bar	24	8	7	5,5	12	13
146M-8/6-1/4	Ø8/6	G1/4"	25 bar	26,5	10,5	7	5,5	12	17
146M-8/6-3/8	Ø8/6	G3/8"	25 bar	27,5	11,5	7	6,5	12	19
146M-8/6-1/2	Ø8/6	G1/2"	25 bar	31,5	15	7	6,5	12	24
146M-10/8-1/4	Ø10/8	G1/4"	25 bar	28	10,5	-	7	13	17
146M-10/8-3/8	Ø10/8	G3/8"	25 bar	29	11,5	-	7	13	19
146M-10/8-1/2	Ø10/8	G1/2"	25 bar	33	15	-	7	13	24
146M-11,5/9-3/8	Ø11,5/9	G3/8"	25 bar	30,5	11,5	-	7,5	15	19
146M-12/9-3/8	Ø12/9	G3/8"	25 bar	30,5	11,5	-	7,5	15	19

151M-KS


Push-On rýchlospojka Priamy tvar
so špirálou na ochranu hadice




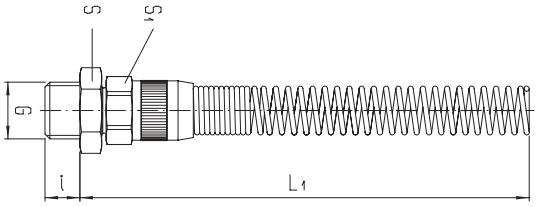

Typ	Priemer hadice	Prípoj G	Menovitý tlak	i	L1	S1	S
151M-6/4KS-1/8	Ø6/4	G1/8"	25 bar	6	102	12	13
151M-6/4KS-1/4	Ø6/4	G1/4"	25 bar	8	102,5	12	17
151M-6/4KS-3/8	Ø6/4	G3/8"	25 bar	9	102,5	12	19
151M-6/4KS-1/2	Ø6/4	G1/2"	25 bar	10	103	12	24
151M-8/6KS-1/8	Ø8/6	G1/8"	25 bar	6	103	14	13
151M-8/6KS-1/4	Ø8/6	G1/4"	25 bar	8	103	14	17
151M-8/6KS-3/8	Ø8/6	G3/8"	25 bar	9	103,5	14	19
151M-8/6KS-1/2	Ø8/6	G1/2"	25 bar	10	104	14	24
151M-10/8KS-1/8	Ø10/8	G1/8"	25 bar	6	103,5	16	14
151M-10/8KS-1/4	Ø10/8	G1/4"	25 bar	8	104	16	17
151M-10/8KS-3/8	Ø10/8	G3/8"	25 bar	9	104	16	19
151M-10/8KS-1/2	Ø10/8	G1/2"	25 bar	10	104,5	16	24
151M-12/9KS-1/4	Ø12/9	G1/4"	25 bar	8	104	19	17
151M-12/9KS-3/8	Ø12/9	G3/8"	25 bar	9	104	19	19
151M-12/10KS-3/8	Ø12/10	G3/8"	25 bar	9	104	19	24
151M-12/10KS-1/2	Ø12/10	G1/2"	25 bar	10	104,5	19	24









Typ	Priemer hadice	Prípoj G	Menovitý tlak	L1	i	S1	S
151M-4,3/3-M5	Ø4,3/3	M5	25 bar	14,5	4	7	8
151M-4,3/3-1/8	Ø4,3/3	G1/8"	25 bar	15,5	6	7	13
151M-5/3-M5	Ø5/3	M5	25 bar	14,5	4	7	8
151M-5/3-M6	Ø5/3	M6	25 bar	14,5	5	7	8
151M-5/3-1/8	Ø5/3	G1/8"	25 bar	15,5	6	7	13
151M-6/4-M5	Ø6/4	M5	25 bar	15,5	4	8	8
151M-6/4-M6	Ø6/4	M6	25 bar	15,5	5	8	8
151M-6/4-1/8	Ø6/4	G1/8"	25 bar	18,5	6	10	13
151M-6/4-1/4	Ø6/4	G1/4"	25 bar	19	8	10	17
151M-6/4-3/8	Ø6/4	G3/8"	25 bar	19	9	10	19
151M-6/4-1/2	Ø6/4	G1/2"	25 bar	19,5	10	10	24
151M-8/6-1/8	Ø8/6	G1/8"	25 bar	18,5	6	12	13
151M-8/6-1/4	Ø8/6	G1/4"	25 bar	19	8	12	17
151M-8/6-3/8	Ø8/6	G3/8"	25 bar	19	9	12	19
151M-8/6-1/2	Ø8/6	G1/2"	25 bar	19,5	10	12	24
151M-10/8-1/8	Ø10/8	G1/8"	25 bar	20	6	13	14
151M-10/8-1/4	Ø10/8	G1/4"	25 bar	20,5	8	13	17
151M-10/8-3/8	Ø10/8	G3/8"	25 bar	20,5	9	13	19
151M-10/8-1/2	Ø10/8	G1/2"	25 bar	21	10	13	24
151M-11,5/9-1/4	Ø11,5/9	G1/4"	25 bar	22	8	15	17
151M-11,5/9-3/8	Ø11,5/9	G3/8"	25 bar	22	9	15	19
151M-12/9-1/4	Ø12/9	G1/4"	25 bar	22	8	15	17
151M-12/9-3/8	Ø12/9	G3/8"	25 bar	22	9	15	19
151M-12/10-3/8	Ø12/10	G3/8"	25 bar	22	9	15	19
151M-12/10-1/2	Ø12/10	G1/2"	25 bar	22,5	10	15	24
151M-15/12,5-1/2	Ø15/12,5	G1/2"	25 bar	25	10	19	24
151M-17,6/13-1/2	Ø17,6/13	G1/2"	25 bar	25	10	22	24

152M

Push-On rýchlospojka Koleno s prstencom









Typ	Priemer hadice	Prípoj G	Menovitý tlak	i	L1	L2	L3	S
152M-4,3/3S-M5N	Ø4,3/3	M5	25 bar	4	14	15,5	5	8
152M-4,3/3S-1/8A	Ø4,3/3	G1/8"	25 bar	6,5	20,5	18	8,5	14
152M-4,3/3S-1/8N	Ø4,3/3	G1/8"	25 bar	6,5	20	18	8,5	14
152M-5/3S-M5N	Ø5/3	M5	25 bar	4	14	15,5	5	8
152M-5/3S-1/8A	Ø5/3	G1/8"	25 bar	6,5	20	18	8,5	14
152M-5/3S-1/8N	Ø5/3	G1/8"	25 bar	6,5	20	19	8,5	14
152M-6/4S-M5N	Ø6/4	M5	25 bar	4	14	16,5	5	8
152M-6/4S-1/8A	Ø6/4	G1/8"	25 bar	6,5	20	21	8,5	14
152M-6/4S-1/8N	Ø6/4	G1/8"	25 bar	6,5	20	21	8,5	14
152M-6/4S-1/4A	Ø6/4	G1/4"	25 bar	8	21	23	8,5	17
152M-6/4S-1/4N	Ø6/4	G1/4"	25 bar	8	21	23	8,5	17
152M-6/4-3/8A	Ø6/4	G3/8"	25 bar	9	21,5	26,5	8,5	19
152M-6/4-3/8N	Ø6/4	G3/8"	25 bar	9	21,5	26,5	8,5	19
152M-6/4-1/2A	Ø6/4	G1/2"	25 bar	10	21,5	29	8,5	27
152M-6/4-1/2N	Ø6/4	G1/2"	25 bar	10	21,5	29	8,5	27
152M-8/6S-1/8A	Ø8/6	G1/8"	25 bar	6,5	20	21	8,5	14
152M-8/6S-1/8N	Ø8/6	G1/8"	25 bar	6,5	20	21	8,5	14
152M-8/6S-1/4A	Ø8/6	G1/4"	25 bar	8	21	23	8,5	17
152M-8/6S-1/4N	Ø8/6	G1/4"	25 bar	8	21	23	8,5	17
152M-8/6-3/8A	Ø8/6	G3/8"	25 bar	9	21,5	26,5	8,5	19
152M-8/6-3/8N	Ø8/6	G3/8"	25 bar	9	21,5	26,5	8,5	19
152M-8/6-1/2A	Ø8/6	G1/2"	25 bar	10	21,5	29	8,5	27
152M-8/6-1/2N	Ø8/6	G1/2"	25 bar	10	21,5	29	8,5	27

154M

Push-On T-spojka

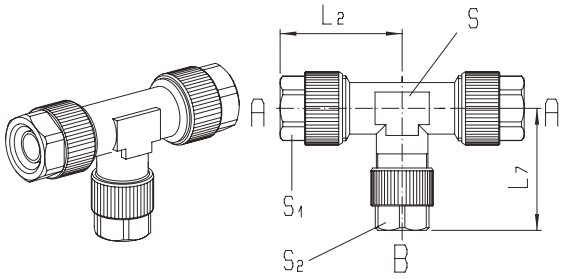





Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	L2	L7	S1	S2	S
154M-4,3/3	Ø4,3/3	Ø4,3/3	25 bar	19	19	7	7	8
154M-5/3-4,3/3	Ø5/3	Ø4,3/3	25 bar	19	19	7	7	8
154M-5/3	Ø5/3	Ø5/3	25 bar	19	19	7	7	8
154M-6/4	Ø6/4	Ø6/4	25 bar	21,5	21,5	10	10	8
154M-8/6-6/4	Ø8/6	Ø6/4	25 bar	21,5	21,5	12	10	8
154M-8/6	Ø8/6	Ø8/6	25 bar	21,5	21,5	12	12	8
154M-10/8-6/4	Ø10/8	Ø6/4	25 bar	24	22,5	13	10	10
154M-10/8-8/6	Ø10/8	Ø8/6	25 bar	24	22,5	13	12	10
154M-10/8	Ø10/8	Ø10/8	25 bar	24	24	13	13	10
154M-11,5/9	Ø11,5/9	Ø11,5/9	25 bar	29	29	15	15	13
154M-12/9	Ø12/9	Ø12/9	25 bar	29	29	15	15	13
154M-12/10	Ø12/10	Ø12/10	25 bar	29	29	15	15	13
154M-15/12,5	Ø15/12,5	Ø15/12,5	25 bar	32,5	32,5	19	19	17
154M-17,6/13	Ø17,6/13	Ø17,6/13	25 bar	32,5	32,5	22	19	17

155M

Push-On spojka Koleno

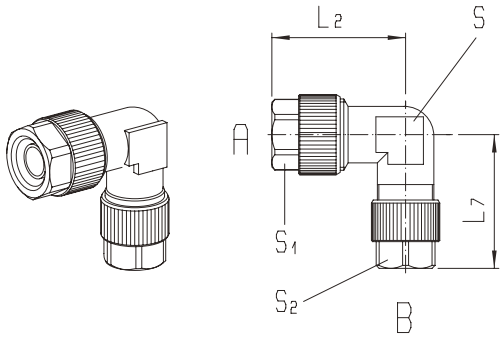





Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	L2	L7	S1	S2	S
155M-4,3/3	Ø4,3/3	Ø4,3/3	25 bar	18	18	7	7	8
155M-5/3-4,3/3	Ø5/3	Ø4,3/3	25 bar	18	18	7	7	8
155M-5/3	Ø5/3	Ø5/3	25 bar	18	18	7	7	8
155M-6/4	Ø6/4	Ø6/4	25 bar	22,5	22,5	10	10	8
155M-8/6-6/4	Ø8/6	Ø6/4	25 bar	22,5	22,5	12	10	10
155M-8/6	Ø8/6	Ø8/6	25 bar	22,5	22,5	12	12	10
155M-10/8	Ø10/8	Ø10/8	25 bar	24	24	13	13	10
155M-12/10	Ø12/10	Ø12/10	25 bar	29	29	15	15	13
155M-15/12,5	Ø15/12,5	Ø15/12,5	25 bar	32,5	32,5	19	19	17
155M-17,6/13	Ø17,6/13	Ø17,6/13	25 bar	32,5	32,5	22	22	17

HAFNER

156M

Push-On rýchlospojka Koleno s prstencom | dlhý typ




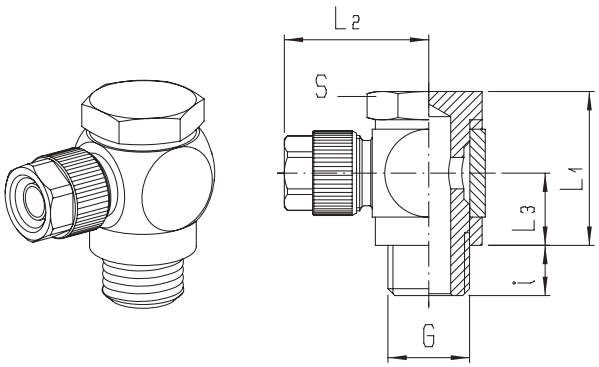


Typ	Priemer hadice	Prípoj G	Menovitý tlak	i	L1	L2	L3	S
156M-4,3/3S-1/8N	Ø4,3/3	G1/8"	25 bar	6,5	24	18	12	14
156M-5/3S-1/8N	Ø5/3	G1/8"	25 bar	6,5	24	18	12	14
156M-6/4S-1/8N	Ø6/4	G1/8"	25 bar	6,5	24	21	12	14
156M-6/4S-1/4N	Ø6/4	G1/4"	25 bar	8	24,5	23	12	17
156M-6/4-3/8N	Ø6/4	G3/8"	25 bar	9	25	26,5	12	19
156M-6/4-1/2N	Ø6/4	G1/2"	25 bar	10	25	29	12	27
156M-8/6S-1/8N	Ø8/6	G1/8"	25 bar	6,5	24	21	12	14
156M-8/6S-1/4N	Ø8/6	G1/4"	25 bar	8	24,4	23	12	17
156M-8/6-3/8N	Ø8/6	G3/8"	25 bar	9	25	26,5	12	19
156M-8/6-1/2N	Ø8/6	G1/2"	25 bar	10	25	29	12	27
156M-10/8S-1/8N	Ø10/8	G1/8"	25 bar	6,5	24	22,5	12	14
156M-10/8S-1/4N	Ø10/8	G1/4"	25 bar	8	24,5	24,5	12	17
156M-10/8-3/8N	Ø10/8	G3/8"	25 bar	9	25	28	12	19
156M-10/8-1/2N	Ø10/8	G1/2"	25 bar	10	25	30,5	12	27
156M-11,5/9-3/8N	Ø11,5/9	G3/8"	25 bar	9	25	29,5	12	19
156M-12/9-3/8N	Ø12/9	G3/8"	25 bar	9	25	29,5	12	19
156M-12/10-3/8N	Ø12/10	G3/8"	25 bar	9	25	29,5	12	19
156M-12/10-1/2N	Ø12/10	G1/2"	25 bar	10	25	32	12	27
156M-15/12,5-1/2N	Ø15/12,5	G1/2"	25 bar	10	25	34,5	12	27
156M-17,6/13-1/2N	Ø17,6/13	G1/2"	25 bar	10	25	34,5	12	27

158M

Push-On Priama spojka









Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	L6	S1	S2	S
158M-4,3/3	Ø4,3/3	Ø4,3/3	25 bar	25	7	7	8
158M-5/3-4,3/3	Ø5/3	Ø4,3/3	25 bar	25	7	7	8
158M-5/3	Ø5/3	Ø5/3	25 bar	25	7	7	8
158M-6/4-4,3/3	Ø6/4	Ø4,3/3	25 bar	28	10	7	12
158M-6/4-5/3	Ø6/4	Ø5/3	25 bar	28	10	7	12
158M-6/4	Ø6/4	Ø6/4	25 bar	31	10	10	12
158M-8/6-6/4	Ø8/6	Ø6/4	25 bar	31	12	10	12
158M-8/6	Ø8/6	Ø8/6	25 bar	31	12	12	12
158M-10/8-6/4	Ø10/8	Ø6/4	25 bar	33	13	10	14
158M-10/8-8/6	Ø10/8	Ø8/6	25 bar	33	13	12	14
158M-10/8	Ø10/8	Ø10/8	25 bar	34,5	13	13	14
158M-12/10	Ø12/10	Ø12/10	25 bar	38	15	15	17
158M-15/12,5	Ø15/12,5	Ø15/12,5	25 bar	43,5	19	19	22
158M-17,6/13	Ø17,6/13	Ø17,6/13	25 bar	43,5	22	22	22

159M

Push-On prechodka







Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	M	B	L1	L6	S1	S2	S3	S
159M-4,3/3	Ø4,3/3	Ø4,3/3	25 bar	M7x0,75	1-10	14	35	7	7	10	8
159M-5/3-4,3/3	Ø5/3	Ø4,3/3	25 bar	M7x0,75	1-10	14	35	7	7	10	8
159M-5/3	Ø5/3	Ø5/3	25 bar	M7x0,75	1-10	14	35	7	7	10	8
159M-6/4-4,3/3	Ø6/4	Ø4,3/3	25 bar	M7x0,75	1-10	17	38	10	7	10	12
159M-6/4-5/3	Ø6/4	Ø5/3	25 bar	M7x0,75	1-10	17	38	10	7	10	12
159M-6/4	Ø6/4	Ø6/4	25 bar	M10x1	1-10	17	43	10	10	13	12
159M-8/6-6/4	Ø8/6	Ø6/4	25 bar	M10x1	1-10	17	43	12	10	13	12
159M-8/6	Ø8/6	Ø8/6	25 bar	M12x1	1-10	17,5	43,5	12	12	17	14
159M-10/8-6/4	Ø10/8	Ø6/4	25 bar	M10x1	1-10	19	45	13	10	13	14
159M-10/8-8/6	Ø10/8	Ø8/6	25 bar	M12x1	1-10	19	45	13	12	17	14
159M-10/8	Ø10/8	Ø10/8	25 bar	M14x1	1-10	19,5	47,5	13	13	17	17
159M-11,5/9	Ø11,5/9	Ø11,5/9	25 bar	M16x1	1-10	21	50	15	15	19	19
159M-12/9	Ø12/9	Ø12/9	25 bar	M16x1	1-10	21	50	15	15	19	19
159M-12/10	Ø12/10	Ø12/10	25 bar	M16x1	1-10	21	50	15	15	19	19
159M-15/12,5	Ø15/12,5	Ø15/12,5	25 bar	M20x1	1-10	24	55	19	19	24	22
159M-17,6/13	Ø17,6/13	Ø17,6/13	25 bar	M20x1	1-10	24	55	19	19	24	22




Séria 100 | INOX

HAFNER


Všeobecný opis	
Priemer hadice	Ø6/4 - Ø8/6 - Ø10/8 - Ø12/10
Pracovné médium	stlačený vzduch / vákuum / voda
Menovitý tlak	20 bar
Teplota okolia	-40°C...+140°C (v prípade 151X4, 154X4, 155X4)
	-0°C...+140°C (v prípade 121X4, 130X4)


Použitý materiál	
Telo spojky	nehrdzavejúca oceľ AISI 316L
Prevlek	poniklovaná mosadz
Tesnenia	polyamid | PVC | hliník

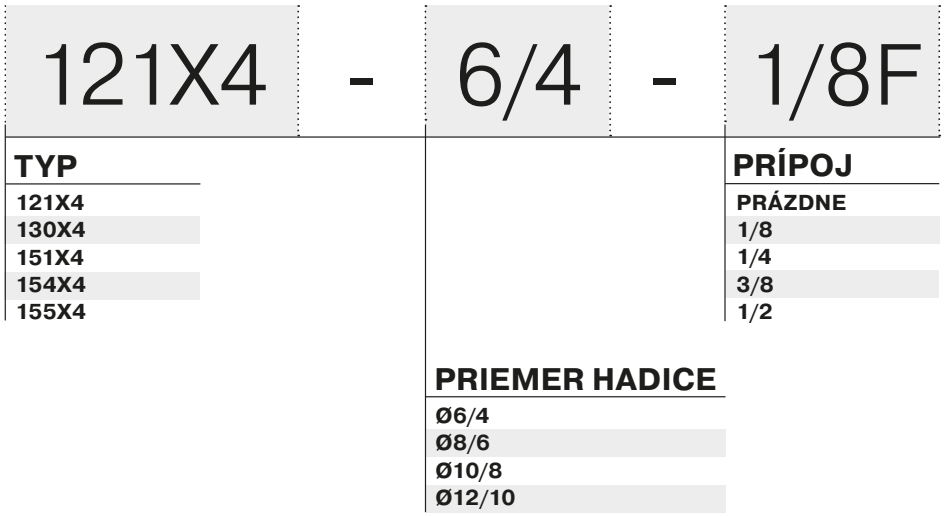

121X4

Push-In rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele tvar T




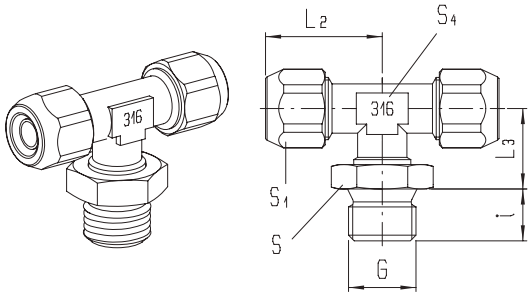


Typ	Priemer hadice	Prípoj G	Menovitý tlak	L2	L3	i	S1	S4	S
121X4-6/4-1/8F	Ø6/4	G1/8"	16 bar	22,5	21,5	7,5	12	10	13
121X4-6/4-1/4F	Ø6/4	G1/4"	16 bar	22,5	25,5	11	12	10	17
121X4-8/6-1/8F	Ø8/6	G1/8"	16 bar	22,5	21,5	7,5	14	10	13
121X4-8/6-1/4F	Ø8/6	G1/4"	16 bar	22,5	25,5	11	14	10	17
121X4-10/8-1/4F	Ø10/8	G1/4"	16 bar	24	25,5	11	17	10	17

130X4

Push-In rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele
Koleno



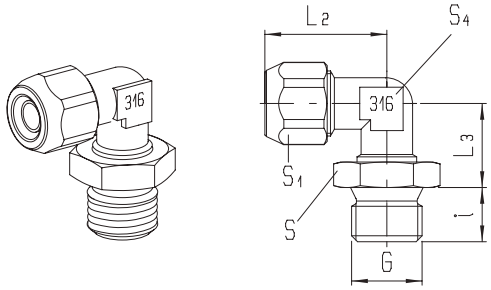


Typ	Priemer hadice	Prípoj G	Menovitý tlak	L2	L3	i	S1	S4	S
130X4-6/4-1/8F	Ø6/4	G1/8"	16 bar	22,5	14	8	12	10	13
130X4-6/4-1/4F	Ø6/4	G1/4"	16 bar	22,5	14,5	10	12	10	17
130X4-8/6-1/8F	Ø8/6	G1/8"	16 bar	22,5	14	8	14	10	13
130X4-8/6-1/4F	Ø8/6	G1/4"	16 bar	22,5	14,5	10	14	10	17
130X4-10/8-1/4F	Ø10/8	G1/4"	16 bar	24	14,5	10	17	10	17

151X4

Push-On rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele
Priamy tvar



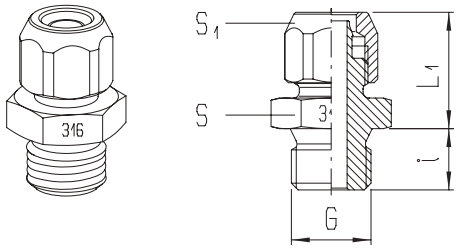


Typ	Priemer hadice	Prípoj G	Menovitý tlak	L1	i	S1	S
151X4-6/4-1/8	Ø6/4	G1/8"	25 bar	18,5	8	12	13
151X4-6/4-1/4	Ø6/4	G1/4"	25 bar	19	10	12	17
151X4-8/6-1/8	Ø8/6	G1/8"	25 bar	18,5	8	14	13
151X4-8/6-1/4	Ø8/6	G1/4"	25 bar	19	10	14	17
151X4-10/8-1/8	Ø10/8	G1/8"	25 bar	20	8	17	14
151X4-10/8-1/4	Ø10/8	G1/4"	25 bar	20,5	10	17	17
151X4-10/8-3/8	Ø10/8	G3/8"	25 bar	20,5	10	17	19
151X4-12/10-3/8	Ø12/10	G3/8"	25 bar	22	10	19	19
151X4-12/10-1/2	Ø12/10	G1/2"	25 bar	22,5	12	19	24

154X4

Push-On T-spojka z nehrdzavejúcej ocele




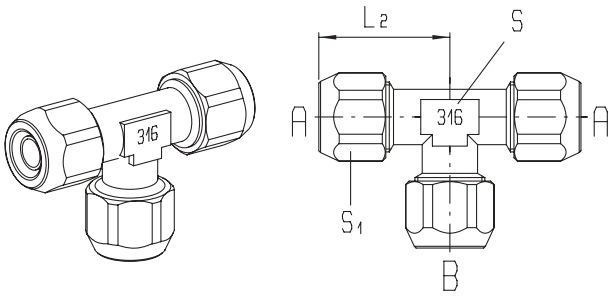


Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	L2	S1	S
154X4-6/4	Ø6/4	Ø6/4	25 bar	22,5	12	10
154X4-8/6	Ø8/6	Ø8/6	25 bar	22,5	14	10
154X4-10/8	Ø10/8	Ø10/8	25 bar	25	17	10
154X4-12/10	Ø12/10	Ø12/10	25 bar	29	19	13

155X4

Push-On spojka z nehrdzavejúcej ocele Koleno



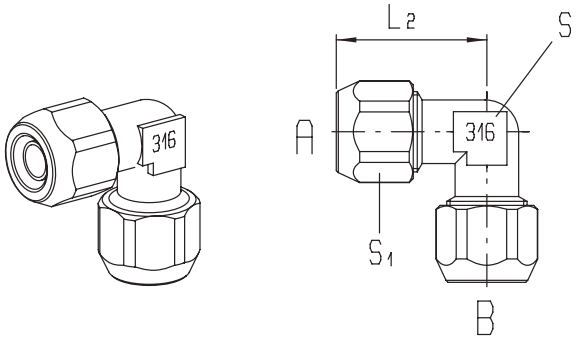

Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	L2	S1	S
155X4-6/4	Ø6/4	Ø6/4	25 bar	22,5	12	10
155X4-8/6	Ø8/6	Ø8/6	25 bar	22,5	14	10
155X4-10/8	Ø10/8	Ø10/8	25 bar	25	17	10
155X4-12/10	Ø12/10	Ø12/10	25 bar	29	19	13



Séria 61000 | INOX

HAFNER

Všeobecný opis	
Priemer hadice	Ø6/4 - Ø8/6 - Ø10/8
Pracovné médium	stlačený vzduch / vákuum / voda
Menovitý tlak	15 bar
Teplota okolia	-15°C...+190°C

Použitý materiál	
Telo spojky	nehrdzavejúca oceľ AISI 316 L
Prevlek	nehrdzavejúca oceľ AISI 316 L
Tesnenia	FKM

A-61005	-	6/4	-	1/8

TYP
A-61005
A-61040
A-61050
A-61100
A-61130
A-61200
A-61230
A-61700


PRIEMER HADICE
Ø6/4
Ø8/6
Ø10/8

PRÍPOJ
PRÁZDNE
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"

A-61005

Push-On rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele Priamy tvar






Typ	Priemer hadice A	Prípoj A	Menovitý tlak	B	L	CH1	CH2
A-61005-6/4-1/8	Ø6/4	R1/8"	15 bar	5,5	23	12	12
A-61005-6/4-1/4	Ø6/4	R1/4"	15 bar	7	25,5	15	12
A-61005-8/6-1/8	Ø8/6	R1/8"	15 bar	5,5	23	12	14
A-61005-8/6-1/4	Ø8/6	R1/4"	15 bar	7	25,5	15	14
A-61005-10/8-1/4	Ø10/8	R1/4"	15 bar	7	27,5	15	16
A-61005-10/8-3/8	Ø10/8	R3/8"	15 bar	7,5	29	17	16

A-61040

Push-On Priama spojka z nehrdzavejúcej ocele







Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	L	CH1	CH2
A-61040-6/4	Ø6/4	Ø6/4	15 bar	29,5	10	12
A-61040-8/6	Ø8/6	Ø8/6	15 bar	30	12	14
A-61040-10/8	Ø10/8	Ø10/8	15 bar	34,5	14	16

A-61050

Push-On prechodka z nehrdzavejúcej ocele




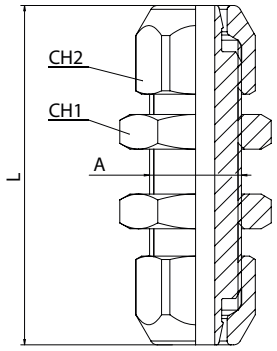


Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	A	L	CH1	CH2
A-61050-6/4	Ø6/4	Ø6/4	15 bar	M10x1	44	74	12
A-61050-8/6	Ø8/6	Ø8/6	15 bar	M12x1	44	17	14

A-61100

Push-In rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele Koleno







Typ	Priemer hadice A	Prípoj A	Menovitý tlak	B	L1	L2	CH1	CH2
A-61100-6/4-1/8	Ø6/4	R1/8"	15 bar	7,5	21	15,5	8	12
A-61100-6/4-1/4	Ø6/4	R1/4"	15 bar	11	21	19,5	8	12
A-61100-8/6-1/8	Ø8/6	R1/8"	15 bar	7,5	22,5	17	10	14
A-61100-8/6-1/4	Ø8/6	R1/4"	15 bar	11	22,5	21	10	14
A-61100-10/8-1/4	Ø10/8	R1/4"	15 bar	11	25,5	21,5	12	16
A-61100-10/8-3/8	Ø10/8	R3/8"	15 bar	11,5	25,5	22	12	16

A-61130

Push-On spojka z nehrdzavejúcej ocele Koleno







Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	L	CH1	CH2
A-61130-6/4	Ø6/4	Ø6/4	15 bar	7,5	21	15,5
A-61130-8/6	Ø8/6	Ø8/6	15 bar	11	21	19,5
A-61130-10/8	Ø10/8	Ø10/8	15 bar	7,5	22,5	17

A-61200

Push-In rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele tvar T







Typ	Priemer hadice A	Prípoj A	Menovitý tlak	B	L1	L2	CH1	CH2
A-61200-6/4-1/8	Ø6/4	R1/8"	15 bar	7,5	42	15,5	8	12
A-61200-6/4-1/4	Ø6/4	R1/4"	15 bar	11	42	19,5	8	12
A-61200-8/6-1/8	Ø8/6	R1/8"	15 bar	7,5	45	17	10	14
A-61200-8/6-1/4	Ø8/6	R1/4"	15 bar	11	45	21	10	14
A-61200-10/8-1/4	Ø10/8	R1/4"	15 bar	11	51	21,5	12	16
A-61200-10/8-3/8	Ø10/8	R3/8"	15 bar	11,5	51	22	12	16

A-61230

Push-On T-spojka z nehrdzavejúcej ocele



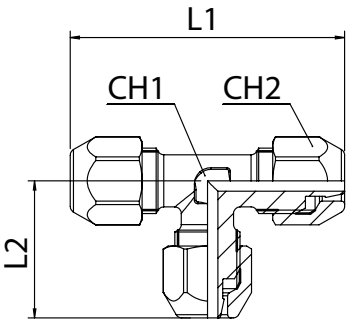


Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	L1	L2	CH1	CH2
A-61230-6/4	Ø6/4	Ø6/4	15 bar	42	21	8	12
A-61230-8/6	Ø8/6	Ø8/6	15 bar	45	22,5	10	14
A-61230-10/8	Ø10/8	Ø10/8	15 bar	51	25,5	12	16

A-61700

Prevlek z nehrdzavejúcej ocele | k Push-On rýchlospojkám





Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	A	L	CH
A-61700-6/4	Ø6/4	M10 x1	15 bar	M10 x1	11	12
A-61700-8/6	Ø8/6	M12 x1	15 bar	M12 x1	11,5	14
A-61700-10/8	Ø10/8	M14 x1	15 bar	M14 x1	13,5	16



SPOJKY SO ZÁREZNÝM PRSTENCOM

HAFNER


Spojky so zárezným prstencom



A-13200
T-spojka so zárezným prstencom
111. strana




A-13220
Spojka so zárezným prstencom tvar T
111. strana




A-13230
Spojka so zárezným prstencom tvar L
112. strana



A-13240
Spojka so zárezným prstencom tvar T
112. strana



A-13260
Spojka so zárezným prstencom Koleno
113. strana




A-13280
Spojka so zárezným prstencom Koleno
113. strana



A-13290
Spojka so zárezným prstencom Koleno
114. strana



A-13460
Priama spojka so zárezným prstencom
114. strana



A-13465
Prechodka so zárezným prstencom
115. strana



A-13480
Spojka so zárezným prstencom Priamy tvar
115. strana



A-13485
Spojka so zárezným prstencom Priamy tvar
116. strana



A-13500
Spojka so zárezným prstencom Priamy tvar
117. strana



A-13510
Krížová spojka so zárezným prstencom
117. strana



A-13530
Závitový adaptér pre spojky so zárezným prstencom
118. strana



A-13540
Hadicový adaptér pre spojky so zár. prstencom
118. strana



A-13550
Spojka so zár. prstencom Koleno s prstencom
119. strana



A-13600
Redukcia pre spojky so zárezným prstencom
119. strana



A-13680
Matica
120. strana



A-13740
Zárezný krúžok
120. strana



A-13780
Záslepk
120. strana



A-69200
T-spojka so zárezným prstencom | INOX
123. strana



A-69220
Spojka so zárezným prstencom tvar T | INOX
123. strana



A-69260
Spojka so zárezným prstencom Koleno | INOX
124. strana



A-69280
Spojka so zárezným prstencom Koleno | INOX
124. strana



A-69460
Priama spojka so zárezným prstencom | INOX
125. strana



A-69480
Spojka so zár. prstencom Priamy tvar | INOX
125. strana



A-69485
Spojka so zár. prstencom Priamy tvar | INOX
126. strana




A-69680
Matica z nehrdzavejúcej ocele
126. strana



A-69740
Zárezný krúžok z nehrdzavejúcej ocele
127. strana



A-69770
Fixačná vložka z nehrdzavejúcej ocele
127. strana

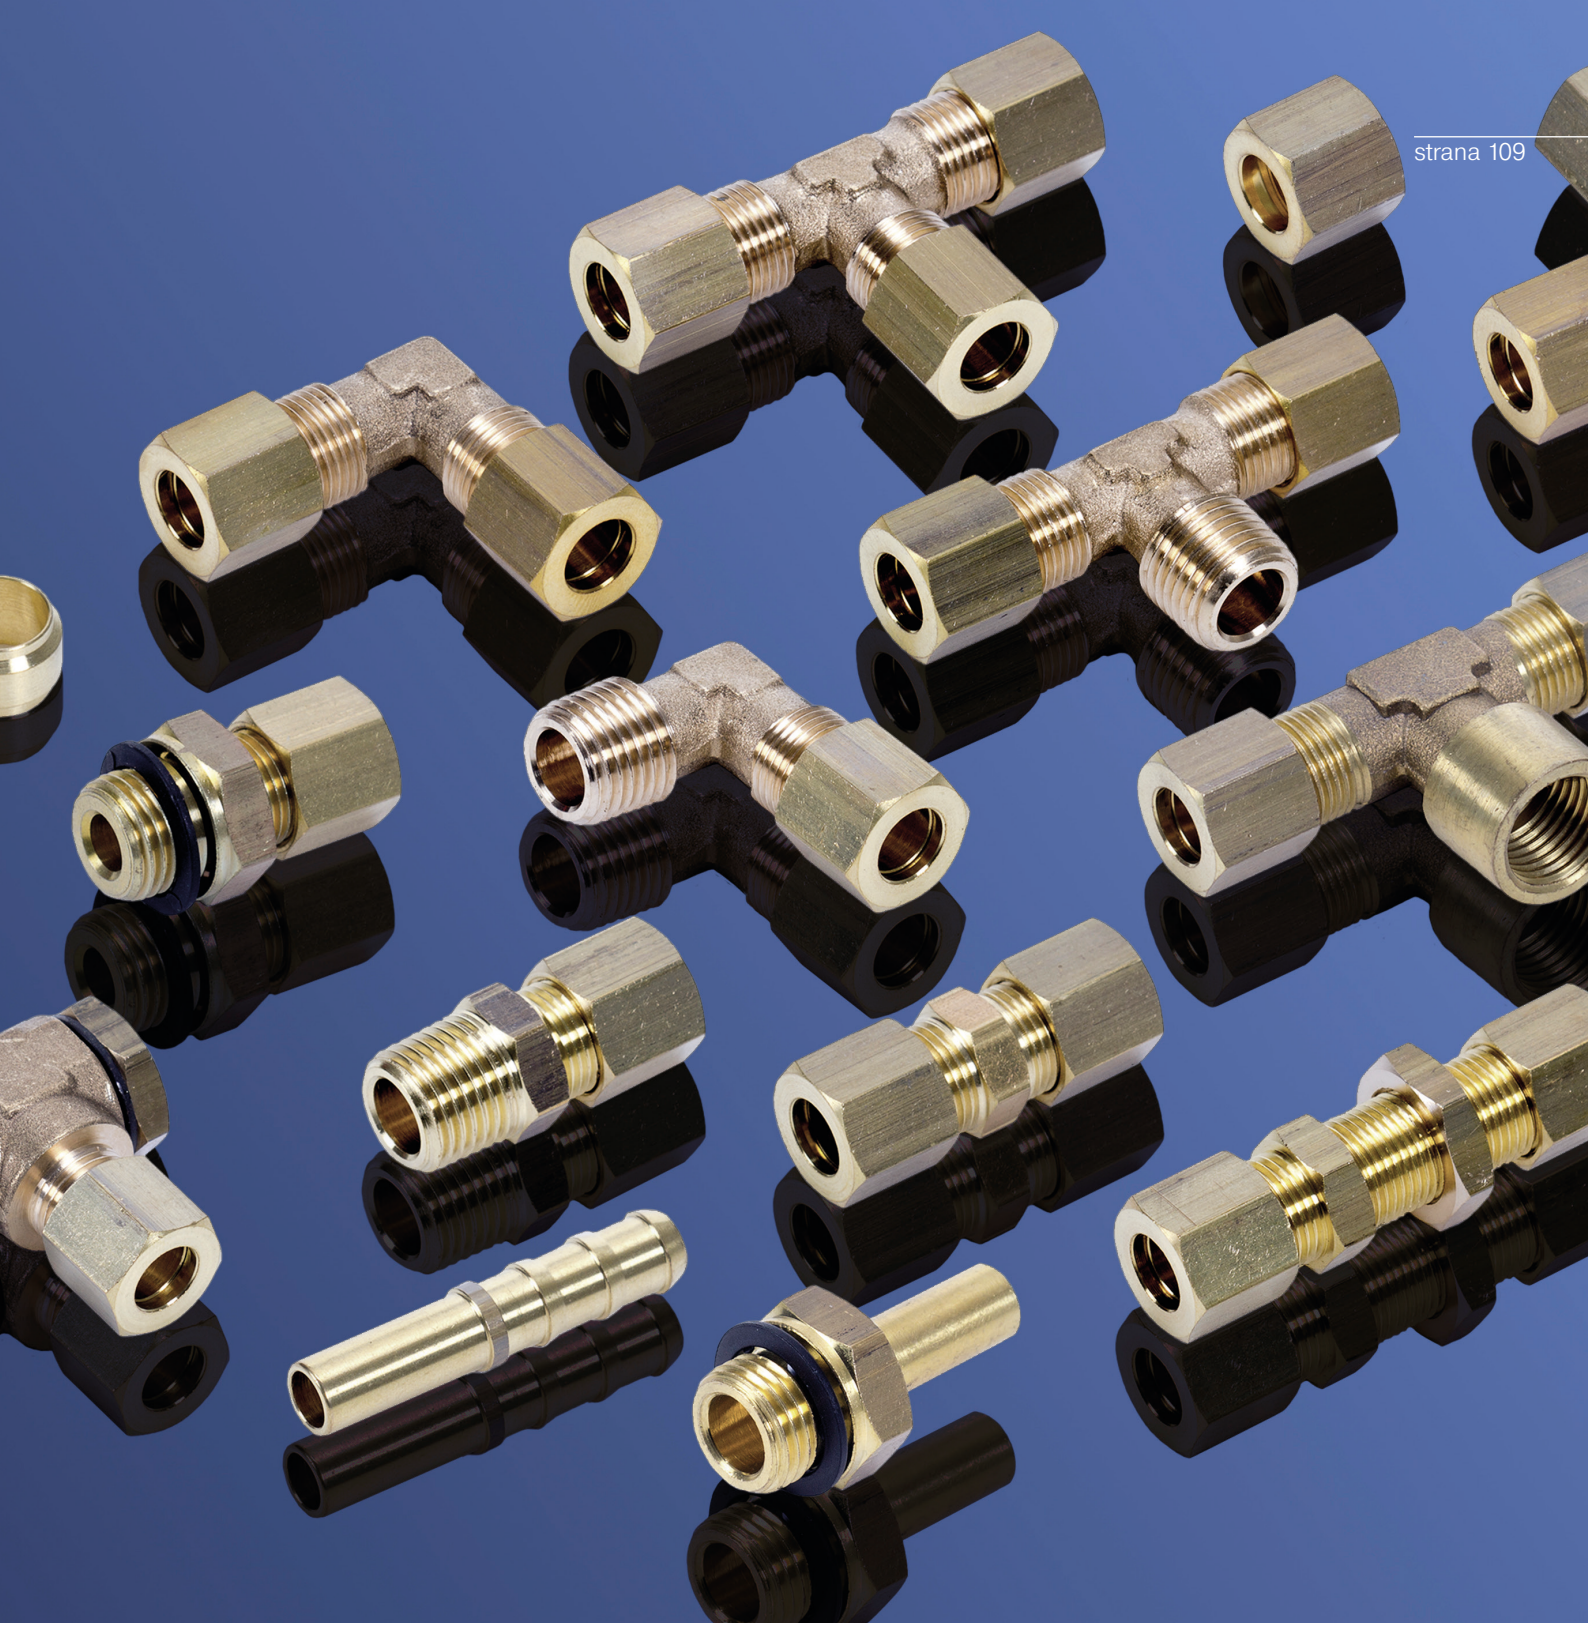

Séria 13000

HAFNER

Všeobecný opis	
Priemer hadice	Ø4 - Ø6 - Ø8 - Ø10 - Ø12 - Ø14 - Ø15 - Ø16 - Ø18 - Ø22
Pracovné médium	stlačený vzduch / olaj / voda
Teplota okolia	-60°C…+300°C
Použitý materiál	mosadz

A-13220 - 8 - 1/8

TYP

- A-13200
- A-13220
- A-13230
- A-13240
- A-13260
- A-13280
- A-13290
- A-13460
- A-13465
- A-13480
- A-13485
- A-13500
- A-13510
- A-13530
- A-13540
- A-13550
- A-13600
- A-13680
- A-13740
- A-13780

PRIEMER HADICE

- Ø4
- Ø6
- Ø8
- Ø10
- Ø12
- Ø14
- Ø15
- Ø16
- Ø18
- Ø22

PRÍPOJ

- PRÁZDNE
- 1/8"
- 1/4"
- 3/8"
- 1/2"
- 3/4"
- 1"

PRÍPOJ


- D6
- D8
- D10
- D12
- D14


VNÚTORNÝ PRIEMER HADICE

- 7 mm
- 10 mm
- 13 mm

A-13200

T-spojka so zárezným prstencom






Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	L1	L2	CH
A-13200-4	Ø4	Ø4	148 bar	44	22	8
A-13200-6	Ø6	Ø6	148 bar	48	24	9
A-13200-8	Ø8	Ø8	133 bar	57	28,5	12
A-13200-10	Ø10	Ø10	94 bar	64	32	13
A-13200-12	Ø12	Ø12	74 bar	69	35	14
A-13200-14	Ø14	Ø14	99 bar	78	39	18
A-13200-15	Ø15	Ø15	94 bar	77	38,5	18
A-13200-16	Ø16	Ø16	95 bar	78,5	39,5	17
A-13200-18	Ø18	Ø18	69 bar	83	41,5	20
A-13200-22	Ø22	Ø22	69 bar	89	44,5	27

A-13220

Spojka so zárezným prstencom tvar T







Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	L1	L2	CH
A-13220-4-1/8	Ø4	R1/8"	148 bar	45	15	8
A-13220-6-1/8	Ø6	R1/8"	148 bar	48	16,5	9
A-13220-6-1/4	Ø6	R1/4"	148 bar	48	20,5	9
A-13220-8-1/8	Ø8	R1/8"	133 bar	57	16,5	12
A-13220-8-1/4	Ø8	R1/4"	133 bar	57	20,5	12
A-13220-8-3/8	Ø8	R3/8"	133 bar	61	23	13
A-13220-10-1/4	Ø10	R1/4"	94 bar	64	22,5	13
A-13220-10-3/8	Ø10	R3/8"	94 bar	64	23,5	13
A-13220-10-1/2	Ø10	R1/2"	94 bar	68	27	14
A-13220-12-1/4	Ø12	R1/4"	74 bar	69	24,5	14
A-13220-12-3/8	Ø12	R3/8"	74 bar	69	25	14
A-13220-12-1/2	Ø12	R1/2"	74 bar	69	26,5	14
A-13220-14-3/8	Ø14	R3/8"	99 bar	74	26	16
A-13220-14-1/2	Ø14	R1/2"	99 bar	77	31	18
A-13220-15-1/2	Ø15	R1/2"	94 bar	78	31	18
A-13220-16-1/2	Ø16	R1/2"	95 bar	78,5	29	17
A-13220-18-1/2	Ø18	R1/2"	69 bar	83	29,5	20
A-13220-18-3/4	Ø18	R3/4"	69 bar	83	32,5	20
A-13220-22-3/4	Ø22	R3/4"	69 bar	89	34	27

A-13230

Spojka so zárezným prstencom tvar L




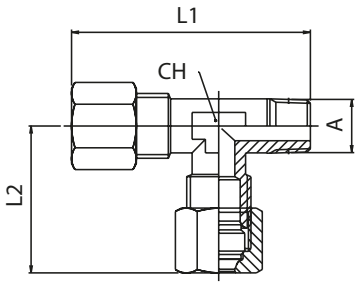


Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	L1	L2	CH
A-13230-4-1/8	Ø4	R1/8"	148 bar	37,5	22,5	8
A-13230-6-1/8	Ø6	R1/8"	148 bar	40	25	9
A-13230-6-1/4	Ø6	R1/4"	148 bar	44	24	9
A-13230-8-1/8	Ø8	R1/8"	133 bar	45,5	28,5	12
A-13230-8-1/4	Ø8	R1/4"	133 bar	49	28,5	12
A-13230-8-3/8	Ø8	R3/8"	133 bar	52	28,5	13
A-13230-10-1/4	Ø10	R1/4"	94 bar	55	32	13
A-13230-10-3/8	Ø10	R3/8"	94 bar	55,5	32	13
A-13230-12-3/8	Ø12	R3/8"	74 bar	58,5	35	14
A-13230-12-1/2	Ø12	R1/2"	74 bar	60	35,5	15
A-13230-14-1/2	Ø14	R1/2"	99 bar	67	35,5	18

A-13240

Spojka so zárezným prstencom tvar T




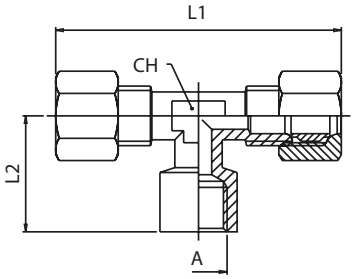


Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	L1	L2	CH
A-13240-4-1/8	Ø4	G1/8"	148 bar	45	18	8
A-13240-6-1/8	Ø6	G1/8"	148 bar	47,5	19,5	9
A-13240-6-1/4	Ø6	G1/4"	148 bar	56	24,5	13
A-13240-8-1/8	Ø8	G1/8"	133 bar	57	19,5	12
A-13240-8-1/4	Ø8	G1/4"	133 bar	59	24,5	13
A-13240-10-1/4	Ø10	G1/4"	94 bar	64	24,5	13
A-13240-10-3/8	Ø10	G3/8"	94 bar	58	26	14
A-13240-10-1/2	Ø10	G1/2"	94 bar	69	26	15
A-13240-12-1/4	Ø12	G1/4"	74 bar	69	25,5	14
A-13240-12-3/8	Ø12	G3/8"	74 bar	69	26	14
A-13240-12-1/2	Ø12	G1/2"	74 bar	70	26	15
A-13240-14-1/2	Ø14	G1/2"	99 bar	77	30	18
A-13240-15-1/2	Ø15	G1/2"	94 bar	78	30	18
A-13240-16-1/2	Ø16	G1/2"	95 bar	77,5	28,5	17
A-13240-18-1/2	Ø18	G1/2"	69 bar	83	28	20
A-13240-18-3/4	Ø18	G3/4"	69 bar	83	34	20

A-13260

Spojka so zárezným prstencom Koleno






Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	L	CH
A-13260-4	Ø4	Ø4	148 bar	21,5	8
A-13260-6	Ø6	Ø6	148 bar	24	9
A-13260-8	Ø8	Ø8	133 bar	30	11
A-13260-10	Ø10	Ø10	94 bar	33	13
A-13260-12	Ø12	Ø12	74 bar	36	14
A-13260-14	Ø14	Ø14	99 bar	37	17
A-13260-15	Ø15	Ø15	94 bar	38	17
A-13260-16	Ø16	Ø16	95 bar	39,5	17
A-13260-18	Ø18	Ø18	69 bar	41,5	20
A-13260-22	Ø22	Ø22	69 bar	44,5	27

A-13280

Spojka so zárezným prstencom Koleno







Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	L1	L2	CH
A-13280-4-1/8	Ø4	R1/8"	148 bar	21,5	15	8
A-13280-6-1/8	Ø6	R1/8"	148 bar	24	17	9
A-13280-6-1/4	Ø6	R1/4"	148 bar	24	19	9
A-13280-8-1/8	Ø8	R1/8"	133 bar	30	18	11
A-13280-8-1/4	Ø8	R1/4"	133 bar	30	21,5	11
A-13280-8-3/8	Ø8	R3/8"	133 bar	30,5	24	13
A-13280-10-1/4	Ø10	R1/4"	94 bar	33	23,5	13
A-13280-10-3/8	Ø10	R3/8"	94 bar	33	24,5	13
A-13280-10-1/2	Ø10	R1/2"	94 bar	35	25	14
A-13280-12-1/4	Ø12	R1/4"	74 bar	36	24	14
A-13280-12-3/8	Ø12	R3/8"	74 bar	36	26	14
A-13280-12-1/2	Ø12	R1/2"	74 bar	36	25	14
A-13280-14-3/8	Ø14	R3/8"	99 bar	39	26	17
A-13280-14-1/2	Ø14	R1/2"	99 bar	39	28,5	17
A-13280-15-1/2	Ø15	R1/2"	94 bar	39	28,5	17
A-13280-16-1/2	Ø16	R1/2"	95 bar	40	28	17
A-13280-18-1/2	Ø18	R1/2"	69 bar	41,5	29,5	20
A-13280-18-3/4	Ø18	R3/4"	69 bar	41,5	32	20
A-13280-22-3/4	Ø22	R3/4"	69 bar	44,5	34	27

A-13290

Spojka so zárezným prstencom Koleno | s vnútorným závitom







Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	L1	L2	CH
A-13290-4-1/8	Ø4	G1/8"	148 bar	23	18	8
A-13290-6-1/8	Ø6	G1/8"	148 bar	24	18	9
A-13290-6-1/4	Ø6	G1/4"	148 bar	24,5	22,5	11
A-13290-8-1/8	Ø8	G1/8"	133 bar	30	21	11
A-13290-8-1/4	Ø8	G1/4"	133 bar	30,5	25,5	13
A-13290-8-3/8	Ø8	G3/8"	133 bar	31	25	14
A-13290-10-1/4	Ø10	G1/4"	94 bar	34	25	13
A-13290-10-3/8	Ø10	G3/8"	94 bar	34	25	14
A-13290-10-1/2	Ø10	G1/2"	94 bar	34	27	15
A-13290-12-1/4	Ø12	G1/4"	74 bar	36	26	14
A-13290-12-3/8	Ø12	G3/8"	74 bar	36	26	14
A-13290-12-1/2	Ø12	G1/2"	74 bar	36	27	15
A-13290-14-1/2	Ø14	G1/2"	99 bar	39	30	18
A-13290-15-1/2	Ø15	G1/2"	94 bar	39	30	18
A-13290-16-1/2	Ø16	G1/2"	95 bar	41,5	30	18
A-13290-18-1/2	Ø18	G1/2"	69 bar	41,5	29	20
A-13290-18-3/4	Ø18	G3/4"	69 bar	44,5	33,5	20

A-13460

Priama spojka so zárezným prstencom







Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	L	CH
A-13460-4	Ø4	Ø4	148 bar	33	10
A-13460-6	Ø6	Ø6	148 bar	36	11
A-13460-8	Ø8	Ø8	133 bar	40	13
A-13460-10	Ø10	Ø10	94 bar	45,5	16
A-13460-12	Ø12	Ø12	74 bar	47	18
A-13460-14	Ø14	Ø14	99 bar	47,5	21
A-13460-15	Ø15	Ø15	94 bar	52	21
A-13460-16	Ø16	Ø16	95 bar	52,5	22
A-13460-18	Ø18	Ø18	69 bar	56	26
A-13460-22	Ø22	Ø22	69 bar	58,5	30

A-13465

Prechodka so zárezným prstencom

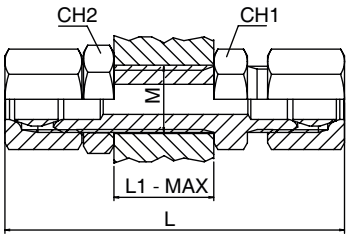




Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	L	Lmax	CH1	CH2
A-13465-4	Ø4	Ø4	148 bar	49	12	10	13
A-13465-6	Ø6	Ø6	148 bar	52,5	12,5	13	14
A-13465-8	Ø8	Ø8	133 bar	56,5	12,5	14	17
A-13465-10	Ø10	Ø10	94 bar	63,5	13	19	22
A-13465-12	Ø12	Ø12	74 bar	70,5	17	22	22
A-13465-14	Ø14	Ø14	99 bar	72,5	19	24	24

A-13480

Spojka so zárezným prstencom Priamy tvar s kužeľovým závitom






Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	L	CH
A-13480-4-1/8	Ø4	R1/8"	148 bar	26,5	11
A-13480-4-1/4	Ø4	R1/4"	148 bar	29,5	14
A-13480-6-1/8	Ø6	R1/8"	148 bar	28	11
A-13480-6-1/4	Ø6	R1/4"	148 bar	31,5	14
A-13480-6-3/8	Ø6	R3/8"	148 bar	32	17
A-13480-8-1/8	Ø8	R1/8"	133 bar	30	13
A-13480-8-1/4	Ø8	R1/4"	133 bar	33,5	14
A-13480-8-3/8	Ø8	R3/8"	133 bar	34	17
A-13480-10-1/4	Ø10	R1/4"	94 bar	36	16
A-13480-10-3/8	Ø10	R3/8"	94 bar	36,5	17
A-13480-10-1/2	Ø10	R1/2"	94 bar	38	21
A-13480-12-1/4	Ø12	R1/4"	74 bar	37	18
A-13480-12-3/8	Ø12	R3/8"	74 bar	37,5	18
A-13480-12-1/2	Ø12	R1/2"	74 bar	39	21
A-13480-14-3/8	Ø14	R3/8"	99 bar	37,5	20
A-13480-14-1/2	Ø14	R1/2"	99 bar	40	21
A-13480-15-1/2	Ø15	R1/2"	94 bar	40	21
A-13480-16-1/2	Ø16	R1/2"	95 bar	42,5	22
A-13480-16-3/4	Ø16	R3/4"	95 bar	44	27
A-13480-18-1/2	Ø18	R1/2"	69 bar	43,5	24
A-13480-18-3/4	Ø18	R3/4"	69 bar	45	27
A-13480-22-1/2	Ø22	R1/2"	69 bar	46	30
A-13480-22-3/4	Ø22	R3/4"	69 bar	47,5	30


A-13485

Spojka so zárezným prstencom Priamy tvar



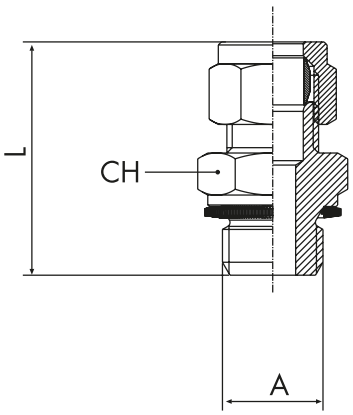

Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	L	CH
A-13485-4-1/8	Ø4	G1/8"	148 bar	26	13
A-13485-6-1/8	Ø6	G1/8"	148 bar	27	13
A-13485-6-1/4	Ø6	G1/4"	148 bar	30,5	17
A-13485-8-1/8	Ø8	G1/8"	133 bar	30	13
A-13485-8-1/4	Ø8	G1/4"	133 bar	32,5	17
A-13485-8-3/8	Ø8	G3/8"	133 bar	36,5	22
A-13485-10-1/4	Ø10	G1/4"	94 bar	35	17
A-13485-10-3/8	Ø10	G3/8"	94 bar	39	22
A-13485-14-3/8	Ø14	G3/8"	99 bar	40	22
A-13485-14-1/2	Ø14	G1/2"	99 bar	42	27
A-13485-22-3/4	Ø22	G3/4"	69 bar	49	32
A-13485-22-1	Ø22	G1"	69 bar	52	40




A-13500

Spojka so zárezným prstencom Priamy tvar s vnútorným závitom




Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	L	CH
A-13500-4-1/8	Ø4	G1/8"	148 bar	25	14
A-13500-4-1/4	Ø4	G1/4"	148 bar	27,5	17
A-13500-6-1/8	Ø6	G1/8"	148 bar	26	14
A-13500-6-1/4	Ø6	G1/4"	148 bar	28,5	17
A-13500-8-1/8	Ø8	G1/8"	133 bar	28	14
A-13500-8-1/4	Ø8	G1/4"	133 bar	30,5	17
A-13500-8-3/8	Ø8	G3/8"	133 bar	31,5	20
A-13500-10-1/4	Ø10	G1/4"	94 bar	33	17
A-13500-10-3/8	Ø10	G3/8"	94 bar	33,5	20
A-13500-10-1/2	Ø10	G1/2"	94 bar	35,5	24
A-13500-12-1/4	Ø12	G1/4"	74 bar	34	18
A-13500-12-3/8	Ø12	G3/8"	74 bar	34,5	20
A-13500-12-1/2	Ø12	G1/2"	74 bar	34	24
A-13500-14-3/8	Ø14	G3/8"	99 bar	36,5	20
A-13500-14-1/2	Ø14	G1/2"	99 bar	34	24
A-13500-15-1/2	Ø15	G1/2"	94 bar	36,5	24
A-13500-16-1/2	Ø16	G1/2"	95 bar	39	24
A-13500-16-3/4	Ø16	G3/4"	95 bar	40,5	30
A-13500-18-1/2	Ø18	G1/2"	69 bar	40	24
A-13500-18-3/4	Ø18	G3/4"	69 bar	41,5	30
A-13500-22-3/4	Ø22	G3/4"	69 bar	41,5	30



A-13510

Krížová spojka so zárezným prstencom




Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	L	CH
A-13510-4	Ø4	Ø4	148 bar	47	8
A-13510-6	Ø6	Ø6	148 bar	48	9
A-13510-8	Ø8	Ø8	133 bar	58	11
A-13510-10	Ø10	Ø10	94 bar	66	13
A-13510-12	Ø12	Ø12	74 bar	74,5	17
A-13510-14	Ø14	Ø14	99 bar	74,5	17

A-13530

Závitový adaptér pre spojky so zárezným prstencom



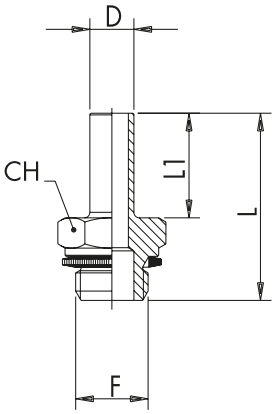


Typ	Priemer hadice D	Prípoj F	Menovitý tlak	L	L1	CH
A-13530-6-1/8	D 6	G1/8"	148 bar	27,5	16	13
A-13530-6-1/4	D 6	G1/4"	148 bar	31	16	17
A-13530-8-1/8	D 8	G1/8"	133 bar	31,5	19	13
A-13530-8-1/4	D 8	G1/4"	133 bar	34	19	17
A-13530-8-3/8	D 8	G3/8"	133 bar	38	19	22
A-13530-10-1/4	D 10	G1/4"	94 bar	35	20	17
A-13530-10-3/8	D 10	G3/8"	94 bar	39	20	22
A-13530-14-3/8	D 14	G3/8"	99 bar	40	21	22
A-13530-14-1/2	D 14	G1/2"	99 bar	42	21	27

A-13540

Hadicový adaptér pre spojky so zárezným prstencom




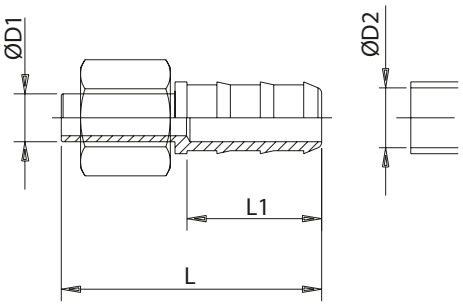

Typ	Priemer hadice D1	Vnútorný priemer hadice D2	Menovitý tlak	L1	L
A-13540-6-7	D 6	7 mm	148 bar	22,5	40,5
A-13540-8-7	D 8	7 mm	133 bar	22,5	43,5
A-13540-8-10	D 8	10 mm	133 bar	22,5	43,5
A-13540-10-7	D 10	7 mm	94 bar	22,5	44,5
A-13540-10-10	D 10	10 mm	94 bar	22,5	44,5
A-13540-12-10	D 12	10 mm	94 bar	22,5	45
A-13540-12-13	D 12	13 mm	94 bar	29,5	52
A-13540-14-13	D 14	13 mm	99 bar	29,5	52,5

A-13550

Spojka so zárezným prstencom Koleno s prstencom

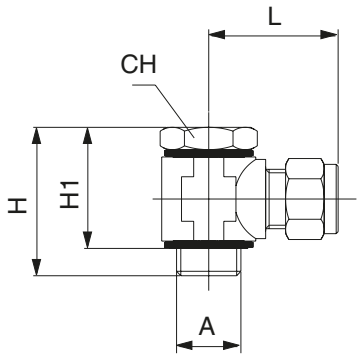





Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	L	H	H1	CH
A-13550-4-1/8	Ø4	G1/8"	148 bar	22,5	31	24,5	14
A-13550-6-1/8	Ø6	G1/8"	148 bar	23,5	31	24,5	14
A-13550-6-1/4	Ø6	G1/4"	148 bar	26,5	32	25	17
A-13550-8-1/8	Ø8	G1/8"	133 bar	28,5	31	24,5	14
A-13550-8-1/4	Ø8	G1/4"	133 bar	28,5	32	25	17
A-13550-8-3/8	Ø8	G3/8"	133 bar	30	36	27,5	19
A-13550-10-1/4	Ø10	G1/4"	94 bar	32,5	32	25	17
A-13550-10-3/8	Ø10	G3/8"	94 bar	32,5	36	27,5	19
A-13550-14-1/4	Ø14	G1/4"	99 bar	37	44	38	17
A-13550-14-3/8	Ø14	G3/8"	99 bar	37	46	38	22
A-13550-14-1/2	Ø14	G1/2"	99 bar	37	49	39,5	24
A-13550-22-3/4	Ø22	G3/4"	69 bar	47	64	55	32

A-13600

Redukcia pre spojky so zárezným prstencom

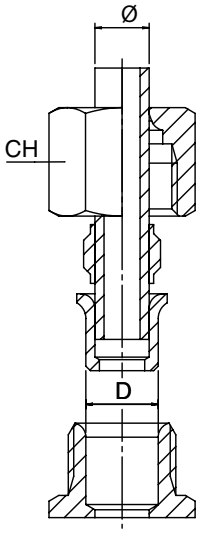



Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	D	CH
A-13600-4-D6	Ø4	D 6	148 bar	6	13
A-13600-6-D8	Ø6	D 8	148 bar	8	14
A-13600-8-D10	Ø8	D 10	133 bar	10	19
A-13600-10-D12	Ø10	D 12	94 bar	12	22
A-13600-12-D14	Ø12	D 14	74 bar	14	24


HAFNER

strana 120

A-13680

Matica






Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	H	CH	M
A-13680-4	Ø4	Ø4	148 bar	10,5	10	M8x1
A-13680-6	Ø6	Ø6	148 bar	10,5	13	M10x1
A-13680-8	Ø8	Ø8	133 bar	12,5	14	M12x1
A-13680-10	Ø10	Ø10	94 bar	15	19	M16x1,5
A-13680-12	Ø12	Ø12	74 bar	15	22	M18x1,5
A-13680-14	Ø14	Ø14	99 bar	15	24	M20x1,5
A-13680-15	Ø15	Ø15	94 bar	15	24	M20x1,5
A-13680-16	Ø16	Ø16	95 bar	17	27	M22x1,5
A-13680-18	Ø18	Ø18	69 bar	18	30	M24x1,5
A-13680-22	Ø22	Ø22	69 bar	19	36	M30x1,5

A-13740

Zárezný krúžok






Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	Menovitý tlak	L
A-13740-4	Ø4	Ø4	148 bar	6
A-13740-6	Ø6	Ø6	148 bar	6,5
A-13740-8	Ø8	Ø8	133 bar	7
A-13740-10	Ø10	Ø10	94 bar	8
A-13740-12	Ø12	Ø12	74 bar	8,5
A-13740-14	Ø14	Ø14	99 bar	8,5
A-13740-15	Ø15	Ø15	94 bar	8,5
A-13740-16	Ø16	Ø16	95 bar	9

A-13780

Záslepka | pre spojky so zárezným prstencom





Typ	Priemer hadice	Prípoj A	Menovitý tlak	L
A-13780-4	Ø4	Ø4	148 bar	10
A-13780-6	Ø6	Ø6	148 bar	10,5
A-13780-8	Ø8	Ø8	133 bar	10,5
A-13780-10	Ø10	Ø10	94 bar	11,5
A-13780-12	Ø12	Ø12	74 bar	12
A-13780-14	Ø14	Ø14	99 bar	14
A-13780-15	Ø15	Ø15	94 bar	14
A-13780-16	Ø16	Ø16	95 bar	14
A-13780-18	Ø18	Ø18	69 bar	16
A-13780-22	Ø22	Ø22	69 bar	15



Séria 69000 | INOX

HAFNER

Všeobecný opis	
Priemer hadice	Ø4 - Ø6 - Ø8 - Ø10 - Ø12
Pracovné médium	tekutina
Menovitý tlak	Ø4 - Ø6 - Ø8 | 100 bar
	Ø10 - Ø12 | 250 bar
Teplota okolia	-60°C...+300°C

Použitý materiál	
Telo spojky	nehrdzavejúca oceľ AISI 316L
Upínací krúžok	nehrdzavejúca oceľ AISI 316L
Matica	nehrdzavejúca oceľ AISI 316L

A-69480	-	8	-	1/8

TYP

- **A-69200**
- **A-69220**
- **A-69260**
- **A-69280**
- **A-69460**
- **A-69480**
- **A-69485**
- **A-69680**
- **A-69740**
- **A-69770**

PRIEMER HADICE


- **Ø4**
- **Ø6**
- **Ø8**
- **Ø10**
- **Ø12**


PRÍPOJ

- **PRÁZDNE**
- **1/8"**
- **1/4"**
- **3/8"**
- **1/2"**

A-69200

T-spojka z nehrdzavejúcej ocele so zárezným prstencom

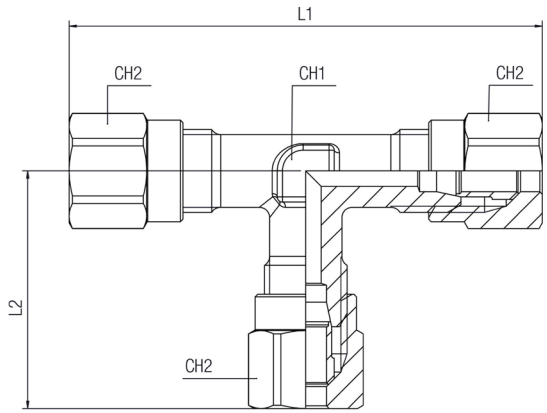





Typ	Priemer hadice	Prípoj	Menovitý tlak	L1	L2	CH1	CH2
A-69200-4	Ø4	R1/8"	100 bar	46	23	9	10
A-69200-6	Ø6	R1/8"	100 bar	46	23	9	12
A-69200-8	Ø8	R1/4"	100 bar	51	25,5	12	14
A-69200-10	Ø10	R1/8"	250 bar	66	33	14	19
A-69200-12	Ø12	R1/4"	250 bar	70	35	17	22

A-69220

Spojka z nehrdzavejúcej ocele so zárezným prstencom tvar T

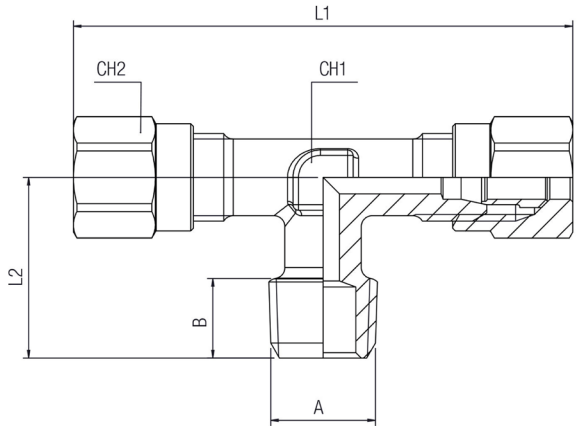

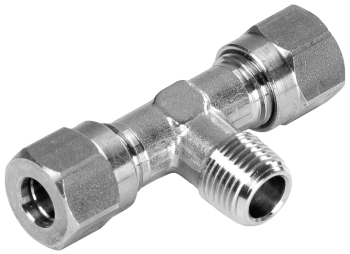


Typ	Priemer hadice	Prípoj	Menovitý tlak	A	B	L1	L2	CH1	CH2
A-69220-4-1/8	Ø4	R1/8"	100 bar	R1/8"	7,5	46	16,5	9	10
A-69220-6-1/8	Ø6	R1/8"	100 bar	R1/8"	7,5	46	16,5	9	12
A-69220-6-1/4	Ø6	R1/4"	100 bar	R1/4"	11	46	19,5	9	12
A-69220-8-1/8	Ø8	R1/8"	100 bar	R1/8"	7,5	51	17	12	14
A-69220-8-1/4	Ø8	R1/4"	100 bar	R1/4"	11	51	21	12	14
A-69220-8-3/8	Ø8	R3/8"	100 bar	R3/8"	11,5	51	22	12	14
A-69220-10-1/4	Ø10	R1/4"	250 bar	R1/4"	11	66	24,5	14	19
A-69220-10-3/8	Ø10	R3/8"	250 bar	R3/8"	11,5	66	25,5	14	19
A-69220-12-3/8	Ø12	R3/8"	250 bar	R3/8"	11,5	70	27	17	22
A-69220-12-1/2	Ø12	R1/2"	250 bar	R1/2"	14	70	31	17	22

A-69260

Spojka z nehrdzavejúcej ocele so zárezným prstencom Koleno



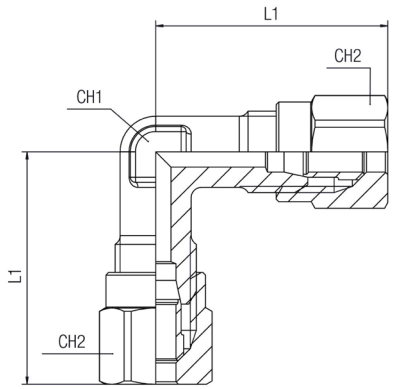


Typ	Priemer hadice	Prípoj	Menovitý tlak	L1	CH1	CH2
A-69260-4	Ø4	R1/8"	100 bar	23	9	10
A-69260-6	Ø6	R1/8"	100 bar	23	9	12
A-69260-8	Ø8	R1/4"	100 bar	25,5	12	14
A-69260-10	Ø10	R1/8"	250 bar	33	14	19
A-69260-12	Ø12	R1/4"	250 bar	35	17	22

A-69280

Spojka z nehrdzavejúcej ocele so zárezným prstencom Koleno




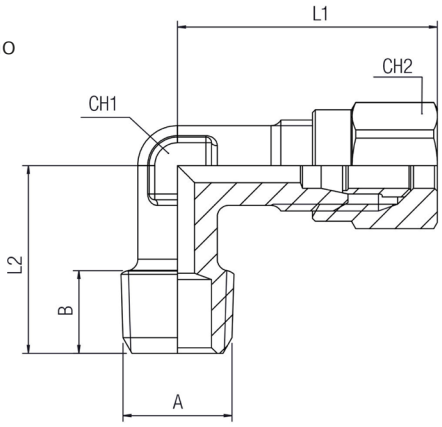

Typ	Priemer hadice	Prípoj	Menovitý tlak	A	B	L1	L2	CH1	CH2
A-69280-4-1/8	Ø4	R1/8"	100 bar	R1/8"	7,5	23	16,5	9	10
A-69280-6-1/8	Ø6	R1/8"	100 bar	R1/8"	7,5	23	16,5	9	12
A-69280-6-1/4	Ø6	R1/4"	100 bar	R1/4"	11	23	19,5	9	12
A-69280-8-1/8	Ø8	R1/8"	100 bar	R1/8"	7,5	25,5	17	12	14
A-69280-8-1/4	Ø8	R1/4"	100 bar	R1/4"	11	25,5	21	12	14
A-69280-8-3/8	Ø8	R3/8"	100 bar	R3/8"	11,5	25,5	22	12	14
A-69280-10-1/4	Ø10	R1/4"	250 bar	R1/4"	11	33	24,5	14	19
A-69280-10-3/8	Ø10	R3/8"	250 bar	R3/8"	11,5	33	25,5	14	19
A-69280-12-3/8	Ø12	R3/8"	250 bar	R3/8"	11,5	35	27	17	22
A-69280-12-1/2	Ø12	R1/2"	250 bar	R1/2"	14	35	31	17	22

A-69460

Priama spojka z nehrdzavejúcej ocele so zárezným prstencom

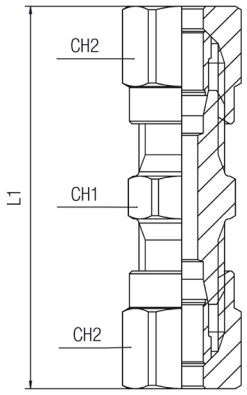




Typ	Priemer hadice	Prípoj	Menovitý tlak	L1	CH1	CH2
A-69460-4	Ø4	R1/8"	100 bar	36	9	10
A-69460-6	Ø6	R1/8"	100 bar	36,5	11	12
A-69460-8	Ø8	R1/4"	100 bar	40,5	12	14
A-69460-10	Ø10	R1/8"	250 bar	48,5	17	19
A-69460-12	Ø12	R1/4"	250 bar	49,5	19	22

A-69480

Spojka z nehrdzavejúcej ocele so zárezným prstencom Priamy tvar | s kužeľovým závitom

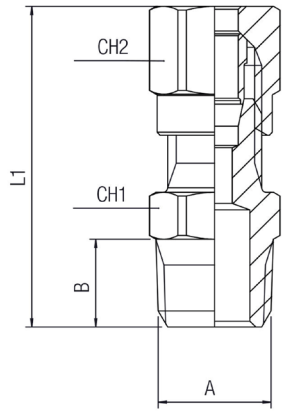




Typ	Priemer hadice	Prípoj	Menovitý tlak	A	B	L1	CH1	CH2
A-69480-4-1/8	Ø4	R1/8"	100 bar	R1/8"	7,5	27,5	10	10
A-69480-6-1/8	Ø6	R1/8"	100 bar	R1/8"	7,5	27,5	10	12
A-69480-6-1/4	Ø6	R1/4"	100 bar	R1/4"	11	32	14	12
A-69480-8-1/8	Ø8	R1/8"	100 bar	R1/8"	7,5	30	12	14
A-69480-8-1/4	Ø8	R1/4"	100 bar	R1/4"	11	33,5	14	14
A-69480-8-3/8	Ø8	R3/8"	100 bar	R3/8"	11,5	35	17	14
A-69480-10-1/4	Ø10	R1/4"	250 bar	R1/4"	11	38,5	16	19
A-69480-10-3/8	Ø10	R3/8"	250 bar	R3/8"	11,5	39,5	17	19
A-69480-12-3/8	Ø12	R3/8"	250 bar	R3/8"	11,5	40	18	22
A-69480-12-1/2	Ø12	R1/2"	250 bar	R1/2"	14	42,5	21	22

HAFNER

A-69485

Spojka z nehrdzavejúcej ocele so zárezným prstencom Priamy tvar



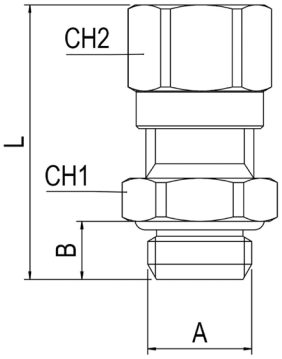


Typ	Priemer hadice	Prípoj	Menovitý tlak	A	B	L	CH1	CH2
A-69485-4-1/8	Ø4	G1/8"	100 bar	G1/8"	7,5	27,5	11	11
A-69485-6-1/8	Ø6	G1/8"	100 bar	G1/8"	7,5	28	11	11
A-69485-6-1/4	Ø6	G1/4"	100 bar	G1/4"	11	31,5	14	14
A-69485-8-1/8	Ø8	G1/8"	100 bar	G1/8"	7,5	30	12	12
A-69485-8-1/4	Ø8	G1/4"	100 bar	G1/4"	11	33,5	14	14
A-69485-8-3/8	Ø8	G3/8"	100 bar	G3/8"	11,5	35	17	17
A-69485-10-1/4	Ø10	G1/4"	250 bar	G1/4"	11	38	16	16
A-69485-10-3/8	Ø10	G3/8"	250 bar	G3/8"	11,5	38,5	17	17
A-69485-12-3/8	Ø12	G3/8"	250 bar	G3/8"	11,5	38,5	18	18
A-69485-12-1/2	Ø12	G1/2"	250 bar	G1/2"	14	41,5	21	21

A-69680

Matica z nehrdzavejúcej ocele






Typ	Priemer hadice	Menovitý tlak	L	CH	M
A-69680-4	Ø4	100 bar	11	10	M8x1
A-69680-6	Ø6	100 bar	11,5	12	M10x1
A-69680-8	Ø8	100 bar	12	14	M12x1
A-69680-10	Ø10	250 bar	15,5	19	M16x1,5
A-69680-12	Ø12	250 bar	15,5	22	M18x1,5

A-69740

Zárezný krúžok z nehrdzavejúcej ocele






Typ	Priemer hadice	Menovitý tlak	L
A-69740-4	Ø4	100 bar	6
A-69740-6	Ø6	100 bar	7
A-69740-8	Ø8	100 bar	7,5
A-69740-10	Ø10	250 bar	9,5
A-69740-12	Ø12	250 bar	9,5

A-69770


Fixačná vložka z nehrdzavejúcej ocele

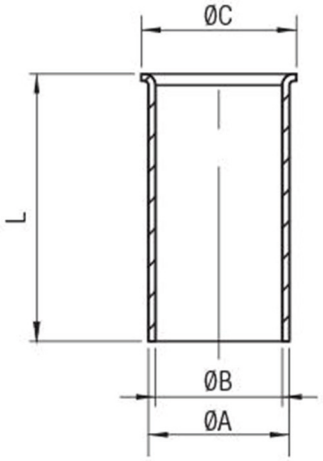



Typ	Priemer hadice	Menovitý tlak	A	B	C	L
A-69770-4/2,7	Ø4	100 bar	2,7	2,1	3,2	6
A-69770-6/4	Ø6	100 bar	4	3,2	5,2	7
A-69770-8/6	Ø8	100 bar	6	5,2	7,3	7,5
A-69770-10/8	Ø10	250 bar	8	7	8,9	9,5
A-69770-12/10	Ø12	250 bar	10	9	10,9	9,5

HAFNER

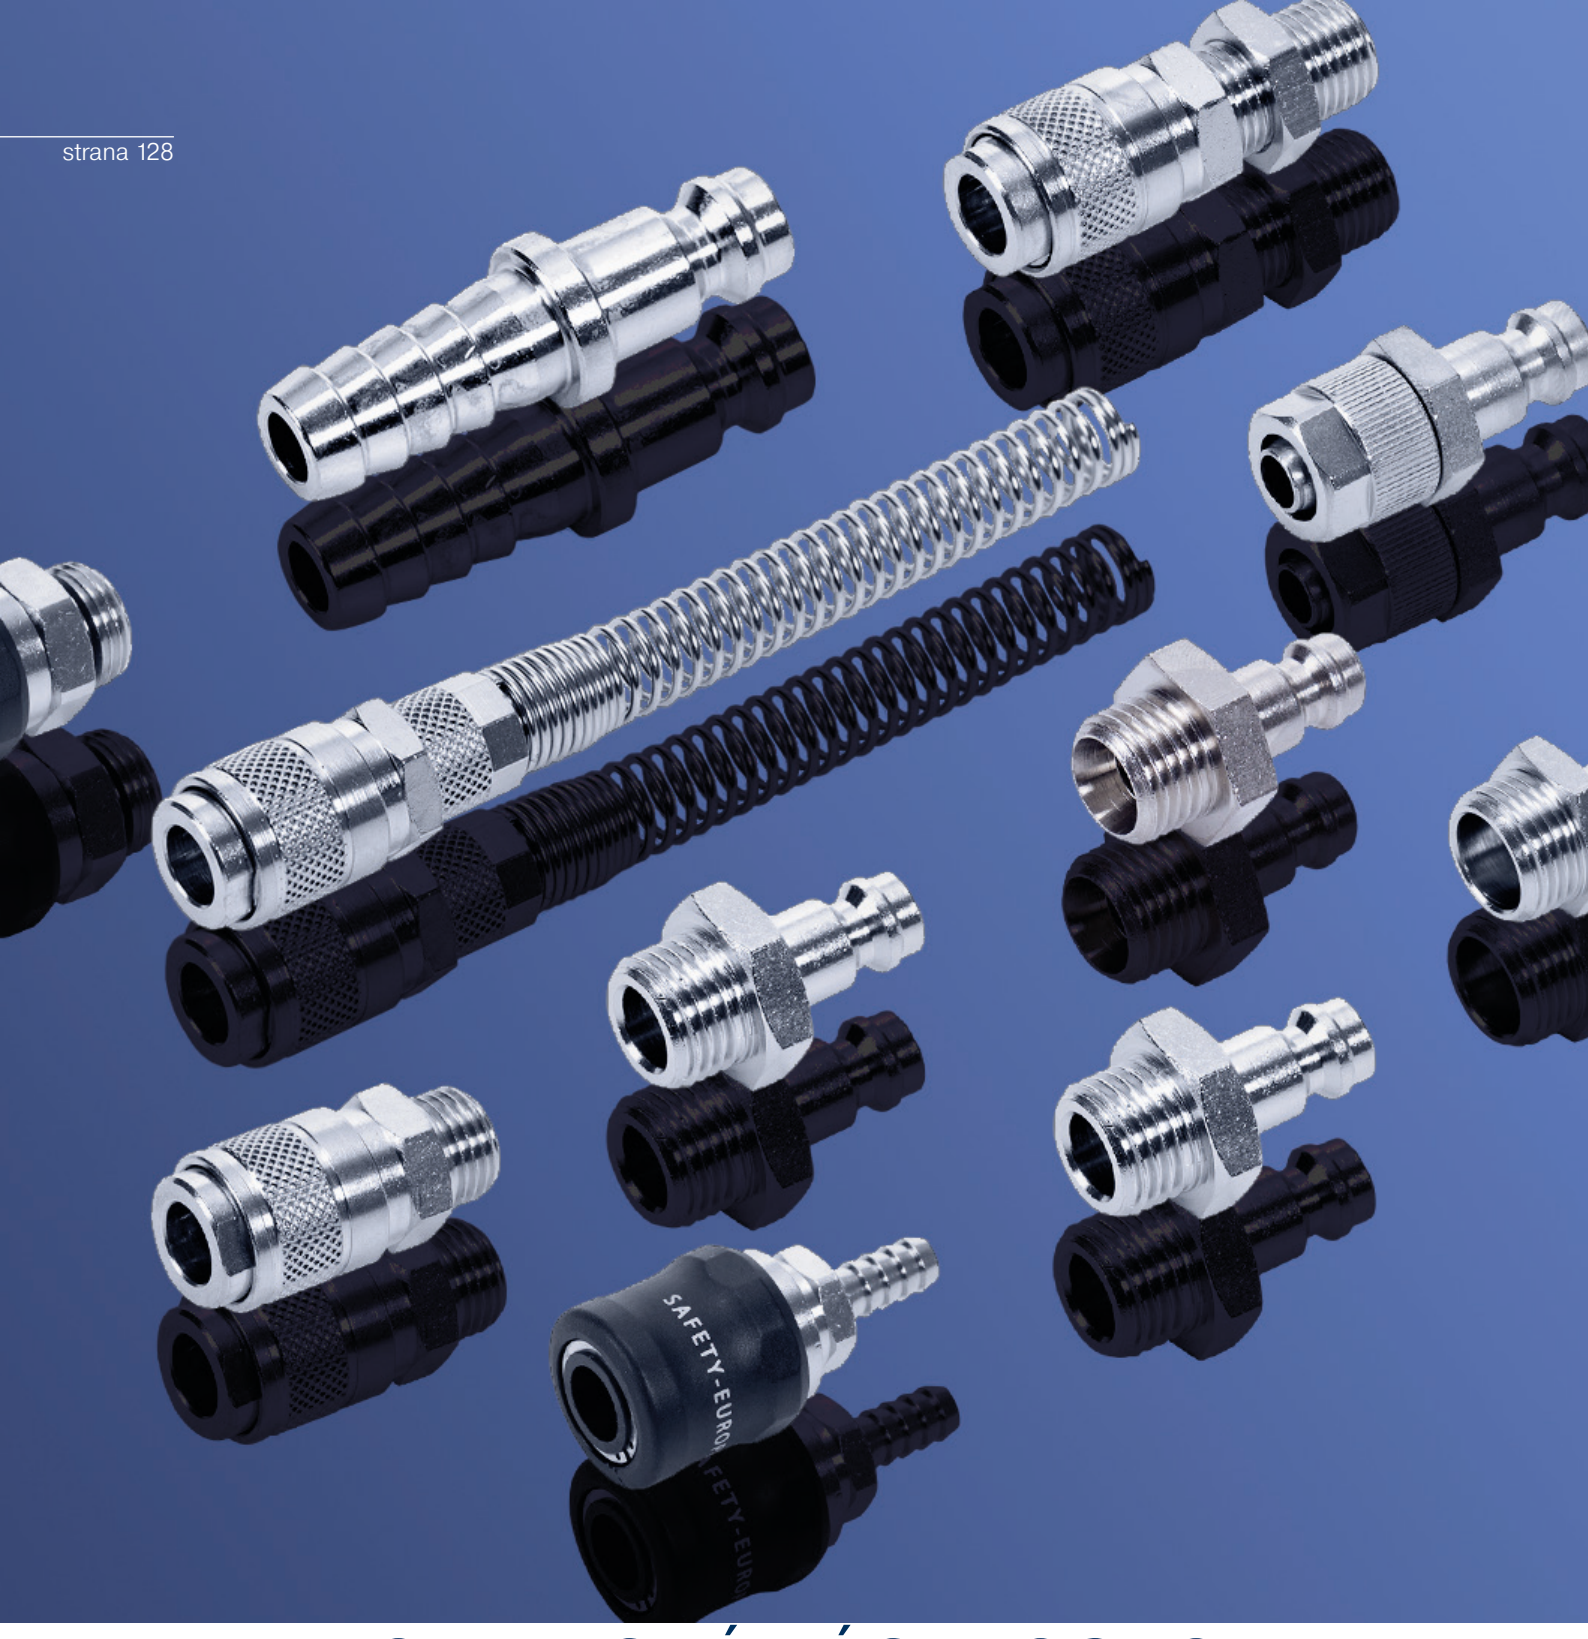

AUTOMATICKÉ RÝCHLOSPOJKY

HAFNER



A-00211
S vonkajším závitom
DN 5
133. strana



A-00212
S vnútorným závitom
DN 5
133. strana



A-00213
So špirálou na ochranu
hadice DN 5
133. strana



A-00214
S prevlečnou maticou
DN 5
133. strana



A-00215
S adaptérom
DN 5
134. strana



515M
S vonkajším závitom
DN 5
134. strana



535M
S vnútorným závitom
DN 5
134. strana



545M
S prevlečnou maticou
DN 5
134. strana



565M
S adaptérom
DN 5
135. strana



585M
So špirálou na ochranu
hadice DN 5
135. strana



518M
S vonkajším závitom
DN 7,2
135. strana



538M
S vnútorným závitom
DN 7,2
135. strana



548M
S prevlečnou maticou
DN 7,2
136. strana



568M
S adaptérom
DN 7,2
136. strana



588M
So špirálou na ochranu
hadice DN 7,2
136. strana



A-00261
S vonkajším závitom
DN 7,2
136. strana



A-00262
S vnútorným závitom
DN 7,2
137. strana



A-00263
So špirálou na ochranu
hadice DN 7,2
137. strana



A-00264
S prevlečnou maticou
DN 7,2
137. strana



A-00265
S adaptérom
DN 7,2
138. strana



A-00261AC
Acél | S vonkajším závitom
DN 7,2
138. strana



A-00262AC
Acél | s vnútorným závitom
DN 7,2
138. strana



A-00265AC
Oceľ | S adaptérom
DN 7,2
138. strana



A-63260
INOX | S vonkajším závitom
DN 7,2
139. strana



A-63262
INOX | S adaptérom
DN 7,2
139. strana



A-00111
S vonkajším závitom
DN 5
143. strana



A-00112
S vnútorným závitom
DN 5
143. strana



A-00113
So špirálou na ochranu
hadice DN 5
143. strana



A-00114
S prevlečnou maticou
DN 5
143. strana



A-00115
S adaptérom
DN 5
144. strana

HAFNER

Automatické rýchlospojky



A-00116
S vonkajším závitom
DN 5
144. strana



A-00117
S o špirálou na ochranu
hadiceDN 5
144. strana



A-00118
S prevlečnou maticou
DN 5
144. strana



A-00119
S adaptérom
DN 5
145. strana



551M
S vonkajším závitom
DN 5
145. strana



553M
S vnútorným závitom
DN 7,2
145. strana



554M
S prevlečnou maticou
DN 7,2
145. strana



581M
S vonkajším závitom
DN 7,2
146. strana



583M
S vnútorným závitom
DN 7,2
146. strana



586M
S adaptérom
DN 7,2
146. strana



A-00161
S vonkajším závitom
DN 7,2
146. strana



A-00162
S vnútorným závitom
DN 7,2
147. strana



A-00163
S o špirálou na ochranu
hadice DN 7,2
147. strana



A-00164
S prevlečnou maticou
DN 7,2
147. strana



A-00165
S adaptérom
DN 7,2
148. strana



A-00661
S vonkajším závitom |
DN 7,2
148. strana



A-00662
S vnútorným závitom
DN 7,2
148. strana



A-00664
S prevlečnou maticou
DN 7,2
149. strana




A-00665
S adaptérom
DN 7,2
149. strana



A-63190
S vonkajším závitom
DN 7,2
149. strana



A-63192
S vnútorným závitom
DN 7,2
149. strana

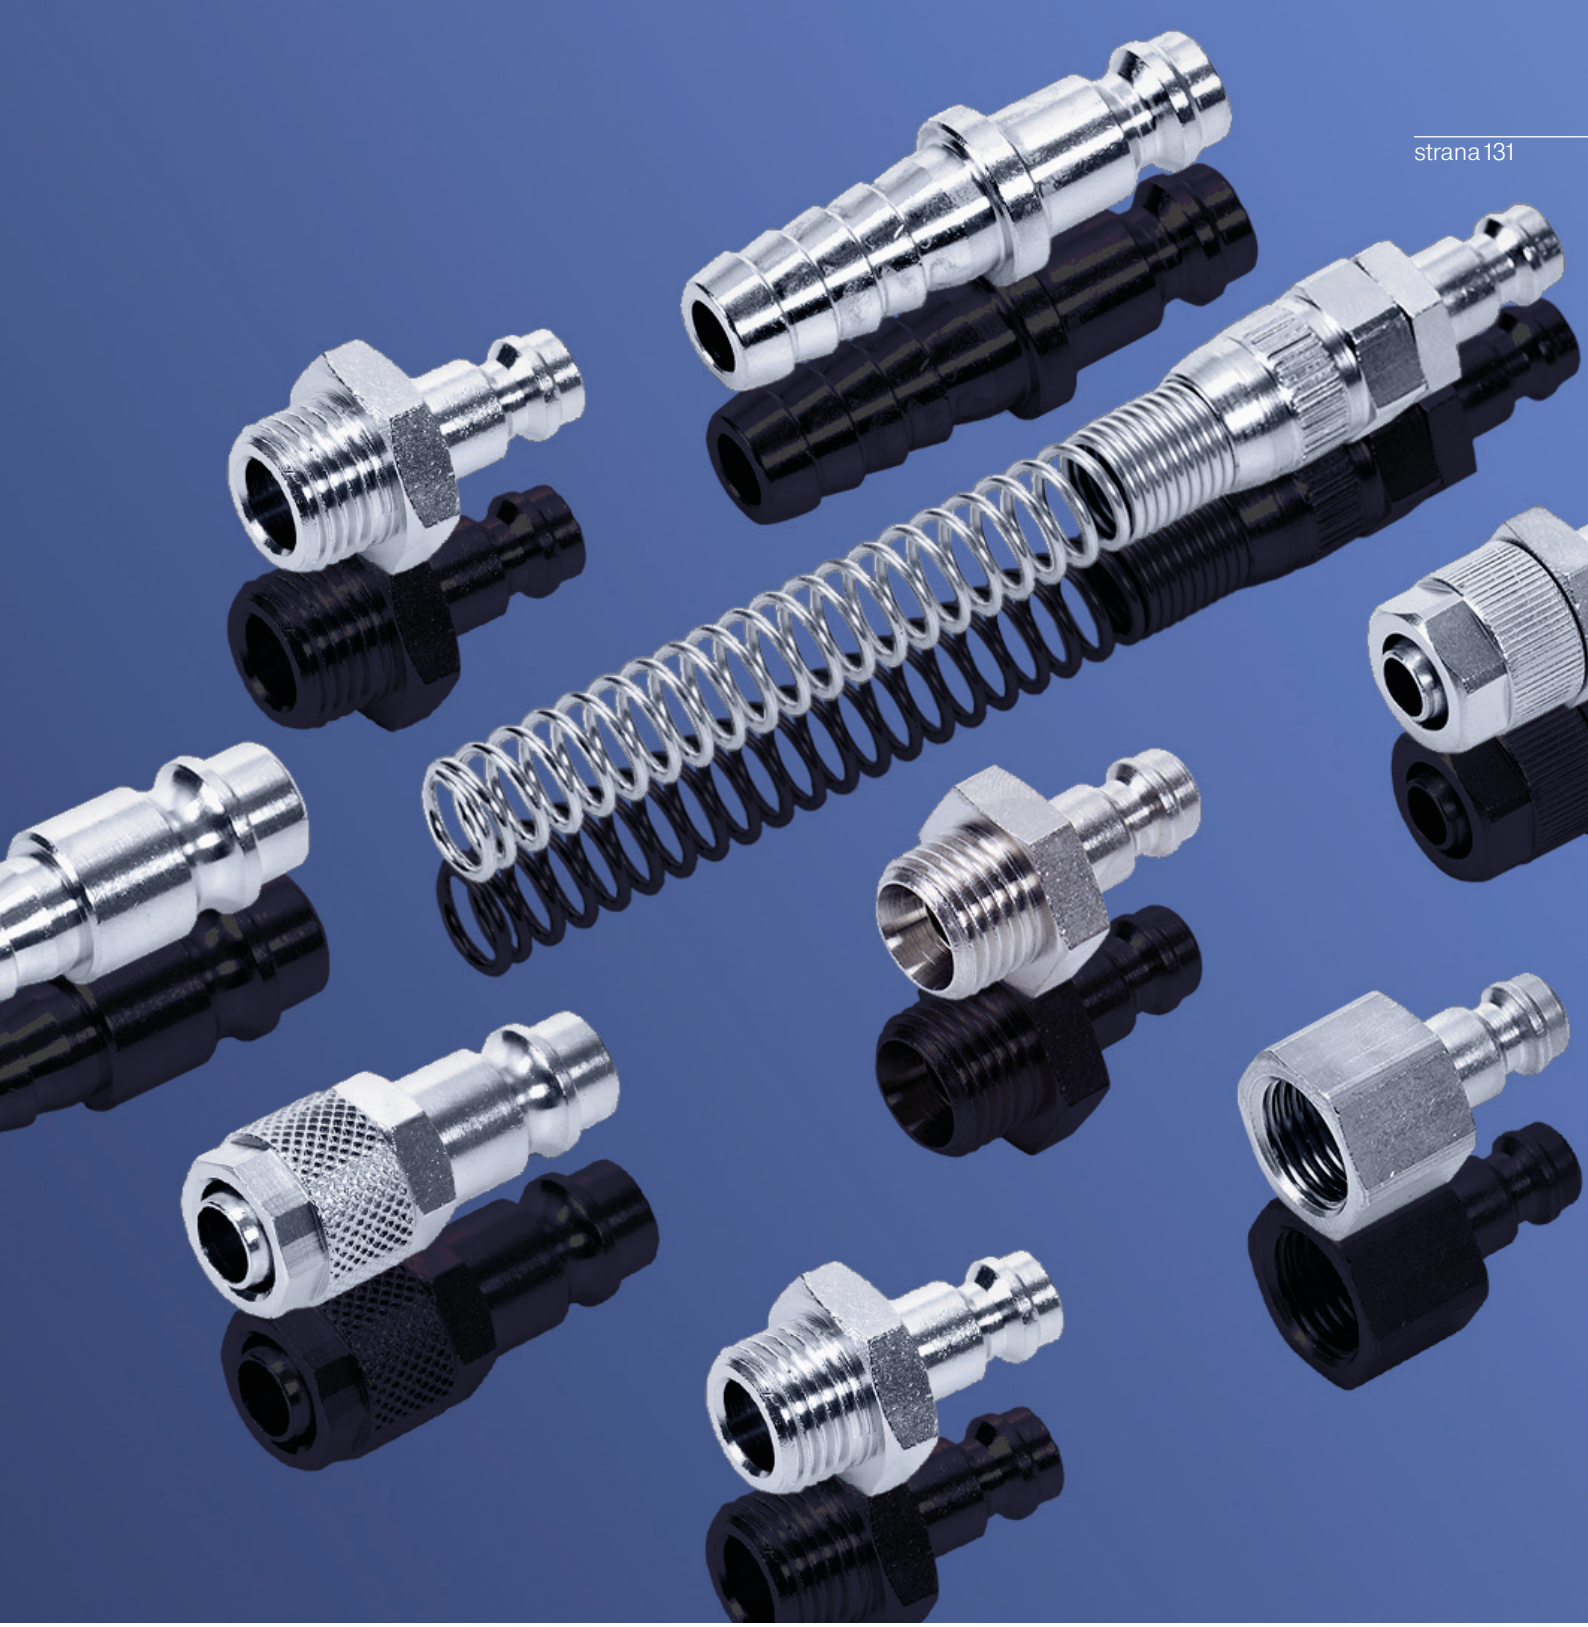

Automatické rýchlospojky konektory

HAFNER

Všeobecný opis	A-00___	A-6326_	5_ _M
Menovitý priemer	DN 5 mm | DN 7,2 mm	DN 7,2 mm	DN 5 mm | DN 7,2 mm
Menovitý tlak	12 bar	16 bar	16 bar
Pracovné médium	stlačený vzduch	stlačený vzduch	stlačený vzduch
Teplota okolia	-20°C...+80°C	-15°C...+200°C	-20°C...+80°C
	-10°C...+200°C (FKM)		

Použitý materiál	A-00211/261	A-63260	518M
Telo spojky	poniklovaná mosadz	oceľ AISI 316L	poniklovaná mosadz
Gulička	nehrdzavejúca oceľ AISI 420	oceľ AISI 420	mosadz
Pružina	nehrdzavejúca oceľ AISI 302	oceľ AISI 302	mosadz
Tesnenia	NBR/FKM	FKM	NBR
O krúžok	NBR/FKM	FKM	NBR

A-00211 - 1/8

TYP

A-00211
A-00212
A-00213
A-00214
A-00215
A-00261
A-00261AC
A-00262
A-00262AC
A-00263
A-00264
A-00265
A-00265AC
A-63260
A-63262
515M
518M
535M
538M
545M
548M
565M
568M
585M
588M

PRÍPOJ

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"

PRIEMER HADICE


Ø6/4
Ø8/6
Ø10/8
Ø12/10

VNÚTORNÝ PRIEMER HADICE

4	3...4 mm
6	5...6 mm
8	7...8 mm
9	7...8 mm
10	9...10 mm
12	10...11 mm
14	12...13 mm

A-00211

Rýchlospojka konektor | s vonkajším závitom

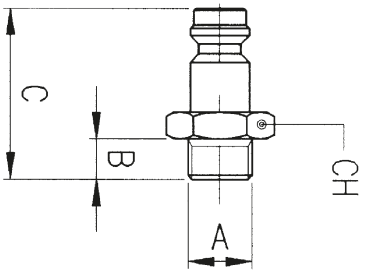




Typ	Menovitý priemer	Prípoj A	Menovitý tlak	B	C	CH
A-00211-1/8	DN 5	G1/8"	12 bar	6	26	14
A-00211-1/4	DN 5	G1/4"	12 bar	8	28,5	17
A-00211-3/8	DN 5	G3/8"	12 bar	9	29,5	19

A-00212

Rýchlospojka konektor | s vnútorným závitom






Typ	Menovitý priemer	Prípoj A	Menovitý tlak	B	C	CH
A-00212-1/8	DN 5	G1/8"	12 bar	7,5	25	14
A-00212-1/4	DN 5	G1/4"	12 bar	11	28,5	17
A-00212-3/8	DN 5	G3/8"	12 bar	11,5	29	19

A-00213

Rýchlospojka konektor | s prevlečnou maticou
so špirálou na ochranu hadice

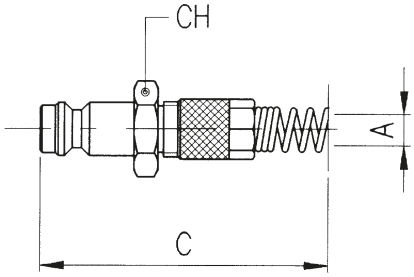




Typ	Menovitý priemer	Priemer hadice A	Menovitý tlak	C	CH
A-00213-6/4	DN 5	Ø6/4	12 bar	115	12
A-00213-8/6	DN 5	Ø8/6	12 bar	118,5	12

A-00214

Rýchlospojka konektor | s prevlečnou maticou






Typ	Menovitý priemer	Priemer hadice A	Menovitý tlak	C	CH
A-00214-6/4	DN 5	Ø6/4	12 bar	33	12
A-00214-8/6	DN 5	Ø8/6	12 bar	33	12

HAFNER

A-00215

Rýchlospojka konektor | s adaptérom






Typ	Menovitý priemer	Vnútorný priemer hadice A	Menovitý tlak	C	D
A-00215-4	DN 5	3…4 mm	12 bar	35	9
A-00215-6	DN 5	5…6 mm	12 bar	35	9
A-00215-8	DN 5	7…8 mm	12 bar	38	12

515M

Rýchlospojka konektor | s vonkajším závitom



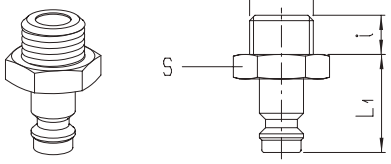


Typ	Menovitý priemer	Prípoj G	Menovitý tlak	i	L1	S
515M-1/8	DN 5	G1/8"	16 bar	6	19,5	13
515M-1/4	DN 5	G1/4"	16 bar	8	20	17

535M

Rýchlospojka konektor | s vnútorným závitom



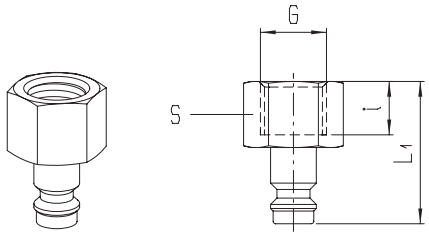


Typ	Menovitý priemer	Prípoj G	Menovitý tlak	i	L1	S
535M-1/8	DN 5	G1/8"	16 bar	8	24	13
535M-1/4	DN 5	G1/4"	16 bar	10,5	27	17

545M

Rýchlospojka konektor | s prevlečnou maticou




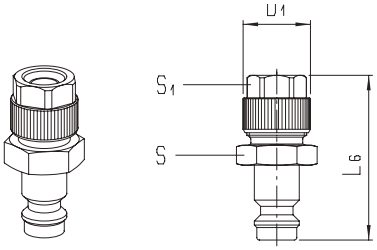


Typ	Menovitý priemer	Priemer hadice	Menovitý tlak	L6	D1	S1	S
545M-6/4	DN 5	Ø6/4	16 bar	33	11,5	10	12
545M-8/6	DN 5	Ø8/6	16 bar	33	13,5	12	14

565M

Rýchlospojka konektor | s adaptérom








Typ	Menovitý priemer	Vnútorný priemer hadice	Menovitý tlak	L1
565M-6	DN 5	4...5 mm	16 bar	33,5
565M-9	DN 5	7...8 mm	16 bar	33,5

585M

Rýchlospojka konektor | s prevlečnou maticou so špirálou na ochranu hadice

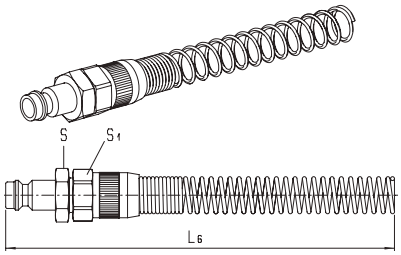





Typ	Menovitý priemer	Prípoj G	Menovitý tlak	L6	S1	S
585M-6/4	DN 5	Ø6/4	16 bar	118	12	12
585M-8/6	DN 5	Ø8/6	16 bar	119	14	14

518M

Rýchlospojka konektor | s vonkajším závitom









Typ	Menovitý priemer	Prípoj G	Menovitý tlak	i	L1	S
518M-1/4	DN 7,2	G1/4"	16 bar	8	25	17
518M-3/8	DN 7,2	G3/8"	16 bar	9	25	19
518M-1/2	DN 7,2	G1/2"	16 bar	10	25,5	24

538M

Rýchlospojka konektor | s vnútorným závitom









Typ	Menovitý priemer	Prípoj G	Menovitý tlak	i	L1	S
538M-1/4	DN 7,2	G1/4"	16 bar	10,5	33	17
538M-3/8	DN 7,2	G3/8"	16 bar	11,5	34	19
538M-1/2	DN 7,2	G1/2"	16 bar	15	38	24

548M

Rýchlospojka konektor | s prevlečnou maticou









Typ	Menovitý priemer	Priemer hadice	Menovitý tlak	L6	D1	S1	S
548M-8/6	DN 7,2	Ø8/6	16 bar	39	13,5	12	14
548M-10/8	DN 7,2	Ø10/8	16 bar	40,5	15,5	13	14

568M

Rýchlospojka konektor | s adaptérom








Typ	Menovitý priemer	Vnútorný priemer hadice	Menovitý tlak	L1
568M-6	DN 7,2	4…5 mm	16 bar	39,5
568M-9	DN 7,2	7…8 mm	16 bar	39,5
568M-12	DN 7,2	10…11 mm	16 bar	39,5
568M-14	DN 7,2	12…13 mm	16 bar	39,5

588M

Rýchlospojka konektor | s prevlečnou maticou
so špirálou na ochranu hadice



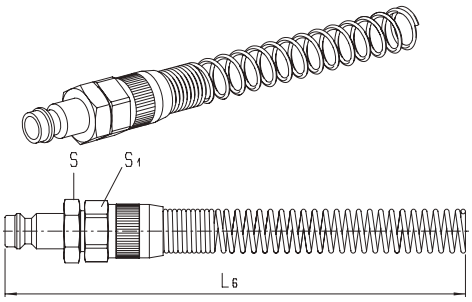


Typ	Menovitý priemer	Priemer hadice	Menovitý tlak	L6	S1	S
588M-8/6	DN 7,2	Ø8/6	16 bar	125	14	14
588M-10/8	DN 7,2	Ø10/8	16 bar	125	16	14

A-00261

Rýchlospojka konektor | s vonkajším závitom






Typ	Menovitý priemer	Prípoj A	Menovitý tlak	B	C	CH
A-00261-1/4	DN 7,5	G1/4"	16 bar	8	33	17
A-00261-3/8	DN 7,5	G3/8"	16 bar	9	34	19
A-00261-1/2	DN 7,5	G1/2"	16 bar	10	35,5	24

A-00262

Rýchlospojka konektor | s vnútorným závitom






Typ	Menovitý priemer	Prípoj A	Menovitý tlak	B	C	CH
A-00262-1/4	DN 7,5	G1/4"	16 bar	11	33	17
A-00262-3/8	DN 7,5	G3/8"	16 bar	11,5	33,5	19
A-00262-1/2	DN 7,5	G1/2"	16 bar	14	36	24

A-00263

Rýchlospojka konektor | s prevlečnou maticou
so špirálou na ochranu hadice

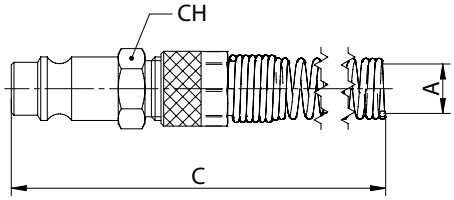




Typ	Menovitý priemer	Priemer hadice A	Menovitý tlak	C	CH
A-00263-6/4	DN 7,5	Ø6/4	16 bar	124,5	13
A-00263-8/6	DN 7,5	Ø8/6	16 bar	130	13
A-00263-10/8	DN 7,5	Ø10/8	16 bar	137,5	14
A-00263-12/10	DN 7,5	Ø12/10	16 bar	143	16

A-00264

Rýchlospojka konektor | s prevlečnou maticou






Typ	Menovitý priemer	Priemer hadice A	Menovitý tlak	C	CH
A-00264-6/4	DN 7,5	Ø6/4	16 bar	36	13
A-00264-8/6	DN 7,5	Ø8/6	16 bar	36,5	13
A-00264-10/8	DN 7,5	Ø10/8	16 bar	38,5	14
A-00264-12/10	DN 7,5	Ø12/10	16 bar	47,5	16

A-00265

Rýchlospojka konektor | s adaptérom



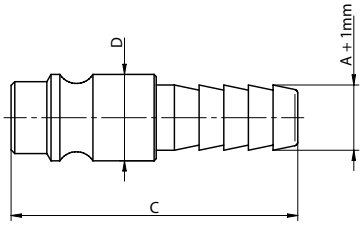


Typ	Menovitý priemer	Vnútorný priemer hadice A	Menovitý tlak	C	D
A-00265-6	DN 7,5	5…6 mm	16 bar	39,5	12
A-00265-8	DN 7,5	7…8 mm	16 bar	39,5	12
A-00265-10	DN 7,5	9…10 mm	16 bar	42,5	14
A-00265-12	DN 7,5	11…12 mm	16 bar	42,5	16

A-00261AC

Rýchlospojka konektor | s vonkajším závitom | oceľ






Typ	Menovitý priemer	Prípoj A	Menovitý tlak	B	C	CH
A-00261AC-1/4	DN 7,5	G1/4"	15 bar	8	33	17
A-00261AC-3/8	DN 7,5	G3/8"	15 bar	9	34	19
A-00261AC-1/2	DN 7,5	G1/2"	15 bar	10	35,5	24

A-00262AC

Rýchlospojka konektor | s vnútorným závitom | oceľ






Typ	Menovitý priemer	Prípoj A	Menovitý tlak	B	C	CH
A-00262AC-1/4	DN 7,5	G1/4"	15 bar	11	33	17
A-00262AC-3/8	DN 7,5	G3/8"	15 bar	11,5	33,5	19
A-00262AC-1/2	DN 7,5	G1/2"	15 bar	14	36	24

A-00265AC

Rýchlospojka konektor | s adaptérom | oceľ






Typ	Menovitý priemer	Vnútorný priemer hadice A	Menovitý tlak	C	D
A-00265AC-6	DN 7,5	5…6 mm	15 bar	39,5	12
A-00265AC-8	DN 7,5	7…8 mm	15 bar	39,5	12
A-00265AC-10	DN 7,5	9…10 mm	15 bar	42,5	14
A-00265AC-12	DN 7,5	11…12 mm	15 bar	42,5	16

A-63260

Rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele konektor s vonkajším závitom






Typ	Menovitý priemer	Prípoj A	Menovitý tlak	B	C	CH
A-63260-1/4	DN 7,8	G1/4"	16 bar	7	33,5	17
A-63260-3/8	DN 7,8	G3/8"	16 bar	7,5	34	19
A-63260-1/2	DN 7,8	G1/2"	16 bar	9	36	24

A-63262

Rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele konektor s vnútorným závitom



















Typ	Menovitý priemer	Prípoj A	Menovitý tlak	B	C	CH
A-63262-1/4	DN 7,8	G1/4"	16 bar	11	33	17
A-63262-3/8	DN 7,8	G3/8"	16 bar	11,5	33,5	19
A-63262-1/2	DN 7,8	G1/2"	16 bar	15	37	24



Automatické rýchlospojky zásuvky

HAFNER

Profily automatických rýchlospojok zásuviek

Menovitý priemer	Štandard	Profil zásuvky 1:1
DN 5	Mignon	
DN 2,5	UNI-ISO 6150-A6	
DN 5,5	UNI-ISO 6150-B12 Standard 1/4"	
DN 9	UNI-ISO 6150-B15 Standard 3/8"	
DN 12	UNI-ISO 6150-B17 Standard 1/2"	
DN 5,5	UNI-ISO 6150-C10	
DN 7,5 - 7,8	Európsky	
DN 10	Európsky	
DN 5,5	Švajčiarsky	
DN 7,5	Japonský	
DN 5	Taliansky	
DN 2,7	Mini	
DN 8 / DN 12	Francúzsky	
DN 6	Medzinárodný	
DN 9	Medzinárodný	
DN 6	Európsky	
DN 9	Európsky	

HAFNER

Všeobecný opis	A-00___	A-6319_	5_ _M
Menovitý priemer	DN 5 mm | DN 7,2 mm	DN 7,2 mm	DN 5 mm | DN 7,2 mm
Menovitý tlak	12 bar	16 bar	16 bar
Pracovné médium	stlačený vzduch	stlačený vzduch	stlačený vzduch
Teplota okolia	-20°C…+80°C	-15°C…+200°C	-20°C…+80°C
	-10°C…+200°C (FKM)		

Použitý materiál	A-00211/261	A-63260	518M
Telo spojky	poniklovaná mosadz	oceľ AISI 316L	poniklovaná mosadz
Guličkа	nehrdzavejúca oceľ AISI 420	oceľ AISI 420	mosadz
Pružina	nehrdzavejúca oceľ AISI 302	oceľ AISI 302	mosadz
Tesnenia	NBR/FKM	FKM	NBR
O krúžok	NBR/FKM	FKM	NBR

A-00111 - 1/8

TYP

A-00111
A-00112
A-00113
A-00114
A-00115
A-00116
A-00117
A-00118
A-00119
A-00161
A-00162
A-00163
A-00164
A-00165
A-00661
A-00662
A-00664
A-00665
A-63190
A-63192
551M
553M
554M
581M
583M
586M

PRÍPOJ


1/8"
1/4"
3/8"
1/2"

PRIEMER HADICE

Ø6/4
Ø8/6
Ø10/8
Ø12/10

VNÚTORNÝ PRIEMER HADICE

4	3...4 mm
6	5...6 mm
8	7...8 mm
9	7...8 mm
10	9...10 mm
12	10...11 mm

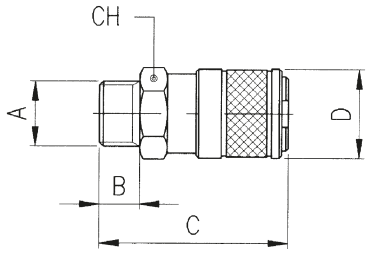


A-00111

Rýchlospojka zásuvka | s vonkajším závitom



Typ	Menovitý priemer	Prípoj A	Menovitý tlak	B	C	D	CH
A-00111-1/8	DN 5	G1/8"	12 bar	6	35,5	18	16
A-00111-1/4	DN 5	G1/4"	12 bar	8	37,5	18	16
A-00111-3/8	DN 5	G3/8"	12 bar	9	38,5	18	19

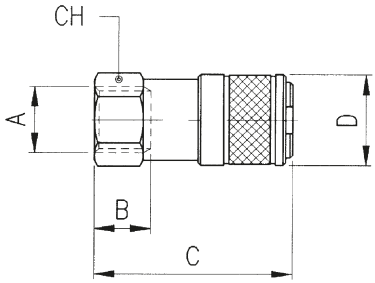


A-00112

Rýchlospojka zásuvka | s vnútorným závitom



Typ	Menovitý priemer	Prípoj A	Menovitý tlak	B	C	D	CH
A-00112-1/8	DN 5	G1/8"	12 bar	7,5	35	18	16
A-00112-1/4	DN 5	G1/4"	12 bar	11	38,5	18	16
A-00112-3/8	DN 5	G3/8"	12 bar	11,5	39	18	19

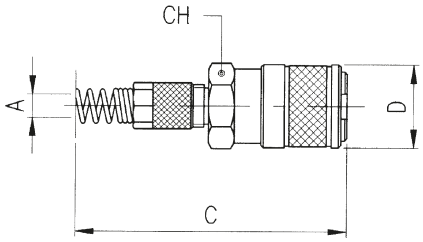


A-00113

Rýchlospojka zásuvka | s prevlečnou maticou
so špirálou na ochranu hadice



Typ	Menovitý priemer	Priemer hadice A	Menovitý tlak	C	D	CH
A-00113-6/4	DN 5	Ø6/4	12 bar	124	18	16
A-00113-8/6	DN 5	Ø8/6	12 bar	129,5	18	16

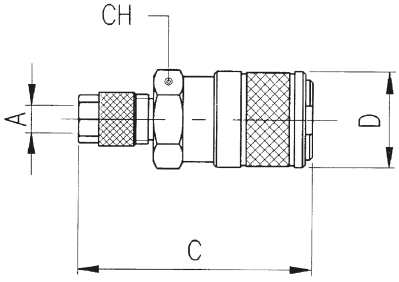

A-00114

Rýchlospojka zásuvka | s prevlečnou maticou




Typ	Menovitý priemer	Priemer hadice A	Menovitý tlak	C	D	CH
A-00114-6/4	DN 5	Ø6/4	12 bar	42	18	16
A-00114-8/6	DN 5	Ø8/6	12 bar	42	18	16

HAFNER

A-00115

Rýchlospojka zásuvka | s adaptérom






Typ	Menovitý priemer	Vnútorný priemer hadice A	Menovitý tlak	C	D	CH
A-00115-4	DN 5	3...4 mm	12 bar	48	18	16
A-00115-6	DN 5	5...6 mm	12 bar	48	18	16
A-00115-8	DN 5	7...8 mm	12 bar	48	18	16

A-00116

Prevodková rýchlospojka zásuvka | s vonkajším závitom






Typ	Menovitý priemer	Prípoj A	Menovitý tlak	B max	C	D	CH1	CH2
A-00116-1/8	DN 5	G1/8"	12 bar	6	47,5	18	14	16
A-00116-1/4	DN 5	G1/4"	12 bar	8	49,5	18	17	16
A-00116-3/8	DN 5	G3/8"	12 bar	9	51,5	18	20	19

A-00117

Prevodková rýchlospojka zásuvka | s prevlečnou maticou so špirálou na ochranu hadice



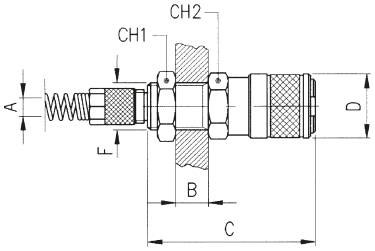


Typ	Menovitý priemer	Priemer hadice A	Menovitý tlak	B max	C	D	F	CH1	CH2
A-00117-6/4	DN 5	Ø6/4	12 bar	8	55,5	18	M10x1	14	16
A-00117-8/6	DN 5	Ø8/6	12 bar	8	55,5	18	M12	17	16

A-00118

Prevodková rýchlospojka zásuvka | s prevlečnou maticou




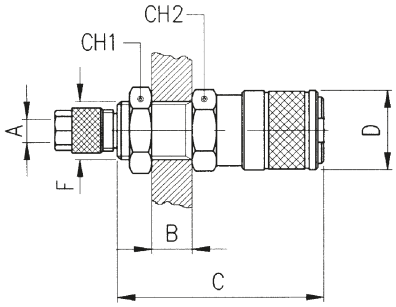

Typ	Menovitý priemer	Priemer hadice A	Menovitý tlak	B max	C	D	F	CH1	CH2
A-00118-6/4	DN 5	Ø6/4	12 bar	8	55,5	18	M10 x1	14	16
A-00118-8/6	DN 5	Ø8/6	12 bar	8	55,5	18	M12 x1	17	16

A-00119

Prevodková rýchlospojka zásuvka | s adaptérom

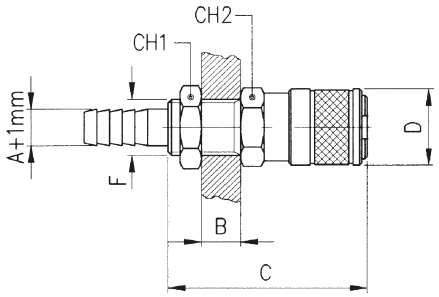




Typ	Menovitý priemer	Vnútorný priemer hadice A	Menovitý tlak	B max	C	D	F	CH1	CH2
A-00119-4	DN 5	3...4 mm	12 bar	8	61	18	M10 x1	14	16
A-00119-6	DN 5	5...6 mm	12 bar	8	61	18	M12 x1	17	16
A-00119-8	DN 5	7...8 mm	12 bar	8	62	18	M14 x1	17	16

551M

Rýchlospojka zásuvka | s vonkajším závitom






Typ	Menovitý priemer	Prípoj G	Menovitý tlak	i	L1	D	S
551M-1/8	DN 5	G1/8"	16 bar	7	29,5	17	14
551M-1/4	DN 5	G1/4"	16 bar	9	29	17	17

553M

Rýchlospojka zásuvka | s vnútorným závitom

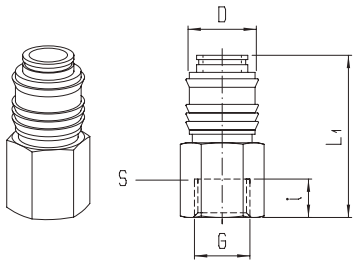




Typ	Menovitý priemer	Prípoj G	Menovitý tlak	i	L1	D	S
553M-1/8	DN 5	G1/8"	16 bar	9	37	17	14
553M-1/4	DN 5	G1/4"	16 bar	9	38	17	17

554M

Rýchlospojka zásuvka | s prevlečnou maticou






Typ	Menovitý priemer	Priemer hadice	Menovitý tlak	L6	D	D1	S1	S
554M-6/4	DN 5	Ø6/4	16 bar	44,5	17	11,5	10	14
554M-8/6	DN 5	Ø8/6	16 bar	44,5	17	13,5	12	14

581M

Rýchlospojka zásuvka | s vonkajším závitom



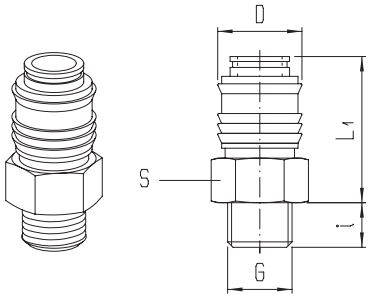


Typ	Menovitý priemer	Prípoj G	Menovitý tlak	i	L1	D	S
581M-1/4	DN 7,2	G1/4"	16 bar	9	31	27	22
581M-3/8	DN 7,2	G3/8"	16 bar	10	31	27	22
581M-1/2	DN 7,2	G1/2"	16 bar	10	31	27	24

583M

Rýchlospojka zásuvka | s vnútorným závitom



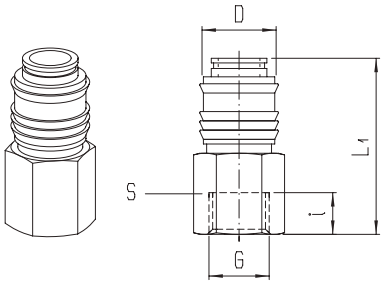


Typ	Menovitý priemer	Prípoj G	Menovitý tlak	i	L1	D	S
583M-1/4	DN 7,2	G1/4"	16 bar	9	41	27	22
583M-3/8	DN 7,2	G3/8"	16 bar	9	41	27	22
583M-1/2	DN 7,2	G1/2"	16 bar	10	41	27	24

586M

Rýchlospojka zásuvka | s adaptérom






Typ	Menovitý priemer	Vnútorný priemer hadice	Menovitý tlak	L1	D
586M-6	DN 7,2	4…5 mm	16 bar	55	27
586M-9	DN 7,2	7…8 mm	16 bar	55	27
586M-14	DN 7,2	12…13 mm	16 bar	55	27

A-00161

Rýchlospojka zásuvka | s vonkajším závitom






Typ	Menovitý priemer	Prípoj A	Menovitý tlak	B	C	D	CH
A-00161-1/4	DN 7,5	G1/4"	16 bar	8	50	24	21
A-00161-3/8	DN 7,5	G3/8"	16 bar	9	54	24	21
A-00161-1/2	DN 7,5	G1/2"	16 bar	10	55	24	24

A-00162

Rýchlospojka zásuvka | s vnútorným závitom






Typ	Menovitý priemer	Prípoj A	Menovitý tlak	B	C	D	CH
A-00162-1/4	DN 7,5	G1/4"	16 bar	11	52	24	21
A-00162-3/8	DN 7,5	G3/8"	16 bar	11,5	52,5	24	21
A-00162-1/2	DN 7,5	G1/2"	16 bar	14	56	24	24

A-00163

Rýchlospojka zásuvka | s prevlečnou maticou
so špirálou na ochranu hadice

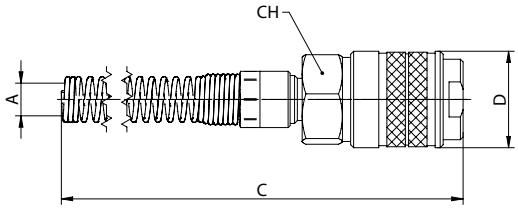




Typ	Menovitý priemer	Priemer hadice A	Menovitý tlak	C	D	CH
A-00163-6/4	DN 7,5	Ø6/4	16 bar	138	24	21
A-00163-8/6	DN 7,5	Ø8/6	16 bar	143,5	24	21
A-00163-10/8	DN 7,5	Ø10/8	16 bar	151	24	21
A-00163-12/10	DN 7,5	Ø12/10	16 bar	161,5	24	21

A-00164

Rýchlospojka zásuvka | s prevlečnou maticou

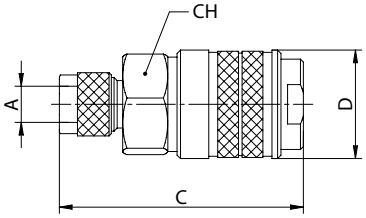




Typ	Menovitý priemer	Priemer hadice A	Menovitý tlak	C	D	CH
A-00164-6/4	DN 7,5	Ø6/4	16 bar	59	24	21
A-00164-8/6	DN 7,5	Ø8/6	16 bar	59	24	21
A-00164-10/8	DN 7,5	Ø10/8	16 bar	60	24	21
A-00164-12/10	DN 7,5	Ø12/10	16 bar	62	24	21

HAFNER

A-00165

Rýchlospojka zásuvka | s adaptérom



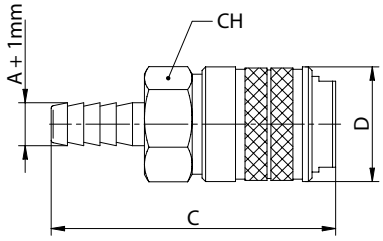


Typ	Menovitý priemer	Vnútorný priemer hadice A	Menovitý tlak	C	D	CH
A-00165-6	DN 7,5	5…6 mm	16 bar	61	24	21
A-00165-8	DN 7,5	7…8 mm	16 bar	61	24	21
A-00165-10	DN 7,5	9…10 mm	16 bar	61	24	21
A-00165-12	DN 7,5	11…12 mm	16 bar	61	24	21

A-00661

Rýchlospojka zásuvka | s vonkajším závitom
s bezpečnostnou funkciou






Typ	Menovitý priemer	Prípoj A	Menovitý tlak	B	C	D	CH
A-00661-1/4	DN 7,5	G1/4"	15 bar	8	51	30,5	19
A-00661-3/8	DN 7,5	G3/8"	15 bar	9	51,5	30,5	20
A-00661-1/2	DN 7,5	G1/2"	15 bar	10	52,5	30,5	25

A-00662

Rýchlospojka zásuvka | s vnútorným závitom
s bezpečnostnou funkciou






Typ	Menovitý priemer	Prípoj A	Menovitý tlak	B	C	D	CH
A-00662-1/4	DN 7,5	G1/4"	15 bar	11	51,5	30,5	17
A-00662-3/8	DN 7,5	G3/8"	15 bar	12	52,5	30,5	20
A-00662-1/2	DN 7,5	G1/2"	15 bar	15	55,5	30,5	24

A-00664

Rýchlospojka zásuvka | s prevlečnou maticou
s bezpečnostnou funkciou






Typ	Menovitý priemer	Priemer hadice A	Menovitý tlak	C	D	CH
A-00664-6/4	DN 7,5	Ø6/4	15 bar	54,5	30,5	18
A-00664-8/6	DN 7,5	Ø8/6	15 bar	54	30,5	18
A-00664-10/8	DN 7,5	Ø10/8	15 bar	56	30,5	18
A-00664-12/10	DN 7,5	Ø12/10	15 bar	56,5	30,5	18

A-00665

Rýchlospojka zásuvka | s adaptérom
s bezpečnostnou funkciou






Typ	Menovitý priemer	Vnútorný priemer hadice A	Menovitý tlak	C	D	CH
A-00665-6	DN 7,5	5…6 mm	15 bar	61	30,5	18
A-00665-8	DN 7,5	7…8 mm	15 bar	61	30,5	18
A-00665-10	DN 7,5	9…10 mm	15 bar	61	30,5	18

A-63190

Rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele zásuvka
s vonkajším závitom






Typ	Menovitý priemer	Prípoj A	Menovitý tlak	B	C	D	CH
A-63190-1/4	DN 7,5	G1/4"	16 bar	7	50	24	21
A-63190-3/8	DN 7,5	G3/8"	16 bar	7,5	50,5	24	21
A-63190-1/2	DN 7,5	G1/2"	16 bar	9	52	24	21

A-63192

Rýchlospojka z nehrdzavejúcej ocele zásuvka
s vnútorným závitom





Typ	Menovitý priemer	Prípoj A	Menovitý tlak	B	C	D	CH
A-63192-1/4	DN 7,5	G1/4"	16 bar	11	51,5	24	21
A-63192-3/8	DN 7,5	G3/8"	16 bar	11,5	52	24	21
A-63192-1/2	DN 7,5	G1/2"	16 bar	15	56,5	24	24



VSUVKY, REDUKCIE

HAFNER

Vsuvky, redukcie



230M
Vsuvka
Kužeľovým závitom

153. strana



250M
Vsuvka | s vonkajším-vonkajším závitom

153. strana



251M
Redukcia | s vonkajším-vonkajším závitom

153. strana



252M
Redukcia | s vonkajším-vnútorným závitom

154. strana



253M
Redukcia | s vonkajším-vnútorným závitom

154. strana



254M
Vsuvka | s vnútorným-vnútorným závitom

155. strana



255M
Redukcia | s vnútorným-vnútorným závitom

155. strana



A-02070
Závitové predĺženie | s vonkajším-vnútorným závitom

155. strana



A-62000
Vsuvka z nehrdzavejúcej ocele

156. strana



A-62020
Redukcia z nehrdzavejúcej ocele

156. strana



A-62040
Redukcia z nehrdzavejúcej ocele

156. strana



A-62080
Redukcia z nehrdzavejúcej ocele

157. strana



A-62300
Vsuvka z nehrdzavejúcej ocele

157. strana



A-62310
Redukcia z nehrdzavejúcej ocele

157. strana

Všeobecný opis	Typ 2 _ _ _ M	Typ A
Menovitý tlak	50 bar	140 bar
Pracovné médium	stlačený vzduch	stlačený vzduch
Teplota okolia	-40°C…+120°C	-110°C…+300°C

Použitý materiál	Typ 2 _ _ _ M	Typ A
Telo spojky	poniklovaná mosadz	nehrdzavejúca oceľ AISI 316L
Tesnenia	NBR	FKM

A-02070	-	1/8	-	1/8	-	22

TYP
230M
250M
251M
252M
253M
254M
255M
A-02070
A-62000
A-62020
A-62040
A-62300
A-62310

PRÍPOJ	
M5	vnútorný závit
1/8"	vnútorný závit
1/8" K	vonkajší závit
1/4"	vnútorný závit
1/4" K	vonkajší závit
3/8"	vnútorný závit
3/8" K	vonkajší závit
1/2"	vnútorný závit
1/2" K	vonkajší závit
3/4"	vnútorný závit
3/4"K	vonkajší závit
1"	vnútorný závit


PRÍPOJ	
PRÁZDNE	
M5	vnútorný závit
1/8"	vnútorný závit
1/8"K	vonkajší závit
1/4"	vnútorný závit
1/4"K	vonkajší závit
3/8"	vnútorný závit
3/8"K	vonkajší závit
1/2"	vnútorný závit
1/2"K	vonkajší závit
3/4"	vnútorný závit
3/4" K	vonkajší závit
1"	vnútorný závit
1" K	vonkajší závit

DĹŽKA
PRÁZDNE
22
35
42
51

230M


Vsuvka | s vonkajším-vonkajším, kužeľovým závitom

strana 153

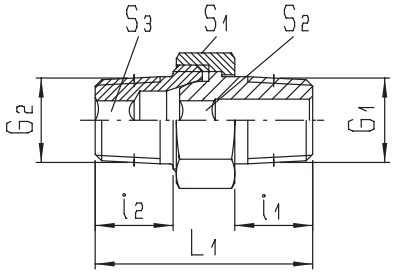



Typ	Prípoj	Menovitý tlak	G1	G2	L1	i1	i2	S1	S2	S3
230M-1/8K	R1/8"	16 bar	R1/8"	R1/8"	27,5	9	9	15	5	5
230M-1/4K	R1/4"	16 bar	R1/4"	R1/4"	34	12	12	19	6	6
230M-3/8K	R3/8"	16 bar	R3/8"	R3/8"	37	13	13	22	8	8
230M-1/2K	R1/2"	16 bar	R1/2"	R1/2"	44,5	15,5	16	27	12	12




250M

Vsuvka | s vonkajším-vonkajším závitom



Typ	Prípoj A	Menovitý tlak	B	L	CH
250M-M5	M5	50 bar	4	11,5	8
250M-1/8	G1/8"	50 bar	6	16,5	14
250M-1/4	G1/4"	50 bar	8	21	17
250M-3/8	G3/8"	50 bar	9	23	19
250M-1/2	G1/2"	50 bar	10	25,5	24



251M

Redukcia | s vonkajším-vonkajším závitom




Typ	Prípoj A	Prípoj A1	Menovitý tlak	B	C	L	CH
251M-M5-1/8	M5	G1/8"	50 bar	4	6	14,5	14
251M-1/8-1/4	G1/8"	G1/4"	50 bar	6	8	19	17
251M-1/8-3/8	G1/8"	G3/8"	50 bar	6	9	20	19
251M-1/8-1/2	G1/8"	G1/2"	50 bar	6	10	21,5	24
251M-1/4-3/8	G1/4"	G3/8"	50 bar	8	9	22	19
251M-1/4-1/2	G1/4"	G1/2"	50 bar	8	10	23,5	24
251M-3/8-1/2	G3/8"	G1/2"	50 bar	9	10	24,5	24

252M

Redukcia | s vonkajším-vnútorným závitom






Typ	Prípoj A	Prípoj A1	Menovitý tlak	B	L	CH
252M-M5-M5	M5	M5	50 bar	4	11	8
252M-M5-1/8	M5	G1/8"	50 bar	4	14,5	14
252M-1/8-1/8	G1/8"	G1/8"	50 bar	6	17	14
252M-1/8-1/4	G1/8"	G1/4"	50 bar	6	20,5	17
252M-1/8-3/8	G1/8"	G3/8"	50 bar	6	21,5	22
252M-1/8-1/2	G1/8"	G1/2"	50 bar	6	24	24
252M-1/4-1/4	G1/4"	G1/4"	50 bar	8	22,5	17
252M-1/4-3/8	G1/4"	G3/8"	50 bar	8	23,5	22
252M-1/4-1/2	G1/4"	G1/2"	50 bar	8	26,5	26
252M-3/8-3/8	G3/8"	G3/8"	50 bar	9	24,5	22
252M-3/8-1/2	G3/8"	G1/2"	50 bar	9	27,5	26
252M-1/2-1/2	G1/2"	G1/2"	50 bar	10	28,5	26


253M

Redukcia | s vonkajším-vnútorným závitom





Typ	Prípoj A	Prípoj A1	Menovitý tlak	B	L	CH
253M-1/8-M5	G1/8"	M5	50 bar	6	10,5	14
253M-1/4-1/8	G1/4"	G1/8"	50 bar	8	13	17
253M-3/8-1/8	G3/8"	G1/8"	50 bar	9	14	19
253M-1/2-1/8	G1/2"	G1/8"	50 bar	10	15,5	24
253M-3/8-1/4	G3/8"	G1/4"	50 bar	9	14	19
253M-1/2-1/4	G1/2"	G1/4"	50 bar	10	15,5	24
253M-1/2-3/8	G1/2"	G3/8"	50 bar	10	15,5	24




254M

Vsuvka | s vnútorným-vnútorným závitom

strana 155



Typ	Prípoj	Menovitý tlak	A	L	CH
254M-M5	M5	50 bar	M5	11	8
254M-1/8	G1/8"	50 bar	G1/8"	15	14
254M-1/4	G1/4"	50 bar	G1/4"	22	17
254M-3/8	G3/8"	50 bar	G3/8"	24	22
254M-1/2	G1/2"	50 bar	G1/2"	30	26




255M

Redukcia | s vnútorným-vnútorným závitom



Typ	Prípoj A	Prípoj A1	Menovitý tlak	L	CH
255M-M5-1/8	M5	G1/8"	50 bar	13	14
255M-1/8-1/4	G1/8"	G1/4"	50 bar	19	17
255M-1/8-3/8	G1/8"	G3/8"	50 bar	20	22
255M-1/8-1/2	G1/8"	G1/2"	50 bar	24	24
255M-1/4-3/8	G1/4"	G3/8"	50 bar	23	22
255M-1/4-1/2	G1/4"	G1/2"	50 bar	25	24
255M-3/8-1/2	G3/8"	G1/2"	50 bar	27,5	24

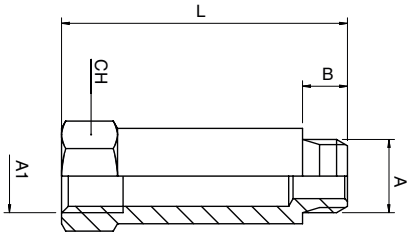

A-02070

Závitové predĺženie | s vonkajším-vnútorným závitom




Typ	Prípoj A	Prípoj A1	Menovitý tlak	L	B	CH
A-02070-M5-M5	M5	M5	50 bar	18,5	4	7
A-02070-1/8-1/8-22	G1/8"	G1/8"	50 bar	22	6	14
A-02070-1/8-1/8-32	G1/8"	G1/8"	50 bar	32	6	14
A-02070-1/8-1/8-42	G1/8"	G1/8"	50 bar	42	6	14
A-02070-1/8-1/8-51	G1/8"	G1/8"	50 bar	51	6	14
A-02070-1/4-1/4-28	G1/4"	G1/4"	50 bar	28	8	17
A-02070-1/4-1/4-35	G1/4"	G1/4"	50 bar	35	8	17
A-02070-1/4-1/4-51	G1/4"	G1/4"	50 bar	51	8	17
A-02070-3/8-3/8-32	G3/8"	G3/8"	50 bar	32	9	22
A-02070-1/2-1/2-35	G1/2"	G1/2"	50 bar	35	10	26

A-62000

Vsuvka z nehrdzavejúcej ocele | s vonkajším-vonkajším závitom



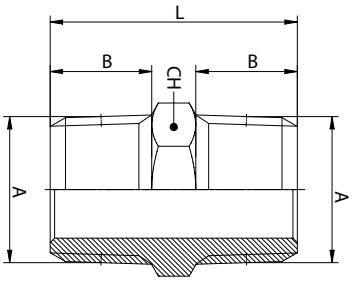


Typ	Prípoj A	Menovitý tlak	B	L	CH
A-62000-1/8K	R1/8"	50 bar	7,5	19,5	11
A-62000-1/4K	R1/4"	50 bar	11	27	14
A-62000-3/8K	R3/8"	50 bar	11,5	28	17
A-62000-1/2K	R1/2"	50 bar	14	33,5	22
A-62000-3/4K	R3/4"	50 bar	16,5	40	27

A-62020

Redukcia z nehrdzavejúcej ocele | s vonkajším-vonkajším závitom






Typ	Prípoj A	Prípoj A1	Menovitý tlak	B	C	L	CH
A-62020-1/8K-1/4K	R1/8"	R1/4"	50 bar	7,5	11	23,5	14
A-62020-1/8K-3/8K	R1/8"	R3/8"	50 bar	7,5	11,5	24	17
A-62020-1/4K-3/8K	R1/4"	R3/8"	50 bar	11	11,5	27,5	17
A-62020-1/4K-1/2K	R1/4"	R1/2"	50 bar	11	14	30,5	22
A-62020-3/8K-1/2K	R3/8"	R1/2"	50 bar	11,5	14	31	22
A-62020-1/2K-3/4K	R1/2"	R3/4"	50 bar	14	16,5	37,5	27

A-62040

Redukcia z nehrdzavejúcej ocele | s vonkajším-vnútorným závitom






Typ	Prípoj A	Prípoj A1	Menovitý tlak	B	L	CH
A-62040-1/8K-1/4	R1/8"	G1/4"	50 bar	7,5	22	17
A-62040-1/4K-3/8	R1/4"	G3/8"	50 bar	11	27	22
A-62040-1/4K-1/2	R1/4"	G1/2"	50 bar	11	30	24
A-62040-3/8K-1/2	R3/8"	G1/2"	50 bar	11,5	30,5	24
A-62040-1/2K-3/4	R1/2"	G3/4"	50 bar	14	35	32

A-62080

Redukcia z nehrdzavejúcej ocele | s vonkajším-vnútorným závitom






Typ	Prípoj A	Prípoj A1	Menovitý tlak	B	L	CH
A-62080-1/4K-1/8	R1/4"	G1/8"	50 bar	11	16	14
A-62080-3/8K-1/8	R3/8"	G1/8"	50 bar	11,5	16,5	17
A-62080-3/8K-1/4	R3/8"	G1/4"	50 bar	11,5	16,5	17
A-62080-1/2K-1/4	R1/2"	G1/4"	50 bar	14	19,5	22
A-62080-1/2K-3/8	R1/2"	G3/8"	50 bar	14	19,5	22
A-62080-3/4K-1/2	R3/4"	G1/2"	50 bar	16,5	23,5	27

A-62300

Vsuvka z nehrdzavejúcej ocele | s vnútorným-vnútorným závitom






Typ	Prípoj	Menovitý tlak	A	L	CH
A-62300-1/8	G1/8"	50 bar	G1/8"	15	14
A-62300-1/4	G1/4"	50 bar	G1/4"	22	17
A-62300-3/8	G3/8"	50 bar	G3/8"	24	22
A-62300-1/2	G1/2"	50 bar	G1/2"	30	27
A-62300-3/4	G3/4"	50 bar	G3/4"	32	32

A-62310

Redukcia z nehrdzavejúcej ocele | s vnútorným-vnútorným závitom





Typ	Prípoj A	Prípoj A1	Menovitý tlak	L	CH
A-62310-1/8-1/4	G1/8"	G1/4"	50 bar	19	17
A-62310-1/4-3/8	G1/4"	G3/8"	50 bar	23	22
A-62310-3/8-1/2	G3/8"	G1/2"	50 bar	27,5	24
A-62310-1/2-3/4	G1/2"	G3/4"	50 bar	30	30



SPOJKOVÝ PROFIL

HAFNER



200M
T profil
S vnútorným závitom

161. strana



201M
L profil | S vnútorným-vnútorným závitom

161. strana



202M
L profil | S vonkajším-vnútorným závitom

161. strana



203M
Krížový profil
S vnútorným závitom

162. strana



204M
L profil | S vonkajším-vonkajším závitom

162. strana



205M
S vnútorným-vonkajším-vonkajším závitom

162. strana



206M
S vnútorným-vonkajším-vnútorným závitom

163. strana



207M
S vnútorným-vnútorným-vonkajším závitom

163. strana



208M
S vonkajším-vnútorným-vonkajším závitom

163. strana



209M
T profil
S vonkajším závitom

164. strana



210M
L profil | S vnútorným-vnútorným závitom

164. strana



215M
Y-idom
S vnútorným závitom

164. strana



216M
Y profil | S vnútorným-vonkajším-vnútorným závitom

164. strana



257M
Závitová záslepka
S kužeľovým závitom

165. strana



260M
Hadicová spojka

165. strana



260MO
Hadicová spojka
S O krúžkom

166. strana



261M
Závitová záslepka
So šesťhranným úchytom

166. strana



262M
Závitová záslepka
S O krúžkom

166. strana



A-62315
Závitová záslepka z nehrdzavejúcej ocele

167. strana



A-62320
Závitová záslepka z nehrdzavejúcej ocele

167. strana



A-62325
Závitová záslepka z nehrdzavejúcej ocele

167. strana



A-62340
Hadicová spojka z nehrdzavejúcej ocele

168. strana



A-62400
T profil z nehrdzavejúcej ocele

168. strana



A-62440
T profil z nehrdzavejúcej ocele

169. strana



A-62450
T profil z nehrdzavejúcej ocele

169. strana



A-62510
L profil z nehrdzavejúcej ocele

169. strana



A-62520
L profil z nehrdzavejúcej ocele

170. strana

Spojkový profil

Všeobecný opis	Typ 2 _ _ M	Typ A
Menovitý tlak	50 bar	140 bar
Pracovné médium	stlačený vzduch	stlačený vzduch
Teplota okolia	-40°C…+120°C	-110°C…+300°C

Použitý materiál	Typ 2 _ _ M	Typ A
Telo spojky	poniklovaná mosadz	nehrdzavejúca oceľ AISI 316L
Tesnenia	NBR	FKM

202M - 1/8K - 1/4

TYP

200M
201M
202M
203M
204M
205M
206M
207M
208M
209M
210M
215M
216M
257M
260M
260MO
261M
262M
A-62315
A-62320
A-62325
A-62340
A-62400
A-62440
A-62450
A-62510
A-62520

PRÍPOJ

1/8"	vnútorný závit
1/8" K	vonkajší závit
1/4"	vnútorný závit
1/4" K	vonkajší závit
3/8"	vnútorný závit
3/8" K	vonkajší závit
1/2"	vnútorný závit
1/2" K	vonkajší závit
3/4"	vnútorný závit
3/4" K	vonkajší závit
1"	vnútorný závit
1" K	vonkajší závit

VNÚTORNÝ PRIEMER HADICE


2	1,6…2 mm
3	2,7…3 mm
4	2,5…4 mm
4,5	3,4…4,5 mm
6	6 mm
7	5…6 mm
8	6…7 mm
9	7…8 mm
10	9…10 mm
12	10…12 mm
14	12…13 mm
16	16 mm
17	15…16mm
18	18 mm
20	18…19 mm

PRÍPOJ

PRÁZDNE	
1/8"	vnútorný závit
1/8" K	vonkajší závit
1/4"	vnútorný závit
1/4" K	vonkajší závit
3/8"	vnútorný závit
3/8" K	vonkajší závit
1/2"	vnútorný závit
1/2" K	vonkajší závit
3/4"	vnútorný závit
3/4" K	vonkajší závit
1"	vnútorný závit

200M

T profil | s vnútorným závitom






Typ	Prípoj	Menovitý tlak	A	B	C	L	CH
200M-1/8	G1/8"	50 bar	G1/8"	8,5	19,5	39	12
200M-1/4	G1/4"	50 bar	G1/4"	11	24,5	49	13
200M-3/8	G3/8"	50 bar	G3/8"	12	27	54	16
200M-1/2	G1/2"	50 bar	G1/2"	15	32	64	20
200M-3/4	G3/4"	50 bar	G3/4"	16,5	36,5	73	27
200M-1	G1"	50 bar	G1"	19	45	90	30

201M

L profil | s vnútorným-vnútorným závitom






Typ	Prípoj	Menovitý tlak	A	B	L	CH
201M-1/8	G1/8"	50 bar	G1/8"	8,5	21	11
201M-1/4	G1/4"	50 bar	G1/4"	11	25,5	13
201M-3/8	G3/8"	50 bar	G3/8"	11,5	28	17
201M-1/2	G1/2"	50 bar	G1/2"	15	32	20
201M-3/4	G3/4"	50 bar	G3/4"	16,5	36,5	27
201M-1	G1"	50 bar	G1"	19	45	30

202M

L profil | s vonkajším-vnútorným závitom






Typ	Prípoj A	Prípoj A1	Menovitý tlak	B	B1	C	L	CH
202M-1/8K-1/8	R1/8"	G1/8"	50 bar	7,5	8,5	21	18	11
202M-1/4K-1/4	R1/4"	G1/4"	50 bar	11	11	25,5	24	13
202M-3/8K-3/8	R3/8"	G3/8"	50 bar	11,5	12	28	27	17
202M-1/2K-1/2	R1/2"	G1/2"	50 bar	14	15	32	29,5	20
202M-3/4K-3/4	R3/4"	G3/4"	50 bar	14,5	16,5	36,5	32	27
202M-1K-1	R1"	G1"	50 bar	16	19	45	39	30

203M

Krížový profil | s vnútorným závitom






Typ	Prípoj	Menovitý tlak	A	B	L	CH
203M-1/8	G1/8"	50 bar	G1/8"	8,5	39	11
203M-1/4	G1/4"	50 bar	G1/4"	11	50	13
203M-3/8	G3/8"	50 bar	G3/8"	12	56	17
203M-1/2	G1/2"	50 bar	G1/2"	15	64	20

204M

L profil | s vonkajším-vonkajším závitom






Typ	Prípoj	Menovitý tlak	A	B	L	CH
204M-1/8K	R1/8"	50 bar	R1/8"	7,5	18	11
204M-1/4K	R1/4"	50 bar	R1/4"	11	24	13
204M-3/8K	R3/8"	50 bar	R3/8"	12	27	17
204M-1/2K	R1/2"	50 bar	R1/2"	14	29,5	20

205M

T profil | s vnútorným-vonkajším-vonkajším závitom






Typ	Prípoj A	Prípoj A1	Menovitý tlak	B	B1	C	L	CH
205M-1/8K-1/8	R1/8"	G1/8"	50 bar	8	8,5	17,5	37	12
205M-1/4K-1/4	R1/4"	G1/4"	50 bar	11	11	23	47,5	13
205M-3/8K-3/8	R3/8"	G3/8"	50 bar	11,5	12	25,5	52,5	16
205M-1/2K-1/2	R1/2"	G1/2"	50 bar	14	15	29,5	61,5	20

206M

T profil | s vnútorným-vonkajším-vnútorným závitom






Typ	Prípoj A	Prípoj A1	Menovitý tlak	B	B1	C	L	CH
206M-1/8K-1/8	R1/8"	G1/8"	50 bar	8	8,5	17,5	39	12
206M-1/4K-1/4	R1/4"	G1/4"	50 bar	11	11	23	49	13
206M-3/8K-3/8	R3/8"	G3/8"	50 bar	11,5	12	25,5	54	16
206M-1/2K-1/2	R1/2"	G1/2"	50 bar	14	15	29,5	64	20
206M-3/4K-3/4	R3/4"	G3/4"	50 bar	14,5	16,5	32	73	27
206M-1K-1	R1"	G1"	50 bar	16,8	19	39	90	30

207M

T profil | s vnútorným-vnútorným-vonkajším závitom






Typ	Prípoj A	Prípoj A1	Menovitý tlak	B	B1	C	L	CH
207M-1/8K-1/8	R1/8"	G1/8"	50 bar	8	8,5	19,5	37	12
207M-1/4K-1/4	R1/4"	G1/4"	50 bar	11	11	24,5	47,5	13
207M-3/8K-3/8	R3/8"	G3/8"	50 bar	11,5	12	27	52,5	16
207M-1/2K-1/2	R1/2"	G1/2"	50 bar	14	15	32	61,5	20
207M-3/4K-3/4	R3/4"	G3/4"	50 bar	14,5	16,5	36,5	68,5	27
207M-1K-1	R1"	G1"	50 bar	16,8	19	45	84	30

208M

T profil | s vonkajším-vnútorným-vonkajším závitom






Typ	Prípoj A	Prípoj A1	Menovitý tlak	B	B1	C	L	CH
208M-1/8K-1/8	R1/8"	G1/8"	50 bar	8	8,5	19,5	35	12
208M-1/4K-1/4	R1/4"	G1/4"	50 bar	11	11	24,5	46	13
208M-3/8K-3/8	R3/8"	G3/8"	50 bar	11,5	12	27	51	16

209M

T profil | s vonkajším závitom






Typ	Prípoj	Menovitý tlak	A	B	C	L	CH
209M-1/8K	R1/8"	50 bar	R1/8"	8	17,5	35	12
209M-1/4K	R1/4"	50 bar	R1/4"	11	23	46	13
209M-3/8K	R3/8"	50 bar	R3/8"	11,5	25,5	51,5	16
209M-1/2K	R1/2"	50 bar	R1/2"	14	29,5	59	20
209M-3/4K	R3/4"	50 bar	R3/4"	14,5	32	64	27
209M-1K	R1"	50 bar	R1"	16,8	39	78	30

210M

L profil | s ukotvením na stenu
s vnútorným-vnútorným závitom



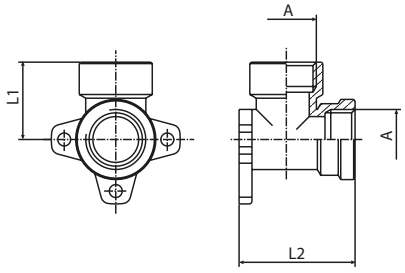


Typ	Prípoj	Menovitý tlak	A	L1	L2
210M-1/2	G1/2"	50 bar	G1/2"	27	40,5

215M

Y profil | s vnútorným závitom






Typ	Prípoj	Menovitý tlak	A	B	L	CH
215M-1/8	G1/8"	50 bar	G1/8"	8,5	33	14
215M-1/4	G1/4"	50 bar	G1/4"	11	37	17
215M-3/8	G3/8"	50 bar	G3/8"	11,5	46	22
215M-1/2	G1/2"	50 bar	G1/2"	14	58	26

216M

Y profil | s vnútorným-vonkajším-vnútorným závitom






Typ	Prípoj A	Prípoj A1	Menovitý tlak	B	B1	L	CH
216M-1/8K-1/8	R1/8"	G1/8"	50 bar	8,5	9	33	14
216M-1/4K-1/4	R1/4"	G1/4"	50 bar	11	11	37	17
216M-3/8K-3/8	R3/8"	G3/8"	50 bar	11,5	12,5	46	22
216M-1/2K-1/2	R1/2"	G1/2"	50 bar	14	16,5	58	26

257M

Závitová záslepka | s kužeľovým závitom
s vnútorným šesťhranom

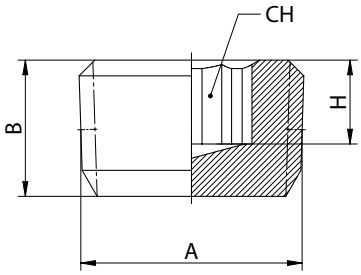




Typ	Prípoj A	Menovitý tlak	B	H	CH
257M-1/8K	R1/8"	50 bar	7,5	5	5
257M-1/4K	R1/4"	50 bar	10	7	6
257M-3/8K	R3/8"	50 bar	11	7	8
257M-1/2K	R1/2"	50 bar	13	8	10

260M

Hadicová spojka






Typ	Prípoj G	Vnútorný priemer hadice	Menovitý tlak	L1	i	S
260M-2-M5	M5	1,6…2 mm	50 bar	12	4	8
260M-3-M5	M5	2,7…3 mm	50 bar	12	4	8
260M-4-M5	M5	3,5…4 mm	50 bar	12	4	8
260M-7-1/8	G1/8"	5…6 mm	50 bar	24	6	13
260M-7-1/4	G1/4"	5…6 mm	50 bar	24,5	8	17
260M-8-1/8	G1/8"	6…7 mm	50 bar	24	6	13
260M-8-1/4	G1/4"	6…7 mm	50 bar	24,5	8	17
260M-9-1/8	G1/8"	7…8 mm	50 bar	24	6	13
260M-9-1/4	G1/4"	7…8 mm	50 bar	24,5	8	17
260M-9-3/8	G3/8"	7…8 mm	50 bar	24.4	9	19
260M-10-1/4	G1/4"	9…10 mm	50 bar	24,5	8	17
260M-12-1/4	G1/4"	10…11 mm	50 bar	24,5	8	17
260M-12-3/8	G3/8"	10…11 mm	50 bar	24,5	9	19
260M-12-1/2	G1/2"	10…11 mm	50 bar	25	10	24
260M-14-1/4	G1/4"	12…13 mm	50 bar	24,5	8	17
260M-14-3/8	G3/8"	12…13 mm	50 bar	24,5	9	19
260M-14-1/2	G1/2"	12…13 mm	50 bar	25	10	24
260M-17-3/8	G3/8"	15…16 mm	50 bar	29	9	19
260M-17-1/2	G1/2"	15…16 mm	50 bar	29,5	10	24
260M-20-1/2	G1/2"	18…19 mm	50 bar	29,5	10	24

260MO

Hadicová spojka | s O krúžkom






Typ	Prípoj G	Vnútorný priemer hadice	Menovitý tlak	L1	i	S
260MO-4,5-M5	M5	3,5...4,5 mm	15 bar	20	4	8
260MO-7-1/8	G1/8"	5...6 mm	15 bar	25	6	13
260MO-7-1/4	G1/4"	5...6 mm	15 bar	26,5	8	16
260MO-8-1/8	G1/8"	6...7 mm	15 bar	25	6	13
260MO-8-1/4	G1/4"	6...7 mm	15 bar	26,5	8	16
260MO-9-1/8	G1/8"	7...8 mm	15 bar	25	6	13
260MO-9-1/4	G1/4"	7...8 mm	15 bar	26,5	8	16
260MO-9-3/8	G3/8"	7...8 mm	15 bar	26,5	9	16
260MO-12-1/4	G1/4"	10...11 mm	15 bar	26,5	8	16
260MO-12-3/8	G3/8"	10...11 mm	15 bar	26,5	9	19
260MO-12-1/2	G1/2"	10...11 mm	15 bar	29,5	10	24
260MO-17-3/8	G3/8"	15...16 mm	15 bar	30,5	9	19
260MO-17-1/2	G1/2"	15...16 mm	15 bar	31,5	10	24

261M

Závitová záslepka | so šesťhranným úchytom






Typ	Prípoj	Menovitý tlak	A	B	L	CH
261M-M5	M5	50 bar	M5	4,5	8	8
261M-1/8	G1/8"	50 bar	G1/8"	6,5	10	14
261M-1/4	G1/4"	50 bar	G1/4"	9	13	17
261M-3/8	G3/8"	50 bar	G3/8"	9,5	13,5	19
261M-1/2	G1/2"	50 bar	G1/2"	10	14,5	24

262M

Závitová záslepka | s O krúžkom | s vnútorným šesťhranom






Typ	Prípoj	Menovitý tlak	A	B	L	D	CH
262M-M5	M5	50 bar	M5	4	6	8	2
262M-1/8	G1/8"	50 bar	G1/8"	6	8,5	14	5
262M-1/4	G1/4"	50 bar	G1/4"	8	11	17	6
262M-3/8	G3/8"	50 bar	G3/8"	9	12,5	20	8
262M-1/2	G1/2"	50 bar	G1/2"	10	13,5	25	10

A-62315

Závitová záslepka z nehrdzavejúcej ocele | s O krúžkom
s vnútorným šesťhranom






Typ	Prípoj A	Menovitý tlak	B	L	D	CH
A-62315-M5	M5	50 bar	4	6	8	2
A-62315-M7	M7	50 bar	5	7,5	9,5	3
A-62315-1/8	G1/8"	50 bar	6	8,5	14	5
A-62315-1/4	G1/4"	50 bar	8	11	18	6
A-62315-3/8	G3/8"	50 bar	9	12,5	20	8
A-62315-1/2	G1/2"	50 bar	10	13,5	25	10

A-62320

Závitová záslepka z nehrdzavejúcej ocele
so šesťhranným úchytom

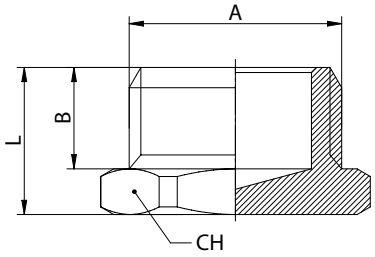




Typ	Prípoj A	Menovitý tlak	B	L	CH
A-62320-1/8	G1/8"	50 bar	6,5	10	14
A-62320-1/4	G1/4"	50 bar	9	13	17
A-62320-3/8	G3/8"	50 bar	9,5	13,5	19
A-62320-1/2	G1/2"	50 bar	10	14,5	24
A-62320-3/4	G3/4"	50 bar	11	16	30

A-62325

Závitová záslepka z nehrdzavejúcej ocele
s kužeľovým závitom | s vnútorným šesťhranom

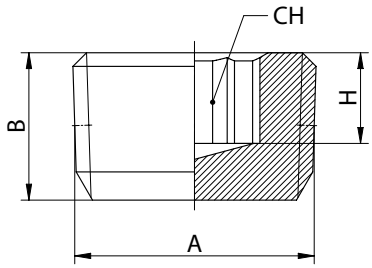




Typ	Prípoj A	Menovitý tlak	B	H	CH
A-62325-1/8K	R1/8"	50 bar	7,5	5	5
A-62325-1/4K	R1/4"	50 bar	10	7	6
A-62325-3/8K	R3/8"	50 bar	11	7	8
A-62325-1/2K	R1/2"	50 bar	13	8	10

HAFNER

A-62340

Hadicová spojka z nehrdzavejúcej ocele



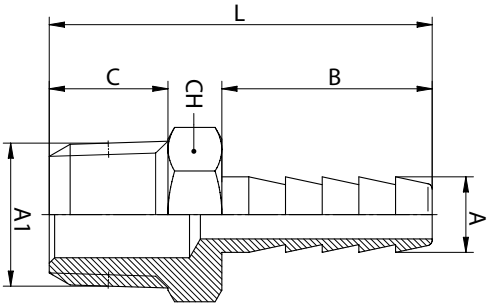


Typ	Prípoj A1	Vnútorný priemer hadice A	Menovitý tlak	B	C	L	CH
A-62340-6-1/8K	R1/8"	6 mm	50 bar	19,5	7,5	32	11
A-62340-7-1/8K	R1/8"	7 mm	50 bar	19,5	7,5	32	11
A-62340-7-1/4K	R1/4"	7 mm	50 bar	19,5	11	35,5	14
A-62340-8-1/4K	R1/4"	8 mm	50 bar	19,5	11	35,5	14
A-62340-9-1/4K	R1/4"	9 mm	50 bar	19,5	11	35,5	14
A-62340-9-3/8K	R3/8"	9 mm	50 bar	19,5	11,5	36	17
A-62340-10-1/4K	R1/4"	10 mm	50 bar	19,5	11	35,5	14
A-62340-10-3/8K	R3/8"	10 mm	50 bar	19,5	11,5	36	17
A-62340-10-1/2K	R1/2"	10 mm	50 bar	19,5	14	39	22
A-62340-12-1/4K	R1/4"	12 mm	50 bar	19,5	11	35,5	14
A-62340-12-3/8K	R3/8"	12 mm	50 bar	19,5	11,5	36	17
A-62340-12-1/2K	R1/2"	12 mm	50 bar	19,5	14	39	22
A-62340-14-3/8K	R3/8"	14 mm	50 bar	19,5	11,5	36	17
A-62340-14-1/2K	R1/2"	14 mm	50 bar	19,5	14	39	22
A-62340-16-1/2K	R1/2"	16 mm	50 bar	19,5	14	39	22
A-62340-18-1/2K	R1/2"	18 mm	50 bar	19,5	14	39	22
A-62340-18-3/4K	R3/4"	18 mm	50 bar	19,5	16,5	43,5	27
A-62340-20-1/2K	R1/2"	20 mm	50 bar	19,5	14	39	22
A-62340-20-3/4K	R3/4"	20 mm	50 bar	19,5	13,5	40	27


A-62400

T profil z nehrdzavejúcej ocele | s vnútorným závitom



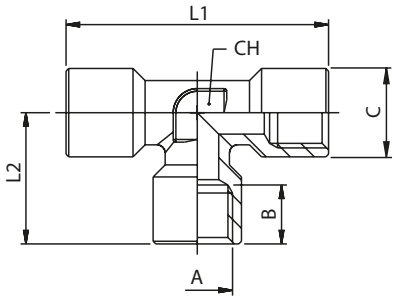

Typ	Prípoj A	Menovitý tlak	B	C	L1	L2	CH
A-62400-1/8	G1/8"	50 bar	8,5	18,5	37	18,5	12
A-62400-1/4	G1/4"	50 bar	11	24,5	49	24,5	12
A-62400-3/8	G3/8"	50 bar	12	27	54	27	15
A-62400-1/2	G1/2"	50 bar	15	32	64	32	20

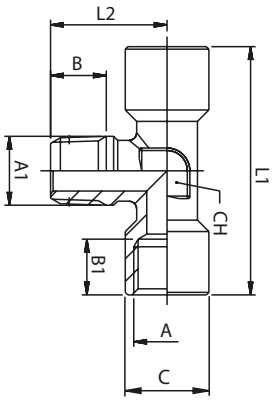


A-62440

T profil z nehrdzavejúcej ocele
s vnútorným-vonkajším-vnútorným závitom




Typ	Prípoj A	Prípoj A1	Menovitý tlak	B	B1	C	L1	L2	CH
A-62440-1/8K-1/8	R1/8"	G1/8"	50 bar	7,5	8,5	17,5	37	17,5	12
A-62440-1/4K-1/4	R1/4"	G1/4"	50 bar	11	11	23	49	23	12
A-62440-3/8K-3/8	R3/8"	G3/8"	50 bar	11,5	12	25,5	54	25,5	15
A-62440-1/2K-1/2	R1/2"	G1/2"	50 bar	14	15	29,5	64	29,5	20

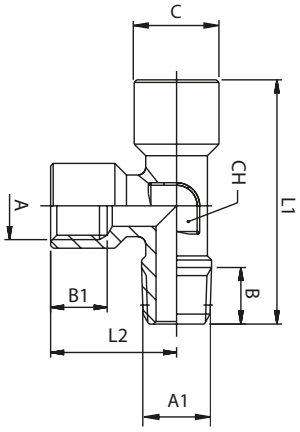


A-62450

T profil z nehrdzavejúcej ocele
s vnútorným-vnútorným-vonkajším závitom



Typ	Prípoj A	Prípoj A1	Menovitý tlak	B	B1	C	L1	L2	CH
A-62450-1/8K-1/8	R1/8"	G1/8"	50 bar	7,5	8,5	18,5	36	18,5	12
A-62450-1/4K-1/4	R1/4"	G1/4"	50 bar	11	11	24,5	47,5	24,5	12
A-62450-3/8K-3/8	R3/8"	G3/8"	50 bar	11,5	12	27	52,5	27	15
A-62450-1/2K-1/2	R1/2"	G1/2"	50 bar	14	15	32	61,5	32	20



A-62510

L profil z nehrdzavejúcej ocele
s vnútorným-vnútorným závitom




Typ	Prípoj A	Menovitý tlak	C	B	L	CH
A-62510-1/8	G1/8"	50 bar	13	8,5	21	10
A-62510-1/4	G1/4"	50 bar	16,5	11	25,5	12
A-62510-3/8	G3/8"	50 bar	20,5	12	28	15
A-62510-1/2	G1/2"	50 bar	25,5	15	32	20


A-62520

L profil z nehrdzavejúcej ocele | s vonkajším-vnútorným závitom





Typ	Prípoj A	Prípoj A1	Menovitý tlak	B	B1	C	L1	L2	CH
A-62520-1/8K-1/8	R1/8"	G1/8"	50 bar	7,5	8,5	21	18	21	10
A-62520-1/4K-1/4	R1/4"	G1/4"	50 bar	11	11	25,5	24	25,5	12
A-62520-3/8K-3/8	R3/8"	G3/8"	50 bar	11,5	12	28	27	28	15
A-62520-1/2K-1/2	R1/2"	G1/2"	50 bar	14	15	32	29,5	32	20

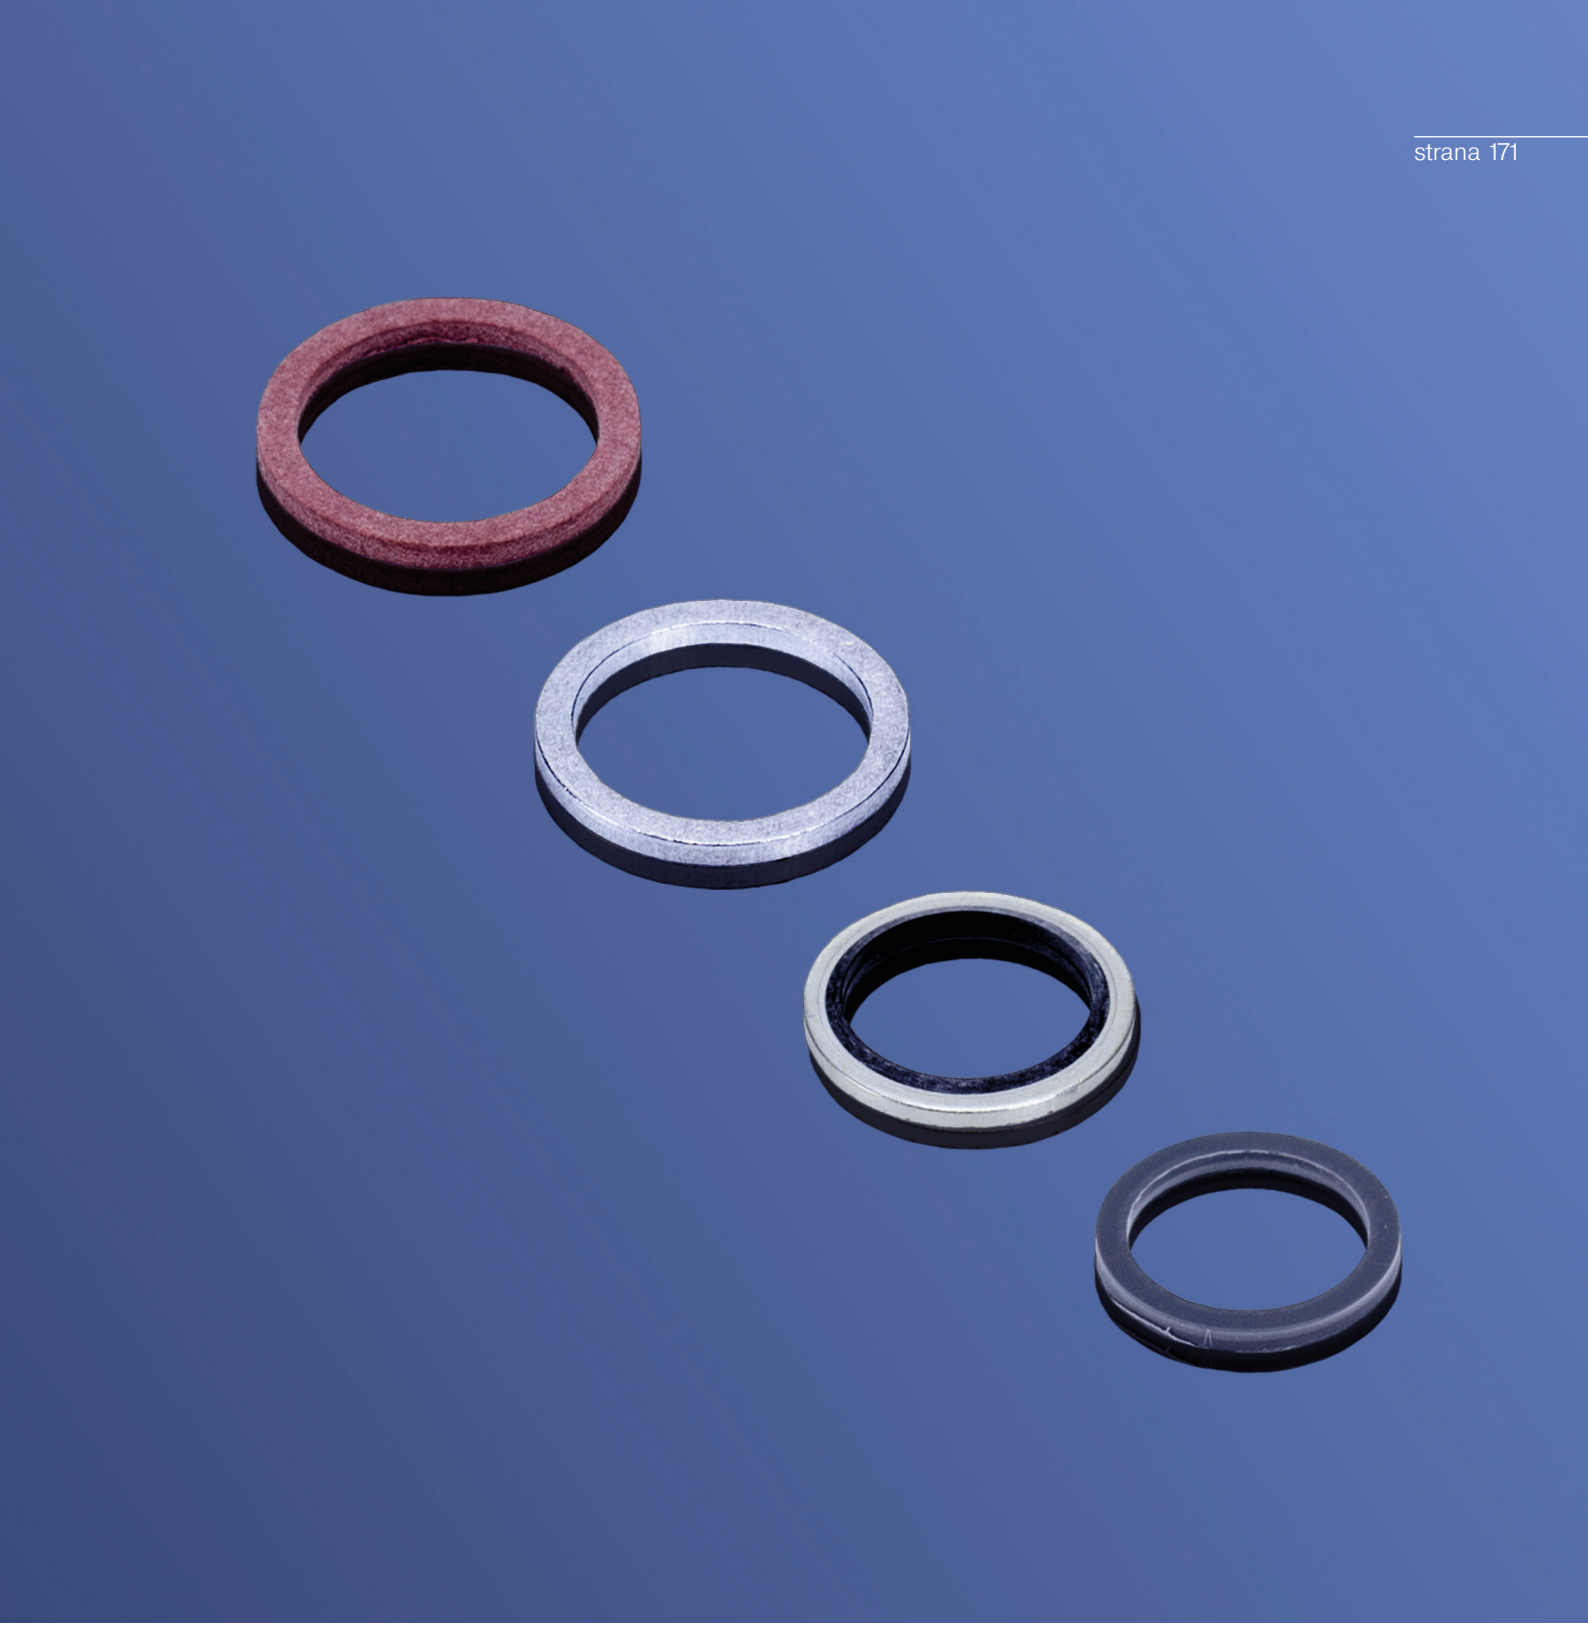

TESNIACI KRÚŽOK

HAFNER

Tesniaci krúžok



264V
Fiber

173. strana



265A
Hliník

173. strana



269N
PVC

173. strana



A-01612
NBR
s oceľovým rámom

173. strana


Všeobecný opis	264V	265A	269N	A-01612
Použitý materiál	fiber	hliník	PVC	NBR, oceľový rám
Max. teplota	+90°C	+120°C	+70°C	-30°C...+100°C

269N - 1/8 x 1,5

TYP
269N
264V
265A
A-01612

PRÍPOJ
M5
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

ROZMER	
PRÁZDNE	
1	1 mm
1,25	1,25 mm
1,5	1,5 mm
2	2 mm




264V

Fiber

strana 173



Typ	Rozmer	Teplota okolia	Materiál	D4	d4	s
264V-1/8x1,5	G1/8" x 1,5 mm	0°C...+90°C	fiber	14	10	1,5
264V-1/4x1,5	G1/4" x 1,5 mm	0°C...+90°C	fiber	17,5	13,5	1,5
264V-3/8x1,5	G3/8" x 1,5 mm	0°C...+90°C	fiber	21	16,7	1,5
264V-1/2x1,5	G1/2" x 1,5 mm	0°C...+90°C	fiber	25	21,3	1,5




265A

Hliník



Typ	Rozmer	Teplota okolia	Materiál	D4	d4	s
265A-M5x1	M5 x 1 mm	0°C...+120°C	hliník	7,5	5,1	1
265A-1/8x1,5	G1/8" x 1,5 mm	0°C...+120°C	hliník	14	10,3	1,5
265A-1/4x1,5	G1/4" x 1,5 mm	0°C...+120°C	hliník	17,5	13,5	1,5
265A-3/8x1,5	G3/8" x 1,5 mm	0°C...+120°C	hliník	21	16,7	1,5
265A-1/2x1,5	G1/2" x 1,5 mm	0°C...+120°C	hliník	25	21,3	1,5
265A-3/4x1,5	G3/4" x 1,5 mm	0°C...+120°C	hliník	32	27,2	1,5




269N

PVC



Typ	Rozmer	Teplota okolia	Materiál	D4	d4	s
269N-M5x1	M5 x 1 mm	0°C...+70°C	PVC	8	5,1	1
269N-1/8x1,5	G1/8" x 1,5 mm	0°C...+70°C	PVC	14	10	1,5
269N-1/4x1,5	G1/4" x 1,5 mm	0°C...+70°C	PVC	17,5	13,5	1,5
269N-3/8x1,5	G3/8" x 1,5 mm	0°C...+70°C	PVC	21	16,7	1,5
269N-1/2x1,5	G1/2" x 1,5 mm	0°C...+70°C	PVC	26	21,3	1,5




A-01612

NBR | s oceľovým rámom



Typ	Rozmer	Teplota okolia	Materiál	B	C	D	E
A-01612-1/8	G1/8" x 1,25 mm	-30°C...+100°C	NBR, oceľový rám	10,4	12	14,7	1,25
A-01612-1/4	G1/4" x 1,25 mm	-30°C...+100°C	NBR, oceľový rám	13,85	15,75	18,7	1,25
A-01612-3/8	G3/8" x 1,25 mm	-30°C...+100°C	NBR, oceľový rám	17,35	19,25	22,7	1,25
A-01612-1/2	G1/2" x 1,25 mm	-30°C...+100°C	NBR, oceľový rám	21,65	23,55	26,7	1,25
A-01612-3/4	G3/4" x 1,25 mm	-30°C...+100°C	NBR, oceľový rám	27,3	29,2	32,5	1,25
A-01612-1	G1" x 2 mm	-30°C...+100°C	NBR, oceľový rám	34,2	36,1	39,5	2

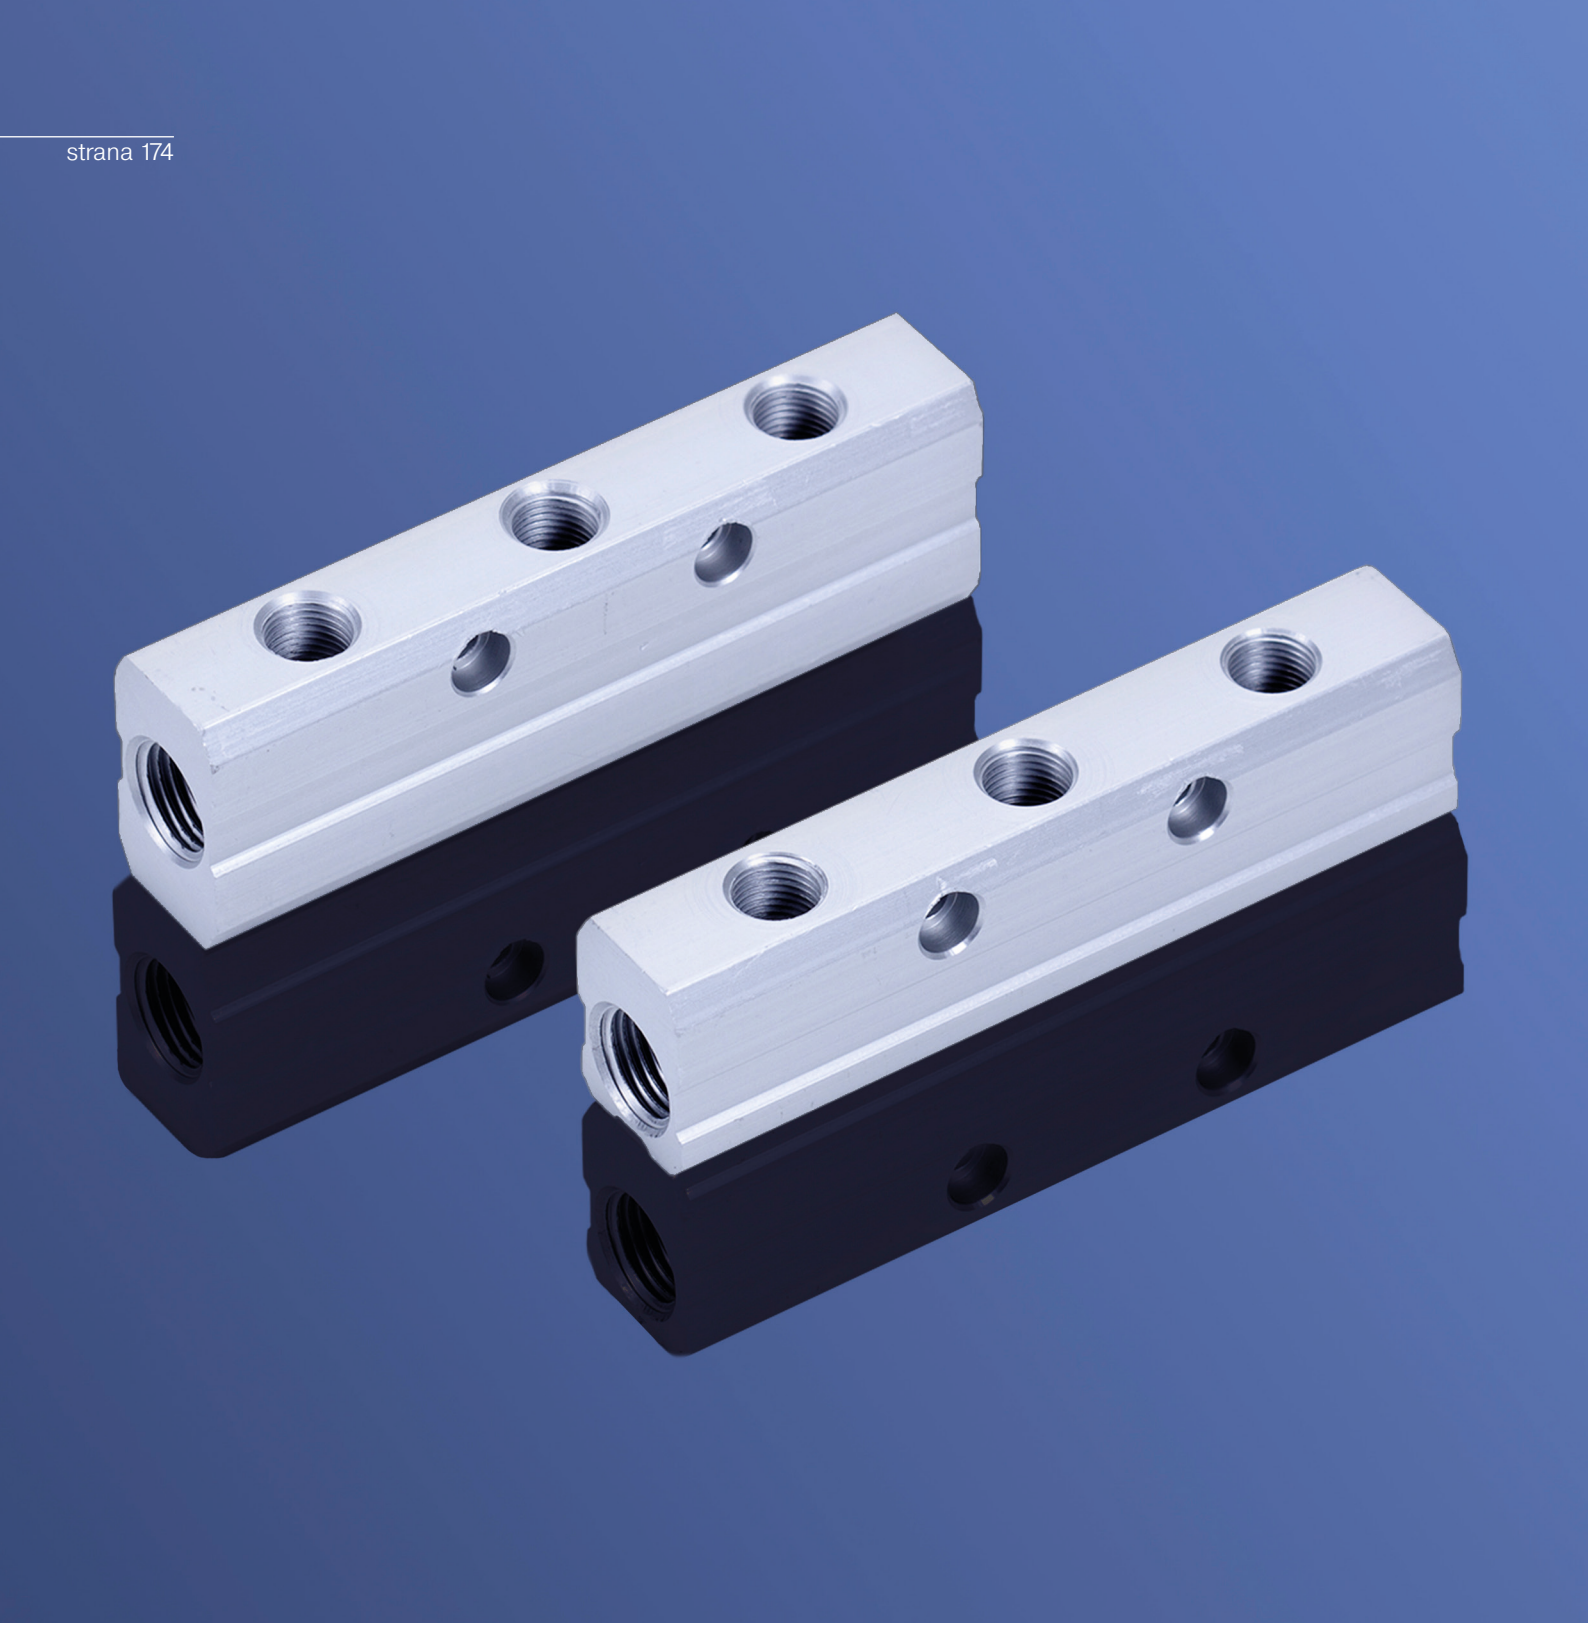

ROZDEĽOVACIA LIŠTA

HAFNER

Rozdeľovacia lišta



A-90790
1-radová

176. strana



A-06047
1-radová
Hliník

176. strana



A-06048
2-radová
Hliník

177. strana

Všeobecný opis	A-90790	A-06047	A-06048
Použitý materiál	nehrdzavejúca oceľ AISI 304	hliník	hliník
Teplota okolia	-20°C...+80°C	max. +300°C	max. +300°C

A-06047	-	1/4	-	1/8	-	2

TYP
A-90790
A-06047
A-06048

PRÍPOJ
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1" 1/4

PRÍPOJ
PRÁZDNE
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"


POZÍCIE	
2	2+2 ks
3	2+3 ks
4	2+4 ks
5	2+5 ks
6	2+6 ks

HAFNER

A-90790

1-radová



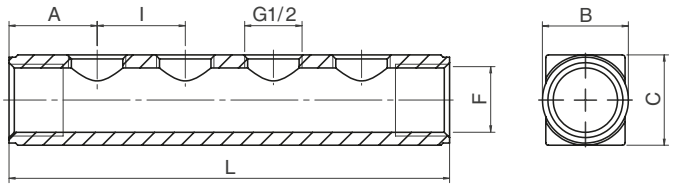


Typ	Prípoj F	Prípoj G	Menovitý tlak	A	B	C	L	I
A-90790-3/4	3/4"	1/2	10 bar	25	31	34	164	38
A-90790-1	1"	1/2	10 bar	30	37,5	37	174	38
A-90790-1-1/4	1" 1/4	1/2	10 bar	30	47	50	210	50

A-06047

1-radová, hliník




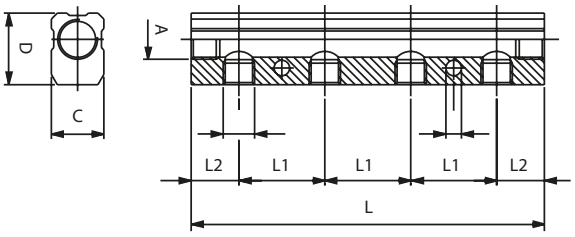

Typ	Prípoj A	Prípoj B	Počet prípojov	Menovitý tlak	C	D	L1	L2	L	d
A-06047-1/4-1/8-2	G1/4"	G1/8"	2 + 2 ks	10 bar	18	24	30	17,5	65	4,5
A-06047-1/4-1/8-3	G1/4"	G1/8"	2 + 3 ks	10 bar	18	24	30	17,5	95	4,5
A-06047-1/4-1/8-4	G1/4"	G1/8"	2 + 4 ks	10 bar	18	24	30	17,5	125	4,5
A-06047-1/4-1/8-5	G1/4"	G1/8"	2 + 5 ks	10 bar	18	24	30	17,5	155	4,5
A-06047-1/4-1/8-6	G1/4"	G1/8"	2 + 6 ks	10 bar	18	24	30	17,5	185	4,5
A-06047-3/8-1/4-2	G3/8"	G1/4"	2 + 2 ks	10 bar	22	30	36	20	76	5,5
A-06047-3/8-1/4-3	G3/8"	G1/4"	2 + 3 ks	10 bar	22	30	36	20	112	5,5
A-06047-3/8-1/4-4	G3/8"	G1/4"	2 + 4 ks	10 bar	22	30	36	20	148	5,5
A-06047-3/8-1/4-5	G3/8"	G1/4"	2 + 5 ks	10 bar	22	30	36	20	184	5,5
A-06047-3/8-1/4-6	G3/8"	G1/4"	2 + 6 ks	10 bar	22	30	36	20	220	5,5
A-06047-1/2-3/8-2	G1/2"	G3/8"	2 + 2 ks	10 bar	26	35	40	25	90	5,5
A-06047-1/2-3/8-3	G1/2"	G3/8"	2 + 3 ks	10 bar	26	35	40	25	130	5,5
A-06047-1/2-3/8-4	G1/2"	G3/8"	2 + 4 ks	10 bar	26	35	40	25	170	5,5
A-06047-1/2-3/8-5	G1/2"	G3/8"	2 + 5 ks	10 bar	26	35	40	25	210	5,5
A-06047-1/2-3/8-6	G1/2"	G3/8"	2 + 6 ks	10 bar	26	35	40	25	250	5,5

A-06048

2-radová, hliník

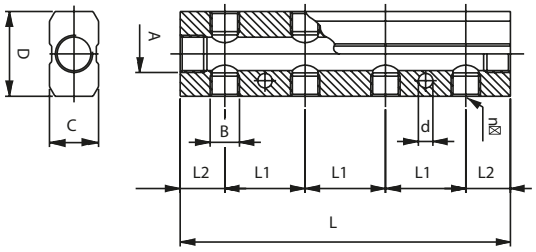



Typ	Prípoj A	Prípoj B	Počet prípojov	Menovitý tlak	C	D	L1	L2	L	d
A-06048-1/4-1/8-2	G1/4"	G1/8"	2 + 2 x 2 ks	10 bar	18	30	30	17,5	65	4,5
A-06048-1/4-1/8-3	G1/4"	G1/8"	2 + 3 x 2 ks	10 bar	18	30	30	17,5	95	4,5
A-06048-1/4-1/8-4	G1/4"	G1/8"	2 + 4 x 2 ks	10 bar	18	30	30	17,5	125	4,5
A-06048-1/4-1/8-5	G1/4"	G1/8"	2 + 5 x 2 ks	10 bar	18	30	30	17,5	155	4,5
A-06048-1/4-1/8-6	G1/4"	G1/8"	2 + 6 x 2 ks	10 bar	18	30	30	17,5	185	4,5
A-06048-3/8-1/4-2	G3/8"	G1/4"	2 + 2 x 2 ks	10 bar	22	38	36	20	76	5,5
A-06048-3/8-1/4-3	G3/8"	G1/4"	2 + 3 x 2 ks	10 bar	22	38	36	20	112	5,5
A-06048-3/8-1/4-4	G3/8"	G1/4"	2 + 4 x 2 ks	10 bar	22	38	36	20	148	5,5
A-06048-3/8-1/4-5	G3/8"	G1/4"	2 + 5 x 2 ks	10 bar	22	38	36	20	184	5,5
A-06048-3/8-1/4-6	G3/8"	G1/4"	2 + 6 x 2 ks	10 bar	22	38	36	20	220	5,5
A-06048-1/2-3/8-2	G1/2"	G3/8"	2 + 2 x 2 ks	10 bar	26	44	40	25	90	5,5
A-06048-1/2-3/8-3	G1/2"	G3/8"	2 + 3 x 2 ks	10 bar	26	44	40	25	130	5,5
A-06048-1/2-3/8-4	G1/2"	G3/8"	2 + 4 x 2 ks	10 bar	26	44	40	25	170	5,5
A-06048-1/2-3/8-5	G1/2"	G3/8"	2 + 5 x 2 ks	10 bar	26	44	40	25	210	5,5
A-06048-1/2-3/8-6	G1/2"	G3/8"	2 + 6 x 2 ks	10 bar	26	44	40	25	250	5,5



TLMIČE HLUKU

HAFNER



290U

Filtračná zátka | medené telo | drôtené tkanivo

180. strana



293U

Tlmič hluku | medené telo sintrovaný bronz

180. strana



293X

Tlmič hluku z nehrdzavejúcej ocele

180. strana



A-07100

Tlmič hluku | plastové telo porózny polyetylén

181. strana



SPL

Tlmič hluku | plastové telo porózna plastová náplň

181. strana

Všeobecný opis	290U/293U	293X	A-07100	SPL
Použitý materiál	mosadz	nehrdzavejúca oceľ	polyetylén	plast
Filter	drôtené tkanivo	-	-	plast
Teplota okolia	-40°C...+130°C	max. +300°C	-15°C...+100°C	-10°C...+80°C

290U	-	1/8


TYP
290U
293U
293X
A-07100
SPL

PRÍPOJ
M5
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

290U

Filtračná zátka | medené telo | drôtené tkanivo






Typ	Prípoj A	Menovitý tlak	Ø	B	D	E	H	CH
290U-1/8	G 1/8"	10 bar	6	9,5	6	4	15	13
290U-1/4	G 1/4"	10 bar	8,5	11	8	5	18	16
290U-3/8	G 3/8"	10 bar	11,5	14,5	8	5	20	19
290U-1/2	G 1/2"	10 bar	15	19	10	6	22	24
290U-3/4	G 3/4"	10 bar	20	24	10	6	26	30

293U

Tlmič hluku | medené telo | sintrovaný bronz






Typ	Prípoj A	Menovitý tlak	Ø	B	C	D	E	H	CH
293U-M5	M 5	10 bar	2,5	3	4	4	3	17	8
293U-1/8	G 1/8"	10 bar	6	8	8,5	6	4	26	13
293U-1/4	G 1/4"	10 bar	8,5	9	10,5	8	5	34	16
293U-3/8	G 3/8"	10 bar	11,5	12	13	8	5	41	19
293U-1/2	G 1/2"	10 bar	15	16	18	10	6	46	24
293U-3/4	G 3/4"	10 bar	20	21	25,5	10	6	56	30
293U-1	G 1"	10 bar	26	26,5	30,5	10	6	66	36

293X

Tlmič hluku z nehrdzavejúcej ocele






Typ	Prípoj A	Menovitý tlak	Ø	B	C	D	E	H	CH
293X-1/8	G 1/8"	10 bar	6,5	8,2	9	7	4,5	29	12
293X-1/4	G 1/4"	10 bar	9	10,5	12,5	9	4,5	33	15
293X-3/8	G 3/8"	10 bar	11	12,5	15	9	5	40	19
293X-1/2	G 1/2"	10 bar	15	16	18	9,5	6,5	48	23
293X-3/4	G 3/4"	10 bar	20	22	24,5	11	7	58	30
293X-1	G 1"	10 bar	25	27,5	29,5	15	8	72	36

A-07100

Tlmič hluku | plastové telo | porózny polyetylén

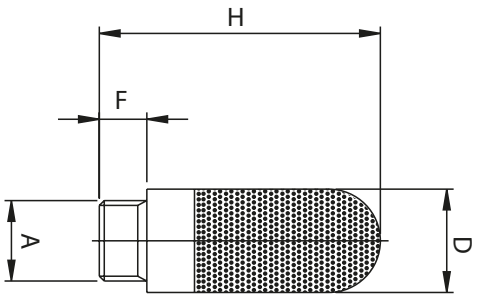




Typ	Prípoj A	Menovitý tlak	F	H	D
A-07100-M5	M5	10 bar	4	23	6,5
A-07100-1/8	G1/8"	10 bar	6	34	12,5
A-07100-1/4	G1/4"	10 bar	7	42,5	15,5
A-07100-3/8	G3/8"	10 bar	11,5	67,5	18,5
A-07100-1/2	G1/2"	10 bar	11	78	23,5
A-07100-3/4	G3/4"	10 bar	15,5	140	38,5
A-07100-1	G1"	10 bar	19,5	160	49

SPL

Tlmič hluku | plastové telo | porózna plastová náplň

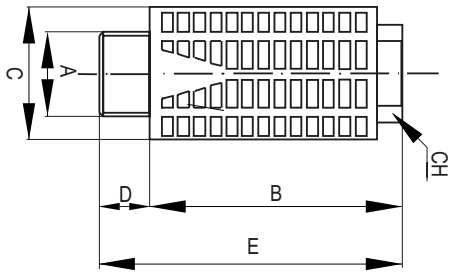



Typ	Prípoj A	Menovitý tlak	B	C	D	E	CH
SPL-1/8	G1/8"	12 bar	28	16	6	34	10
SPL-1/4	G1/4"	12 bar	36	19	8	44	13
SPL-3/8	G3/8"	12 bar	47	24	10	56	16
SPL-1/2	G1/2"	12 bar	47	24	10	56	16



SPOJKY S FUNCIOU

HAFNER



A-55900
Škrtiaci-spätný ventil tvar L
škrtí odfuk

187. strana



A-55905
Škrtiaci-spätný ventil tvar L
škrtí odfuk

188. strana



A-55910
Škrtiaci-spätný ventil tvar L
škrtí prívod vzduchu

189. strana



A-55915
Škrtiaci-spätný ventil tvar L
škrtí prívod vzduchu

190. strana



A-55940
Samostatný škrtiaci-
spätný ventil

191. strana



A-55945
Samostatný škrtiaci-spätný
ventil

191. strana



A-55950
Samostatný škrtiaci-spätný
ventil

192. strana



A-57901
Škrtiaci-spätný ventil tvar L
škrtí odfuk

193. strana



A-57905
Škrtiaci-spätný ventil tvar L
škrtí odfuk

194. strana



A-57910
Škrtiaci-spätný ventil tvar L
škrtí prívod vzduchu

195. strana



A-57915
Škrtiaci-spätný ventil tvar L
škrtí prívod vzduchu

196. strana



A-66070
Škrtiaci-spätný ventil

197. strana



A-66085
Škrtiaci-spätný ventil

197. strana



DR _ _ 1
Samostatný škrtiaci-
spätný ventil

198. strana



RCU
Škrtiaci-spätný ventil tvar L
škrtí odfuk

198. strana



RFU
Samostatný škrtiaci-
spätný ventil

199. strana



RUC
Škrtiaci-spätný ventil tvar L
škrtí prívod vzduchu

199. strana



SCU
Škrtiaci-spätný ventil tvar L
škrtí odfuk

200. strana



SUC
Škrtiaci-spätný ventil tvar L
škrtí prívod vzduchu

200. strana



A-55955
Škrtiaci ventil
Push-In

203. strana



A-55960
Škrtiaci ventil
závitový-Push-In

203. strana



D _ _ 1
Škrtiaci ventil
s precíznym nastavením

204. strana



RFO
Škrtiaci ventil
Push-In

204. strana



A-66062
Spätný ventil
závitový

207. strana



VNR-133
Spätný ventil
závitový

207. strana



VNR-958
Spätný ventil
Push-In

208. strana



VSR
Spätný ventil
závitový

208. strana



A-08880
Riadený spätný ventil

211. strana



A-08890
Riadený uzatvárací ventil

211. strana



SSC
Tlmič hluku so škrtiacim
ventilom

214. strana

Spojky s funciou



SVE

Tlmič hluku so škrtiacim ventilom

214. strana



SVER

Tlmič hluku so škrtiacim ventilom

214. strana



A-66050

Rýchloodvzdušňovací ventil

217. strana



SE _ _ 1

Rýchloodvzdušňovací ventil

217. strana



SEA

Rýchloodvzdušňovací ventil

218. strana



Škrtiaci-spätný ventil

HAFNER

Škrtiaci-spätný ventil

Všeobecný opis	A-5 _ _ _ _	R_ _/S_ _
Priemer hadice	Ø4 - Ø5 - Ø6 - Ø8 - Ø10 - Ø12 - Ø14	
Pracovné médium	stlačený vzduch	stlačený vzduch
Menovitý tlak	10 bar	10 bar
Teplota okolia	-20°C...+80°C	-10°C...+80°C

Použitý materiál	A-5 _ _ _ _	RCU
Telo spojky	technopolymér	mosadz
Tesnenia	NBR	NBR

A-55900 - 4 - 1/8

TYP

A-55900
A-55905
A-55910
A-55915
A-55940
A-55945
A-55950
A-57901
A-57905
A-57910
A-57915
A-66070
A-66085

PRIEMER HADICE

Ø4
Ø5
Ø6
Ø8
Ø10
Ø12
Ø14

PRÍPOJ

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"

PRÍPOJ

PRÁZDNE	
M5	
1/8"	
1/4"	
3/8"	
1/2"	

RCU - 219M - 1/8N - 4P

TYP

DR 501
DR 801
DR 101
RCU
RFU
RUC
SCU
SUC

PREVEDENIE

PRÁZDNE
219M
958

PRÍPOJ


PRÁZDNE	
M5N	M5
1/8N	1/8"
1/4N	1/4"

PRIEMER

P20	DN 2
P30	DN 3

PRIEMER HADICE

PRÁZDNE	
4	Ø4
4P	Ø4
6	Ø6
6P	Ø6
8	Ø8
8P	Ø8

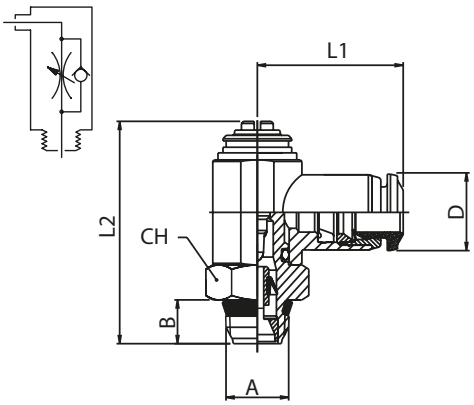




Typ	Menovitý priemer	Prípoj A	Priemer hadice	Prietok	Pracovný tlak	Teplota okolia
A-55900-4-M5	DN 1,5	M5	Ø4	max. 43 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55900-4-1/8	DN 2	G1/8"	Ø4	max. 163 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55900-5-M5	DN 1,5	M5	Ø5	max. 43 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55900-5-1/8	DN 2	G1/8"	Ø5	max. 163 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55900-5-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø5	max. 410 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55900-6-M5	DN 1,5	M5	Ø6	max. 43 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55900-6-1/8	DN 2	G1/8"	Ø6	max. 163 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55900-6-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø6	max. 410 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55900-8-1/8	DN 2	G1/8"	Ø8	max. 163 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55900-8-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø8	max. 410 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55900-8-3/8	DN 6	G3/8"	Ø8	max. 1050 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55900-10-3/8	DN 6	G3/8"	Ø10	max. 1050 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55900-12-3/8	DN 6	G3/8"	Ø12	max. 1050 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55900-12-1/2	DN 6	G1/2"	Ø12	max. 1350 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C

Typ	B	L1	L2	CH	D
A-55900-4-M5	5,5	19,5	29,5	8	10
A-55900-4-1/8	5,5	21,5	31	14	10
A-55900-5-M5	5,5	20,5	29,5	8	12,5
A-55900-5-1/8	5,5	22,5	31	14	12,5
A-55900-5-1/4	7	25	36,5	17	12,5
A-55900-6-M5	5,5	21	29,5	8	12,5
A-55900-6-1/8	5,5	23	31	14	12,5
A-55900-6-1/4	7	25,5	36,5	17	12,5
A-55900-8-1/8	5,5	23,5	31	14	14
A-55900-8-1/4	7	26	36,5	17	14
A-55900-8-3/8	8,5	27,5	42,5	20	14
A-55900-10-3/8	8,5	30,5	42,5	20	17
A-55900-12-3/8	8,5	32,5	42,5	20	21,5
A-55900-12-1/2	10	35	47	24	21,5

A-55905


Škrtiaci-spätný ventil tvar L | škrtí odfuk
ručne nastaviteľný



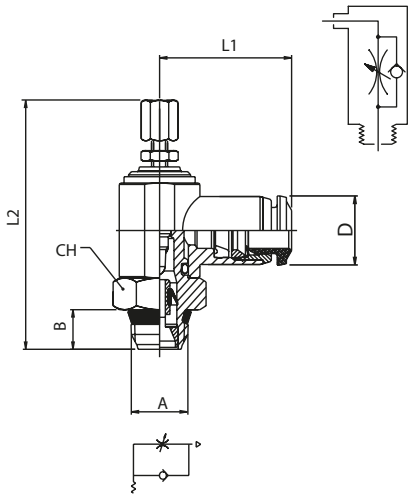

Typ	Menovitý priemer	Prípoj	Priemer hadice	Prietok	Pracovný tlak	Teplota okolia
A-55905-4-M5	DN 1,5	M5	Ø4	max. 43 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55905-4-1/8	DN 2	G1/8"	Ø4	max. 163 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55905-5-M5	DN 1,5	M5	Ø5	max. 43 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55905-5-1/8	DN 2	G1/8"	Ø5	max. 163 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55905-5-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø5	max. 410 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55905-6-M5	DN 1,5	M5	Ø6	max. 43 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55905-6-1/8	DN 2	G1/8"	Ø6	max. 163 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55905-6-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø6	max. 410 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55905-8-1/8	DN 2	G1/8"	Ø8	max. 163 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55905-8-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø8	max. 410 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55905-8-3/8	DN 6	G3/8"	Ø8	max. 1050 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55905-10-3/8	DN 6	G3/8"	Ø10	max. 1050 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55905-12-3/8	DN 6	G3/8"	Ø12	max. 1050 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55905-12-1/2	DN 6	G1/2"	Ø12	max. 1350 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C

Typ	A	B	L1	L2min	L2max	CH	D
A-55905-4-M5	M5	5,5	19,5	38,5	42,5	8	10
A-55905-4-1/8	G1/8"	5,5	21,5	44	49	14	10
A-55905-5-M5	M5	5,5	20,5	38,5	42,5	8	12,5
A-55905-5-1/8	G1/8"	5,5	22,5	44	49	14	12,5
A-55905-5-1/4	G1/4"	7	25	48,5	55	17	12,5
A-55905-6-M5	M5	5,5	21	38,5	42,5	8	12,5
A-55905-6-1/8	G1/8"	5,5	23	44	49	14	12,5
A-55905-6-1/4	G1/4"	7	25,5	48,5	55	17	12,5
A-55905-8-1/8	G1/8"	5,5	23,5	44	49	14	14
A-55905-8-1/4	G1/4"	7	26	48,5	55	17	14
A-55905-8-3/8	G3/8"	8,5	27,5	56	65	20	14
A-55905-10-3/8	G3/8"	8,5	30,5	56	65	20	17
A-55905-12-3/8	G3/8"	8,5	32,5	56	65	20	21,5
A-55905-12-1/2	G1/2"	10	35	62	69	24	21,5

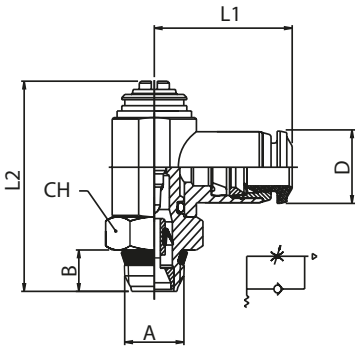




Typ	Menovitý priemer	Prípoj	Priemer hadice	Prietok	Pracovný tlak	Teplota okolia
A-55910-4-M5	DN 1,5	M5	Ø4	max. 43 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55910-4-1/8	DN 2	G1/8"	Ø4	max. 163 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55910-5-M5	DN 1,5	M5	Ø5	max. 43 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55910-5-1/8	DN 2	G1/8"	Ø5	max. 163 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55910-5-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø5	max. 410 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55910-6-M5	DN 1,5	M5	Ø6	max. 43 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55910-6-1/8	DN 2	G1/8"	Ø6	max. 163 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55910-6-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø6	max. 410 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55910-8-1/8	DN 2	G1/8"	Ø8	max. 163 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55910-8-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø8	max. 410 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55910-8-3/8	DN 6	G3/8"	Ø8	max. 1050 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55910-10-3/8	DN 6	G3/8"	Ø10	max. 1050 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55910-12-3/8	DN 6	G3/8"	Ø12	max. 1050 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55910-12-1/2	DN 6	G1/2"	Ø12	max. 1350 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C

Typ	A	B	L1	L2	CH	D
A-55910-4-M5	M5	5,5	19,5	29,5	8	10
A-55910-4-1/8	G1/8"	5,5	21,5	31	14	10
A-55910-5-M5	M5	5,5	20,5	29,5	8	12,5
A-55910-5-1/8	G1/8"	5,5	22,5	31	14	12,5
A-55910-5-1/4	G1/4"	7	25	36,5	17	12,5
A-55910-6-M5	M5	5,5	21	29,5	8	12,5
A-55910-6-1/8	G1/8"	5,5	23	31	14	12,5
A-55910-6-1/4	G1/4"	7	25,5	36,5	17	12,5
A-55910-8-1/8	G1/8"	5,5	23,5	31	14	14
A-55910-8-1/4	G1/4"	7	26	36,5	17	14
A-55910-8-3/8	G3/8"	8,5	27,5	42,5	20	14
A-55910-10-3/8	G3/8"	8,5	30,5	42,5	20	17
A-55910-12-3/8	G3/8"	8,5	32,5	42,5	20	21,5
A-55910-12-1/2	G1/2"	10	35	47	24	21,5

A-55915

Škrtiaci-spätný ventil tvar L | škrtí prívod vzduchu
ručne nastaviteľný



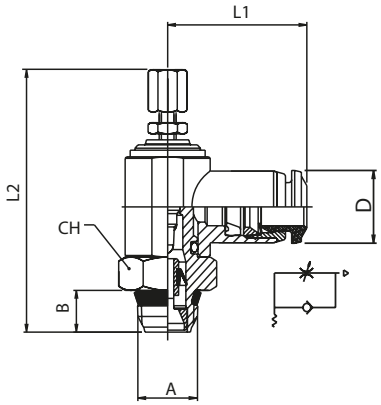


Typ	Menovitý priemer	Prípoj	Priemer hadice	Prietok	Pracovný tlak	Teplota okolia
A-55915-4-M5	DN 1,5	M5	Ø4	max. 43 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55915-4-1/8	DN 2	G1/8"	Ø4	max. 163 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55915-5-M5	DN 1,5	M5	Ø5	max. 43 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55915-5-1/8	DN 2	G1/8"	Ø5	max. 163 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55915-5-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø5	max. 410 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55915-6-M5	DN 1,5	M5	Ø6	max. 43 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55915-6-1/8	DN 2	G1/8"	Ø6	max. 163 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55915-6-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø6	max. 410 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55915-8-1/8	DN 2	G1/8"	Ø8	max. 163 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55915-8-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø8	max. 410 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55915-8-3/8	DN 6	G3/8"	Ø8	max. 1050 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55915-10-3/8	DN 6	G3/8"	Ø10	max. 1050 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55915-12-3/8	DN 6	G3/8"	Ø12	max. 1050 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55915-12-1/2	DN 6	G1/2"	Ø12	max. 1350 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C

Typ	A	B	L1	L2min	L2max	CH	D
A-55915-4-M5	M5	5,5	19,5	38,5	42,5	8	10
A-55915-4-1/8	G1/8"	5,5	21,5	44	49	14	10
A-55915-5-M5	M5	5,5	20,5	38,5	42,5	8	12,5
A-55915-5-1/8	G1/8"	5,5	22,5	44	49	14	12,5
A-55915-5-1/4	G1/4"	7	25	48,5	55	17	12,5
A-55915-6-M5	M5	5,5	21	38,5	42,5	8	12,5
A-55915-6-1/8	G1/8"	5,5	23	44	49	14	12,5
A-55915-6-1/4	G1/4"	7	25,5	48,5	55	17	12,5
A-55915-8-1/8	G1/8"	5,5	23,5	44	49	14	14
A-55915-8-1/4	G1/4"	7	26	48,5	55	17	14
A-55915-8-3/8	G3/8"	8,5	27,5	56	65	20	14
A-55915-10-3/8	G3/8"	8,5	30,5	56	65	20	17
A-55915-12-3/8	G3/8"	8,5	32,5	56	65	20	21,5
A-55915-12-1/2	G1/2"	10	35	62	69	24	21,5

A-55940

Samostatný škrtiaci-spätný ventil | Push-In

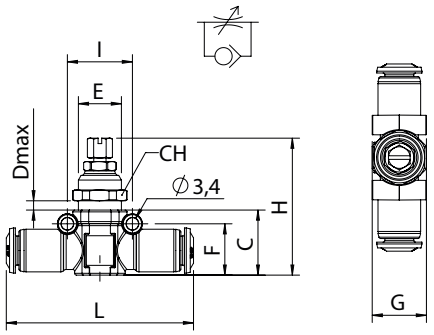




Typ	Menovitý priemer	Priemer hadice	Prietok	Pracovný tlak	Teplota okolia
A-55940-4	DN 2	Ø4	max. 163 l/min	1…10 bar	-20°C…+80°C
A-55940-6	DN 4	Ø6	max. 410 l/min	1…10 bar	-20°C…+80°C
A-55940-8	DN 6	Ø8	max. 1050 l/min	1…10 bar	-20°C…+80°C
A-55940-10	DN 8	Ø10	max. 1350 l/min	1…10 bar	-20°C…+80°C

Typ	C	D	E	F	G	H	I	L	CH
A-55940-4	18	6	M12x1	14,5	15	37,5…43,5	18	52	14
A-55940-6	18	6	M12x1	14,5	15	37,5…43,5	18	52	14
A-55940-8	20	6,5	M14x1	16,5	17	39,5…45,5	20	58	16
A-55940-10	23,5	8	M16x1	19,5	19	47,5…53,5	22,5	67	18

A-55945

Samostatný škrtiaci-spätný ventil
závitový-Push-In | škrtí odfuk

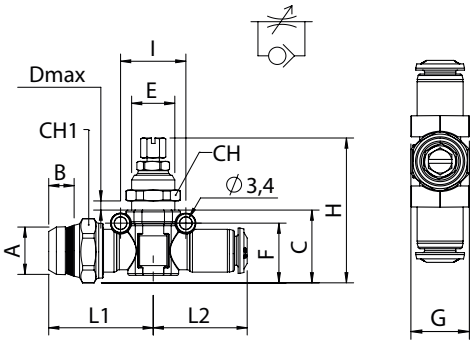




Typ	Menovitý priemer	Prípoj	Priemer hadice	Prietok	Pracovný tlak	Teplota okolia
A-55945-4-1/8	DN 2	G1/8"	Ø4	max. 163 l/min	1…10 bar	-20°C…+80°C
A-55945-6-1/8	DN 2	G1/8"	Ø6	max. 163 l/min	1…10 bar	-20°C…+80°C
A-55945-6-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø6	max. 410 l/min	1…10 bar	-20°C…+80°C
A-55945-8-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø8	max. 410 l/min	1…10 bar	-20°C…+80°C
A-55945-8-3/8	DN 6	G3/8"	Ø8	max. 1050 l/min	1…10 bar	-20°C…+80°C
A-55945-10-3/8	DN 6	G3/8"	Ø10	max. 1050 l/min	1…10 bar	-20°C…+80°C
A-55945-10-1/2	DN 6	G1/2"	Ø10	max. 1350 l/min	1…10 bar	-20°C…+80°C

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L1	L2	CH	CH1
A-55945-4-1/8	G1/8"	5,5	20	6	M12x1	16,5	15	39,5…45,5	18	28,5	26	14	16
A-55945-6-1/8	G1/8"	5,5	20	6	M12x1	16,5	15	39,5…45,5	18	28,5	26	14	16
A-55945-6-1/4	G1/4"	7	20	6	M12x1	16,5	15	39,5…45,5	18	28,5	26	14	16
A-55945-8-1/4	G1/4"	7	23	6,5	M14x1	16,5	17	42,5…48,5	20	33,5	29	16	20
A-55945-8-3/8	G3/8"	7,5	23	6,5	M14x1	16,5	17	42,5…48,5	20	33,5	29	16	20
A-55945-10-3/8	G3/8"	7,5	24,5	8	M16x1	20,5	19	42,5…54	22,5	34,5	33,5	18	20
A-55945-10-1/2	G1/2"	9	25	8	M16x1	21	19	42,5…54,5	22,5	34,5	33,5	18	21

A-55950

Samostatný škrtiaci-spätný ventil | závitový-Push-In
škrtí prívod vzduchu




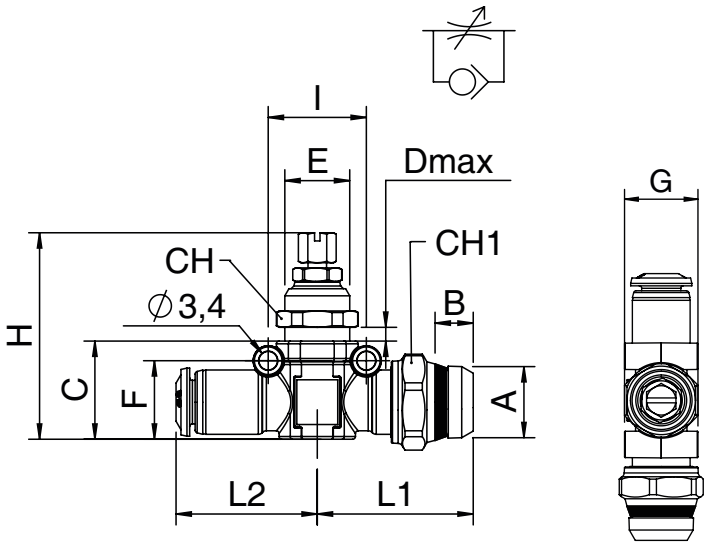

Typ	Menovitý priemer	Prípoj	Priemer hadice	Prietok	Pracovný tlak	Teplota okolia
A-55950-4-1/8	DN 2	G1/8"	Ø4	max. 163 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55950-6-1/8	DN 2	G1/8"	Ø6	max. 163 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55950-6-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø6	max. 410 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55950-8-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø8	max. 410 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55950-8-3/8	DN 6	G3/8"	Ø8	max. 1050 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55950-10-3/8	DN 6	G3/8"	Ø10	max. 1050 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55950-10-1/2	DN 6	G1/2"	Ø10	max. 1350 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L1	L2	CH	CH1
A-55950-4-1/8	G1/8"	5,5	20	6	M12x1	16,5	15	39,5...45,5	18	29	26	14	16
A-55950-6-1/8	G1/8"	5,5	20	6	M12x1	16,5	15	39,5...45,5	18	29	26	14	16
A-55950-6-1/4	G1/4"	7	20	6	M12x1	16,5	15	39,5...45,5	18	29	26	14	16
A-55950-8-1/4	G1/4"	7	23	6,5	M14 x1	16,5	17	42,5...48,5	20	33,5	29	16	20
A-55950-8-3/8	G3/8"	7,5	23	6,5	M14x1	16,5	17	42,5...48,5	20	33,5	29	16	20
A-55950-10-3/8	G3/8"	7,5	24,5	8	M16x1	20,5	19	42,5...54	22,5	34,5	33,5	18	20
A-55950-10-1/2	G1/2"	9	25	8	M16x1	21	19	42,5...54,5	22,5	34,5	33,5	18	21



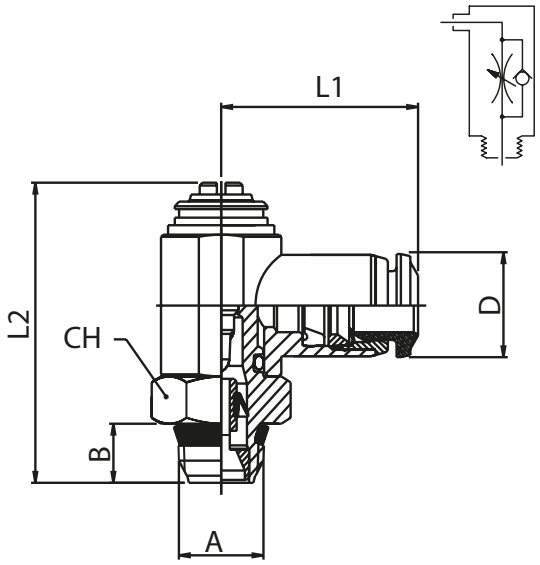


Typ	Menovitý priemer	Prípoj A	Priemer hadice	Prietok	Pracovný tlak	B	L1	L2	CH	D	Teplota okolia
A-57901-4-M5	DN 1,5	M5	Ø4	max. 43 l/min	1...10 bar	4	19	29,5	8	10	-20°C...+80°C
A-57901-4-1/8	DN 2	G1/8"	Ø4	max. 163 l/min	1...10 bar	5,5	21	31	14	10	-20°C...+80°C
A-57901-5-M5	DN 1,5	M5	Ø5	max. 43 l/min	1...10 bar	4	20	29,5	8	12,5	-20°C...+80°C
A-57901-5-1/8	DN 2	G1/8"	Ø5	max. 163 l/min	1...10 bar	5,5	21,5	31	14	12,5	-20°C...+80°C
A-57901-5-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø5	max. 410 l/min	1...10 bar	7	24,5	36,5	17	12,5	-20°C...+80°C
A-57901-6-M5	DN 1,5	M5	Ø6	max. 43 l/min	1...10 bar	4	20,5	29,5	8	12,5	-20°C...+80°C
A-57901-6-1/8	DN 2	G1/8"	Ø6	max. 163 l/min	1...10 bar	5,5	22,5	31	14	12,5	-20°C...+80°C
A-57901-6-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø6	max. 410 l/min	1...10 bar	7	25	36,5	17	12,5	-20°C...+80°C
A-57901-8-1/8	DN 2	G1/8"	Ø8	max. 163 l/min	1...10 bar	5,5	24	31	14	14	-20°C...+80°C
A-57901-8-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø8	max. 410 l/min	1...10 bar	7	26	36,5	17	14	-20°C...+80°C
A-57901-8-3/8	DN 6	G3/8"	Ø8	max. 1050 l/min	1...10 bar	7,5	28,5	42,5	20	14	-20°C...+80°C
A-57901-10-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø10	max. 410 l/min	1...10 bar	7	28,5	36,5	17	17	-20°C...+80°C
A-57901-10-3/8	DN 6	G3/8"	Ø10	max. 1050 l/min	1...10 bar	7,5	30,5	42,5	20	17	-20°C...+80°C
A-57901-12-3/8	DN 6	G3/8"	Ø12	max. 1050 l/min	1...10 bar	7,5	32,5	42,5	20	21,5	-20°C...+80°C
A-57901-12-1/2	DN 6	G1/2"	Ø12	max. 1350 l/min	1...10 bar	9	35	47	24	21,5	-20°C...+80°C
A-57901-14-1/2	DN 6	G1/2"	Ø14	max. 1350 l/min	1...10 bar	9	35,5	47	24	21,5	-20°C...+80°C

A-57905

Škrtiaci-spätný ventil tvar L | škrtí odfuk
ručne nastaviteľný




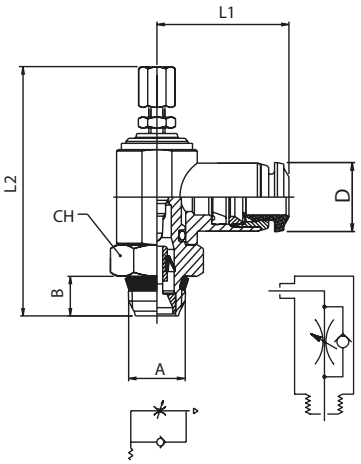

Typ	Menovitý priemer	Prípoj	Priemer hadice	Prietok	Pracovný tlak	Teplota okolia
A-57905-4-M5	DN 1,5	M5	Ø4	max. 43 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57905-4-1/8	DN 2	G1/8"	Ø4	max. 163 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57905-5-M5	DN 1,5	M5	Ø5	max. 43 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57905-5-1/8	DN 2	G1/8"	Ø5	max. 163 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57905-5-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø5	max. 410 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57905-6-M5	DN 1,5	M5	Ø6	max. 43 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57905-6-1/8	DN 2	G1/8"	Ø6	max. 163 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57905-6-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø6	max. 410 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57905-8-1/8	DN 2	G1/8"	Ø8	max. 163 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57905-8-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø8	max. 410 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57905-8-3/8	DN 6	G3/8"	Ø8	max. 1050 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57905-10-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø10	max. 410 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57905-10-3/8	DN 6	G3/8"	Ø10	max. 1050 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57905-12-3/8	DN 6	G3/8"	Ø12	max. 1050 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57905-12-1/2	DN 6	G1/2"	Ø12	max. 1350 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57905-14-1/2	DN 6	G1/2"	Ø14	max. 1350 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C

Typ	A	B	L1	L2min	L2max	CH	D
A-57905-4-M5	M5	4	19	38,5	42,5	8	10
A-57905-4-1/8	G1/8"	5,5	21	44	49	14	10
A-57905-5-M5	M5	4	20	38,5	42,5	8	12,5
A-57905-5-1/8	G1/8"	5,5	21,5	44	49	14	12,5
A-57905-5-1/4	G1/4"	7	24,5	48,5	55	17	12,5
A-57905-6-M5	M5	4	20,5	38,5	42,5	8	12,5
A-57905-6-1/8	G1/8"	5,5	22,5	44	49	14	12,5
A-57905-6-1/4	G1/4"	7	25	48,5	55	17	12,5
A-57905-8-1/8	G1/8"	5,5	24	44	49	14	14
A-57905-8-1/4	G1/4"	7	26	48,5	55	17	14
A-57905-8-3/8	G3/8"	7,5	28,5	56	65	20	14
A-57905-10-1/4	G1/4"	7	28,5	48,5	55	17	17
A-57905-10-3/8	G3/8"	7,5	30,5	56	65	20	17
A-57905-12-3/8	G3/8"	7,5	32,5	56	65	20	21,5
A-57905-12-1/2	G1/2"	9	35	62	69	24	21,5
A-57905-14-1/2	G1/2"	9	35,5	62	69	24	21,5

Škrtiaci-spätný ventil tvar L | škrtí prívod vzduchu
nastaviteľný skrutkovačom

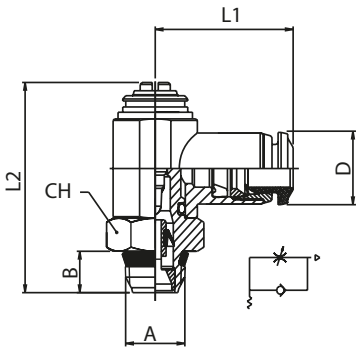




Typ	Menovitý priemer	Prípoj	Priemer hadice	Prietok	Pracovný tlak	Teplota okolia
A-57910-4-M5	DN 1,5	M5	Ø4	max. 43 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57910-4-1/8	DN 2	G1/8"	Ø4	max. 163 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57910-5-M5	DN 1,5	M5	Ø5	max. 43 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57910-5-1/8	DN 2	G1/8"	Ø5	max. 163 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57910-5-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø5	max. 410 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57910-6-M5	DN 1,5	M5	Ø6	max. 43 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57910-6-1/8	DN 2	G1/8"	Ø6	max. 163 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57910-6-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø6	max. 410 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57910-8-1/8	DN 2	G1/8"	Ø8	max. 163 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57910-8-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø8	max. 410 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57910-8-3/8	DN 6	G3/8"	Ø8	max. 1050 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57910-10-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø10	max. 410 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57910-10-3/8	DN 6	G3/8"	Ø10	max. 1050 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57910-12-3/8	DN 6	G3/8"	Ø12	max. 1050 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57910-12-1/2	DN 6	G1/2"	Ø12	max. 1350 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57910-14-1/2	DN 6	G1/2"	Ø14	max. 1350 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C

Typ	A	B	L1	L2	CH	D
A-57910-4-M5	M5	4	19	29,5	8	10
A-57910-4-1/8	G1/8"	5,5	21	31	14	10
A-57910-5-M5	M5	4	20	29,5	8	12,5
A-57910-5-1/8	G1/8"	5,5	21,5	31	14	12,5
A-57910-5-1/4	G1/4"	7	24,5	36,5	17	12,5
A-57910-6-M5	M5	4	20,5	29,5	8	12,5
A-57910-6-1/8	G1/8"	5,5	22,5	31	14	12,5
A-57910-6-1/4	G1/4"	7	25	36,5	17	12,5
A-57910-8-1/8	G1/8"	5,5	24	31	14	14
A-57910-8-1/4	G1/4"	7	26	36,5	17	14
A-57910-8-3/8	G3/8"	7,5	28,5	42,5	20	14
A-57910-10-1/4	G1/4"	7	28,5	36,5	17	17
A-57910-10-3/8	G3/8"	7,5	30,5	42,5	20	17
A-57910-12-3/8	G3/8"	7,5	32,5	42,5	20	21,5
A-57910-12-1/2	G1/2"	9	35	47	24	21,5
A-57910-14-1/2	G1/2"	9	35,5	47	24	21,5

A-57915

Škrtiaci-spätný ventil tvar L | škrtí prívod vzduchu
ručne nastaviteľný



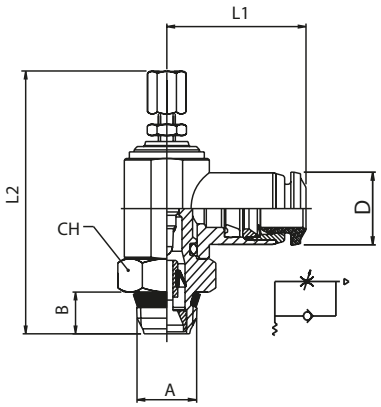


Typ	Menovitý priemer	Prípoj	Priemer hadice	Prietok	Pracovný tlak	Teplota okolia
A-57915-4-M5	DN 1,5	M5	Ø4	max. 43 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57915-4-1/8	DN 2	G1/8"	Ø4	max. 163 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57915-5-M5	DN 1,5	M5	Ø5	max. 43 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57915-5-1/8	DN 2	G1/8"	Ø5	max. 163 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57915-5-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø5	max. 410 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57915-6-M5	DN 1,5	M5	Ø6	max. 43 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57915-6-1/8	DN 2	G1/8"	Ø6	max. 163 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57915-6-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø6	max. 410 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57915-8-1/8	DN 2	G1/8"	Ø8	max. 163 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57915-8-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø8	max. 410 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57915-8-3/8	DN 6	G3/8"	Ø8	max. 1050 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57915-10-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø10	max. 410 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57915-10-3/8	DN 6	G3/8"	Ø10	max. 1050 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57915-12-3/8	DN 6	G3/8"	Ø12	max. 1050 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57915-12-1/2	DN 6	G1/2"	Ø12	max. 1350 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-57915-14-1/2	DN 6	G1/2"	Ø14	max. 1350 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C

Typ	A	B	L1	L2min	L2max	CH	D
A-57915-4-M5	M5	4	19	38,5	42,5	8	10
A-57915-4-1/8	G1/8"	5,5	21	44	49	14	10
A-57915-5-M5	M5	4	20	38,5	42,5	8	12,5
A-57915-5-1/8	G1/8"	5,5	21,5	44	49	14	12,5
A-57915-5-1/4	G1/4"	7	24,5	48,5	55	17	12,5
A-57915-6-M5	M5	4	20,5	38,5	42,5	8	12,5
A-57915-6-1/8	G1/8"	5,5	22,5	44	49	14	12,5
A-57915-6-1/4	G1/4"	7	25	48,5	55	17	12,5
A-57915-8-1/8	G1/8"	5,5	24	44	49	14	14
A-57915-8-1/4	G1/4"	7	26	48,5	55	17	14
A-57915-8-3/8	G3/8"	7,5	28,5	56	65	20	14
A-57915-10-1/4	G1/4"	7	28,5	48,5	55	17	17
A-57915-10-3/8	G3/8"	7,5	30,5	56	65	20	17
A-57915-12-3/8	G3/8"	7,5	32,5	56	65	20	21,5
A-57915-12-1/2	G1/2"	9	35	62	69	24	21,5
A-57915-14-1/2	G1/2"	9	35,5	62	69	24	21,5

A-66070

Škrtiaci-spätný ventil | montovateľný do valca

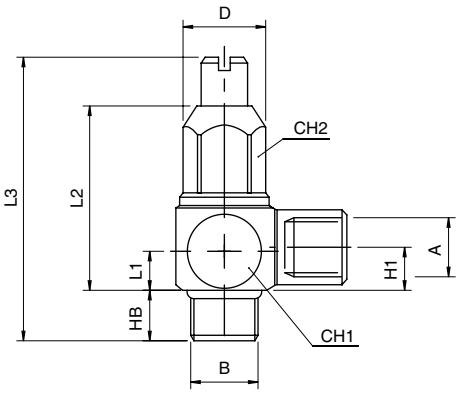




Typ	Prípoj	Pracovný tlak	Teplota okolia
A-66070-1/8	1/8"	1...10 bar	-10°C...+120°C
A-66070-1/4	1/4"	1...10 bar	-10°C...+120°C

Typ	A	B	HB	H1	L1	L2	L3	D	CH1	CH2
A-66070-1/8	1/8	1/8	6	8,6	7,6	31	37/43	15	16	13
A-66070-1/4	1/4	1/4	8,5	9	9	34	45/51	17	19	13

A-66085

Škrtiaci-spätný ventil

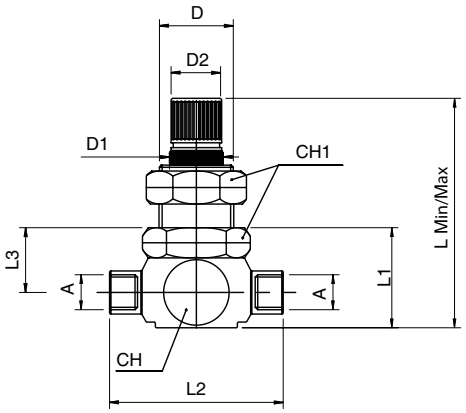



Typ	Prípoj	Pracovný tlak	Teplota okolia
A-66085-1/8	1/8"	1...10 bar	-10°C...+120°C
A-66085-1/4	1/4"	1...10 bar	-10°C...+120°C
A-66085-3/8	3/8"	1...10 bar	-10°C...+120°C
A-66085-1/2	1/2"	1...10 bar	-10°C...+120°C


Típus	A	L (min/max)	L1	L2	L3	CH	CH1	D	D1	D2
A-66085-1/8	1/8	77/82	36	42	21,5	22	20	15	14	12
A-66085-1/4	1/4	77/82	36	42	21,5	22	20	15	14	12
A-66085-3/8	3/8	111/125	54,5	66	36,5	36	32	25	23	20
A-66085-1/2	1/2	111/125	54,5	66	36,5	36	32	25	23	20

HAFNER

DR _ _1

Samostatný škrtiaci-spätný ventil | s precíznym nastavením



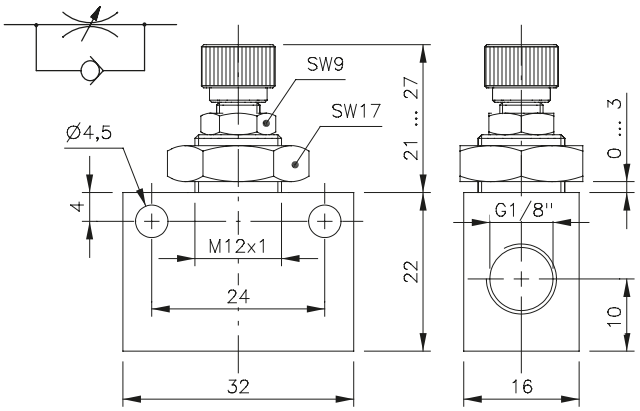


Typ	Prípoj	Prietok	Pracovný tlak
DR 501	G1/8"	max. 450 l/min	2...10 bar
DR 801	G1/4"	max. 1150 l/min	2...10 bar
DR 101	G3/8"	max. 1450 l/min	2...10 bar

RCU

Škrtiaci-spätný ventil tvar L | škrtí odfuk
ručne nastaviteľný




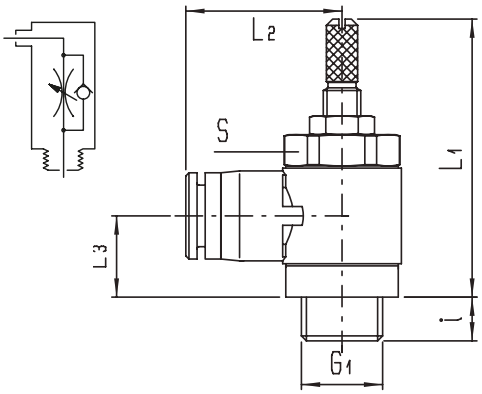

Typ	Menovitý priemer	Prípoj G	Priemer hadice	Prietok	Pracovný tlak	i	L1	L2 max.	L3	S
RCU-219M-1/8N-4P	DN 2,5	G1/8"	Ø4	max. 280 l/min	0,2...10 bar	5	44	22	12	14
RCU-219M-1/8N-6P	DN 2,5	G1/8"	Ø6	max. 280 l/min	0,2...10 bar	5	44	22,5	12	14
RCU-219M-1/8N-8P	DN 2,5	G1/8"	Ø8	max. 280 l/min	0,2...10 bar	5	44	23	12	14
RCU-219M-1/4N-6P	DN 4,5	G1/4"	Ø6	max. 400 l/min	0,2...10 bar	6,5	47	24,5	13	17
RCU-219M-1/4N-8P	DN 4,5	G1/4"	Ø8	max. 400 l/min	0,2...10 bar	6,5	47	25	13	17

RFU

Samostatný škrtiaci-spätný ventil | Push-In

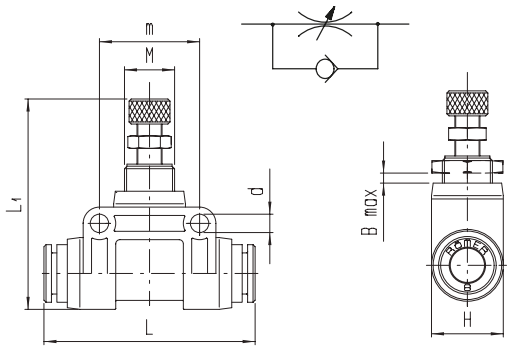




Typ	Menovitý priemer	Priemer hadice	Prietok	Pracovný tlak
RFU-958-P20-4	DN 2	Ø4	max. 100 l/min	0,2…10 bar
RFU-958-P20-6	DN 2	Ø6	max. 100 l/min	0,2…10 bar
RFU-958-P20-8	DN 2	Ø8	max. 100 l/min	0,2…10 bar
RFU-958-P30-4	DN 3	Ø4	max. 200 l/min	0,2…10 bar
RFU-958-P30-6	DN 3	Ø6	max. 200 l/min	0,2…10 bar
RFU-958-P30-8	DN 3	Ø8	max. 200 l/min	0,2…10 bar

Typ	L	L1	M	B	H	m	d
RFU-958-P20-4	49	50,5	M12x1	4	17	24	4,3
RFU-958-P20-6	50	50,5	M12x1	4	17	24	4,3
RFU-958-P20-8	50,5	50,5	M12x1	4	17	24	4,3
RFU-958-P30-4	49	50,5	M12x1	4	17	24	4,3
RFU-958-P30-6	50	50,5	M12x1	4	17	24	4,3
RFU-958-P30-8	50,5	50,5	M12x1	4	17	24	4,3

RUC

Škrtiaci-spätný ventil tvar L | škrtí prívod vzduchu
ručne nastaviteľný

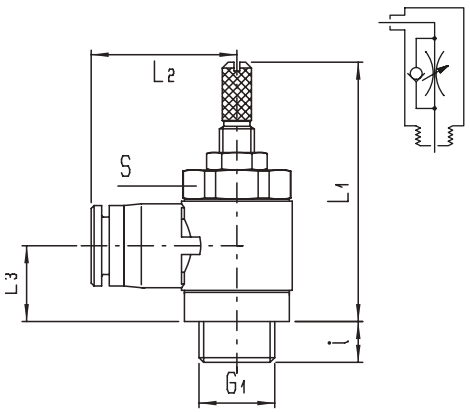




Typ	Menovitý priemer	Prípoj G	Priemer hadice	Prietok	Pracovný tlak	i	L1	L2 max.	L3	S
RUC-219M-1/8N-4P	DN 2,5	G1/8"	Ø4	max. 280 l/min	0,2…10 bar	5	44	22	12	14
RUC-219M-1/8N-6P	DN 2,5	G1/8"	Ø6	max. 280 l/min	0,2…10 bar	5	44	22,5	12	14
RUC-219M-1/8N-8P	DN 2,5	G1/8"	Ø8	max. 280 l/min	0,2…10 bar	5	44	23	12	14
RUC-219M-1/4N-6P	DN 4,5	G1/4"	Ø6	max. 400 l/min	0,2…10 bar	6,5	47	24,5	13	17
RUC-219M-1/4N-8P	DN 4,5	G1/4"	Ø8	max. 400 l/min	0,2…10 bar	6,5	47	25	13	17

SCU

strana 200

Škrtiaci-spätný ventil tvar L | škrtí odfuk
nastaviteľný skrutkovačom



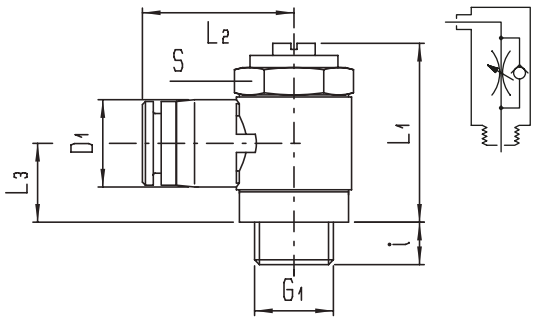


Typ	Menovitý priemer	Prípoj G	Priemer hadice D1	Prietok	Pracovný tlak	i	L1 max.	L2	L3	S
SCU-219M-M5N-4P	DN 1,5	M5	Ø4	max. 70 l/min	0,2…10 bar	4	21,5	17,5	7,5	8
SCU-219M-M5N-6P	DN 1,5	M5	Ø6	max. 70 l/min	0,2…10 bar	4	21,5	18,5	7,5	8
SCU-219M-1/8N-4P	DN 2,5	G1/8"	Ø4	max. 280 l/min	0,2…10 bar	5	30	22	12	14
SCU-219M-1/8N-6P	DN 2,5	G1/8"	Ø6	max. 280 l/min	0,2…10 bar	5	30	22,5	12	14
SCU-219M-1/8N-8P	DN 2,5	G1/8"	Ø8	max. 280 l/min	0,2…10 bar	5	30	23	12	14
SCU-219M-1/4N-6P	DN 4,5	G1/4"	Ø6	max. 400 l/min	0,2…10 bar	6,5	32	24,5	13	17
SCU-219M-1/4N-8P	DN 4,5	G1/4"	Ø8	max. 400 l/min	0,2…10 bar	6,5	32	25	13	17

SUC

Škrtiaci-spätný ventil tvar L | škrtí prívod vzduchu
nastaviteľný skrutkovačom



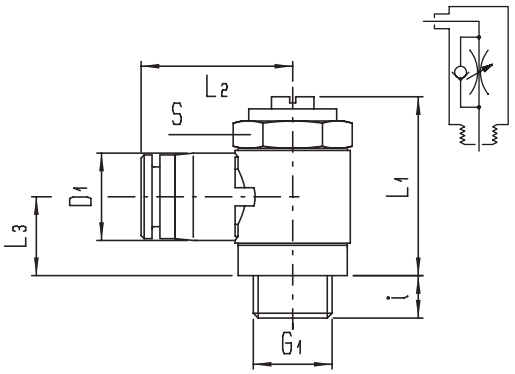

Typ	Menovitý priemer	Prípoj G	Priemer hadice D1	Prietok	Pracovný tlak	i	L1 max.	L2	L3	S
SUC-219M-M5N-4P	DN 1,5	M5	Ø4	max. 70 l/min	0,2…10 bar	4	21,5	17,5	7,5	8
SUC-219M-M5N-6P	DN 1,5	M5	Ø6	max. 70 l/min	0,2…10 bar	4	21,5	18,5	7,5	8
SUC-219M-1/8N-4P	DN 2,5	G1/8"	Ø4	max. 280 l/min	0,2…10 bar	5	30	22	12	14
SUC-219M-1/8N-6P	DN 2,5	G1/8"	Ø6	max. 280 l/min	0,2…10 bar	5	30	22,5	12	14
SUC-219M-1/8N-8P	DN 2,5	G1/8"	Ø8	max. 280 l/min	0,2…10 bar	5	30	23	12	14
SUC-219M-1/4N-6P	DN 4,5	G1/4"	Ø6	max. 400 l/min	0,2…10 bar	6,5	32	24,5	13	17
SUC-219M-1/4N-8P	DN 4,5	G1/4"	Ø8	max. 400 l/min	0,2…10 bar	6,5	32	25	13	17



Škrtiaci ventil

HAFNER

Škrtiaci ventil

Všeobecný opis	A-55955/A-55960	RFO
Priemer hadice	Ø4 -Ø5 - Ø6 - Ø8 - Ø10 -Ø12 - Ø14	
Pracovné médium	stlačený vzduch	stlačený vzduch
Menovitý tlak	10 bar	10 bar
Teplota okolia	-20°C...+80°C	-10°C...+80°C

Použitý materiál	A-5 _ _ _ _	RFO
Telo spojky	technopolymér	mosadz
Tesnenia	NBR	NBR

RFO - 958 - P20 - 4


TYP	PREVEDENIE	PRIEMER		PRIEMER HADICE
RFO	**958**	**P20**	DN 2	**Ø4**
		P30	DN 3	**Ø6**
				Ø8

A-55955 - 4 - 1/8

TYP	PRIEMER HADICE	PRÍPOJ
A-55955	**Ø4**	**ÜRES**
A-55960	**Ø6**	**1/8"**
	Ø8	**1/4"**
	Ø10	**3/8"**
		1/2"

D 501

TYP	VERZIÓ
D	**501**
	801
	101

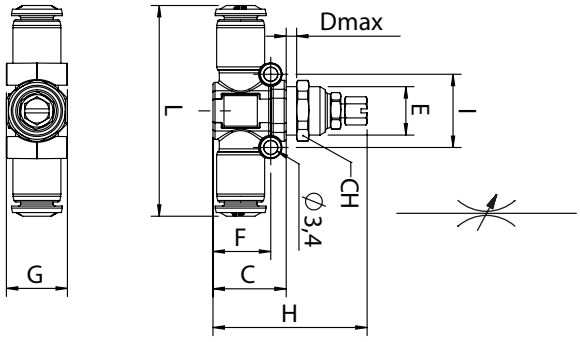


A-55955

Škrtiaci ventil | Push-In | séria 55000



Typ	Menovitý priemer	Priemer hadice	Prietok	Pracovný tlak	Teplota okolia
A-55955-4	DN 2	Ø4	max. 163 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55955-6	DN 4	Ø6	max. 410 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55955-8	DN 6	Ø8	max. 1050 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55955-10	DN 8	Ø10	max. 1350 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C

Typ	C	D	E	F	G	H	I	L	CH
A-55955-4	18	6	M12x1	14,5	15	37,5...43,5	18	52	14
A-55955-6	18	6	M12x1	14,5	15	37,5...43,5	18	52	14
A-55955-8	20	6,5	M14x1	16,5	17	39,5...45,5	20	58	16
A-55955-10	23,5	8	M16x1	19,5	19	47,5...53,5	22,5	67	18

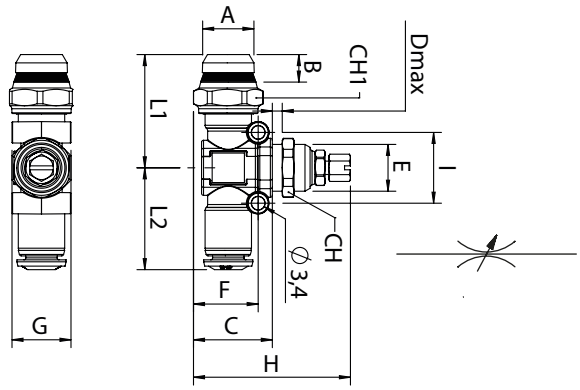

A-55960

Škrtiaci ventil | závitový-Push-In | séria 55000




Typ	Menovitý priemer	Prípoj A	Priemer hadice	Prietok	Pracovný tlak	Teplota okolia
A-55960-4-1/8	DN 2	G1/8"	Ø4	max. 163 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55960-6-1/8	DN 2	G1/8"	Ø6	max. 163 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55960-6-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø6	max. 410 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55960-8-1/4	DN 3,5	G1/4"	Ø8	max. 410 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55960-8-3/8	DN 6	G3/8"	Ø8	max. 1050 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55960-10-3/8	DN 6	G3/8"	Ø10	max. 1050 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C
A-55960-10-1/2	DN 6	G1/2"	Ø10	max. 1350 l/min	1...10 bar	-20°C...+80°C

Typ	B	C	D	E	F	G	H	I	L1	L2	CH	CH1
A-55960-4-1/8	5,5	20	6	M12x1	16,5	15	39,5...45,5	18	28,5	26	14	16
A-55960-6-1/8	5,5	20	6	M12x1	16,5	15	39,5...45,5	18	28,5	26	14	16
A-55960-6-1/4	7	20	6	M12x1	16,5	15	39,5...45,5	18	28,5	26	14	16
A-55960-8-1/4	7	23	6,5	M14x1	16,5	17	42,5...48,5	20	33,5	29	16	20
A-55960-8-3/8	7,5	23	6,5	M14x1	16,5	17	42,5...48,5	20	33,5	29	16	20
A-55960-10-3/8	7,5	24,5	8	M16x1	20,5	19	42,5...54	22,5	34,5	33,5	18	20
A-55960-10-1/2	9	25	8	M16x1	21	19	42,5...54,5	22,5	34,5	33,5	18	21

D _ _ 1

Škrtiaci ventil | s precíznym nastavením



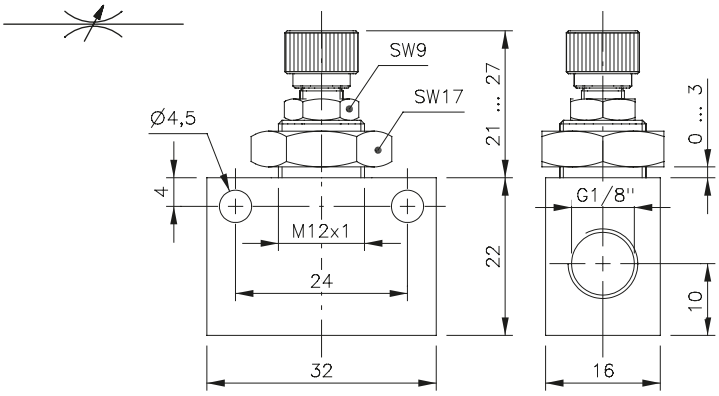


Typ	Prípoj	Prietok	Pracovný tlak
D 501	G1/8"	max. 450 l/min	0,5...10 bar
D 801	G1/4"	max. 1150 l/min	0,5...10 bar
D 101	G3/8"	max. 1450 l/min	0,5...10 bar

RFO

Škrtiaci ventil | Push-In | séria 900



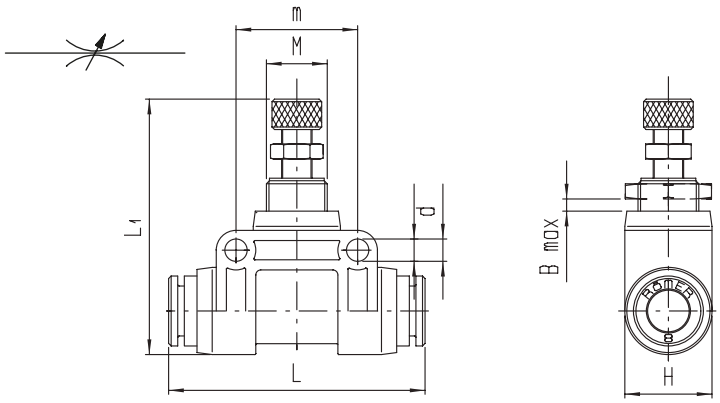

Typ	Menovitý priemer	Priemer hadice	Prietok	Pracovný tlak
RFO-958-P20-4	DN 2	Ø4	max. 100 l/min	0...10 bar
RFO-958-P20-6	DN 2	Ø6	max. 100 l/min	0...10 bar
RFO-958-P20-8	DN 2	Ø8	max. 100 l/min	0...10 bar
RFO-958-P30-4	DN 3	Ø4	max. 200 l/min	0...10 bar
RFO-958-P30-6	DN 3	Ø6	max. 200 l/min	0...10 bar
RFO-958-P30-8	DN 3	Ø8	max. 200 l/min	0...10 bar

Typ	L	L1	M	B	H	m	d
RFO-958-P20-4	49	50,5	M12x1	4	17	24	4,3
RFO-958-P20-6	50	50,5	M12x1	4	17	24	4,3
RFO-958-P20-8	50,5	50,5	M12x1	4	17	24	4,3
RFO-958-P30-4	49	50,5	M12x1	4	17	24	4,3
RFO-958-P30-6	50	50,5	M12x1	4	17	24	4,3
RFO-958-P30-8	50,5	50,5	M12x1	4	17	24	4,3



Spätný ventil

HAFNER

Spätný ventil

Všeobecný opis	A-66062	VNR-958	VNR-133	VSR
Priemer hadice	-	Ø4 - Ø6 - Ø8	Ø4 - Ø6	-
Pracovné médium	stlačený vzduch	stlačený vzduch	stlačený vzduch	stlačený vzduch
Menovitý tlak	25 bar	10 bar	16 bar	16 bar
Teplota okolia	-10°C...+120°C	-20°C...+60°C	-10°C...+90°C	-20°C...+90°C
			-10°C...+130°C (FKM)	

Použitý materiál	A-66062	VNR-958	VNR-133	VSR
Telo spojky	nehrdzavejúca oceľ	POM	mosadz	mosadz
Tesnenia	FKM	NBR	NBR/FKM	NBR
Pružina	-	-	nehrdzavejúca oceľ	nehrdzavejúca oceľ

A-66062 - 1/8

TYP
- **A-66062**

PRÍPOJ
- **1/8"**
- **1/4"**
- **3/8"**
- **1/2"**

VNR - 958 - P45 - 4

TYP
- **VNR**
- **VSR**

PREVEDENIE
- **133**
- **333**
- **958**


PRIEMER
- **P45** DN 4,5
- **M40** DN 4
- **M60** DN 6

PRÍPOJ
- **3/8"**
- **1/2"**
- **3/4"**
- **1**
- **1.1/4**
- **1.1/2**

PRIEMER HADICE
- **PRÁZDNE**
- **Ø4**
- **Ø6**
- **Ø8**

A-66062

Spätný ventil | závitový

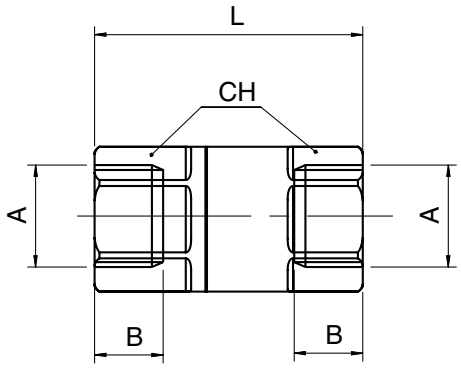




Typ	Prípoj	Pracovný tlak	Teplota okolia
A-66062-1/8	1/8"	0,3...25 bar	-10°C... +120°C
A-66062-1/4	1/4"	0,3...25 bar	-10°C... +120°C
A-66062-3/8	3/8"	0,3...25 bar	-10°C... +120°C
A-66062-1/2	1/2"	0,3...25 bar	-10°C... +120°C

Typ	A	B	L	CH
A-66062-1/8	1/8	9	38	16
A-66062-1/4	1/4	10,5	38	16
A-66062-3/8	3/8	13	44	19
A-66062-1/2	1/2	15	50	24

VNR-133

Spätný ventil | závitový

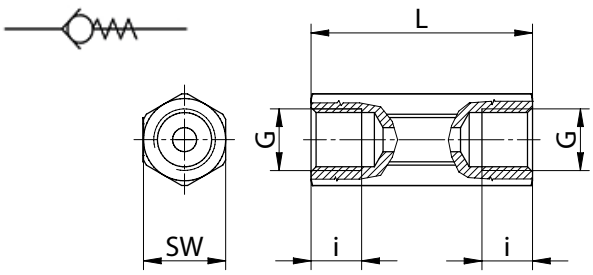




Typ	Menovitý priemer	Prípoj G	Hodnota Kv | voda	Pracovný tlak	Materiál tesnenia	L	i	SW
VNR-133-M40-1/8B	DN 4	G1/8"	0,5 m^3/h	0,2...16 bar	NBR	35	8	13
VNR-133-M40-1/8F	DN 4	G1/8"	0,5 m^3/h	0,2...16 bar	VITON	35	8	13
VNR-133-M60-1/4B	DN 6	G1/4"	0,9 m^3/h	0,2...16 bar	NBR	44	9	17
VNR-133-M60-1/4F	DN 6	G1/4"	0,9 m^3/h	0,2...16 bar	VITON	44	9	17

HAFNER

VNR-958

Spätný ventil | Push-In | séria 900



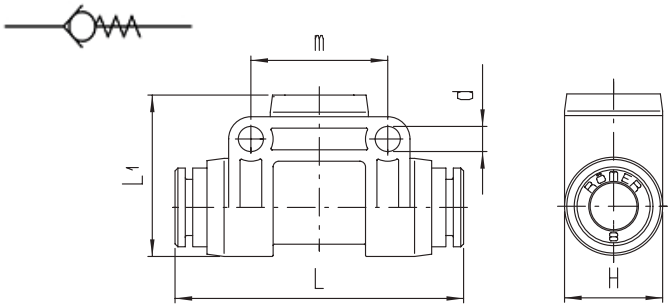


Typ	Menovitý priemer	Priemer hadice	Prietok	Pracovný tlak	L	L1	H	m	d
VNR-958-P45-4	DN 4,5	Ø4	max. 330 l/min	0,2…10 bar	49	28,5	17	24	4
VNR-958-P45-6	DN 4,5	Ø6	max. 330 l/min	0,2…10 bar	50	28,5	17	24	4
VNR-958-P45-8	DN 4,5	Ø8	max. 330 l/min	0,2…10 bar	50,5	28,5	17	24	4

VSR

Spätný ventil | závitový



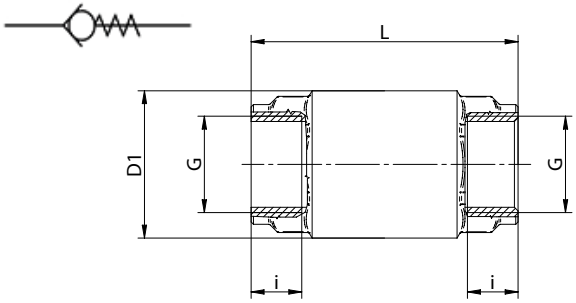

Tipus	Menovitý priemer	Prípoj G	Hodnota Kv | voda	Pracovný tlak	Materiál tesnenia	L	i	D1
VSR-333-3/8	DN 10	G3/8"	3 m^3/h	0,02…16 bar	NBR	52	11	29
VSR-333-1/2	DN 15	G1/2"	4,1 m^3/h	0,02…16 bar	NBR	58	13	32
VSR-333-3/4	DN 20	G3/4"	9 m^3/h	0,02…16 bar	NBR	65	14	40
VSR-333-1	DN 25	G1"	12 m^3/h	0,02…16 bar	NBR	75	17	48
VSR-333-1.1/4	DN 32	G1.1/4"	20 m^3/h	0,02…16 bar	NBR	80	18	60
VSR-333-1.1/2	DN 40	G1.1/2"	31 m^3/h	0,02…16 bar	NBR	86	19	68



Riadený spätný a uzatvárací ventil

HAFNER

Riadený spätný a uzatvárací ventil


Všeobecný opis	
Rozmer	1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2
Pracovné médium	stlačený vzduch
Prietok (6 bar)	750 - 1420 - 2100 - 2500 l/min
Menovitý tlak	0,3…10 bar
Teplota okolia	-20°C…+80°C


Použitý materiál	
Telo spojky	poniklovaná mosadz
Krúžok	technopolymér
Pružina	oceľ
Tesnenia	NBR
O krúžok	NBR

A-08880	-	1/8
TYP		**PRÍPOJ**
A-08880		**1/8"**
A-08890		**1/4"**
		3/8"
		1/2"

A-08880

Riadený spätný ventil



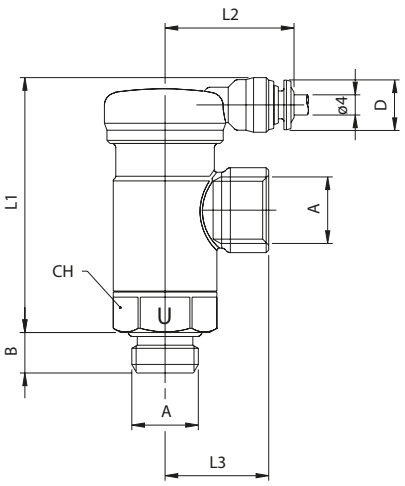





Typ	Menovitý priemer	Prípoj	Riadiaci prípoj	Prietok	Pracovný tlak	Teplota okolia
A-08880N-1/8	DN 5,5	G1/8"	Ø4	750 l/min	0,3…10 bar	-0°C…+80°C
A-08880N-1/4	DN 8	G1/4"	Ø4	1420 l/min	0,3…10 bar	-0°C…+80°C
A-08880N-3/8	DN 8	G3/8"	Ø4	2100 l/min	0,3…10 bar	-0°C…+80°C
A-08880N-1/2	DN 8	G1/2"	Ø4	2500 l/min	0,3…10 bar	-0°C…+80°C

Typ	A	B	L1	L2	L3	CH	D
A-08880N-1/8	G1/8"	6	50	25	18,5	18	11
A-08880N-1/4	G1/4"	8	50,5	25	20,5	18	11
A-08880N-3/8	G3/8"	9	62,5	25,5	25	27	11
A-08880N-1/2	G1/2"	10	62,5	25,5	29,5	27	11

A-08890

Riadený uzatvárací ventil



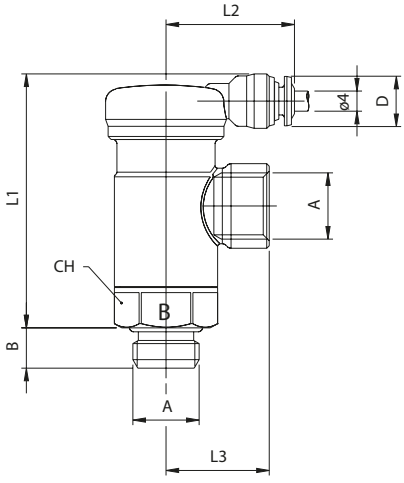



Typ	Menovitý priemer	Prípoj	Riadiaci prípoj	Prietok	Pracovný tlak	Teplota okolia
A-08890N-1/8	DN 5,5	G1/8"	Ø4	750 l/min	0,3…10 bar	-0°C…+80°C
A-08890N-1/4	DN 8	G1/4"	Ø4	1420 l/min	0,3…10 bar	-0°C…+80°C

Typ	A	B	L1	L2	L3	CH	D
A-08890N-1/8	G1/8"	6	50	25	18,5	18	10
A-08890N-1/4	G1/4"	8	50,5	25	20,5	18	10



Tlmič hluku so škrtiacim ventilom

HAFNER

Tlmič hluku so škrtiacim ventilom

Všeobecný opis	
Pracovné médium	stlačený vzduch
Prietok	320…650 l/min
Menovitý tlak	12 bar
Teplota okolia	-10°C…+80°C

Použitý materiál	
Telo spojky	mosadz
Hriadeľ	mosadz
Tlmiaca trubica	sintrovaný bronz
Tesnenia	NBR

SSC - 219M - 1/8

TYP	PREVEDENIE	PRÍPOJ
SSC	219M	1/8"
		1/4"


SVE - 1/8 - C

TYP	PRÍPOJ	PREVEDENIE
SVE	1/8"	C
SVER	1/4"	
	3/8"	
	1/2"	
	3/4"	

SSC

Tlmič hluku so škrtiacim ventilom | s precíznym nastavením



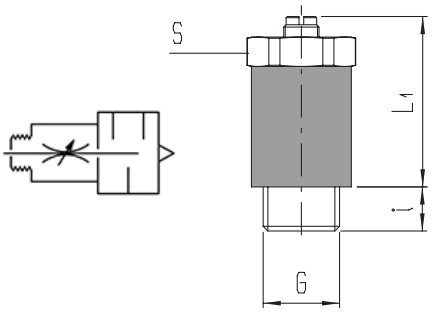


Typ	Menovitý priemer	Prípoj	Prietok	Pracovný tlak	G	i	L1	S
SSC-219M-1/8	DN 2,5	G1/8"	max. 320 l/min	0…12 bar	G1/8"	5	30	14
SSC-219M-1/4	DN 2,5	G1/4"	max. 650 l/min	0…12 bar	G1/4"	7,5	31	17

SVE

Tlmič hluku so škrtiacim ventilom



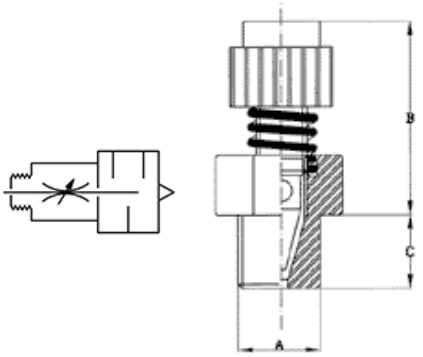


Typ	Menovitý priemer	Prípoj A	Prietok	Pracovný tlak	B min.	B max.	C
SVE-1/8-C	DN 4	G1/8"	max. 360 l/min	0…10 bar	20	22	6
SVE-1/4-C	DN 5	G1/4"	max. 600 l/min	0…10 bar	22	24	8
SVE-3/8-C	DN 8	G3/8"	max. 870 l/min	0…10 bar	25	28	10
SVE-1/2-C	DN 8	G1/2"	max. 900 l/min	0…10 bar	26	29	11
SVE-3/4-C	DN 14	G3/4"	max. 2300 l/min	0…10 bar	32	37	12

SVER

Tlmič hluku so škrtiacim ventilom | s ľavotočivým nastavením



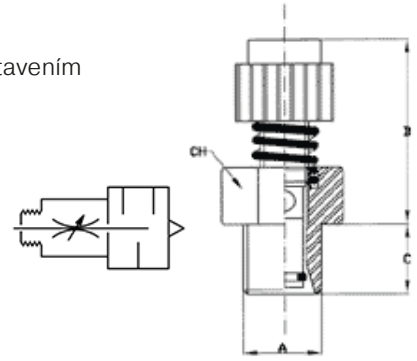

Typ	Menovitý priemer	Prípoj A	Prietok	Pracovný tlak	B min.	B max.	C	CH
SVER-1/8-C	DN 4	G1/8"	max. 360 l/min	0…10 bar	14	19	6	12
SVER-1/4-C	DN 5	G1/4"	max. 600 l/min	0…10 bar	17	22	8	15
SVER-3/8-C	DN 8	G3/8"	max. 870 l/min	0…10 bar	18	24	9	22
SVER-1/2-C	DN 8	G1/2"	max. 900 l/min	0…10 bar	18	24	10,5	22



Rýchloodvzdušňovací ventil

HAFNER

Rýchloodvzdušňovací ventil

Všeobecný opis	A-66050	SEA
Pracovné médium	stlačený vzduch	stlačený vzduch
Menovitý tlak	2…10 bar	0…10 bar
Použitý materiál	nehrdzavejúca oceľ AISI 316L	mosadz, NBR
Teplota okolia	-20°C…+80°C	-20°C…+80°C
	-20°C…+120°C (FKM)	

A-66050 - 1/8


TYP	PRÍPOJ
A-66050	1/8"
	1/4"
	3/8"
	1/2"

SEA - G1/8 - A

TYP	PRÍPOJ	PREVEDENIE
SE 501	PRÁZDNE	A
SE 801	M5	
SE 121	G1/8"	
SEA	G1/4"	
	G3/8"	
	G1/2"	
	G3/4"	
	G1"	

A-66050

Rýchloodvzdušňovací ventil

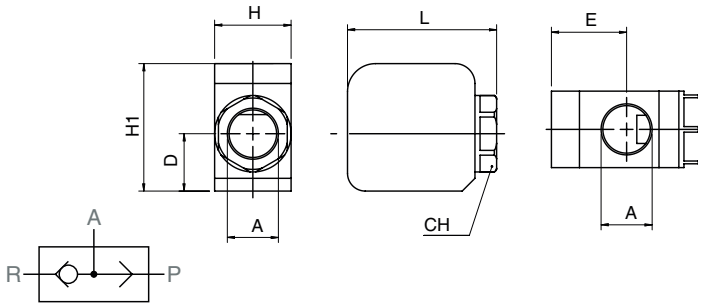




Typ	Menovitý priemer	Prípoj	Prietok (P-A)	Prietok (A-R)	Pracovný tlak	Teplota okolia
A-66050-1/8	DN 8	1/8"	1580 l/min	1880 l/min	2...10 bar	-10°C...+120°C
A-66050-1/4	DN 8	1/4"	1650 l/min	1900 l/min	2...10 bar	-10°C...+120°C
A-66050-3/8	DN 10	3/8"	2350 l/min	2880 l/min	2...10 bar	-20°C...+80°C
A-66050-1/2	DN 10	1/2"	4580 l/min	6400 l/min	2...10 bar	-20°C...+80°C

Typ	Prípoj A	H	L	H1	E	D	CH	DN
A-66050-1/8	1/8"	20	40	33	23,5	13,5	18	8
A-66050-1/4	1/4"	20	40	33	23	13,5	18	8
A-66050-3/8	3/8"	24	50	43	24	20	21	10
A-66050-1/2	1/2"	30	58,5	50	29,5	22,5	27	12


SE _ _1

Rýchloodvzdušňovací ventil

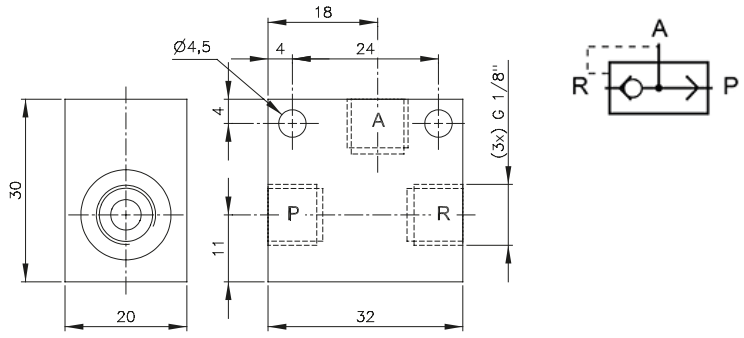


SE 501



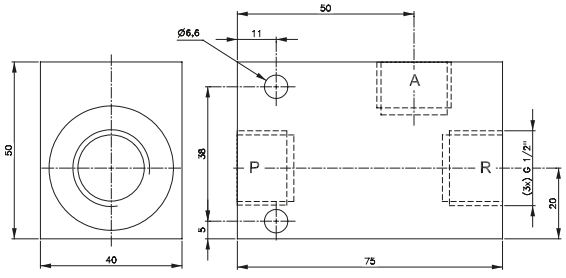

SE 121

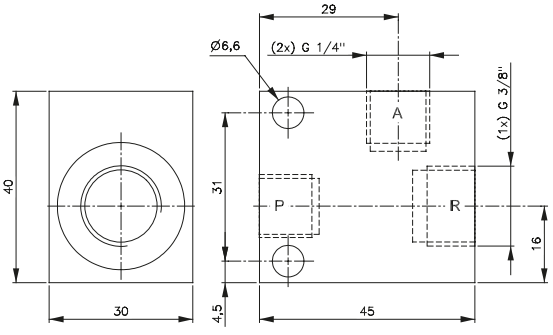


SE 801

Typ	Prípoj	Prietok	Pracovný tlak
SE 501	G1/8"	564 l/min	0,3...10 bar
SE 801	G1/4"	1188 l/min	0,2...10 bar
SE 121	G1/2"	3600 l/min	0,5...10 bar

HAFNER


SEA

Rýchloodvzdušňovací ventil

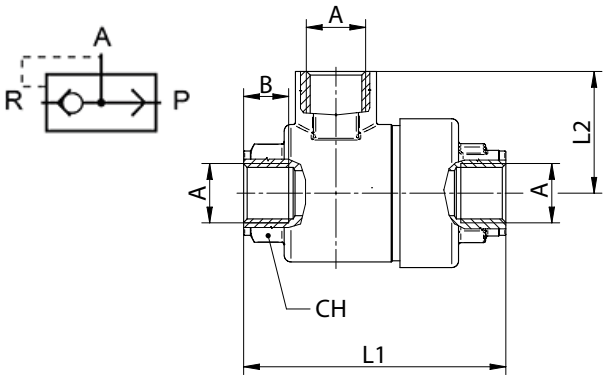



Typ	Prípoj A	Prietok	Pracovný tlak	B	L1	L2	CH
SEA-M5-A	M5	110 l/min	0,3…10 bar	4	25	10	17
SEA-G1/8-A	G1/8"	680 l/min	0,3…10 bar	8,5	42	19,5	15
SEA-G1/4-A	G1/4"	1200 l/min	0,3…10 bar	11	54	25	19
SEA-G3/8-A	G3/8"	2300 l/min	0,3…10 bar	12	60,5	26,5	22
SEA-G1/2-A	G1/2"	3500 l/min	0,3…10 bar	15	72	32	26
SEA-G3/4-A	G3/4"	4000 l/min	0,3…10 bar	18,5	88	37	32
SEA-G1-A	G1"	5500 l/min	0,3…10 bar	19	109	48	46

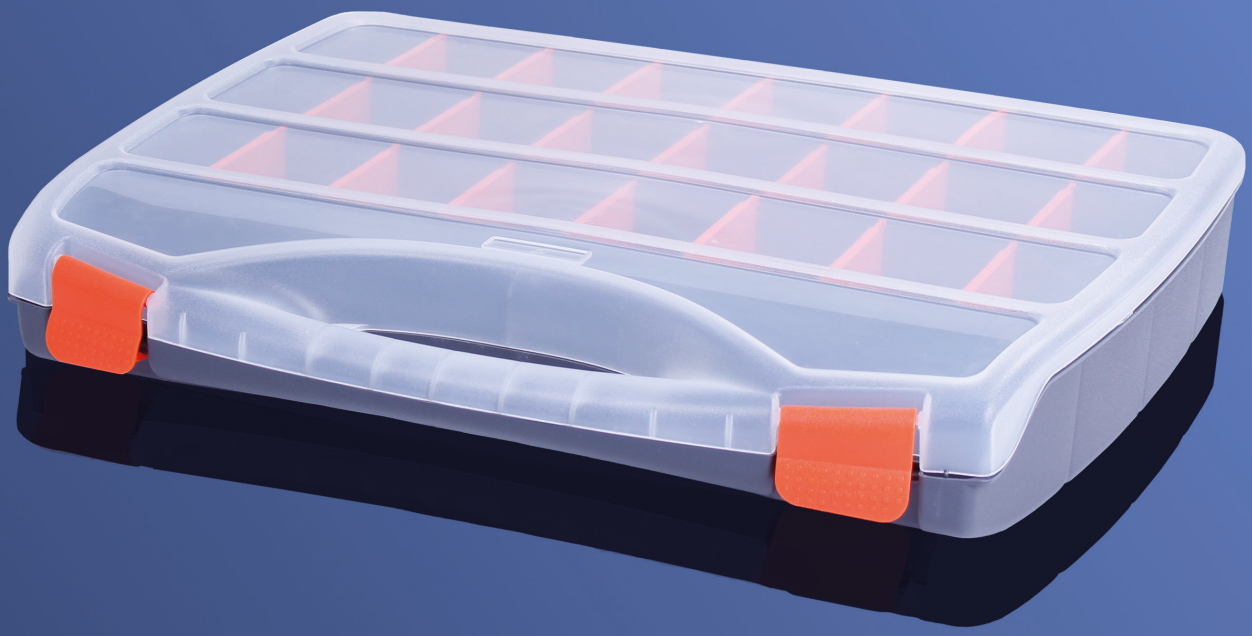

SETY PNEUMATICKÝCH SPOJOK

HAFNER

S-55000

Set Push-In rýchlospojok | séria 55000



Typ	Prevedenie	Množstvo	Opis
S-55000-1	Push-in rýchlospojky	280 ks	Set rýchlospojok
S-55000-2	Push-in spojky	230 ks	Set rýchlospojok

S-55000-1
Set Push-In rýchlospojok | séria 55000
Najpoužívanejšie rýchlospojky (priamy tvar a koleno) v jednom sete.

Priemer hadice: Ø4 | Ø6 | Ø8
Prípoj: M5 | G1/8" | G1/4" | G3/8"
Množstvo: 280 ks rýchlospojok



20 ks | A-50020N-4-M5
20 ks | A-50020N-4-1/8
20 ks | A-50020N-4-1/4
20 ks | A-50020N-6-1/8
20 ks | A-50020N-6-1/4
20 ks | A-50020N-6-3/8
20 ks | A-50020N-8-1/8
20 ks | A-50020N-8-1/4
10 ks | A-50020N-8-3/8

Podrobnejšie informácie na strane 50.



20 ks | A-55116-4-M5
20 ks | A-55116-4-1/8
20 ks | A-55116-6-1/8
20 ks | A-55116-6-1/4
20 ks | A-55116-8-1/4
10 ks | A-55116-8-3/8

Podrobnejšie informácie na strane 54.

S-55000-2
Set Push-In rýchlospojok | séria 55000
Najpoužívanejšie priame, L-, T- a Y-spojky v jednom sete.

Priemer hadice: Ø4 | Ø6 | Ø8 | Ø10
Množstvo: 230 ks rýchlospojok



20 ks | A-55040-4
20 ks | A-55040-6
20 ks | A-55040-8
20 ks | A-55040-6-4
20 ks | A-55040-8-6
10 ks | A-55040-10-8

Podrobnejšie informácie na strane 53.



20 ks | A-55130-4
20 ks | A-55130-6
20 ks | A-55130-8

Podrobnejšie informácie na strane 55.



10 ks | A-55230-4
10 ks | A-55230-6
10 ks | A-55230-8

Podrobnejšie informácie na strane 58.



10 ks | A-55310-4
10 ks | A-55310-6
10 ks | A-55310-8

Podrobnejšie informácie na strane 59.



Typ	Prevedenie	Množstvo	Opis
S-57000-1	Push-in rýchlospojky	280 ks	Set rýchlospojok
S-57000-2	Push-in spojky	230 ks	Set rýchlospojok

S-57000-1
Set Push-In rýchlospojok | séria 57000
Najpoužívanejšie rýchlospojky (priamy tvar a koleno) v jednom sete.

Priemer hadice: Ø4 | Ø6 | Ø8
Prípoj: M5 | G1/8" | G1/4" | G3/8"
Množstvo: 280 ks rýchlospojok



20 ks | A-57020-4-M5
20 ks | A-57020-4-1/8
20 ks | A-57020-4-1/4
20 ks | A-57020-6-1/8
20 ks | A-57020-6-1/4
20 ks | A-57020-6-3/8
20 ks | A-57020-8-1/8
20 ks | A-57020-8-1/4
10 ks | A-57020-8-3/8

Podrobnejšie informácie na strane 68.



20 ks | A-57116-4-M5
20 ks | A-57116-4-1/8
20 ks | A-57116-6-1/8
20 ks | A-57116-6-1/4
20 ks | A-57116-8-1/4
10 ks | A-57116-8-3/8

Podrobnejšie informácie na strane 71.

S-57000-2
Set Push-In rýchlospojok | séria 57000
Najpoužívanejšie priame, L-, T- a Y-spojky v jednom sete.

Priemer hadice: Ø4 | Ø6 | Ø8 | Ø10
Množstvo: 230 ks rýchlospojok



20 ks | A-57040-4
20 ks | A-57040-6
20 ks | A-57040-8
20 ks | A-57040-6-4
20 ks | A-57040-8-6
10 ks | A-57040-10-8

Podrobnejšie informácie na strane 69.



20 ks | A-57130-4
20 ks | A-57130-6
20 ks | A-57130-8

Podrobnejšie informácie na strane 72.




10 ks | A-57230-4
10 ks | A-57230-6
10 ks | A-57230-8

Podrobnejšie informácie na strane 75.



10 ks | A-57310-4
10 ks | A-57310-6
10 ks | A-57310-8

Podrobnejšie informácie na strane 75.

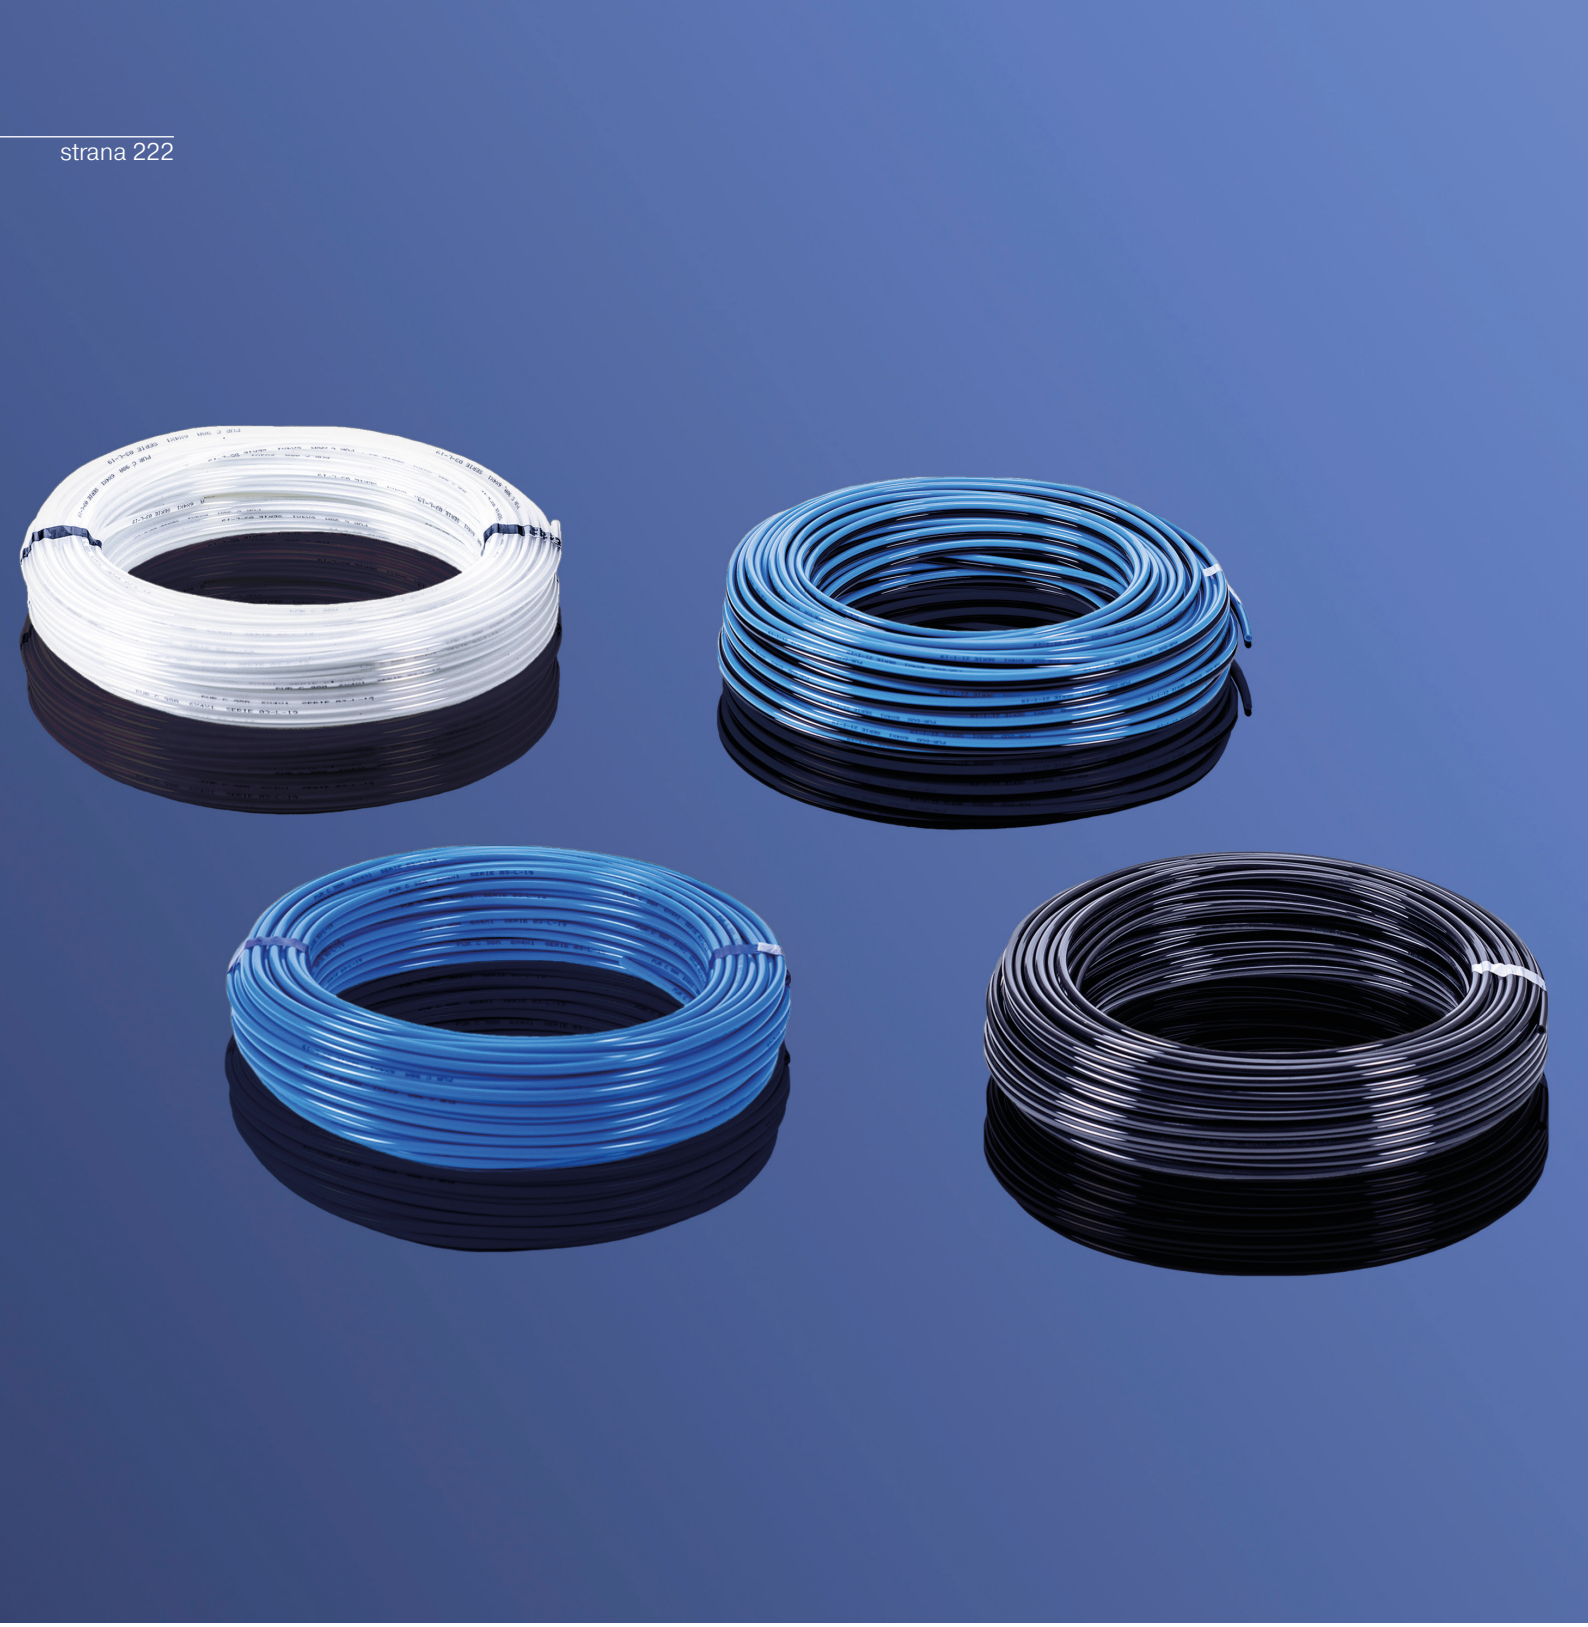

PNEUMATICKÉ HADICE

HAFNER

Pneumatické hadice



A-TB12P
PA hadica s PU vrstvou odolná proti iskrám

225. strana



CPA_F
Polyamidová hadica čierna

225. strana



CPA_K
Polyamidová hadica modrá

226. strana



CPA_N
Polyamidová hadica naturálna

226. strana



CPE_K
Polyetylénová hadica modrá

227. strana



CPU-DUO
DUO polyuretánová hadica modrá/čierna

227. strana



CPU_F
Polyuretánová hadica čierna

227. strana



CPU_K
Polyuretánová hadica modrá

228. strana



CPU_N
Polyuretánová hadica naturálna

228. strana



PTFE
Teflonová hadica naturálna

229. strana



SPA_K
Špirálová PA hadica modrá

229. strana



SPU_K
Špirálová PU hadica modrá

229. strana



A-00340
Odfukovacia pištoľ Plastový závit

230. strana



A-00341
Odfukovacia pištoľ Medený závit

230. strana



A-00361
Odfukovacia pištoľ Medený závit

230. strana



A-00362
Odfukovacia pištoľ bezpečnostná tryska

230. strana



A-00363
Odfukovacia pištoľ 2 x medený závit

231. strana



A-01740
Hadicová lišta modrá

231. strana



A-01750
Rezačka na hadice

231. strana

Všeobecný opis	
Pracovné médium	stlačený vzduch
Teplota okolia	-200°C...+260°C (teflon)
	-60°C...+100°C (polyamid)
	-40°C...+80°C (A-TB 12P)
	-35°C...+65°C (polyuretán)
	-10°C...+40°C (polyetylén)

Použitý materiál

polyuretán, polyamid, polyamid+polyuretán, polyetylén, teflon

SPU	10	/	7	-	7,5 m	K

MATERIÁL

A-TB12P	polyamid+polyuretán
CPU	polyuretán
CPA	polyamid
CPE	polyetylén
PTFE	teflon
CPU-DUO	polyuretán
SPU	Špirálová polyuretánová hadica
SPA	Špirálová polyamidová hadica

VONKAJŠÍ PRIEMER HADICE

Ø4
Ø5
Ø6
Ø8
Ø10
Ø12
Ø14
Ø16
Ø22

VNÚTORNÝ PRIEMER HADICE

Ø2
Ø2,5
Ø3
Ø4
Ø6
Ø7
Ø7,5
Ø8
Ø9
Ø10
Ø11
Ø12
Ø13
Ø14
Ø18

DĹŽKA

PRÁZDNE
5 m
7,5 m

FARBA

K	modrá
F	čierna
N	naturálna
KF	modrá/čierna

A-TB 12P

Polyamidová hadica | Polyuretánová vrstva | odolná proti iskrám | čierna



Typ	Vonkajší priemer hadice	Vnútorný priemer hadice	Priemer vonkajšej vrstvy	Pracovný tlak +20°C	Deštrukčný tlak +20°C	Polomer ohybu
A-TB 12P-4-2	Ø4	Ø2	Ø6	56 bar	167 bar	10 mm
A-TB 12P-6-4	Ø6	Ø4	Ø8	33 bar	100 bar	20 mm
A-TB 12P-8-6	Ø8	Ø6	Ø10	24 bar	71 bar	30 mm
A-TB 12P-10-7,5	Ø10	Ø7,5	Ø12	24 bar	71 bar	40 mm
A-TB 12P-12-9	Ø12	Ø9	Ø14	24 bar	71 bar	70 mm

CPA _ F

PA 12 PHL | čierna



Typ	Vonkajší priemer hadice	Vnútorný priemer hadice	Pracovný tlak -35°C...+20°C	Pracovný tlak +40°C	Pracovný tlak +60°C	Polomer ohybu
CPA 4/2,5 F	Ø4	Ø2,5	31,0 bar	22,9 bar	17,7 bar	20 mm
CPA 4/2 F	Ø4	Ø2	44,0 bar	32,6 bar	25,1 bar	15 mm
CPA 5/3 F	Ø5	Ø3	33,0 bar	24,4 bar	18,8 bar	30 mm
CPA 6/4 F	Ø6	Ø4	27,0 bar	16,4 bar	11,8 bar	30 mm
CPA 8/6 F	Ø8	Ø6	19,0 bar	14,0 bar	10,8 bar	40 mm
CPA 10/8 F	Ø10	Ø8	15,0 bar	11,0 bar	8,5 bar	60 mm
CPA 12/10 F	Ø12	Ø10	12,0 bar	7,3 bar	5,2 bar	85 mm
CPA 12/9 F	Ø12	Ø9	19,0 bar	14,0 bar	10,8 bar	60 mm
CPA 14/11 F	Ø14	Ø11	16,0 bar	9,7 bar	7,0 bar	80 mm
CPA 16/13 F	Ø16	Ø13	14,0 bar	10,3 bar	7,9 bar	90 mm
CPA 22/18 F	Ø22	Ø18	13,0 bar	7,9 bar	5,7 bar	150 mm

CPA _ K

PA 12 PHL | modrá



Typ	Vonkajší priemer hadice	Vnútorný priemer hadice	Pracovný tlak -35°C...	Pracovný tlak +40°C	Pracovný tlak +60°C	Polomer ohybu
CPA 4/2,5 K	Ø4	Ø2,5	31,0 bar	22,9 bar	17,7 bar	20 mm
CPA 4/2 K	Ø4	Ø2	44,0 bar	32,6 bar	25,1 bar	15 mm
CPA 5/3 K	Ø5	Ø3	33,0 bar	24,4 bar	18,8 bar	30 mm
CPA 6/4 K	Ø6	Ø4	27,0 bar	20,0 bar	15,4 bar	35 mm
CPA 6/4 K	Ø6	Ø4	27,0 bar	16,4 bar	11,8 bar	30 mm
CPA 8/6 K	Ø8	Ø6	19,0 bar	14,1 bar	10,8 bar	40 mm
CPA 10/8 K	Ø10	Ø8	15,0 bar	11,1 bar	8,6 bar	60 mm
CPA 10/8 K	Ø10	Ø8	15,0 bar	11,1 bar	8,6 bar	60 mm
CPA 12/10 K	Ø12	Ø10	12,0 bar	7,3 bar	5,2 bar	85 mm
CPA 12/9 K	Ø12	Ø9	19,0 bar	14,1 bar	10,8 bar	60 mm
CPA 14/11 K	Ø14	Ø11	16,0 bar	11,8 bar	9,1 bar	80 mm
CPA 16/13 K	Ø16	Ø13	14,0 bar	8,5 bar	6 bar	90 mm
CPA 22/18 K	Ø22	Ø18	13,0 bar	9,6 bar	7,4 bar	200 mm

CPA _ N

PA 12 PHL | naturálna



Typ	Vonkajší priemer hadice	Vnútorný priemer hadice	Pracovný tlak -35°C...+20°C	Pracovný tlak +40°C	Pracovný tlak +60°C	Polomer ohybu
CPA 4/2,5 N	Ø4	Ø2,5	31,0 bar	18,9 bar	13,6 bar	20 mm
CPA 4/2 N	Ø4	Ø2	44,0 bar	26,8 bar	19,3 bar	20 mm
CPA 5/3 N	Ø5	Ø3	33,0 bar	24,4 bar	18,8 bar	30 mm
CPA 6/4 N	Ø6	Ø4	27,0 bar	16,4 bar	11,8	30 mm
CPA 8/6 N	Ø8	Ø6	19,0 bar	14,1 bar	10,8 bar	40 mm
CPA 10/8 N	Ø10	Ø8	15,0 bar	9,0 bar	6,6 bar	60 mm
CPA 12/10 N	Ø12	Ø10	12 bar	7,3 bar	5,2 bar	85 mm
CPA 12/9 N	Ø12	Ø9	19,0 bar	11,5 bar	8,3 bar	60 mm
CPA 14/11 N	Ø14	Ø11	16,0 bar	9,7 bar	7,0 bar	80 mm
CPA 22/18 N	Ø22	Ø18	13,0 bar	7,9 bar	5,7 bar	150 mm

CPE _ K

Polyetylénová hadica

strana 227



Typ	Vonkajší priemer hadice	Vnútorný priemer hadice	Pracovný tlak -10°C...+20°C	Pracovný tlak +40°C	Polomer ohybu
CPE 4/2 K	Ø4	Ø2	20,0 bar	14,4 bar	20 mm
CPE 4/2,5 K	Ø4	Ø2,5	14,0 bar	10,1 bar	20 mm
CPE 6/4 K	Ø6	Ø4	13,0 bar	9,4 bar	30 mm
CPE 8/6 K	Ø8	Ø6	8,0 bar	5,8 bar	40 mm
CPE 10/8 K	Ø10	Ø8	6,0 bar	4,3 bar	60 mm
CPE 12/9 K	Ø12	Ø9	9,0 bar	6,5 bar	60 mm

CPU-DUO _ KF

DUO polyuretánová hadica | PU SH A98 | modrá / čierna



Typ	Vonkajší priemer hadice	Vnútorný priemer hadice	Pracovný tlak -35°C...+20°C	Pracovný tlak +40°C	Pracovný tlak +60°C	Polomer ohybu
CPU-DUO 4/2 KF	Ø4	Ø2	21,0 bar	15,8 bar	13 bar	10 mm
CPU-DUO 6/4 KF	Ø6	Ø4	14,0 bar	10,5 bar	8,7 bar	20 mm
CPU-DUO 8/6 KF	Ø8	Ø6	12,0 bar	9 bar	7,4 bar	35 mm
CPU-DUO 10/8 KF	Ø10	Ø8	9,0 bar	6,8 bar	5,6 bar	60 mm

CPU _ F

PU SH A98 | čierna



Typ	Vonkajší priemer hadice	Vnútorný priemer hadice	Pracovný tlak -35°C...+20°C	Pracovný tlak +40°C	Pracovný tlak +60°C	Polomer ohybu
CPU 4/2 F	Ø4	Ø2	21,0 bar	15,8 bar	13,0 bar	10 mm
CPU 4/2,5 F	Ø4	Ø2,5	15,0 bar	11,3 bar	9,3 bar	13 mm
CPU 5/3 F	Ø5	Ø3	16,0 bar	12 bar	9,9 bar	12 mm
CPU 6/4 F	Ø6	Ø4	14,0 bar	10,5 bar	8,7 bar	20 mm
CPU 8/6 F	Ø8	Ø6	12,0 bar	9,0 bar	7,4 bar	35 mm
CPU 10/8 F	Ø10	Ø8	9,0 bar	6,8 bar	5,6 bar	60 mm
CPU 12/9 F	Ø12	Ø9	10,0 bar	7,5 bar	6,2 bar	55 mm
CPU 14/11 F	Ø14	Ø11	8,0 bar	6,0 bar	5,0 bar	70 mm

CPU _ K

PU SH A98 | modrá




Typ	Vonkajší priemer hadice	Vnútorný priemer hadice	Pracovný tlak -35°C...	Pracovný tlak +40°C	Pracovný tlak +60°C	Polomer ohybu
CPU 4/2 K	Ø4	Ø2	21,0 bar	15,8 bar	13,0 bar	10 mm
CPU 4/2,5 K	Ø4	Ø2,5	15,0 bar	11,3 bar	9,3 bar	13 mm
CPU 5/3 K	Ø5	Ø3	16,0 bar	12 bar	9,9 bar	12 mm
CPU 6/4 K	Ø6	Ø4	14,0 bar	10,5 bar	8,7 bar	20 mm
CPU 8/6 K	Ø8	Ø6	12,0 bar	9,0 bar	7,4 bar	35 mm
CPU 10/8 K	Ø10	Ø8	9,0 bar	6,8 bar	5,6 bar	60 mm
CPU 12/9 K	Ø12	Ø9	10,0 bar	7,5 bar	6,2 bar	55 mm
CPU 14/11 K	Ø14	Ø11	8,0 bar	6,0 bar	5,0 bar	70 mm

CPU _ N

PU SH A98 | naturálna



Typ	Vonkajší priemer hadice	Vnútorný priemer hadice	Pracovný tlak -35°C...+20°C	Pracovný tlak +40°C	Pracovný tlak +60°C	Polomer ohybu
CPU 4/2 N	Ø4	Ø2	21,0 bar	15,8 bar	13,0 bar	10 mm
CPU 4/2,5 N	Ø4	Ø2,5	15,0 bar	11,3 bar	9,3 bar	13 mm
CPU 5/3 N	Ø5	Ø3	16,0 bar	12 bar	9,9 bar	12 mm
CPU 6/4 N	Ø6	Ø4	14,0 bar	10,5 bar	8,7 bar	20 mm
CPU 8/6 N	Ø8	Ø6	12,0 bar	9,0 bar	7,4 bar	35 mm
CPU 10/8 N	Ø10	Ø8	9,0 bar	6,8 bar	5,6 bar	60 mm
CPU 12/9 N	Ø12	Ø9	10,0 bar	7,5 bar	6,2 bar	55 mm
CPU 14/11 N	Ø14	Ø11	8,0 bar	6,0 bar	5,0 bar	70 mm



PTFE

PTFE | naturálna

Typ	Vonkajší priemer hadice	Vnútorný priemer hadice	Pracovný tlak -200°C...+20°C	Pracovný tlak +50°C	Pracovný tlak +100°C	Pracovný tlak +200°C	Polomer ohybu
PTFE 4/2 C	Ø4	Ø2	25,0 bar	12,5 bar	8,8 bar	2,5 bar	16 mm
PTFE 5/3 C	Ø5	Ø3	28,0 bar	14,0 bar	9,8 bar	2,8 bar	25 mm
PTFE 6/4 C	Ø6	Ø4	18,0 bar	9,0 bar	6,3 bar	1,8 bar	36 mm
PTFE 8/6 C	Ø8	Ø6	14,0 bar	7,0 bar	4,9 bar	1,4 bar	64 mm
PTFE 10/8 C	Ø10	Ø8	12,0 bar	6,0 bar	4,2 bar	1,2 bar	100 mm
PTFE 12/9 C	Ø12	Ø9	16,0 bar	8,0 bar	5,6 bar	1,6 bar	85 mm
PTFE 12/10 C	Ø12	Ø10	10,0 bar	5,0 bar	3,5 bar	1,0 bar	144 mm
PTFE 14/12 C	Ø14	Ø12	8,0 bar	4,0 bar	2,8 bar	0,8 bar	196 mm
PTFE 16/14 C	Ø16	Ø14	6,0 bar	3,0 bar	2,1 bar	0,6 bar	256 mm

SPA _ K

Špirálová polyamidová hadica | PA 12 PHL | modrá



Typ	Vonkajší priemer hadice	Vnútorný priemer hadice	Dĺžka	Pracovný tlak -35°C...+20°C	Pracovný tlak +40°C	Pracovný tlak +60°C
SPA 6/4-5m K	Ø6	Ø4	5 m	27,0 bar	20,0 bar	15,4 bar
SPA 8/6-5m K	Ø8	Ø6	5 m	19,0 bar	14,1 bar	10,8 bar
SPA 10/8-5m K	Ø10	Ø8	5 m	15,0 bar	11,1 bar	8,6 bar
SPA 12/9-5m K	Ø12	Ø9	5 m	19,0 bar	14,1 bar	10,8 bar
SPA 6/4-7,5m K	Ø6	Ø4	7,5 m	27,0 bar	20,0 bar	15,4 bar
SPA 8/6-7,5m K	Ø8	Ø6	7,5 m	19,0 bar	14,1 bar	10,8 bar
SPA 10/8-7,5m K	Ø10	Ø8	7,5 m	15,0 bar	11,1 bar	8,6 bar
SPA 12/9-7,5m K	Ø12	Ø9	7,5 m	19,0 bar	14,1 bar	10,8 bar

SPU _ K

Špirálová polyuretánová hadica | PU SH A98 | modrá




Typ	Vonkajší priemer hadice	Vnútorný priemer hadice	Dĺžka	Pracovný tlak -35°C...+20°C	Pracovný tlak +40°C	Pracovný tlak +60°C
SPU 6/4-5m K	Ø6	Ø4	5 m	14,0 bar	10,5 bar	8,7 bar
SPU 8/6-5m K	Ø8	Ø6	5 m	12,0 bar	9,0 bar	7,4 bar
SPU 10/7-5m K	Ø10	Ø7	5 m	9,0 bar	6,8 bar	5,6 bar
SPU 12/9-5m K	Ø12	Ø9	5 m	10,0 bar	7,5 bar	6,2 bar
SPU 6/4-7,5m K	Ø6	Ø4	7,5 m	14,0 bar	10,5 bar	8,7 bar
SPU 8/6-7,5m K	Ø8	Ø6	7,5 m	12,0 bar	9,0 bar	7,4 bar
SPU 10/7-7,5m K	Ø10	Ø7	7,5 m	9,0 bar	6,8 bar	5,6 bar
SPU 12/9-7,5m K	Ø12	Ø9	7,5 m	10,0 bar	7,5 bar	6,2 bar

A-00340

Odfukovacia pištoľ | plastový závitový prípoj






Typ	Teplota okolia	Pracovný tlak	Prietok (8 bar)	Odfukovacia sila (6 bar)	Prípoj	L
A-00340	-10°C...+80°C	16 bar	330 l/min	2,5 N	G1/4	215

A-00341

Odfukovacia pištoľ | medený závitový prípoj






Typ	Teplota okolia	Pracovný tlak	Prietok (8 bar)	Odfukovacia sila (6 bar)	Prípoj	L
A-00341	-10°C...+80°C	16 bar	330 l/min	2,5 N	G1/4	217

A-00361

Odfukovacia pištoľ | medený závitový prípoj | čierna



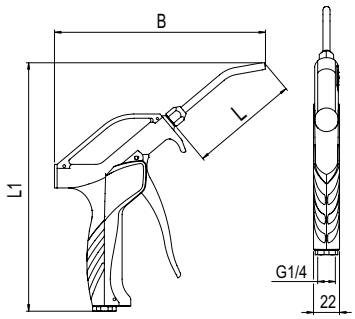


Typ	Teplota okolia	Pracovný tlak	Prietok (6 bar)	Odfukovacia sila (6 bar)	Prípoj	L	L1	B
A-00361	-10°C...+80°C	12 bar	433 l/min	3,7 N	G1/4	90	210,5	179

A-00362

Odfukovacia pištoľ | medený závitový prípoj | bezpečnostná tryska




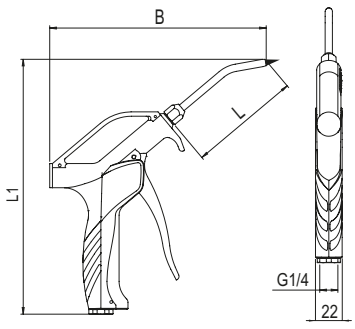

Typ	Teplota okolia	Pracovný tlak	Prietok (6 bar)	Odfukovacia sila (6 bar)	Prípoj	L	L1	B
A-00362	-10°C...+80°C	12 bar	433 l/min	3,7 N	G1/4	90	210,5	185,5

A-00363

Odfukovacia pištoľ | 2 x medený závitový prípoj| bezpečnostná tryska

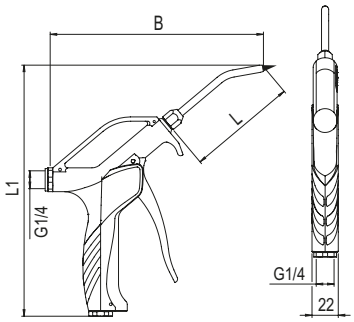




Typ	Teplota okolia	Pracovný tlak	Prietok (6 bar)	Odfukovacia sila (6 bar)	Prípoj	L	L1	B
A-00363	-10°C...+80°C	12 bar	383 l/min	3,4 N	G1/4	90	210,5	190,5

A-01740

Hadicová lišta

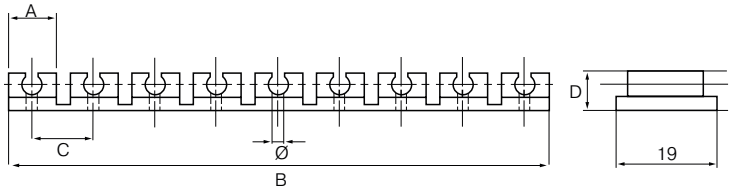



Typ	Priemer hadice	A	B	C	D	Ø	Počet miest pre hadice
A-01740-10-4	10 x 4 mm	9	114	11,7	8	2,8	10
A-01740-10-6	10 x 6 mm	9	114	11,7	10	2,8	10
A-01740-10-8	10 x 8 mm	12	143	14,6	12	3,8	10
A-01740-10-10	10 x 10 mm	15	172	17,4	13,8	5,3	10
A-01740-8-12	8 x 12 mm	19	76	20,5	16,8	5,3	8
A-01740-8-14	8 x 14 mm	21	87	22,5	18,8	5,3	8

A-01750

Rezačka na hadice



Typ	Rozmer	Max. priemer hadice
A-01750	14 mm	Ø10